


FAQ Hybrid 120 - Variante de raccordement 1 en utilisant le serveur DHCP du système

Introduction

Il y a de nombreuses possibilités d'installer le système au coeur du réseau du client, en dessous un exemple où le système est le serveur DHCP / réseau pour les téléphones SIP et/ou d'autres clients.

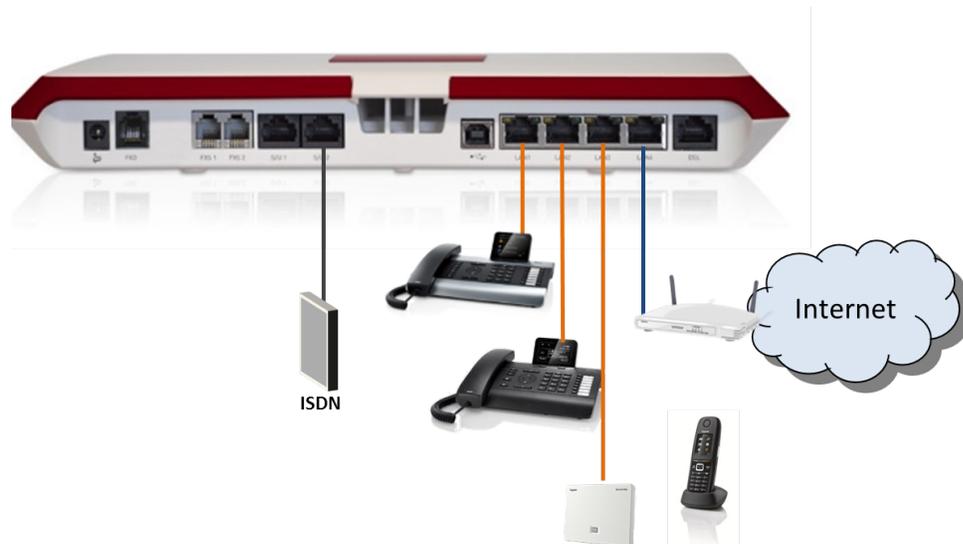

Cas d'utilisation:

- le système est le serveur DHCP / routeur pour les postes SIP, les périphériques sont connectés au switch du système. Des switches avec plus de connexions peuvent être raccordés au système pour connecter plus de téléphones SIP.
- le système est le serveur DHCP /routeur pour les périphériques du client incluant les PC. Des switches avec plus de connecteurs peuvent être raccordés au système pour connecter plus de périphériques du client.

Configuration:

- LAN 4 est configuré comme le port WAN.
- [Le serveur DHCP est activé.](#)
- L'auto-configuration des postes Gigaset est faite par l'hybrid 120.([DHCP option 114](#))
- Le système est le routeur/passerelle vers Internet pour tous les périphériques connectés directement à celui-ci.

i Important

l'auto-configuration est faite par l'Hybrid 120 Gigaset Edition, pour cela les périphériques doivent recevoir l'information que le système est le serveur d'auto-configuration. L'option DHCP 114 fournit l'information de l'emplacement du serveur de provisioning aux périphériques.

- [Introduction](#)