

N720 Dect Manager Configuration

The screenshot shows the 'Einstellungen' (Settings) page for the Gigaset N720 DM PRO. The 'VoIP-Provider' menu item is highlighted in the left sidebar. The main content area displays a table titled 'Liste der VoIP-Provider' with 10 rows, each representing a provider (IP1 to IP10). Each row has a 'Name' column, a 'Domain' column (all showing 'Nicht konfiguriert'), and a 'Bearbeiten' (Edit) button. The first 'Bearbeiten' button is circled in red. A question mark icon is visible in the top right corner of the table area.

Name	Domain	
1. IP1	Nicht konfiguriert	Bearbeiten
2. IP2	Nicht konfiguriert	Bearbeiten
3. IP3	Nicht konfiguriert	Bearbeiten
4. IP4	Nicht konfiguriert	Bearbeiten
5. IP5	Nicht konfiguriert	Bearbeiten
6. IP6	Nicht konfiguriert	Bearbeiten
7. IP7	Nicht konfiguriert	Bearbeiten
8. IP8	Nicht konfiguriert	Bearbeiten
9. IP9	Nicht konfiguriert	Bearbeiten
10. IP10	Nicht konfiguriert	Bearbeiten

The screenshot shows the configuration page for 'VoIP-Provider 1'. The 'VoIP-Provider' menu item is highlighted in the left sidebar. The main content area is titled 'VoIP-Provider 1' and contains the following fields:

- Providerdaten herunterladen**
 - Provider:
 - Profilversion:
 - VoIP-Provider auswählen** (button)
- Allgemeine Anmeldedaten Ihres VoIP-Providers**
 - Domain:
 - Proxy-Serveradresse:
 - Proxy-Serverport:
 - Registration-Server:
 - Registration-Serverport:
 - Anmelde-Refreshzeit: Sek.

Providerdaten herunterladen



Mit der Providerauswahl werden auch notwendige Konfigurationseinstellungen (allgemeine Providerdaten, Ports, Sprach-Codecs) für diesen Provider geladen.

Die Auswahl erfolgt in 2 Schritten:

- Wählen Sie Ihr Land oder Ihren PBX-Provider (nur wählbar, wenn mehr als ein Land verfügbar ist).
- Wählen Sie Ihren Provider für Internet-Telefonie oder Ihr PBX-Profil.

Um fortzufahren, drücken Sie auf "Weiter".

Weiter >

Abbrechen

Providerdaten herunterladen



Wählen Sie das gewünschte Land oder die Profilliste Ihres PBX-Providers.

Land / PBX-Profil

Schweiz

< Zurück

Weiter >

Abbrechen

Einstellungen **Status**

- ▶ Netzwerk und Anschlüsse
- ▶ **VoIP-Provider**
- ▶ Mobilteile
- ▶ Telefonie
- ▶ Info-Dienste
- ▶ Online-Telefonbücher
- ▶ Geräte-Management

VoIP-Provider 1

Providerdaten herunterladen

Provider: NetstreamCloud

Profilversion: d_netstream_ch.bin 1507712520

VoIP-Provider auswählen

siteXXXXXXXX.business-pbx.ch **PLEASE CHANGE**

Allgemeine Anmeldedaten Ihres VoIP-Providers

Domain: siteXXXXXXXX.business-pbx.ch

Proxy-Serveradresse: sip.business-pbx.ch

Proxy-Serverport: 5060

Registration-Server: sip.business-pbx.ch

Registration-Serverport: 5060

Anmelde-Refreshzeit: 120 Sek.

Allgemeine Netzwerkdaten Ihres VoIP-Providers

STUN benutzen: Ja Nein

STUN-Serveradresse: _____

STUN-Serverport: 3478

STUN-Refreshzeit: 20 Sek.

NAT-Refreshzeit: 20 Sek.

Change the Domain to your specific Number

Allgemeine Anmeldeinformationen Ihres VoIP-Providers

Domain

Proxy-Serveradresse

Proxy-Serverport

Registration-Server

Registration-Serverport

Anmelde-Refreshzeit Sek.

Allgemeine Netzwerkdaten Ihres VoIP-Providers

STUN benutzen Ja Nein

STUN-Serveradresse

STUN-Serverport

STUN-Refreshzeit Sek.

NAT-Refreshzeit Sek.

Outbound-Proxymodus Immer Automatisch Nie

Outbound-Serveradresse

Outbound-Proxyport

Netzwerkprotokoll

Protokoll auswählen Automatisch nur UDP nur TCP

Sichern

Abbrechen

Löschen

Gigaset Gigaset N720 DM PRO

Einstellungen



Status

- ▶ Netzwerk und Anschlüsse
- ▶ **VoIP-Provider**
- ▶ Mobilteile
- ▶ Telefonie
- ▶ Info-Dienste

Liste der VoIP-Provider

Name	Domain	
1. NetstreamCloud	site1...business-pbx....	Bearbeiten
2. IP2	Nicht konfiguriert	Bearbeiten

Config now your Handset with the SIP Credentials.

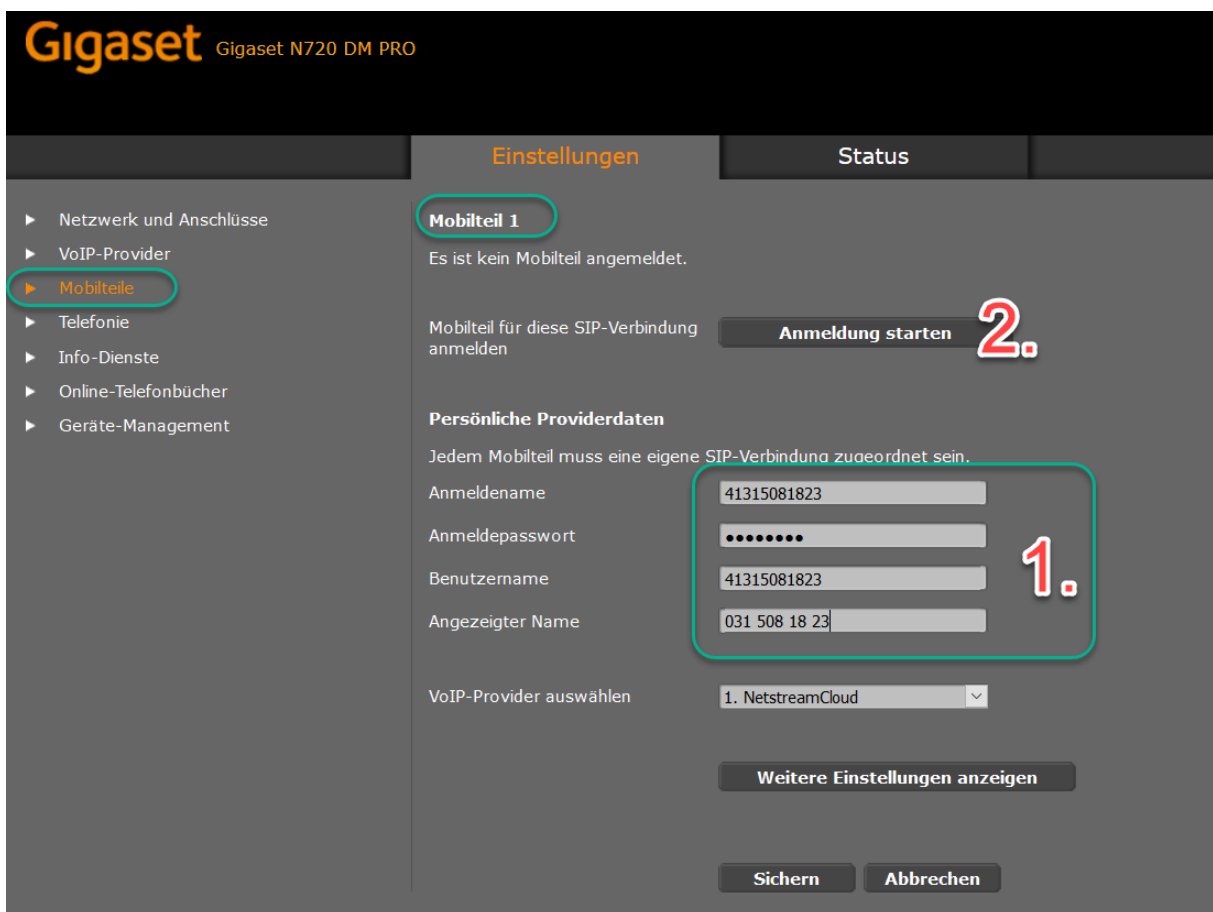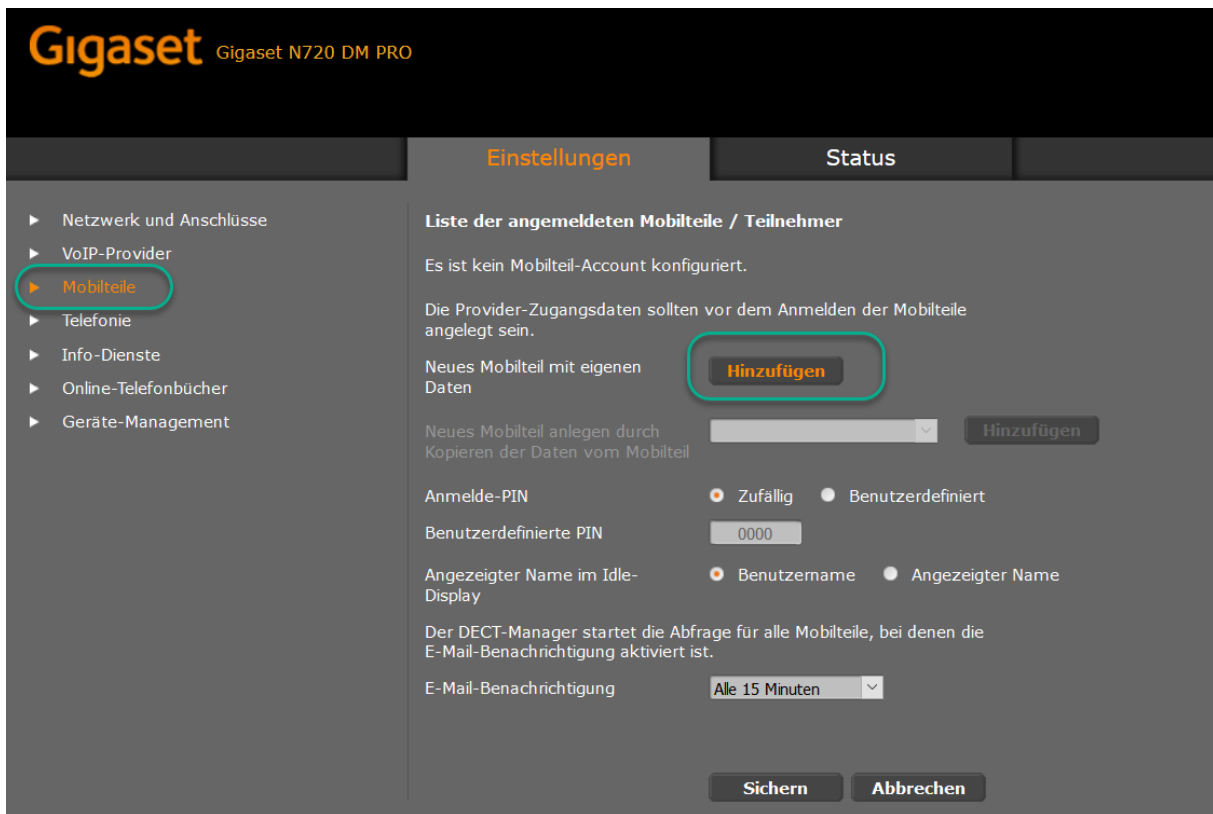

Mobilteil anmelden

Rufen Sie am Mobilteil die Anmeldefunktion auf.

PIN für die Anmeldung des Mobilteils 3151

Restzeit zur Registrierung 107 Sek.

Neu starten

Abbrechen

Registering your Handset → Settings Mobile → and give the PIN in to your Handset.

Mobilteil anmelden

Registrierung wird durchgeführt. Bitte warten ...

Registrierung erfolgreich.
Sie sollten die neuen Geräteeinstellungen auf Ihrem PC sichern.

OK

Einstellungen **Status**

- ▶ Netzwerk und Anschlüsse
- ▶ VoIP-Provider
- ▶ **Mobilteile**
- ▶ Telefonie
- ▶ Info-Dienste
- ▶ Online-Telefonbücher
- ▶ Geräte-Management

Liste der angemeldeten Mobilteile / Teilnehmer

	Benutzername Angezeigter Name	SIP-Verbindung	Mobilteil angemeldet	E-Mail- Konto	Netz-AB	
1.	41315081823 031 508 18 23	NetstreamCloud ✓	SL750H PRO 63	—	—	Bearbeiten

Die Provider-Zugangsdaten sollten vor dem Anmelden der Mobilteile angelegt sein.

Neues Mobilteil mit eigenen Daten **Hinzufügen**

Neues Mobilteil anlegen durch Kopieren der Daten vom Mobilteil **1. 41315081823 / 031 508 1** **Hinzufügen**

Anmelde-PIN Zufällig Benutzerdefiniert

Benutzerdefinierte PIN

Angezeigter Name im Idle-Display Benutzername Angezeigter Name

Der DECT-Manager startet die Abfrage für alle Mobilteile, bei denen die E-Mail-Benachrichtigung aktiviert ist.

E-Mail-Benachrichtigung

Sichern **Abbrechen**

Registered succesfully! END