

# Gigaset pro

Because it's your business

## Gigaset PRO

**Sunrise**

FR Configuration Singel cell N510 Base Dect avec Sunrise Hosted PBX  
(NFON)

# Remarque a Note de Base Dect Singel cell N510

N510 IP  
PRO



- PoE supporté (livre avec alimentation)
- 4 appels simultanés
- Jusqu'à 6 comptes VoIP
- Jusqu'à 6 combinés
- Repeater supporté
- LDAP, annuaire en ligne Online ([tel.search.ch](http://tel.search.ch)) d'entreprises



DECT Combinés



R650H  
PRO



S650H  
PRO





SL750H  
PRO

# Topologie IP-Dect Singel celle Limits et restrictions



# Identification de l'adresse IP N510?

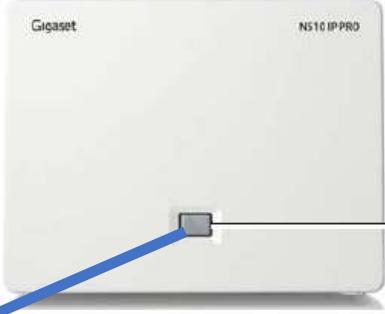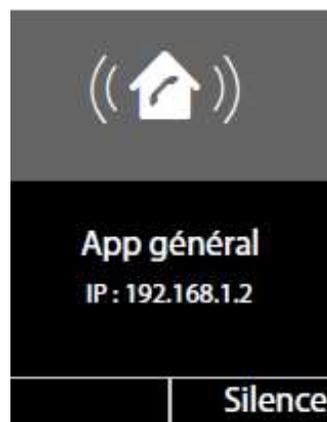- Une combiné doit être déjà annoncé à la base.
- Appuyer brièvement la touche Paging → l'adresse IP actuelle s'affiche sur l'écran du combiné.



Touche d'inscription/Paging


**Fonctions de la touche Inscription/Paging sur la base**

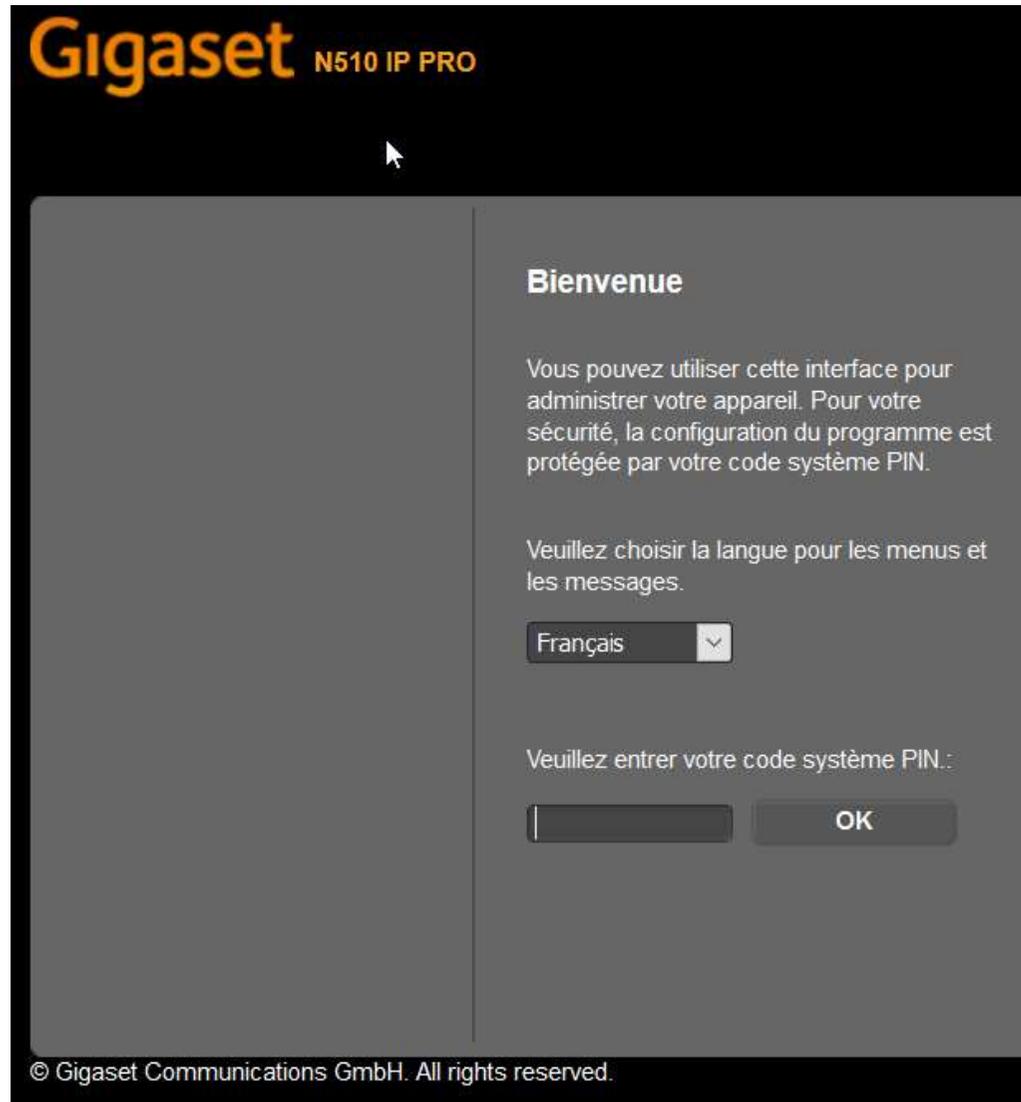Allumée :	connexion LAN (le téléphone est connecté au routeur)
Clignotante :	transfert de données par la connexion LAN
Appui court :	démarrage de la fonction Paging (recherche du combiné), affichage sur le combiné de l'adresse IP de la base.
Appui long :	activation du mode inscription de la base

Vous pouvez par exemple utiliser, configurer et exploiter toutes les fonctions de la base du téléphone avec un combiné Gigaset SL610H PRO, C610H, SL78H, SL400H, S79H ou S810H.


Configuration  
Base Dect N510  
Default mot de  
passe :  
0000

---



# Configuration N510

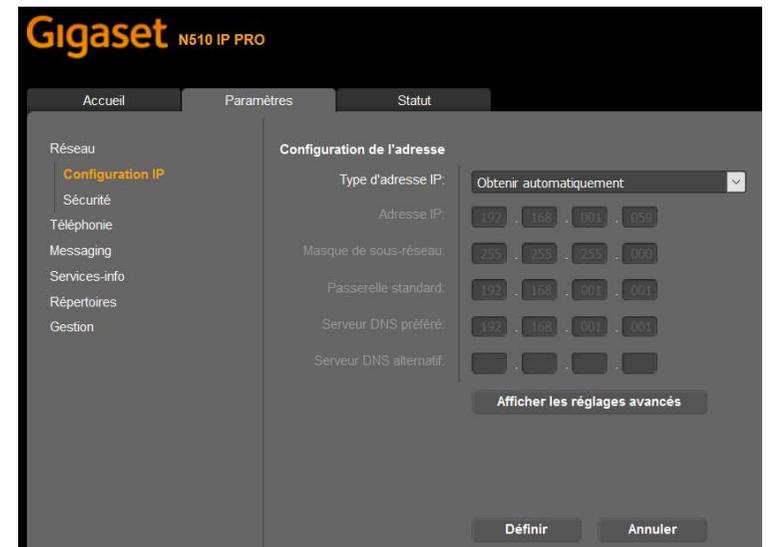- Maintenant vous pouvez administrer votre système IP-DECT.
- Note: Nous de Gigaset propose toujours de faire une formation certifié sur notre système DECT.
- Veuillez vous svp contacter votre distributeur pour vous proposer des formations sur le mesures de couverture radio, come sur la mise en service de notre produits.



# Rajouter l'appareil (La Base) N510

Sunrise

- Créer  
Éléments-  
Appareils finaux
- Éléments-
- Gigaset DECT IP  
ca cette la Base  
N510.

The screenshot shows the Sunrise web interface. The top navigation bar includes 'Home', 'Cibles', 'Éléments', 'Administration', 'Numéros directs', and 'Aider'. The 'Éléments' menu is expanded, showing 'Appareils finaux' and 'Annonces'. Below this, there is a '+ Créer nouvel appareil' button. A list of manufacturers is shown, with 'Gigaset' selected. The Gigaset sub-menu is open, showing 'Gigaset DECT IP', 'Gigaset DECT IP Handset', 'Gigaset N720 IP PRO', and 'Gigaset N720 IP PRO Handset'. Blue arrows point from the 'Gigaset DECT IP' and 'Gigaset DECT IP Handset' items to the text 'N510 Base' and 'N510 Combiné' respectively. Green arrows point from the 'Gigaset N720 IP PRO' and 'Gigaset N720 IP PRO Handset' items to the text 'N720 Dect Manager' and 'N720 Combiné' respectively.

# Entrer l'adresse MAC

Sunrise

- Enregistrer ici l'adresse MAC de la Base Dect.
- Sur la page suivant vous trouverez comment obtenir l'adresse MAC du N510.


The screenshot shows the Sunrise web interface. The top navigation bar includes 'Sunrise', 'Home', 'Cibles', 'Éléments', 'Administration', 'Numéros directs', and 'Aider'. The 'Éléments' menu is expanded to show 'Appareils finaux'. Below this is a '+ Créer nouvel appareil' button. The main content area is titled 'Gigaset DECT IP X' and contains 'Annuler' and 'Enregistrer' buttons. A 'Configuration' section is visible with the following fields:

Microprogramme	243
Site	Site pour l'utilisation mobile, CH
Adresse MAC	7c21 [redacted]

The 'Adresse MAC' field is circled in red. Below the configuration section is a 'DHCP' section with a checked checkbox for 'Utiliser DHCP'.

# Come trouver l'adresse MAC de la Base

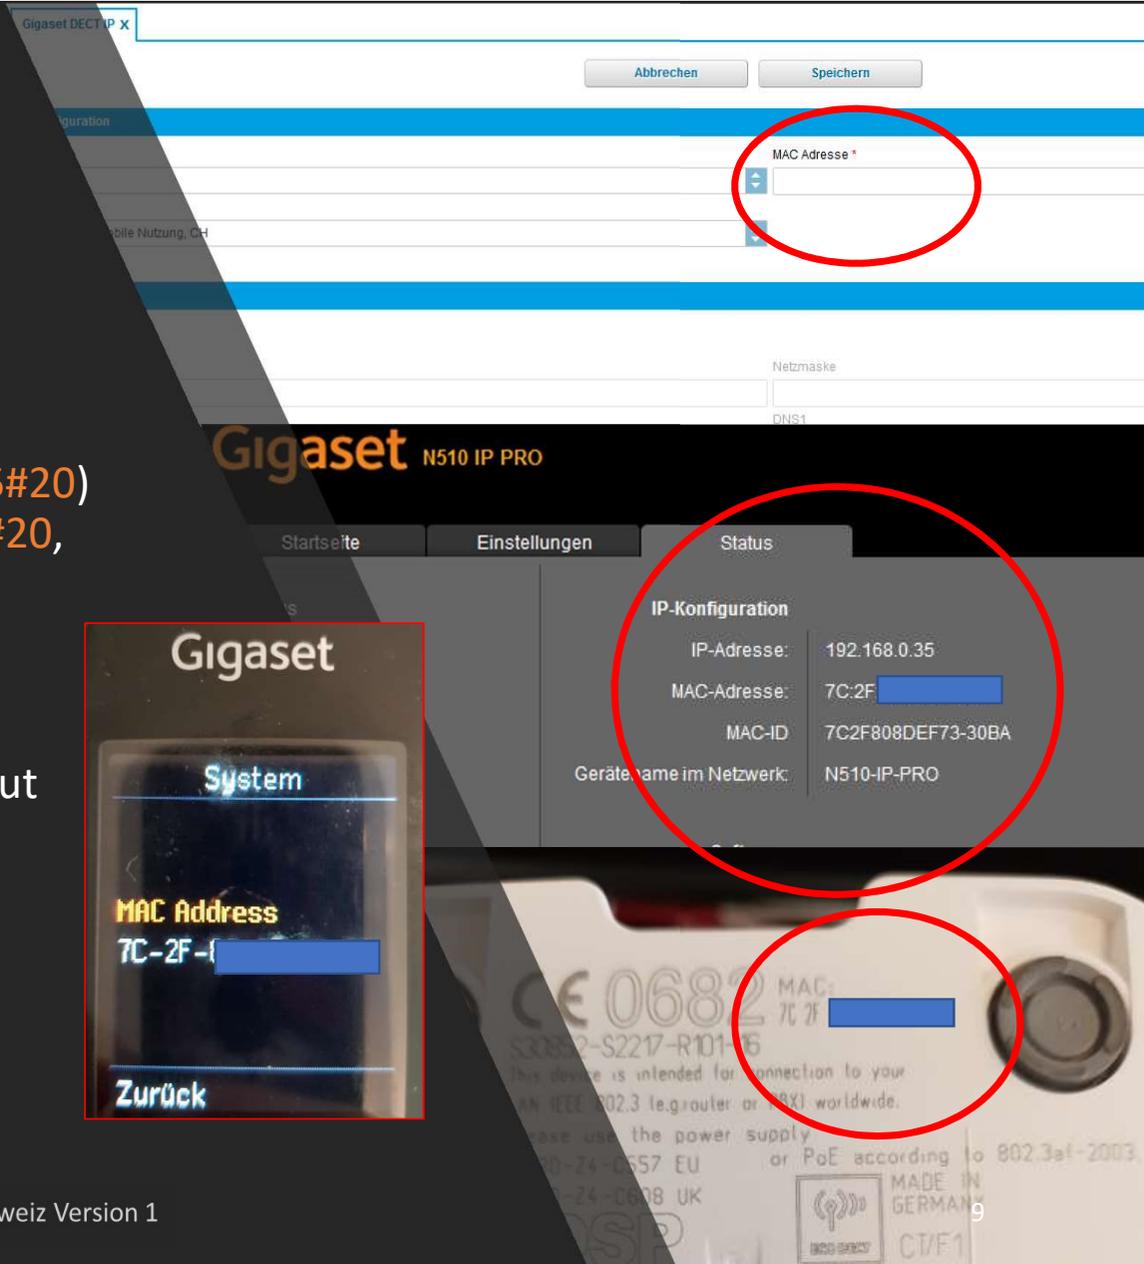- Ils y a plusieurs solutions.
- Ouvrir le Menu sur le combiné: (Menu → \*#05#20) appuyer succesivement sur ces touches \*#50#20, l'adresse MAC viens affiche sur l'écran du combinés.
- En bas du produit cette ecrivez l'adresse MAC.
- Aussi avec le Webbrowser dans le Menu –Statut vous trouvez l'adresse MAC de votre Base.



# Connexions VoIP Account de SUNRISE

- Connecter vous sur la Base avec le Webbrowser.
- Les connexion vers le Provider Sunrise viens automatiquement registrer, ils y a pas besoin de modifier les connexions. Attendez quelque second, pour l'inscription.

Gigaset N510 IP PRO

Startseite Einstellungen Status Abmelden

Übersicht Verbindungen

Name	Provider	Status	Aktiv	
1. IP1	Anderer Provider	Nicht konfiguriert	<input type="checkbox"/>	Bearbeiten
2. IP2	Anderer Provider	Nicht konfiguriert	<input type="checkbox"/>	Bearbeiten
3. IP3	Anderer Provider	Nicht konfiguriert	<input type="checkbox"/>	Bearbeiten
4. IP4	Anderer Provider	Nicht konfiguriert	<input type="checkbox"/>	Bearbeiten
5. IP5	Anderer Provider	Nicht konfiguriert	<input type="checkbox"/>	Bearbeiten

Gigaset N510 IP PRO

Startseite Einstellungen Status Abmelden

Übersicht Verbindungen

Name	Provider	Status	Aktiv	
1. IP1	K7	Angemeldet	<input checked="" type="checkbox"/>	Bearbeiten
2. IP2	Anderer Provider	Nicht konfiguriert	<input type="checkbox"/>	Bearbeiten
3. IP3	Anderer Provider	Nicht konfiguriert	<input type="checkbox"/>	Bearbeiten
4. IP4	Anderer Provider	Nicht konfiguriert	<input type="checkbox"/>	Bearbeiten
5. IP5	Anderer Provider	Nicht konfiguriert	<input type="checkbox"/>	Bearbeiten
6. IP6	Anderer Provider	Nicht konfiguriert	<input type="checkbox"/>	Bearbeiten

Provider oder PBX-Profil

Ein Profil enthält alle relevanten Einstellungen für Ihren Provider oder Ihre Telefonanlage (PBX).

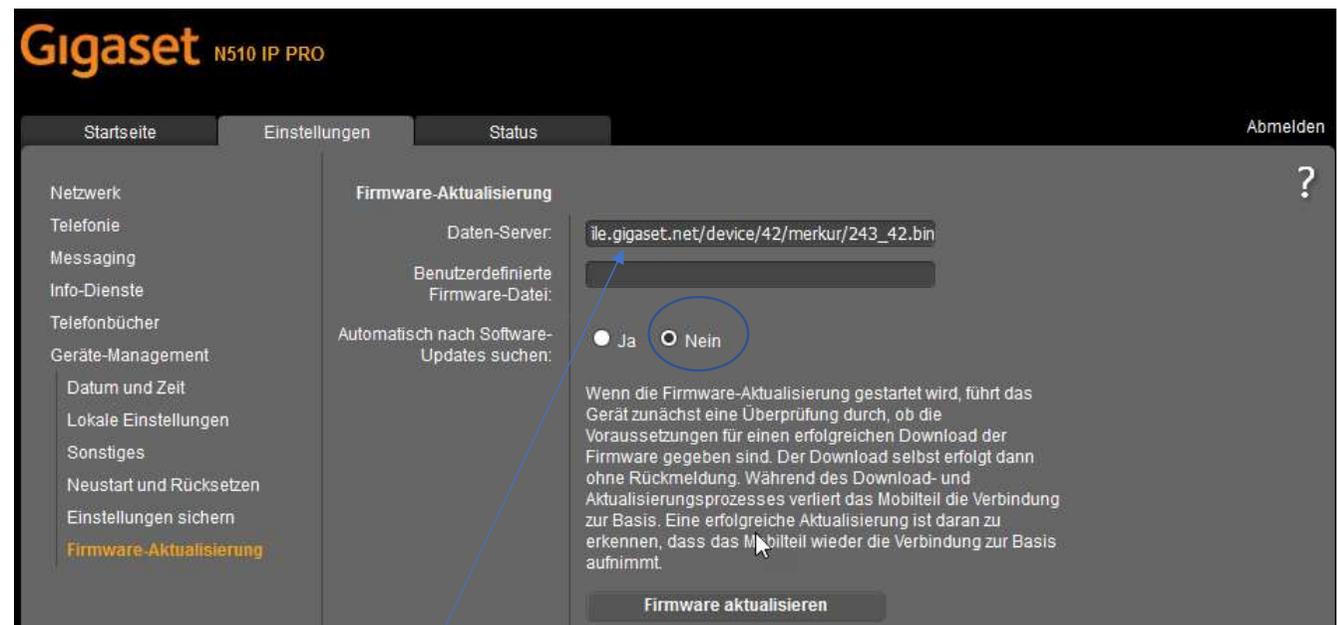
Automatisch nach aktuellem Profil suchen:  Ja  Nein

Profil aktualisieren

# Mise à jour du micrologiciel **DÉSACTIVÉZ!!**




- Lorsque des fonctions nouvelles ou améliorées nous vous propose de mettre à jour le logicielle. Par défaut le système recherche toujours de faire une mise à jour, svp désactivéz ca!



\*Avant la mise à jour du logiciel  
Après une mise à jour **sur la page suivant** vous voyez qui l'adresse de Sunrise (**provisioning**) a automatiquement changer. (Fichier du configuration URL)

# Automatiquement logiciel Upgrade DÉSACTIVÉZ!!

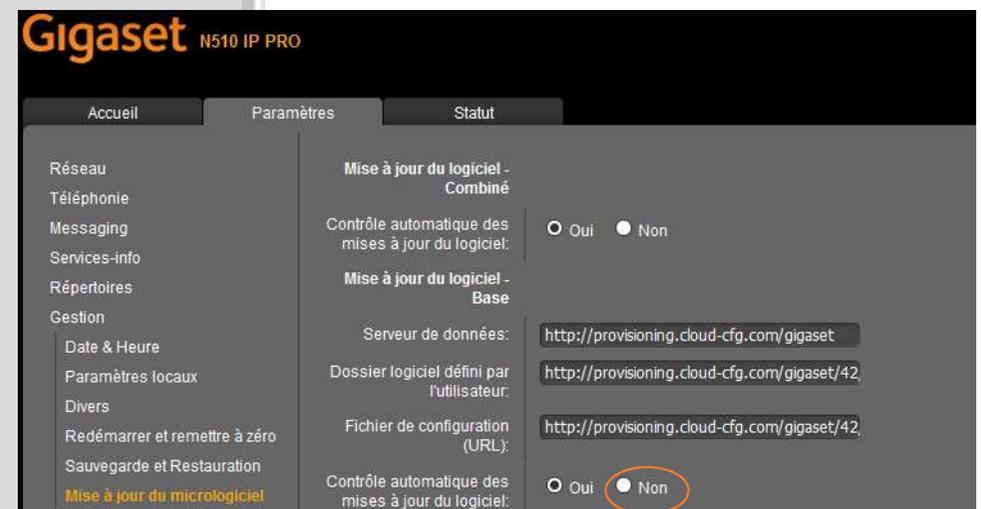- Après qui la base a fait une mise à jour, il y a l'adresse URL de SUNRISE (provisioning.cloud-cfg...) qui a changer. Nous vous proposé de mettre le controle automatique des mises à jour du logiciel, a la position NO. La base télécharger la Version 243 qui e teste par Sunrise et nous.



# Download Firmware Gigaset Wiki Homepage

- Ci vous avez besoin d'une micrologiciel de notre produits, vous le trouvez sur notre site Wiki.

- <https://teamwork.gigaset.com>



# Rajouter le combiné



- **Éléments-Appareils finaux-Gigaset DECT IP Handset (combiné)**



Sunrise Home Cibles **Éléments** Administration Numéros directs Aider

Appareils finaux  
Annonces

+ Créer nouvel appareil

Aastra	>	
Cisco	>	
FMC	>	
Gigaset	>	DECT Gigaset DECT IP
		PORT <b>Gigaset DECT IP Handset</b>
		DECT Gigaset N720 IP PRO
		PORT Gigaset N720 IP PRO Handset
Kirk	>	
Linksys	>	
Panasonic	>	
Patton	>	
Polycom	>	
Siemens	>	
Yealink	>	
audiocodes	>	
snom	>	

DECT	Gigaset DECT IP	7c2f808Def73	2018-01-05 12:38	Standort für mobile Nutzung
PORT	Gigaset DECT IP Hand...	7c[redacted]-Port1	2018-01-05 12:38	Standort für mobile Nutzung
PORT	Gigaset DECT IP Hand...	7c[redacted]-Port2	2018-01-06 16:18	Standort für mobile Nutzung

Créer nouvel appareil Objekte: 7

### Gigaset DECT IP Handset X

Abbrechen

Speichern



#### Konfiguration

Basisstation

7c2[redacted]

Port \*

7[redacted]-Port1

Unterdrücke Leitungsnummer bei eingehenden Anrufen

Verwende Amtsleitungseinstellung

# Configuration combiné – Port X

Port 1 cette automatique paramétrer aux Portable 1

# Combiné a paramétrer

Sunrise

- Éléments-App.finaux- Gigaset DECT IP Handset 1
- Jusqu'à 6 combiné viens ajouter avec Mac adresse – Port 1 a 6  
Maintenant deux Appareille sont annoncé come dans l'êxemple en bas ici: Combiné1+Combiné2

Combiné 1 = 7c2f123456-Port1

Combiné 2 = 7c2f123456-Port2

Mobilteil 3 =Port 3

Mobilteil 4 =Port 4

Mobilteil 5 =Port 5

Mobilteil 6 =Port 6

Sunrise

Home

Ziele

Elemente



## APPAREILS FINAUX

	Endgerätetyp	ID	Nebenstelle
	.A.	.A.	.A.
FMC	Android	3	20
DECT	Gigaset N720 IP PRO	7	
PORT	Gigaset N720 IP PRO ...	7	A 30
PORT	Gigaset N720 IP PRO ...	7	EF 13
DECT	Gigaset DECT IP	7	3
PORT	Gigaset DECT IP Hand...	7	3-Port1
PORT	Gigaset DECT IP Hand...	7	3-Port2

# Configurer les cibles

Sunrise

- Cibles- Nouveaux
- Entrer le Nom est numero Interne.



Sunrise Home Cibles Éléments

 CIBLES

Nom	Poste secondaire
.A.	.A.
 1 Handgerät N510	40
 2 Handgerät N510	42
 Antonio GSM	20
 Dect SAS	333
 Handset R650H	30
 Test 1	850
 Vincenzo	13

# Configurer les cibles

Sunrise

- Nom est numéro.
- Numéro direct ci nécessaire a configurer.
- Appareil Port 1 choisir aux combiné 1 annoncé a la Base come portable 1 du N510.

Nom\* Poste secondaire (numéro interne)\*

1 Handgerät N510 40

▶ Référencé par

▼ Numéros directs

Poste externe	Numéro direct
+41 [redacted]	1

+ Ajouter nouveau poste externe entrant

▼ Appareils finaux

ID appareils	Site	Nom de l'appareil final	Type d'appareil final	Appareil
[redacted]-Port1	Site pour l'utilisation mobile	Gigaset DECT IP Handset	HANDSET	<input checked="" type="checkbox"/>

+ Créer nouvel appareil

Abandon other softphones (HotDesking)

# N510 VoIP-Account 1 = Port 1

Les combinés viens automatiquement inscrit a les connexions. Ça veut dire Port 1 sur les cibles cette la connexion 1 sur la Base Dect du N510. Ici vous devez **rien modifier** sur les connexions.

The screenshot shows the Gigaset N510 IP PRO web interface. The 'Paramètres' (Parameters) tab is active, and the 'Aperçu des connexions' (Connection Overview) section is displayed. The table lists six connections with their names, providers, status, and activation checkboxes. The first two connections are 'Inscrit' (Registered) and checked, while the others are 'Non configuré' (Not configured) and unchecked. Each row has a 'Modifier' (Modify) button.

	Nom	Fournisseur	Statut	Actif	
1.	40*1 Handgeraet	K [redacted]	Inscrit	<input checked="" type="checkbox"/>	Modifier
2.	42*2 Handgeraet	K [redacted]	Inscrit	<input checked="" type="checkbox"/>	Modifier
3.	IP3	Autre fournisseur de service	Non configuré	<input type="checkbox"/>	Modifier
4.	IP4	Autre fournisseur de service	Non configuré	<input type="checkbox"/>	Modifier
5.	IP5	Autre fournisseur de service	Non configuré	<input type="checkbox"/>	Modifier
6.	IP6	Autre fournisseur de service	Non configuré	<input type="checkbox"/>	Modifier

# Attribution de numéros

- Attribution aux numéros interne viens aussi automatiquement attribue.
- Remarque: sélectionner ou modifier sur la Base Dect N510 les appels de groupe etc. est pas nécessaire. Nous vous proposé de faire ca tous aux plate-forme de Sunrise!

The screenshot shows the Gigaset N510 IP PRO web interface. The top navigation bar includes 'Startseite', 'Einstellungen', 'Status', and 'Abmelden'. The left sidebar lists various settings categories: Réseau, Téléphonie, Connexions, Audio, Attribution de numéros (highlighted), Transfert d'appel, Règles de numérotation, Répondeurs réseau, Paramètres VoIP avancés, Messaging, Services-info, Répertoires, and Gestion.

The main content area is titled 'Mobilteile' and contains two sections for 'INT 2' and 'INT 3'. Each section has a 'Name' field (e.g., '40\*1 Handg') and a table for selecting connections for outgoing and incoming calls.

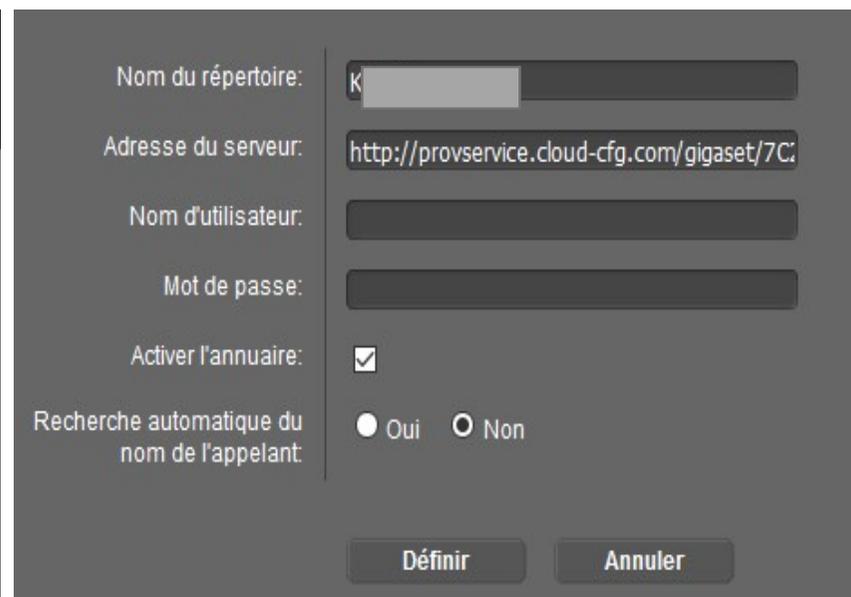
Verbindung	für abgehende Gespräche	für ankommende Gespräche
40*1 Handgeraet	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
42*2 Handgeraet	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
Verbindungsauswahl für jeden abgehenden Anruf	<input type="radio"/>	

Verbindung	für abgehende Gespräche	für ankommende Gespräche
40*1 Handgeraet	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
42*2 Handgeraet	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Verbindungsauswahl für jeden abgehenden Anruf	<input type="radio"/>	

# Répertoire d'entreprise disponible sur Gigaset

- Après l'annonce du combiné aux plateformes le répertoire d'entreprise est disponible sur les combinés.
- Appuyer sur l'ICÔNE Répertoire sur le combiné pour entrer dans la liste.
- LDAP, Répertoire en ligne-Online, plus d'entreprise.

The image shows the configuration screen for the company directory on a Gigaset N510 IP PRO phone. The screen has a dark background with white text. The fields are: 'Nom du répertoire:' with a text input field containing 'K'; 'Adresse du serveur:' with a text input field containing 'http://provservice.cloud-cfg.com/gigaset/7C'; 'Nom d'utilisateur:' with a text input field; 'Mot de passe:' with a text input field; 'Activer l'annuaire:' with a checked checkbox; and 'Recherche automatique du nom de l'appelant:' with radio buttons for 'Oui' and 'Non'. At the bottom, there are two buttons: 'Définir' and 'Annuler'.