

Gigaset pro

Because it's your business

Gigaset PRO

Sunrise

FR Configuration monocellulaire N670 IP Dect avec Sunrise Hosted PBX

Remarque a Note de Base IP Dect monocellulaire N670

N670

logicielle
V2.23



- PoE supporté (livre sans alimentation)
- 8 appels simultanés
- Jusqu'à 10 comptes VoIP
- Jusqu'à 20 utilisateurs
- Pas de supporté Repeater, possible de migré aux multi cell!
- 10 LDAP, annuaire en ligne Online (tel.search.ch) d'entreprises



HIGH
DEFINITION
SOUND

DECT Combinés



S650H



R650H



SL750H



Maxwell C

Topologie IP-Dect Singel celle Limite et restrictions

N670


LAN

20 combinés jusqu'à

8 appels simultanés

**Admin portail
Gestion de Base & configuration des combinés**




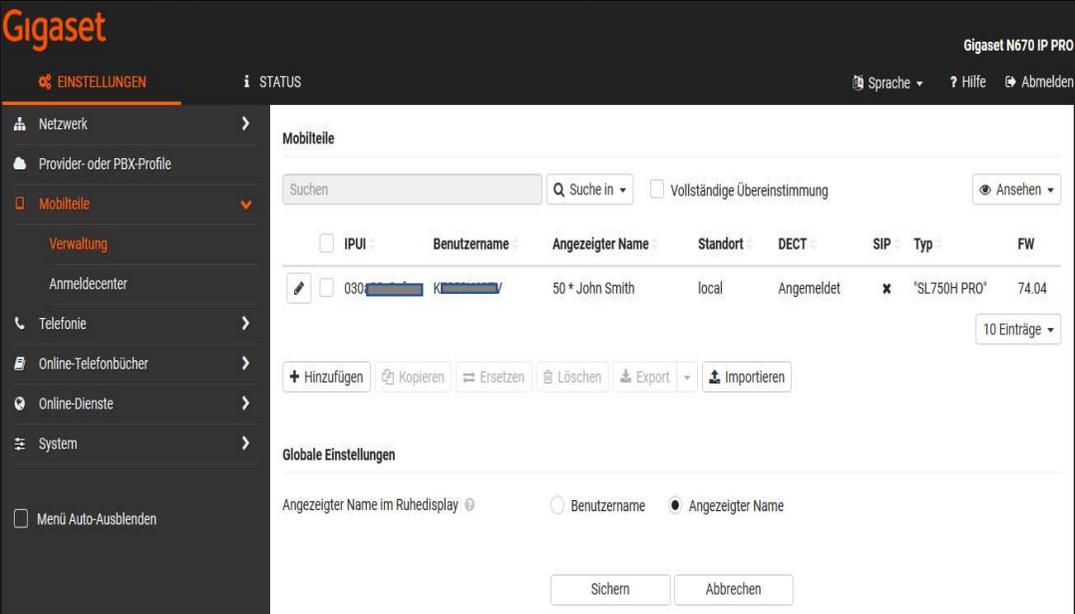

WebGUI N670

IPUI	Benutzername	Angezeigter Name	Standort	DECT	SIP	Typ	FW
<input type="checkbox"/>	030 [redacted] K [redacted]	50 * John Smith	local	Angemeldet	*	'SL750H PRO'	74.04

LED Indiquent

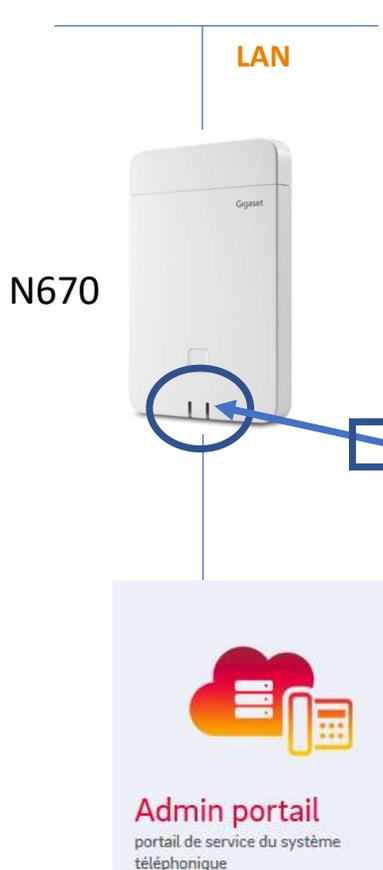

LED (voyants)

Les LED sur la face avant indiquent différents états de fonctionnement. Les LED peuvent s'allumer en trois couleurs différentes (rouge, bleu, vert) ou être éteintes.

LED 1 (gauche)				LED 2 (droite)				Description
0,5 s	0,5 s	0,5 s	0,5 s	0,5 s	0,5 s	0,5 s	0,5 s	
[Éteint]				[Éteint]				Éteinte
[Rouge]				[Rouge]				L'appareil démarre
[Bleu]		[Éteint]		[Éteint]		[Bleu]		Mise à jour du micrologiciel en cours
[Rouge]		[Éteint]		[Éteint]		[Rouge]		Aucune connexion LAN ou aucune adresse IP disponible/affectée
[Bleu]				[Vert]				DECT prêt
[Bleu]		[Éteint]		[Vert]		[Éteint]		Trafic de données DECT
[Bleu]		[Éteint]		[Vert]		[Éteint]		Surcharge DECT

Réinitialisation de la station de base

A l'aide de la touche de l'appareil sur la face avant, vous pouvez réinitialiser la station de base.

- ▶ Appuyez sur la touche de l'appareil pendant au moins 10 secondes jusqu'à ce que toutes les LED s'éteignent ▶ relâchez la touche ... l'appareil est maintenant en mode de programmation.
- ▶ Appuyez brièvement sur la touche de l'appareil jusqu'à ce que les deux LED bleues s'allument.
- ▶ Appuyez sur la touche de l'appareil pendant au moins trois secondes, mais pendant moins de 10 secondes ... l'appareil est réinitialisé et redémarré.



Le système est réinitialisé sur les paramètres d'usine. Les données de configuration et utilisateur existantes sont perdues.

Normaler
Lieferstatus



Touche de
l'appareil

Témoins LED

Étapes pour installer




- Si l'adresse IP est attribuée de manière dynamique via le serveur DHCP du réseau local, vous trouverez l'adresse IP actuelle sur le serveur DHCP dans la liste des clients DHCP enregistrés. Ou cherchez l'adresse MAC avec une IP Scanner.
- Entrez dans le admin portail est inscrire la MAC adresse du N670.
- Rajouter les combinés avec le admin portail de la PBX.
(Enregistre pas les combinés directement sur le N670)
- Cibles, Nom, numeros du combinés aussi dois etre enregistre sur le portail de Sunrise.

*La plate-forme est équipée du serveur de redirection et de provisioning automatique. Par conséquent, aucune configuration manuelle des données sur la N670, de l'annuaire téléphonique, des numéros internes, externes et de l'enregistrement des combinés ne doit être effectuée !!!

Cherchez l'adresse IP actuelle du N670?

- Via le serveur DHCP local
- Via une ip scanner comme ici l'exemple ou sur l'emballage.

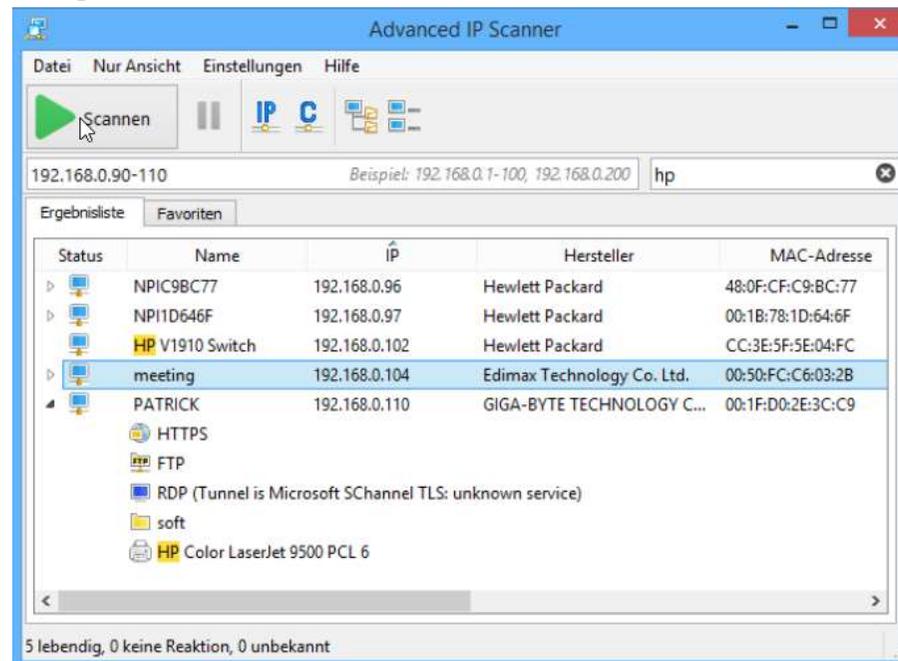

Configurer le système N670
mot de passe :
admin / admin

Gigaset

Bienvenue

Nom d'utilisateur ⓘ

admin|

Mot de passe ⓘ

●●●●●●●●


Langue ⓘ

Français ▼

➔ Identifiant

Lire l'adresse MAC sur le N670

- Lire l'adresse MAC sur le Menu ETAT du N670, ou sur l'emballage.

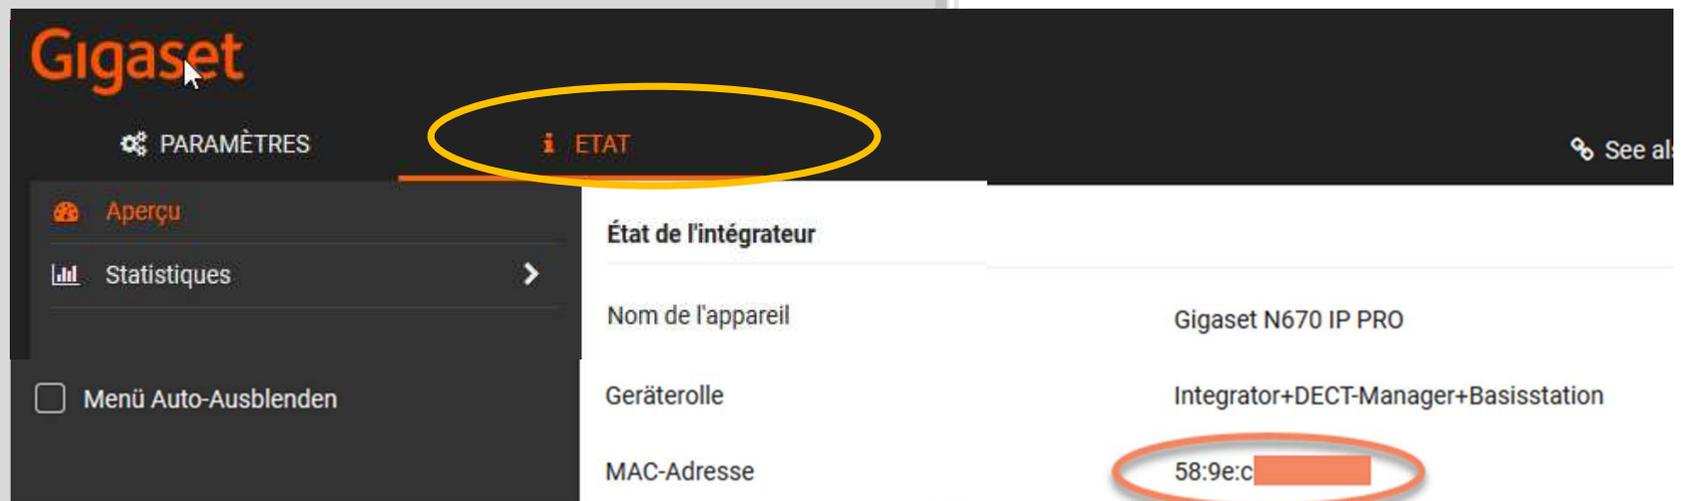

Rajouter l'appareil

Sunrise

- Créer nouvel appareil.
- Éléments-
Gigaset
Appareils finaux
N670 IP PRO
monocellulaire.

The screenshot shows the Sunrise web interface. At the top, there is a navigation bar with the Sunrise logo and menu items: Home, Cibles, **Éléments**, Administration, Numéros directs, and Aider. The **Éléments** menu is expanded, showing sub-items: Appareils finaux and Annonces. On the left side, there is a button with a green plus sign and the text "Créer nouvel appareil". Below this, a list of manufacturers is displayed: Aastra, Cisco, FMC, Fanvil, **Gigaset**, Kirk, Linksys, Panasonic, Patton, Polycom, Siemens, Yealink, and snom. The **Gigaset** item is highlighted with a yellow box. A secondary menu is open for Gigaset, listing various models: Gigaset DECT IP, Gigaset DECT IP Handset, **Gigaset N670 IP PRO**, Gigaset N670 IP PRO Handset, Gigaset N720 IP PRO, Gigaset N720 IP PRO Handset, Gigaset N870 IP PRO, and Gigaset N870 IP PRO Handset. The **Gigaset N670 IP PRO** item is highlighted with a yellow box. A blue arrow points from the text "N510 Base" and "N510 Combiné" to the right side of the Gigaset N670 IP PRO item.

Entrer l'adresse MAC

- Enregistre ici l'adresse MAC de la Base N670.

Sunrise

Home Cibles **Éléments** Administration Numéros directs Aider

Appareils finaux

Annonces

+ Créer nouvel appareil

Gigaset N670 IP PRO X

Annuler Enregistrer

Configuration

Microprogramme

2.23.0

Site

Site pour l'utilisation mobile, CH

Adresse MAC

589e [blacked out]

(Micrologiciel) Firmware Upgrade



La plate-forme du Sunrise fait après l'entrée de l'adresse MAC une mise à jour automatique de la version actuelle !!

Gigaset PARAMÈTRES ETAT Gigaset N870 IP PRO

Langue ? Aide Déconnexion

Micrologiciel du système

Version actuelle **V2.26.0** (V2.26.0+build.faf63f)

Backup disponible pour la version précédente V2.17.2 (V2.17.2+build.b14e3f1)

Rétrograder vers une version précédente rétablira les paramètres d'usine de votre appareil.

URL vers le fichier micrologiciel

Échéancier prévu

directement

Échéancier confirmé

Micrologiciel du gestionnaire DECT

Rechercher Correspond au nom complet

Nom DM	Version actuelle	Échéancier confirmé	URL vers le fichier micrologiciel
<input type="checkbox"/> local	V2.26.0 (V2.26.0+build.faf63f)		http://localhost/swupdate/N870_V2.26.0.bin

*Observez l'état de la mise à jour sur le LED.
Voir à la page suivante l'URL du Sunrise si elle a été mise à jour automatiquement?

Automatique Firmware Upgrade!!

The screenshot shows the Gigaset web configurator interface. On the left is a dark sidebar menu with the 'Gigaset' logo at the top. The 'SETTINGS' tab is active, and the 'Provisioning and configuration' option is highlighted with a yellow box. The main content area is titled 'Provisioning and configuration' and contains two fields: 'Provisioning server' with the URL 'https://dp.cloud-cfg.com/gigaset' (highlighted with a yellow box) and 'Auto configuration file' with a 'Browse...' button. Below these fields is a button labeled 'Commencer la configuration automatique' with a wrench icon and a mouse cursor pointing to it.

- Prenez votre temps et regardez l'URL et l'état du micrologiciel, voir si la plateforme a détecté la base et si la fourniture d'URL a été entrée. Ceci est fait automatiquement et vous ne devez pas entrer ceci manuellement.
- Si après 10 minutes aucune URL du pbx cloud été entrée ici, appuyez sur « Commencer la configuration automatique » N670 redémarre le provisionnement.

*Par default notre URL est: `"http://profile.gigaset.net/device/%DVID"`

Download Firmware Gigaset Wiki Homepage

- Vous pouvez également télécharger le firmware si nécessaire. Il est disponible sur notre site web.

wiki.gigasetpro.com



Pages /... / N870

Edit Save for later Watch

Firmware N870/N670

Created by Baremans Eric, last modified on Dec 02, 2019

On this page you can find the information how to update.

 Software version 2.26.0 Download	 Software version 2.23.0 Download	 Software version 2.20.0 Download	 Software version 2.17.2 Download
--	--	--	--

Inscrire le combiné

Sunrise

- **Éléments-Appareils finaux-Gigaset N670 IP PRO Handset**



Sunrise

Home

Cibles

Éléments

Administration

Numéros directs

Aider

Appareils finaux

Annonces

Cisco

FMC

Fanvil

Gigaset

Kirk

Linksys

Panasonic

Patton

Polycom

Siemens

Yealink

snom

Gigaset DECT IP

Gigaset DECT IP Handset

Gigaset N670 IP PRO

Gigaset N670 IP PRO Handset

Gigaset N720 IP PRO

Gigaset N720 IP PRO Hands

Gigaset N870 IP PRO

Gigaset N870 IP PRO Handset

Inscrire IPUI du combiné

Sunrise

- 1 Variante: IPUI c'est trouve sur l'emballage.
- 2 Variante: Appuyer sur le Menu → entrer cette chiffres direct avec le clavier du combiné *#06# , l'IPUI à 10 chiffres apparaitre sur l'écran du combiné - Handset- Service 1. 029A73SWQA

Créer nouvel appareil

Gigaset N870 IP PRO Handset X

▼ Configuration

Station de base

589e...c36

Cacher le numéro de ligne pour les appels entrants

Utiliser paramètres pour les poste externe

*) champs obligatoires

SL750 H PRO

graphite / Темно серый

S30852-H2752-R122

IPUI: 029A73SWQA

CT/1739

Enregistrer

IPUI

029A73

Annuler

Enregistrer

Service

1: 029A73SWQA

2: 715[0]

3: 10702801000

4: R630H PRO

5: 2553-R161-1

Zurück

Cibles du combiné

Sunrise

- Cibles-
Créer nouvelle
cible.



Sunrise

Home

Cibles

Éléments

Administration

Numéros

 CIBLES

Nom	Extension	N
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
 Antonio	48	
 Bern	53	
 Dzambic	54	
 Gruppe 1 Technik	333	1
 Hans Muster	51	
 John Smith	50	
 Solo	52	

Inscrire le combiné

Sunrise

- Nom est numéro interne inscrire.
- Définir le numéro externe ci besoin.
- Terminaux: ils apparaitre l'adresse MAC du N670+IPUI.

+ Créer nouvelle cible Objets : 7

John Smith X

?

Nom * Extension (numéro interne) *

▶ Référencé par

▼ Numéros directs

Poste externe	Numéro direct
+41 (43) 260148(0-9)	1

+ Ajouter nouveau poste externe entrant

▼ Terminaux



ID appareils	Site	Nom du terminal	Type du terminal	Appareil primaire
589[redacted]2-03[redacted]ef	Site pour l'utilisation mobile	Gigaset N670 IP PRO Handset	HANDSET	<input checked="" type="checkbox"/>

+ Créer nouvel appareil

Abandon other softphones (HotDesking)

Répertoire en ligne disponible sur le Gigaset

- Après une inscription réussie l'annuaire d'entreprise est disponible sur tous les combinés.
- Si vous appuyez sur le navigateur du combiné annuaire «click court ou long» double fonctionnalité.

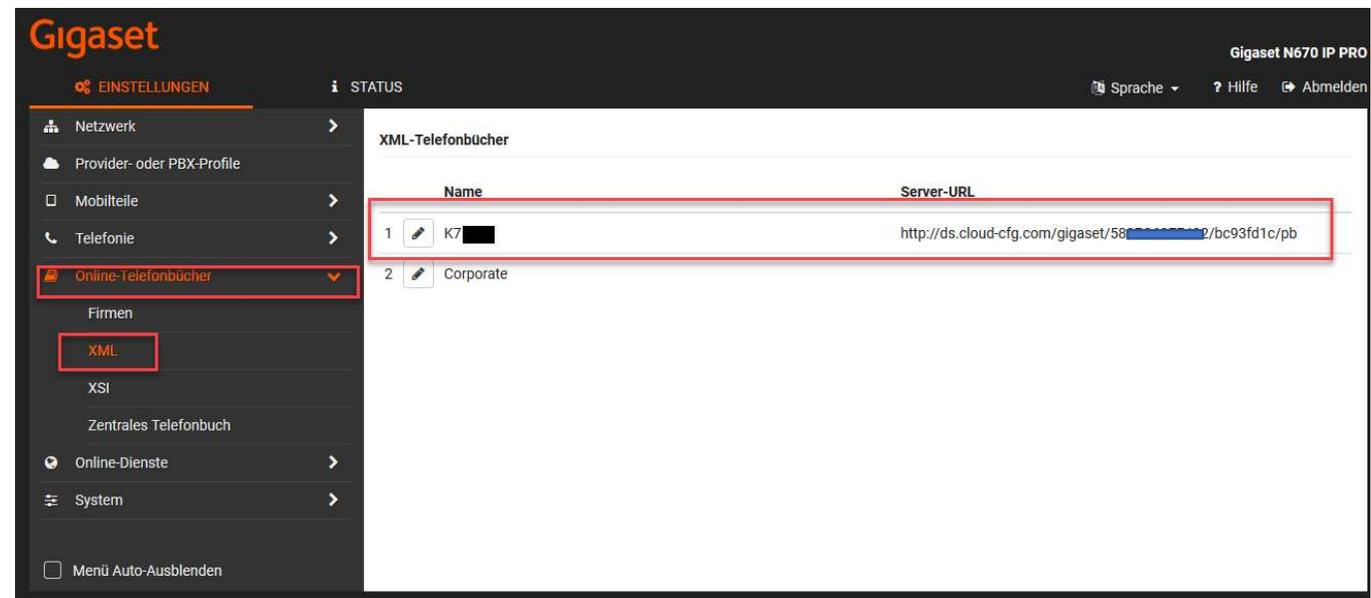

The screenshot shows the Gigaset N670 IP PRO web interface. The left sidebar is titled 'EINSTELLUNGEN' and includes options like 'Netzwerk', 'Provider- oder PBX-Profil', 'Mobilteile', 'Telefonie', 'Online-Telefonbücher', 'Firmen', 'XML', 'XSI', 'Zentrales Telefonbuch', 'Online-Dienste', and 'System'. The 'XML' option is highlighted with a red box. The main content area is titled 'XML-Telefonbücher' and contains a table with two columns: 'Name' and 'Server-URL'. The first row is highlighted with a red box and contains the following data:

	Name	Server-URL
1	K7 [redacted]	http://ds.cloud-cfg.com/gigaset/58[redacted]2/bc93fd1c/pb
2	Corporate	

Note: Les Combinés sont enregistrer automatiquement!

Gigaset Gigaset N670 IP PRO

EINSTELLUNGEN STATUS Sprache ? Hilfe Abmelden

Netzwerk >
Provider- oder PBX-Profil >
Mobilteile v
Verwaltung
Anmeldecenter
Telefonie >
Online-Telefonbücher >
Online-Dienste >
System >

Mobilteile

Suchen Suche in Vollständige Übereinstimmung Ansehen

<input type="checkbox"/>	IPUI	Benutzername	Angezeigter Name	Standort	DECT	SIP	DND	CSTA	Typ	FW	PIN	
<input type="checkbox"/>	029	K75	7N	51 * Hans Muster	local	Anmeldung läuft	x	x	x	"SL750H PRO"	63.00	0000
<input type="checkbox"/>	030	K75	TV	50 * John Smith	local	Angemeldet	✓	x	x	"SL750H PRO"	74.04	0000

10 Einträge

+ Hinzufügen Kopieren Ersetzen Löschen Export Importieren

Note: Profils fournisseur ou PBX été enregistrer automatiquement!



Gigaset Gigaset N670 IP PRO

PARAMÈTRES i STATUS Sprache ▾ ? Hilfe ↗ Abmelden ↗

- Réseau >
- Gestionnaire DECT >
- Stations de base >
- Profils fournisseur ou PBX**
- Appareils mobiles >
- Téléphonie >
- Répertoires en ligne >
- Services en ligne >
- Système >

Masquer automatiquement le menu

Provider- oder PBX-Profile

	Name	Domain
1	K7 [redacted]	195.141.32.16
2	IP2	Nicht konfiguriert
3	IP3	Nicht konfiguriert
4	IP4	Nicht konfiguriert
5	IP5	Nicht konfiguriert
6	IP6	Nicht konfiguriert

PBX Steuerung disponible sur le Gigaset

- Vous pourrez contrôler les fonctions du PBX avec votre combiné- Menu → **Centre Info PBX & Profile**. Les fonctions suivantes sont à votre disposition:
- Liste d'appels
Signal d'appel ON / OFF
Intercom ON / OFF
Nr.masquer. ON / OFF
Appel parallèle ON / OFF
- Profile renvois
fix
si occupé
selon durée
indisponible
- Paramètres du téléphone
Sélection autom. ON / OFF
Suggestion de numéro
Sonnerie externe
Sonnerie interne
Logoff utilisateur
- File d'attente ON / OFF

The screenshot displays the Gigaset N670 IP PRO web interface. The top navigation bar includes the Gigaset logo, 'EINSTELLUNGEN', 'STATUS', 'Sprache', 'Hilfe', and 'Abmelden'. The left sidebar lists various settings categories: Netzwerk, Provider- oder PBX-Profile, Mobilteile, Telefonie, Online-Telefonbücher, Online-Dienste (highlighted), XHTML, System, and Menü Auto-Ausblenden. The main content area is titled 'XHTML' and contains a table with the following data:

	Name	Display-Taste	Server-URL
1	PBX	PBX	http://ds.cloud-cfg.com/gigaset/589EC60FE492/bc9...
2	Profiles	Profiles	http://ds.cloud-cfg.com/gigaset/589EC60FE492/bc9...
3		XHTML3	
4		XHTML4	

Below the table, the 'Globale Einstellungen' section includes a radio button for 'SIP-ID hinzufügen' with 'Ja' selected and 'Nein' as an alternative. At the bottom, there are 'Sichern' and 'Abbrechen' buttons.