

Gigaset pro



Maxwell C

BECAUSE IT'S YOUR BUSINESS.

Maxwell C – uniwersalne zastosowanie

Twój **Maxwell C** to wysokiej jakości, wielofunkcyjne urządzenie przystosowane do najnowszych i przyszłych technologii.

Dzięki urządzeniu **Maxwell C** Gigaset poszerza swoje portfolio słuchawek DECT i oferuje rozwiązanie dla osób, które nie chcą rezygnować z klasycznej słuchawki telefonu.

Z urządzenia **Maxwell C** można korzystać przy wielu najróżniejszych stacjach bazowych DECT oraz bramach sieciowych obsługujących DECT.

Współpraca ze stacją bazową Gigaset

Podłącz swój **Maxwell C** do stacji bazowej Gigaset i korzystaj z licznych funkcji ciesząc się sprawdzoną jakością Gigaset.

Jeśli Twoja stacja bazowa wyposażona jest w obsługę IP (np. N510 IP PRO), urządzenie **Maxwell C** zapewni Ci ponadto możliwość prowadzenia rozmów szerokopasmowych w doskonałej jakości.

W niniejszej instrukcji wyszczególniono i opisano wszystkie funkcje dostępne w Twoim urządzeniu **Maxwell C**. Wszystkie funkcje stacji bazowych Gigaset zostały opisane w instrukcji obsługi twojego systemu Gigaset.

Wszystkie instrukcje obsługi Gigaset znajdziesz

- w formacie online: na stronie → gigasetpro.com
- w postaci plików PDF: na stronie → wiki.gigasetpro.com

Współpraca ze stacją bazową DECT/GAP lub routerem innego producenta

Oczywiście **Maxwell C** współpracuje również ze stacjami bazowymi DECT/GAP innych producentów, jak również z routerami DECT. Szczegółowe informacje na stronie

→ wiki.gigasetpro.com

Routery DECT z CAT-iq 2.0

Twoje urządzenie Gigaset **Maxwell C** jest certyfikowane na zgodność ze standardem DECT/CAT-iq 2.0. Dzięki temu możliwa jest również współpraca z routerem DECT obsługującym funkcję CAT-iq.

Funkcje urządzenia **Maxwell C** z routerem CAT-iq (np.):



- pełny dostęp do centralnej książki telefonicznej routera oraz lokalnej książki telefonicznej zintegrowanej w urządzeniu,
- wygodne telefonowanie i korzystanie z historii połączeń,
- połączenia z wieloma liniami i rozmówcami^{*},
- Prowadzenie rozmów szerokopasmowych z gwarantowaną / certyfikowaną jakością HD Voice™.

→ Szczegółowe informacje podano w instrukcji obsługi routera.

Szczegółowe informacje na temat funkcji urządzenia **Maxwell C** we współpracy z różnymi stacjami bazowymi i routerami można znaleźć pod adresem → wiki.gigasetpro.com

^{*} Rzeczywisty zakres funkcji zależy od kraju, sieci i routera.

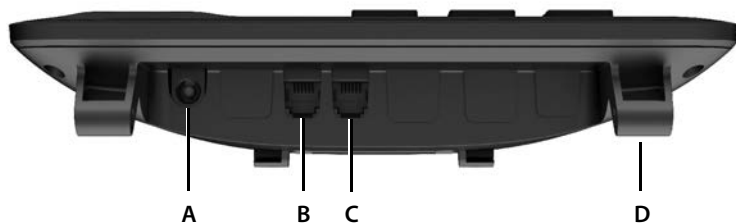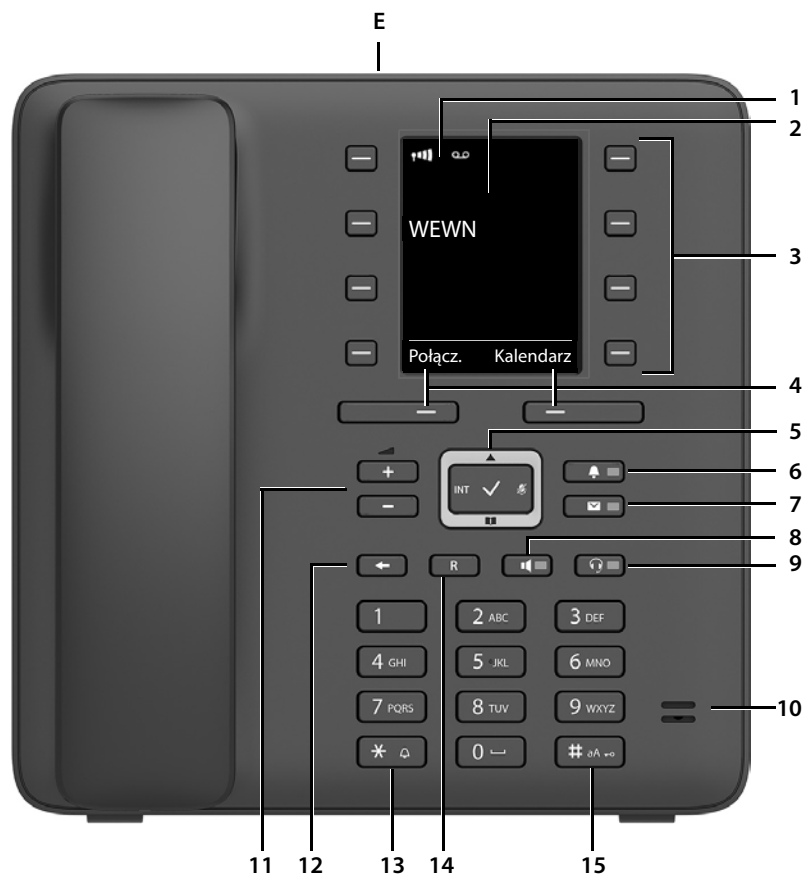


Przegląd funkcji



Przyciski

- 1 **Pasek stanu** (→ str. 59)
Aktualne ustawienia i stan telefonu są sygnalizowane przez symbole
- 2 **Wyświetlacz**
- 3 **Przyciski szybkiego wyboru** (→ str. 17)
- 4 **Przyciski kontekstowe** (→ str. 16)
różne funkcje zależne od sytuacji
- 5 **Przycisk sterowania / menu** (→ str. 16)
Otwieranie menu, nawigacja w menu i polach edycyjnych, wywoływanie funkcji (zależnie od sytuacji)
- 6 **Przycisk profilowy** (→ str. 32)
Przełączanie między profilami dźwięku
świeci: Włączono tryb czuwania
- 7 **Przycisk wiadomości** (→ str. 28)
Dostęp do list połączeń i wiadomości
miganie: nowa wiadomość lub nowe połączenie
- 8 **Przycisk głośnika**
Rozpoczęcie rozmowy w trybie głośnomówiącym; przełączanie pomiędzy słuchawką a zestawem głośnomówiącym
W trybie oczekiwania: Wybieranie numeru ▶ naciśnij **krótko**
świeci: Rozmowa prowadzona jest przez tryb głośnomówiący
- 9 **Przycisk zestawu słuchawkowego**
Rozmowa prowadzona jest przez zestaw słuchawkowy; przełączanie pomiędzy słuchawką a zestawem słuchawkowym
świeci: Rozmowa jest prowadzona przez zestaw słuchawkowy
- 10 **Mikrofon**
- 11 **Przyciski głośności**
Podczas rozmowy: Regulacja głośności głośnika, słuchawki lub zestawu słuchawkowego
- 12 **Przycisk koniec/wstecz**
Wyłącz tryb; powrót do menu ▶ naciśnij **krótko**
powrót do stanu oczekiwania ▶ naciśnij **długo**
- 13 **Przycisk z gwiazdką**
Wyłączenie dzwonka ▶ naciśnij **długo**
Otwieranie tabeli znaków specjalnych (przy wprowadzaniu tekstu) ▶ naciśnij **krótko**
Przełączanie z wybierania impulsowego na tonowe (dla istniejącego połączenia) ▶ naciśnij **krótko**
- 14 **Przycisk R**
Zapytanie (flash) ▶ naciśnij **długo**
- 15 **Przycisk z kluczem / przycisk blokady**
Włączanie/wyłączanie blokady przycisków (w stanie oczekiwania) ▶ naciśnij **długo**
Przełączanie pomiędzy dużymi i małymi literami oraz cyframi (przy wprowadzaniu tekstu) ▶ naciśnij **krótko**
Wprowadzanie przerwy w wybieraniu ▶ naciśnij **długo**

Przyłącza

- A  Przyłącza zasilacza sieciowego
 - B  Przyłącze zestawu słuchawkowego z wtyczką RJ9
 - C  Przyłącze słuchawki telefonu
 - D Uchwyty do mocowania podstawy
 - E Micro-USB do podłączania przewodu komunikacyjnego
- Uruchamianie telefonu, str. 10

Spis treści

Przegląd funkcji	3
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	9
Uruchamianie telefonu	10
Obsługa telefonu	15
Podstawowe funkcje telefonu	15
Telefonowanie	20
Lokalna automatyczna sekretarka	23
Lokalna książka telefoniczna słuchawki	24
Listy wiadomości	28
Historia połączeń	29
Inne funkcje	31
Profile dźwięku	32
Kalendarz	33
Budzik	35
Monitorowanie pomieszczenia	36
ECO DECT	38
Ochrona przed niepożądanymi połączeniami	39
Moje dokumenty	41
Bluetooth	42
Funkcje dodatkowe obsługiwane przez komputer	45
Konfiguracja słuchawki	47
Dodatek	55
Obsługa techniczna i pomoc	55
Instrukcje producenta	55
Dane techniczne	57
Symbole na wyświetlaczu	59
Indeks	61



Gigaset Maxwell C od strony technicznej jest słuchawką DECT. Aby można było z niego telefonować, niezbędne jest połączenie ze stacją bazową DECT, np. routerem z funkcją CAT-iq lub ze stacją bazową Gigaset.

Po jednokrotnym zalogowaniu można umieścić Gigaset Maxwell C w dowolnym miejscu w zasięgu stacji bazowej.

Gigaset Maxwell C poniżej będzie nazywany słuchawką.



Niektóre spośród funkcji opisanych w instrukcji obsługi są niedostępne w niektórych krajach i u niektórych operatorów.

Wyczerpujące informacje







Wszystkie instrukcje obsługi urządzeń Gigaset są dostępne













w formacie PDF: → wiki.gigasetpro.com

w Internecie: → gigasetpro.com

Sposób prezentacji w instrukcji obsługi







	Ostrzeżenia, których nieprzestrzeganie może prowadzić do obrażeń osób lub uszkodzenia urządzeń.
	Ważne informacje dotyczące funkcji i prawidłowego obchodzenia się lub też funkcji, które mogą spowodować naliczenie opłat.
	Warunek umożliwiający wykonanie następującego działania.
	Dodatkowe pomocne informacje.












Przyciski

	Przycisk nawigacji brzeg / środek	 do 	Przyciski cyfr/liter
	Przyciski głośności		Przycisk profilu
	Przycisk wiadomości		Przycisk koniec/wstecz
	Przycisk R		Przycisk głośnika
	Przycisk zestawu słuchawkowego		Przycisk z gwiazdką
	Przycisk z kluczem		
OK, Powrót, Wybierz, Zmień, Zapisz, ...		Przyciski kontekstowe	

Procedury

Przykład: Włączanie/wyłączanie braku emisji promieniowania

▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  **Ustawienia** ▶ OK ▶  **ECO DECT** ▶ OK ▶  **Bez emisji** ▶ **Zmień** ( = wł.)

Krok	Co trzeba zrobić
▶ 	W stanie oczekiwania naciśnij środek przycisku nawigacji. Otwiera się menu główne.
▶  	Przyciskiem nawigacji  przejdź do symbolu  .
▶ OK	Potwierdź, naciskając OK. Otwiera się podmenu Ustawienia .
▶  ECO DECT	Przyciskiem nawigacji  wybrać wpis ECO DECT .
▶ OK	Potwierdź naciskając OK. Otwiera się podmenu ECO DECT .
▶  Bez emisji	Przyciskiem nawigacji  wybrać wpis Bez emisji .
▶ Zmień	Włączyć lub wyłączyć za pomocą Zmień . Funkcje jest włączona  /wyłączona  .

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Przed użyciem aparatu należy przeczytać instrukcję obsługi oraz wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.

Szczegółowe instrukcje obsługi wszystkich telefonów i central telefonicznych oraz akcesoriów są dostępne w Internecie pod adresem gigasetpro.com w sekcji Support. W ten sposób oszczędzamy papier, jednocześnie zapewniając szybki dostęp do pełnej i aktualnej dokumentacji.

Urządzenia nie można używać bez zasilania. Niemożliwe jest wówczas również wykonywanie żadnych połączeń alarmowych.

W przypadku ustawionej **blokady klawiszy/ekranu** wybieranie numerów alarmowych jest **niemożliwe**.



Nie należy używać urządzenia w środowiskach, w których zachodzi ryzyko wybuchu, np. w lakierniach.



Urządzenia nie są wodoszczelne. Telefonu nie należy w związku z tym ustawiać w wilgotnych pomieszczeniach, takich jak łazienki ani w pobliżu prysznica.



Należy używać wyłącznie zasilacza dostarczonego z urządzeniem.



Uszkodzone urządzenia należy wycofać z eksploatacji lub naprawić w serwisie, aby uniknąć generowania ewentualnych zakłóceń radiowych.



System telefoniczny może zakłócać pracę urządzeń medycznych. Należy przestrzegać ograniczeń technicznych związanych z danym środowiskiem pracy (np. w gabinecie lekarskim).

W przypadku używania urządzeń medycznych (takich jak stymulator pracy serca) należy skonsultować się z producentem takiego urządzenia. Informacje na temat odporności urządzenia na wpływ zewnętrznej energii o wysokiej częstotliwości można uzyskać od producenta (informacje o produkcie marki Gigaset przedstawia sekcja „Dane techniczne”).

Uruchamianie telefonu

Zawartość zestawu

- telefon,
- słuchawka telefonu,
- kabel słuchawki,
- podstawka,
- klapka nachylenia,
- ładowarka sieciowa,
- instrukcja obsługi



Urządzenie może być używane w zamkniętych, suchych pomieszczeniach w zakresie temperatur od +5 °C do +45 °C.


Nóżki urządzenia nie pozostawiają zazwyczaj śladów na powierzchni ustawienia. Jednakże ze względu na różnorodność lakierów i politur stosowanych na meblach nie można wykluczyć powstawania śladów na powierzchni ustawienia.



Nigdy nie wystawiać telefonu na bezpośrednie oddziaływanie źródeł ciepła, bezpośredniego promieniowania słonecznego i innych urządzeń elektrycznych.

Chronić telefon przed wilgocią, kurzem, agresywnymi cieczami i oparami.

Włączanie telefonu

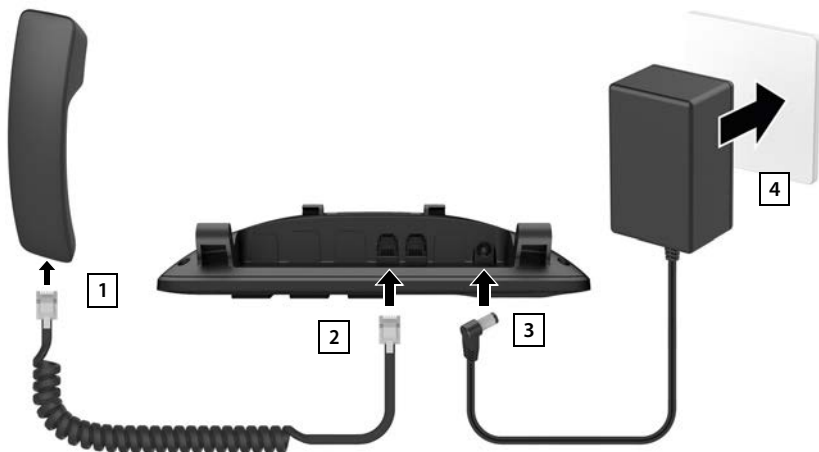Podłączenie telefonu



- ▶ Podłączyć przewód słuchawki ze słuchawką [1].
- ▶ Umieścić drugą końcówkę przewodu słuchawki w  oznaczone gniazdo przy telefonie [2].
- ▶ Umieścić przewód elektryczny zasilacza sieciowego w  oznaczone gniazdo [3].
- ▶ Podłączyć zasilacz sieciowy [4].




Zasilacz sieciowy podczas pracy musi być **zawsze podłączony**, ponieważ telefon nie będzie działał bez zasilania.


Rozstawianie telefonu

- ▶ Wcisnąć telefon z prawej i lewej strony od spodu przymocowanych uchwytów przy (A) do momentu wejścia w odpowiednie otwory przy podstawie [1].
- ▶ Poprowadzić przewód z prawej lub lewej strony przez otwory znajdujące się od spodu podstawy [2].
- ▶ Przymocować klapkę z tyłu telefonu [3] i umieścić aż do zaskoczenia w szczelinę przy podstawie [4].

Poprzez wybór szczeliny następuje regulacja pochylenia telefonu.

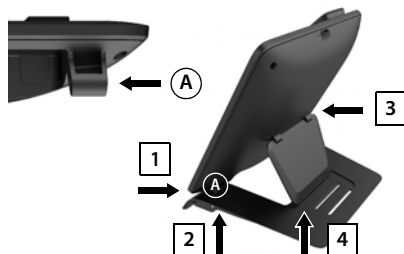

Ustawianie języka wyświetlacza

- ▶ Przycisk nawigacji  wciskać tak długo, aż na wyświetlaczu zostanie zaznaczony wybrany język, np. **Français** ▶ wcisnąć OK przycisk wyświetlacza



Istnieje również możliwość dokonania późniejszej zmiany języka wyświetlacza **Ustawienia** w menu.

Logowanie słuchawki (zależne od stacji bazowej)



Gigaset Maxwell C od strony technicznej jest słuchawką DECT. Aby można było z niego telefonować, niezbędne jest połączenie ze stacją bazową DECT, np. routerem z funkcją CAT-iq lub ze stacją bazową Gigaset.

Po jednokrotnym zalogowaniu można umieścić Gigaset Maxwell C w dowolnym miejscu w zasięgu stacji bazowej.

Gigaset Maxwell C poniżej będzie nazywany słuchawką.



Proces logowania trzeba zainicjować **zarówno** na stacji bazowej **jak również** na słuchawce.

Obie czynności trzeba wykonać w **przeciągu 60 sekund**.

Na stacji bazowej / na routerze

- Stacja bazowa Gigaset: ▶ Wcisnąć **długo** (ok. 3 s) przycisk logowania / szukania telefonu na stacji bazowej.
- Inna stacja bazowa / router: ▶ Informacje na temat procedury logowania → Dokumentacja stacji bazowej / routera

Czynności przy słuchawce



- ▶ **Zarejest.** ... rozpocznie się wyszukiwanie gotowej do zalogowania stacji bazowej ▶ ... w przypadku zażądania: wprowadzić PIN systemu (stan fabryczny stacji bazowych Gigaset: **0000**) ▶ **OK**

Po pomyślnym zalogowaniu słuchawka przechodzi w stan oczekiwania. Na wyświetlaczu wskazywany jest wewnętrzny numer słuchawki, np. **WEWN 1**.


Jedna słuchawka może być zarejestrowana w maksymalnie czterech stacjach bazowych.

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  **Ustawienia** ▶ **OK** ▶  **Rejestracja** ▶ **OK** ▶

Logowanie słuchawki: ▶ **Zarejestruj słuch.** ▶ **OK** ... wyszukiwana jest stacja bazowa gotowa do zalogowania słuchawki ▶ ... jeżeli pojawia się wezwanie: wprowadzić PIN systemu (stan fabryczny stacji bazowych Gigaset: **0000**) ▶ **OK**

Zmiana stacji bazowej: ▶ **Wybór bazy** ▶ **OK** ▶ ... za pomocą  wybrać stację bazową lub **Najlepsza** ▶ **Wybierz** ( = wybrano)
Najlepsza: Słuchawka wybiera stację bazową o najlepszym zasięgu, gdy traci połączenie z bieżącą stacją bazową.

Wylogowanie słuchawki (zależne od stacji bazowej):

- ▶ **Wyrejestruj słuch.** ▶ **OK** ... wybrano bieżącą słuchawkę ▶ ... za pomocą  ew. wybrać inną słuchawkę ▶ **OK** ... ew. podać PIN systemu ▶ **OK** ▶ ... potwierdzić wylogowanie za pomocą **Tak**
- Jeżeli słuchawka jest zarejestrowana jeszcze w innych stacjach bazowych, wówczas przełącza się ona na stację bazową o najlepszym zasięgu (**Najlepsza**).

Ochrona danych

Jeśli produkt jest podłączony do Internetu za pośrednictwem stacji bazowej IP lub routera, będzie automatycznie łączył się z serwerem wsparcia Gigaset, przysyłając regularnie informacje dotyczące urządzenia. Informacje te wykorzystywane są na przykład do zapewnienia aktualizacji oprogramowania i usług sieciowych. Po więcej informacji na temat przechowywanych danych odwiedź → gigaset.com

Ustawienie daty i godziny



Należy ustawić datę i godzinę, aby daty i godziny połączeń przychodzących były prawidłowo przypisywane i możliwe było korzystanie z budzika.




Data i godzina zostały ustawione na stacji bazowej. W stacji bazowej z funkcją IP można ustawić datę i godzinę również poprzez sieciowy serwer czasu.

Jeżeli stacja bazowa obsługuje tę funkcję, można również ustawić datę i godzinę ręcznie na słuchawce.


- ▶  ▶ ... klawiszami  wybierz  **Ustawienia** ▶ **OK** ▶ **Data i godzina** ▶ **OK**

Aktywna pozycja wprowadzania miga ▶ ... klawiszem  zmień pozycję wprowadzania ▶ ... klawiszem  przechodź między polami wprowadzania

Wprowadzenie daty:

- ▶ ... klawiszami  wprowadź dzień, miesiąc i rok w formacie 8 znaków.


Wprowadzenie godziny:

- ▶ ... klawiszami  wprowadź godziny i minuty w formacie 4 znaków.

Zapisanie ustawienia:

- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Zapisz**. ... na wyświetlaczu pojawi się komunikat **Zapisano** i rozlegnie się sygnał potwierdzenia



Powrót do stanu spoczynku:

- ▶ Naciśnij  **długo** Przycisk Wstecz

Telefon jest teraz gotowy do użycia!


Data i godzina	
Data:	15.08.2018
Godzina:	00:00
Powrót	Zapisz

Podłączanie zestawu słuchawkowego

- ▶ Podłączyć zestaw słuchawkowy za pomocą wtyczki RJ9 w  oznaczone gniazdko .


lub

- ▶ Podłączanie zestawu słuchawkowego przez Bluetooth (→ str. 42).

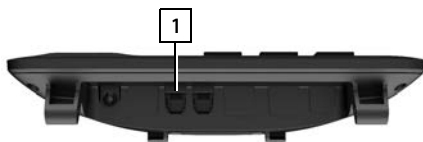

Głośność zestawu słuchawkowego odpowiada ustawieniu głośności słuchawek (→ str. 49).


Odbieranie połączeń za pomocą zestawu słuchawkowego

- ▶ Nacisnąć przycisk  zestawu słuchawkowego

Gdy podłączone są dwa zestawy słuchawkowe: ▶ wybrać żądany zestaw przyciskiem wyświetlacza (**Bluetooth** lub **Przewod.**)

Podłączanie przewodu komunikacyjnego USB

Do komunikacji między słuchawką a komputerem

- ▶ Podłączyć przewód USB z wtyczką Mikro USB do gniazda USB w górnej części słuchawki .



Użyć **Gigaset QuickSync**, aby szybko przenieść dane z komputera PC na słuchawkę, np. dźwięki dzwonek, wpisy książki telefonicznej lub nowe oprogramowanie (→ str. 45).



Słuchawkę połączyć z komputerem **bezpośrednio, nie** poprzez rozgałęziacz USB. Stosować całkowicie funkcyjny przewód USB. Nie ma możliwości wymiany danych poprzez przewód służący np. wyłącznie jako przewód ładowarki.



Obsługa telefonu

Podstawowe funkcje telefonu


Włączanie / wyłączanie blokady przycisków

Blokada przycisków zapobiega niepożądanego obsłudze telefonu.

Włączanie blokady przycisków: ▶  naciśnij **długo**

Wyłączanie blokady przycisków: ▶  naciśnij **długo** ▶ ... za pomocą  wprowadzić kod PIN słuchawki (jeśli jest inny niż 0000) ▶ **OK**

Kod PIN słuchawki: → str. 54

Blokada przycisków włączona: Na wyświetlaczu pojawia się symbol 



Jeżeli w słuchawce sygnalizowany jest alarm, blokada przycisków wyłącza się automatycznie. Można odebrać telefon. Po zakończeniu rozmowy, blokada z powrotem się włącza.

Gdy włączona jest blokada przycisków, nie można wybrać także numerów alarmowych.

Przycisk sterowania



Przycisk sterujący służy do nawigowania w menu i polach edycyjnych oraz w niektórych kontekstach do wywoływania określonych funkcji.

Poniżej strona przycisku sterującego jest zaznaczona na czarno (na górze, na dole, z prawej, z lewej), którą trzeba nacisnąć w danym kontekście obsługi, np. dla „nacisnąć prawą część przycisku sterującego” lub „nacisnąć środkową część przycisku sterującego”.

W trybie oczekiwania

Otwieranie książki telefonicznej

nacisnąć **krótko**

Otworzyć listę dostępnych internetowych książek telefonicznych (stacja bazowa Gigaset) lub centralną książkę telefoniczną stacji bazowej (np. stacja bazowa CAT-iq)

nacisnąć **długo**

Otwieranie menu głównego

lub

Otwieranie listy słuchawek



W podmenu, polach wyboru i polach edycyjnych

Potwierdzanie funkcji



Podczas rozmowy

Otwieranie książki telefonicznej

nacisnąć **krótko**

Otworzyć listę dostępnych internetowych książek telefonicznych (stacja bazowa Gigaset) lub centralną książkę telefoniczną stacji bazowej (np. stacja bazowa CAT-iq)

nacisnąć **długo**

Wyciszanie mikrofonu



Wewnętrzne zapytanie



Zmiana głośności słuchawki lub funkcji głosnomówiącej




Przyciski głośności

Regulacja poziomu głośności **głośnika/zestawu słuchawkowego** oraz **trybu głosnomówiącego** i sygnalizacji **przypomnień** ▶ Wcisnąć / przyciski głośności

Przyciski kontekstowe

Przyciski kontekstowe mają funkcję zależną od sytuacji obsługowej.



Bieżące funkcje przycisków kontekstowych

Przyciski kontekstowe

Symbole przycisków kontekstowych → str. 59.

Przyciski szybkiego wyboru

Programowalne przyciski umożliwiają szybki dostęp do często używanych numerów.



Przypisywanie przycisków szybkiego wyboru

Nie przypisano jeszcze przycisków szybkiego wyboru:

- ▶ Nacisnąć **krótco** przycisk

Przycisk szybkiego wyboru już przypisany:

- ▶ Nacisnąć **długo** przycisk ▶ **Edytuj wpis**

- ▶ ... za pomocą wprowadzić imię i/lub nazwisko oraz numer telefonu ▶ ... za pomocą zmieniać pomiędzy polami wprowadzania ▶ **Zapisz**

lub pobrać numer telefonu z książki telefonicznej:

- ▶ Przewinąć do **Numer** pola wprowadzania ▶ ... zostanie otworzona lokalna książka telefoniczną ▶ ... za pomocą wybrać wpis ▶ **OK** ▶ ... ew. za pomocą wybrać numer telefonu ▶ **OK** ▶ **Zapisz**



Nie ma możliwości dokonywania wpisów bez numeru telefonu.

Pokaż aktualne przypisanie

- ▶ Nacisnąć w stanie oczekiwania

lub

- ▶ **Ekran szyb. wyb.** wybrać jako wygaszacz ekranu (→ str. 47).



Po wprowadzeniu nazwy (imienia lub nazwiska) będzie ona widoczna obok przycisku. Jeśli nie, wyświetlany będzie numer telefonu.

Usuwanie przypisanego przycisku szybkiego wyboru

- ▶ Nacisnąć **długo** przycisk szybkiego wyboru ▶ **Usuń wpis** ▶ **OK**

Nawigacja w menu

Funkcje telefonu są dostępne poprzez menu składające się z kilku poziomów.



Wygląd menu zależy od stacji bazowej. Zależnie od liczby i rodzaju dostępnych funkcji, mogą one pojawiać się w różnych menu, np. na najwyższym poziomie lub w jednym z podmenu.

Przykłady: **Ustawienia audio** może znajdować się na najwyższym poziomie menu lub w podmenu **Ustawienia**, **Kalendarz** może znajdować się w menu **Organizer** lub w menu **Dodatkowe funkcje**.

Wybieranie / potwierdzanie funkcji

Potwierdzanie wyboru za pomocą

OK lub nacisnąć środkową część przycisku sterującego

Powrót do poprzedniego poziomu menu za pomocą

Powrót lub nacisnąć Przycisk Wstecz

Przełączenie na stan oczekiwania za pomocą

Nacisnąć **długo** Przycisk Wstecz

Włączanie / wyłączanie funkcji za pomocą

Zmień włączone / wyłączone

Aktywacja / dezaktywacja opcji za pomocą


Wybierz wybrano / nie wybrano

Menu główne

W trybie oczekiwania: ▶ Nacisnąć przycisk sterujący **pośrodku**

▶ ... przyciskiem sterującym wybrać podmenu ▶ **OK**

Przykład



Funkcje menu głównego są wskazywane na wyświetlaczu z symbolami. Symbol wybranej funkcji jest zaznaczony w kolorze, a odpowiednia nazwa pojawia się w wierszu tytułowym.

Podmenu

Funkcje w podmenu są wyświetlane w postaci listy.

Dostęp do funkcji: ▶ ... przyciskiem sterującym wybrać funkcję

▶ **OK**


Powrót do poprzedniego poziomu menu:

▶ Nacisnąć przycisk kontekstowy **Powrót**

lub

▶ Nacisnąć **krótko** Przycisk Wstecz

Przykład



Powrót do stanu oczekiwania

▶ Naciśnij **długo** Przycisk Wstecz



Jeżeli nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, wyświetlacz przełącza się po ok. 2 minutach **automatycznie** na stan oczekiwania.

Wprowadzanie tekstu

Pozycja wprowadzania tekstu

- ▶ Za pomocą wybrać pole edycyjne. Pojawia się zaznaczone pole edycyjne z migającym kursorem.
- ▶ Za pomocą można przesuwać kursor.

Poprawianie tekstu

- Usuwanie **znaków** przed kursorem: ▶ naciśnąć **krótko**
- Usuwanie **słów** przed kursorem: ▶ naciśnąć **długo**

Wprowadzanie liter / znaków

Każdemu przyciskowi między a oraz przyciskowi przypisanych jest kilka liter i cyfr. Zaraz po naciśnięciu przycisku wyświetlane są dostępne znaki w dolnej części wyświetlacza.

Wybrany znak jest wyróżniony.

- Wybieranie liter / cyfr: ▶ Naciśnąć wielokrotnie **krótko** przycisk
- Przełączanie między małymi, dużymi literami i cyframi: ▶ Naciśnąć przycisk z kluczem Podczas edycji wpisu w książce telefonicznej pierwsza litera oraz każda litera pisana po spacji jest automatycznie pisana wielką literą.
- Wprowadzanie znaków specjalnych: ▶ Naciśnąć przycisk z gwiazdką ▶ ... za pomocą przejść do wybranego znaku ▶ **Wstaw**

Nowy wpis

Imię :
Piotr|

Nazwisko :

Telefon (dom):

Abc

< C



Zapisz





Dostępność znaków specjalnych zależy ustawionego języka.

Telefonowanie

Wykonywanie połączeń

▶ ... za pomocą  wprowadź numer ▶ podnieś słuchawkę 

lub

▶ podnieś słuchawkę  ▶ ... za pomocą  wprowadź numer




lub

▶ naciśnij  przycisk odbierania ▶ ... za pomocą  wprowadź numer




Anulowanie wybierania numeru: ▶ Odłóż słuchawkę  lub wciśnij przycisk  odbierania

Przy jednej ze stacji bazowych obsługujących IP (np. Gigaset N510 IP PRO)



Połączenie jest wybierane przez linię nadawczą skonfigurowaną dla słuchawki. Używanie innej linii:

▶ Odłóż słuchawkę  ▶ ... za pomocą  wybrać linię ▶ **Wybierz** ▶ ... za pomocą 
Wprowadź numer ... numer jest wybierany około 3 sekundy po wprowadzeniu ostatniej cyfry

Wybieranie kontaktu z lokalnej książki telefonicznej

▶ ... za pomocą  otwórz książkę telefoniczną ▶ ... za pomocą  wybierz wpis ▶ podnieś słuchawkę 

Jeżeli w kontakcie zapisanych jest kilka numerów:


▶ ... za pomocą  wybierz numer ▶ Podnieś słuchawkę  ... numer jest wybierany



Szybki dostęp (szybkie wybieranie) Przypisać numery z książki telefonicznej przyciskom numerycznym, kontekstowym lub przyciskom szybkiego wybierania.

Wybieranie numeru z publicznej / centralnej książki telefonicznej







Zależnie od tego, do jakiej stacji bazowej podłączona jest słuchawka, można wybierać numeru z publicznej książki telefonicznej lub centralnej książki telefonicznej, korzystając ze stacji bazowej CAT-iq.

▶  naciśnij **długo**






Więcej informacji → podano w wyczerpującej instrukcji obsługi Państwa stacji bazowej / routera

Wybieranie z historii połączeń

Historie połączeń zawierają ostatnio odebrane, wychodzące lub nieodebrane połączenia (powtórzenie wybierania).


- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  **Listy poł.** ▶ OK ▶ ... za pomocą  wybrać listę ▶ OK ▶ ... za pomocą  wybrać pozycję ▶ podnieść słuchawkę 

Przykład

Wszystkie poł.	
  Roman	14.02.18, 15:40
 089563795	13.02.18, 15:32
  Jan Nowak	11.02.18, 13:20
Wyświetl	Opcje










Do historii połączeń można przejść bezpośrednio przyciskiem kontekstowym **Połącz.**, gdy jest on odpowiednio przypisany.

Do listy **Poł. nieodebrane** można przejść również przyciskiem wiadomości .

Wybieranie bezpośrednie

Naciskając **dowolny** przycisk można wybrać wcześniej zdefiniowany numer. Dzięki temu np. dzieci, które nie umieją jeszcze wpisać numerów mogą zadzwonić pod określony numer.


Włączanie trybu wybierania bezpośredniego

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  **Dodatkowe funkcje** ▶ OK ▶  **Połączenie bezpośr.** ▶ OK ▶ ... za pomocą  **Aktywacja włącz** ▶  **Dzwoń do** ▶ ... za pomocą  wprowadzić numer ▶ **Zapisz** ... w stanie oczekiwania sygnalizowany jest tryb wybierania bezpośredniego

Wybieranie bezpośrednie: ▶ Nacisnąć dowolny przycisk ... wybrany jest zapisany numer




- ▶ Prowadzenie słuchawki przez zestaw głośnomówiący
- lub

- ▶ Podnoszenie słuchawki 

Anulowanie wybierania numeru: ▶ Nacisnąć przycisk funkcji głośnomówiącej .

Wyłączanie trybu wybierania bezpośredniego: ▶ Nacisnąć  **długo** przycisk




Przykład


	07:15
WEWN 1	22 lut
 ↔ 	
Poł. bezp. włączone	
0891234567	
Wył.	

Połączenia przychodzące

Połączenie przychodzące sygnalizowane jest dzwonkiem oraz informacją na wyświetlaczu.

Odbieranie połączenia:

- przy słuchawce: ▶ Podnoszenie słuchawki 
 - przez głośnik: ▶ Nacisnąć  przycisk funkcji głośnomówiącej
▶ lub **Odbierz** (przy stacji bazowej bez automatycznej sekretarki)
 - przy zestawie słuchawkowym: ▶ Nacisnąć przycisk  zestawu słuchawkowego
- Gdy podłączone są dwa zestawy słuchawkowe: ▶ wybrać żądany zestaw przyciskiem wyświetlacza (**Bluetooth** lub **Przewod.**)

Przekazanie połączenia do automatycznej sekretarki: ▶  (przy stacji bazowej z automatyczną sekretarką)

Wyłączanie dzwonka: ▶ **Cicho** ... połączenie można odebrać, dopóki jest ono sygnalizowane na wyświetlaczu

Przy jednej ze stacji bazowych obsługujących IP z automatyczną sekretarką

Przekazanie połączenia do automatycznej sekretarki: ▶ **Opcje** ▶ **Przekieruj do sekr.**

Odrzucenie połączenia: ▶ **Opcje** ▶ **Odrzuc połączenie**

Podczas rozmowy

Funkcja głośnomówiąca

Włączanie / wyłączanie funkcji głośnomówiącej podczas rozmowy, nawiązywania połączenia i odsłuchiwanie automatycznej sekretarki:

- ▶ Nacisnąć przycisk głośnika 
-

Głośność podczas rozmowy

Dotyczy aktualnie używanego trybu, funkcji głośnomówiącej lub słuchawki (lub zestawu słuchawkowego, jeżeli słuchawka ma odpowiednie złącze):


- ▶ naciskaj przyciski głośności  /  lub  ▶ ... za pomocą  /  lub  ustaw głośność ▶ **Zapisz**



Ustawienia są zapisywane automatycznie po ok. 3 sekundach, nawet jeżeli nie zostanie naciśnięte **Zapisz**.

Wyciszenie mikrofonu







Przy wyłączonym rozmówca nie słyszy użytkownika.

Włączanie / wyłączanie mikrofonu podczas rozmowy: Nacisnąć ▶ 



Lokalna automatyczna sekretarka

(tylko w stacjach bazowych Gigaset z lokalną automatyczną sekretarką)







Włączanie / wyłączenie automatycznej sekretarki

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  Sekretarka ▶ OK ▶  Uruchomienie ▶ OK ▶ ... za pomocą  wybrać automatyczną sekretarkę (jeżeli jest ich więcej) ▶ Zmień ▶ ... za pomocą  wybrać **Wł.** lub **Wył.** ▶ Zapisz

Odsłuchiwanie wiadomości:


- ▶ Nacisnąć przycisk wiadomości  ▶ ... za pomocą  wybrać automatyczną sekretarkę (jeżeli dostępne są wiadomości w różnych automatycznych sekretarkach) ▶ OK

Rejestrowanie własnej zapowiedzi / informacji:

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  Sekretarka ▶ OK ▶  Zapowiedzi ▶ OK ▶ ... za pomocą  wybrać **Nagraj zapowiedź** lub **Nagraj wskazówkę** ▶ OK ▶ ... za pomocą  wybrać automatyczną sekretarkę (jeżeli jest ich kilka) ▶ OK ▶ OK ▶ ... nagrać zapowiedź (co najmniej 3 sekundy) ... dostępne opcje

Zakończenie nagrywania zapowiedzi i jej zapisanie:

- ▶ **Koniec** ... zapowiedź jest odtwarzana w celu kontroli

Przerywanie zapowiedzi: ▶ odłożyć słuchawkę  **Powrót**

Ponowne odtworzenie nagrania:

- ▶ OK

Powtórzenie nagrania: ▶ **Nowa**

Lokalna książka telefoniczna słuchawki

Lokalna książka telefoniczna jest dostępna w określonej słuchawce. Kontakty można jednak wysłać do innych słuchawek.



Informacje na temat internetowych książek telefonicznych (np. w Gigaset N510 IP PRO) lub centralnych książkach telefonicznych stacji bazowych CAT-iqn → instrukcja obsługi stacji bazowej.

Otwieranie książki telefonicznej

- ▶ W stanie oczekiwania nacisnąć **krótko**

Kontakty w książce telefonicznej

- Liczba kontaktów: do 500
- Informacje: Imię i nazwisko, maksymalnie trzy numery, adres e-mail, rocznica z przypomnieniem, dzwonek VIP z symbolem VIP, obraz CLIP
- Długość kontaktów: Numery: maks. 32 cyfry
Imię i nazwisko, maks. 16 znaków
Adres e-mail, maks. 64 znaki

Tworzenie kontaktu

- ▶ ▶ <Nowy wpis> ▶ OK

Nazwiska:

- ▶ ... za pomocą można przełączać między polami edycyjnymi **Imię /Nazwisko** ▶ za pomocą wprowadzić imię i/lub nazwisko

Numery:

- ▶ **Tel. 1 - typ** ▶ ... za pomocą wybierz typ numeru (**Dom, Biuro** lub **Kom.**) ▶ ▶ ... za pomocą wprowadź numer

Wprowadź inne numery: ▶ za pomocą można przełączać między polami **Tel. 1 - typ /Tel. 2 - typ /Tel. 3 - typ** ▶ ... za pomocą wprowadź numer

Rocznica:

- ▶ ... za pomocą włączyć / wyłączyć **Rocznica** ▶ ... za pomocą wprowadzić datę i czas ▶ ... za pomocą wybrać sposób sygnalizowania (**Tylko optyczny** lub dzwonek)

Melodia rozm. (VIP) :

- ▶ ... za pomocą wybrać dzwonek, którym ma być sygnalizowane połączenie przychodzące z tego kontaktu ... jeżeli przypisano **Melodia rozm. (VIP)** do kontaktu w książce telefonicznej dodawany jest symbol .

Zapisywanie kontaktu: ▶ **Zapisz**

Przykład

Nowy wpis

Imię :
Robert

Nazwisko :
Y

Tel. 1 - typ :
Abc

< C Zapisz



Pozycja jest ważna tylko wtedy, jeżeli zawiera co najmniej jeden numer.

Wyszukiwanie / wybieranie kontaktu z książki telefonicznej

▶ ▶ ... za pomocą przewinąć do szukanego imienia

lub

▶ ▶ ... lub wprowadzić litery początkowe (maks. 8) ... zaznaczenie przemieszcza się do pierwszego imienia na tą literę ▶ ... za pomocą ew. przewinąć dalej do wybranego kontaktu

Szybkie przewijanie kontaktów: ▶ ▶ nacisnąć **długo**

Wyświetlenie / edycja kontaktu

▶ ▶ ... za pomocą wybrać kontakt ▶ **Wyświetl** ▶ ... za pomocą wybrać pole, które ma zostać zmienione ▶ **Edytuj**

lub

▶ ▶ ... za pomocą wybrać kontakt ▶ **Opcje** ▶ **Edytuj wpis** ▶ **OK**

Usuwanie kontaktów

Usuwanie **jednego** kontaktu: ▶ ▶ ... za pomocą wybrać kontakt ▶ **Opcje** ▶ **Usuń wpis** ▶ **OK**

Usuwanie **wszystkich** kontaktów: ▶ ▶ **Opcje** ▶ **Usuń wszystko** ▶ **OK** ▶ **Tak**

Ustalanie kolejności kontaktów w książce telefonicznej

Kontakty w książce telefonicznej można sortować według imion lub nazwisk.

▶ ▶ **Opcje** ▶ **Sortuj wg nazwiska / Sortuj wg imienia**

Jeżeli jakiś kontakt nie zawiera imienia, domyślny numer zostaje przejęty w polu nazwiska. Tego typu kontakty pojawiają się na początku listy, niezależnie od sposobu sortowania.

Kolejność sortowania jest następująca:

Spacja | cyfry (0-9) | litery (alfabetycznie) | pozostałe znaki.

Wyświetlanie ilości wolnego miejsca w książce telefonicznej

▶ ▶ **Opcje** ▶ **Dostępna pamięć** ▶ **OK**

Zapisanie numeru w książce telefonicznej

Zapisywanie numeru w książce telefonicznej:

- z listy, np. historii połączeń lub listy połączeń wychodzących
- podczas wybierania numeru


Numer zostaje wyświetlony lub zaznaczony.

- ▶ Nacisnąć przycisk kontekstowy  lub **Opcje** ▶  **Kopiuj do ks. tel.** ▶ **OK** ... dostępne możliwości:

Tworzenie nowego kontaktu:

- ▶ **<Nowy wpis>** ▶ **OK** ▶ ... za pomocą  wybrać typ numeru ▶ **OK** ▶ uzupełnić numer ▶ **Zapisz**

Dodawanie numeru do istniejącego kontaktu:

- ▶ ... za pomocą  wybrać kontakt ▶ **OK** ▶ ... za pomocą  wybrać typ numeru ▶ **OK** ... numer zostaje wpisany lub wyświetlane jest zapytanie, czy nadpisać inny zapisany numer ▶ ... ew. odpowiedzieć na pytanie wybierając **Tak/Nie** ▶ **Zapisz**

Kopiowanie kontaktu / książki telefonicznej



Słuchawka nadająca i słuchawka odbierająca są zalogowane w tej samej stacji bazowej.

Druga słuchawka oraz stacja bazowa obsługują funkcję wysyłania i odbioru kontaktów z książki telefonicznej.



Zewnętrzne połączenie przerywa przesyłanie danych.

Z rocznicy przesyłana jest tylko data.

Obie słuchawki obsługują format vCard:

- Brak kontaktu pod tą nazwą: Tworzony jest nowy kontakt.
- Kontakt pod tą nazwą już istnieje: Kontakt zostaje rozszerzony o ten numer. Jeżeli kontakt zawiera więcej numerów, niż obsługuje urządzenie odbierające, tworzony jest kolejny kontakt pod tą samą nazwą.






Słuchawka odbierająca kontakty nie obsługuje formatu vCard:

Dla każdego numeru tworzony i wysyłany jest oddzielny kontakt.

Słuchawka wysyłająca kontakty nie obsługuje formatu vCard:





W słuchawce odbierającej kontakty zostaje utworzony nowy kontakt, przekazany numer zostaje przejęty w polu **Telefon (dom)**. Jeżeli już istnieje kontakt pod tą nazwą, wysyłany kontakt zostaje odrzucony.

Wysyłanie pojedynczych kontaktów

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać kontakt ▶ **Opcje** ▶  **Kopiuj wpis** ▶ **OK** ▶  **do wewn.** ▶ **OK** ▶ ... za pomocą  wybrać słuchawkę odbierającą kontakt ▶ **OK** ... kontakt zostaje przesłany

Po pomyślnym przesłaniu przesłać następny kontakt: ▶ **Tak** lub nacisnąć **Nie**

Wysyłanie całej książki telefonicznej

- ▶  ▶ Opcje ▶  Kopiuj wszystko ▶ OK ▶  do wewn. ▶ OK ▶ ... za pomocą 
wybrać słuchawkę odbierającą kontakty ▶ OK ... pozycje są wysyłane kolejno






Wysyłanie wizytówek vCard przez Bluetooth

Wysyłanie kontaktów z książki telefonicznej w formacie vCard, np. wymiana kontaktów z telefonem komórkowym.




Tryb Bluetooth jest aktywny.

Druga słuchawka / telefon komórkowy obsługują Bluetooth.

- ▶  ▶ ... ew. za pomocą  wybrać kontakt ▶ Opcje ▶  Kopiuj wpis / Kopiuj wszystko ▶  vCard via Bluetooth ... lista **Znane urządzenia** jest wskazywana ▶ ... za pomocą  wybrać urządzenie ▶ OK

Odbieranie wizytówek vCard przez Bluetooth

Jeżeli urządzenie z listy **Znane urządzenia** wysyła wizytówkę vCard do Twojej słuchawki, automatycznie zostaje utworzony kontakt w książce telefonicznej, a na wyświetlaczu pojawia się komunikat.

Jeżeli urządzenie wysyłające kontakty nie znajduje się na liście: ▶ ... za pomocą  wprowadzić numer PIN **wysyłającego** urządzenia Bluetooth ▶ OK ... przesyłana wizytówka vCard jest dostępna jako kontakt w książce telefonicznej

Synchronizacja książki telefonicznej z książką adresową w komputerze (Gigaset QuickSync)



Na komputerze jest zainstalowany program **Gigaset QuickSync**.


Słuchawka jest połączona poprzez Bluetooth lub przewód komunikacyjny USB z komputerem.

Bezpłatne pobieranie i więcej informacji pod adresem → gigaset.com/quicksync

Listy wiadomości

Powiadomienia na temat nieodebranych połączeń, wiadomości z automatycznej sekretarki/poczty głosowej operatora i niepotwierdzone przypomnienia są zapisywane w listach wiadomości.


Gdy nadejdzie **nowa wiadomość**, rozlega się dźwięk informacyjny.

Dodatkowo miga przycisk wiadomości . Aktywacja za pomocą słuchawki jest możliwa tylko w stacjach bazowych Gigaset, w przypadku routerów CAT-iq należy ew. skorzystać z interfejsu internetowego. Informacje → Instrukcja obsługi stacji bazowej / routera.


Symbole typu wiadomości oraz liczba nowych wiadomości są sygnalizowane w stanie oczekiwania.


Dostępne są powiadomienia dla następujących typów wiadomości:

 na automatycznej sekretarce/poczcie głosowej operatora

 na liście połączeń nieodebranych


 na liście niepotwierdzonych przypomnień

 Symbol poczty głosowej operatora jest zawsze wskazywany, jeżeli jej numer jest zapisany w telefonie. Inne listy są wskazywane tylko wtedy, gdy zawierają wiadomości.


► Wyświetlanie wiadomości: Nacisnąć przycisk wiadomości  ... wskazywane są listy zawierające wiadomości, **Skrzynka pocz.:** jest wskazywane zawsze

Pozycja **wytluszczona**: nowe wiadomości. W nawiasach podana jest liczba nowych wiadomości.


Pozycja **nie jest** wytluszczona: brak nowych wiadomości. W nawiasach podana jest liczba starych wiadomości.

► ... za pomocą  wybrać listę ► **OK** ... pojawia się lista połączeń lub wiadomości

Poczta głosowa operatora: Wybierany jest numer poczty głosowej operatora.

 Lista wiadomości zawiera po jednej pozycji dla każdej automatycznej sekretarki, która jest powiązana z słuchawką, np. dla lokalnej automatycznej sekretarki w stacji bazowej Gigaset / routerze CAT-iq lub dla poczty głosowej operatora.

Przykład



Przykład

Wiadomości i poł.	
Przeg. alarmy:	(2)
Nieodebr. poł.:	(5)
Skrzynka pocz.:	(1)
Autom. sekr.:	
Powrót	OK

Historia połączeń

W telefonie zapisywane są różne typy połączeń (nieodebrane, odebrane i wychodzące) w postaci list.



Stacja bazowa / router, które są przypisane do słuchawki, udostępniają informacje na temat kontaktów.

Wyczerpujące informacje dostępne na stronach → wiki.gigasetpro.com

Pozycja na liście

- Następujące informacje są wskazywane przy pozycjach na listach: Rodzaj listy (w nagłówku)
- Symbol typu pozycji:
 - Poł. nieodebrane,
 - Poł. odebrane,
 - Poł. wychodzące (Lista ostatnich połączeń wychodzących),
 - Połączenie na automatyczną sekretarkę
- Numer osoby dzwoniącej Jeżeli numer jest zapisany w książce telefonicznej, zamiast tego wskazywane jest imię i typ numeru (Telefon (dom), Telefon (biuro), Telefon (komórka)). W przypadku połączeń nieodebranych w nawiasach kwadratowych zawsze wskazywana jest liczba połączeń z tego numeru.
- Numer połączenia przychodzącego / wychodzącego (gdy rozmowa prowadzona była przez połączenie IP)
- Data i godzina połączenia (jeżeli ustawiono)

Przykład

Wszystkie poł.	
Frank	
Dzisiaj, 15:40	[3]
089563795	
13.05.18, 18:32	
Susan Black	
12.05.18, 13:12	
Wyświetl	Opcje

Otwieranie listy połączeń

Za pomocą przycisku kontekstowego:

▶ **Połącz.** ▶ ... za pomocą wybrać listę ▶ OK

Poprzez menu: ▶ ▶ ... za pomocą wybrać Listy poł. ▶ OK ▶ ... za pomocą wybrać listę ▶ OK











Poprzez przycisk wiadomości (połączenia nieodebrane):

▶ Nacisnąć przycisk wiadomości ▶ Nieodebr. poł.: ▶ OK

Oddzwonienie do osoby z historii połączeń

▶ ▶ ... za pomocą wybrać Listy poł. ▶ OK ▶ ... za pomocą wybrać listę ▶ OK ▶ ... za pomocą wybrać pozycję ▶ Podnieść słuchawkę

Inne opcje

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  **Listy poł.** ▶ **OK** ▶ ... za pomocą  wybrać listę ▶ **OK** ... dostępne możliwości:
 - Podgląd pozycji: ▶ ... za pomocą  wybrać kontakt ▶ **Wyświetl**
 - Zapisanie numeru w książce telefonicznej:
 - ▶ ... za pomocą  wybrać kontakt ▶ **Opcje** ▶  **Kopiuj do ks. tel.**
 - Usuwanie kontaktu: ▶ ... za pomocą  wybrać kontakt ▶ **Opcje** ▶  **Usuń wpis** ▶ **OK**
 - Usuwanie listy: ▶ **Opcje** ▶  **Usuń listę** ▶ **OK** ▶ **Tak**

Inne funkcje



Rzeczywista dostępność funkcji Twojego telefonu oraz sposób ich obsługi zależy od stacji bazowej / routera, w której / w którym jest zalogowana słuchawka.

Poniższy opis dotyczy Gigaset N510 IP PRO. Sposób wykonania tych czynności w Twoim telefonie może różnić się nieco od procedur opisanych w niniejszej instrukcji.



Wyczerpujące informacje


Wszystkie instrukcje obsługi urządzeń Gigaset są dostępne

w formacie PDF: → wiki.gigasetpro.com

w formacie internetowym: → gigasetpro.com

Profil dźwięku

W telefonie dostępne są poniższe profile dźwięku pozwalające dostosować słuchawkę do warunków otoczenia: **Profil Głośny**, **Profil Cichy**, **Profil Osobisty**. Profil **Nie przeszkadzać** pozwala zapobiec sygnalizacji połączenia przychodzącego przy słuchawce.

▶ Przyciskiem  przełączać między profilami ... profil jest natychmiast przełączany bez zapytania

Profil Nie przeszkadzać

Szybkie włączenie/wyłączenie ▶ Nacisnąć  długo przycisk

- Wygaszony wyświetlacz wskazuje **Włączono tryb "Nie przeszkadzać"**. Na przycisku profilowym świeci się dioda LED.
- Połączenia przychodzące nie będą sygnalizowane, ale będą zapisywane w liście połączeń jako połączenia nieodebrane.
- Najczęstsze wiadomości będą blokowane. Wyjątki: przypomnienia, budzik, rocznice.




Połączenie przychodzące blokuje linię, nawet jeśli nie jest ono sygnalizowane. Jeśli wszystkie linie stacji bazowej są zajęte, nie ma możliwości wykonywania połączeń.

Gdy nawiązywana jest próba połączenia przychodzącego w trakcie obsługi urządzenia, może dojść do sytuacji, że słuchawka powróci do trybu czuwania (w zależności od modelu stacji bazowej).

Profile dźwięku

Profile przy dostawie są ustawione następująco:

Stan fabryczny		Profil Głośny	Profil Cichy	Profil Osobisty
Dzwonek		Wł.	Wył.	Wł.
Głośność dzwonka	Wewnętrzne	5	Wył.	5
	Zewnętrzne	5	Wył.	5
Głośność słuchawki	Słuchawka	5	3	3
	Funkcja głośnomówiąca	5	3	3
Dźwięki informacyjne	Dźwięki przycisków	Tak	Nie	Tak
	Dźwięk potwierdzenia	Tak	Nie	Tak

Aktywacja dźwięku powiadomienia przy połączeniach przychodzących dla **Profil Cichy**: ▶ po przełączeniu do **Profil Cichy** nacisnąć przycisk wyświetlacza **Ton** ... w wierszu stanu pojawia się 



Zmiany ustawień wyszczególnionych w tabeli:

- obowiązują w profilach **Głośny** i **Cichy** tylko, dopóki profil nie zostanie zmieniony.
- w **Profil Osobisty** są zapisywane na stałe w tym profilu.

Kalendarz

Można ustawić nawet do **30 przypomnień**.

W kalendarzu bieżący dzień jest widoczny w białej ramce, a dni z przypomnieniami są widoczne w kolorze. Wybrany dzień jest widoczny w kolorze.

Czerwiec 2018						
Pn	Wt	Śr	Cz	Pt	So	N
				01	02	03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	
Powrót						OK

Zapisywanie przypomnienia w kalendarzu



- ▶ ▶ ... za pomocą wybrać **Organizer** ▶ OK ▶ **Kalendarz** ▶ OK ▶ ... za pomocą wybrać dzień ▶ OK ... następnie

Włączanie / wyłączenie:

- ▶ **Aktywacja:** ... za pomocą wybrać **Wł.** lub **Wył.**

Wprowadzanie daty: ▶ **Data** ... wybrany dzień jest ustawiony wstępnie ▶ ... za pomocą wprowadzić nową datę

Wprowadzanie czasu: ▶ **Godzina** ▶ ... za pomocą Wprowadzanie godziny i minuty przypomnienia

Ustalanie nazwy: ▶ **Treść** ▶ ... za pomocą wprowadzić nazwę przypomnienia (np. kolacja, spotkanie)

Ustalanie sygnału: ▶ **Sygnal** ▶ ... za pomocą wybrać melodię przypomnienia lub wyłączyć sygnał dźwiękowy

Wprowadzić dane dla przypomnienia:

- ▶ ... za pomocą wybierać kolejno **Data**, **Godzina**, **Treść** i **Sygnal**
- ▶ ... ustawić wartość za pomocą lub ▶ **Zapisz**

Zapisywanie przypomnienia:

- ▶ **Zapisz**



Jeżeli już jest wprowadzone przypomnienie: ▶ <Nowy wpis> ▶ OK ▶ ... wprowadzić dane dla przypomnienia.

Sygnalizacja przypomnień / rocznic

Rocznice są przejmowane z książki telefonicznej i wskazywane jako przypomnienia. Przypomnienie / rocznica jest sygnalizowane w stanie oczekiwania. Przez 60 sekund rozlega się wybrany dzwonek.

Potwierdzenie i wyłączenie przypomnienia: ▶ Nacisnąć przycisk kontekstowy **Wył.**




Podczas rozmowy przypomnienie jest sygnalizowane **jednorazowo** za pomocą dźwięku informacyjnego w słuchawce.

Wyświetlane ominiętych (niepotwierdzonych) przypomnień / rocznic

Następujące przypomnienia i rocznice są zapisywane na liście **Przegapione alarmy**:

- Przypomnienie / rocznica nie zostały potwierdzone.
- Przypomnienie / rocznica są sygnalizowane podczas rozmowy.

Zapisano ostatnich 10 pozycji. Na wyświetlaczu wskazywany jest symbol  oraz liczba nowych pozycji. Najnowsza pozycja znajduje się na początku listy.

Otwieranie listy:

▶ Nacisnąć przycisk wiadomości  ▶  **Przeg. alarmy:** ▶ OK ▶ ... za pomocą  w razie potrzeby przewinąć listę







lub

▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  **Organizer** ▶ OK ▶  **Przegapione alarmy** ▶ OK

Każda pozycja jest sygnalizowana z numerem lub nazwą, datą i godziną. Najnowsza pozycja znajduje się na początku listy.

Usuwanie przypomnienia / rocznicy: ▶ **Usuń**

Wyświetlanie / edycja / usuwanie zapisanych przypomnień

▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  **Organizer** ▶ OK ▶  **Kalendarz** ▶ OK ▶ ... za pomocą  wybrać dzień ▶ OK ... wyświetlana jest lista przypomnień ▶ ... za pomocą  wybrać przypomnienie ... dostępne możliwości:

Wyświetlanie szczegółów przypomnień:

▶ **Wyświetl** ... wskazywane są ustawienia przypomnienia

Edycja przypomnienia:

▶ **Wyświetl** ▶ **Edytuj**
lub ▶ **Opcje** ▶  **Edytuj wpis** ▶ OK

Aktywacja / dezaktywacja przypomnienia:

▶ **Opcje** ▶  **Włącz/Wyłącz** ▶ OK

Usuwanie przypomnienia:

▶ **Opcje** ▶  **Usuń wpis** ▶ OK

Usuwanie wszystkich przypomnień z danego dnia:

▶ **Opcje** ▶  **Usuń wsz. terminy** ▶ OK ▶ **Tak**

Budzik



Ustawiono datę i godzinę.

Włączanie i wyłączanie oraz ustawianie budzika

▶ ▶ ... za pomocą wybrać **Organizer** ▶ **OK** ▶ **Budzik** ▶ **OK** ... następnie
Włączanie / wyłączanie:

▶ **Aktywacja:** ... za pomocą wybrać **Wł.** lub **Wył.**

Ustawianie czasu budzenia:

▶ **Godzina** ▶ ... za pomocą wprowadzić godzinę i minutę

Ustawianie dni: ▶ **Kiedy** ▶ ... za pomocą wybierać między **Pon-Piątek** i **Codziennie**

Ustawianie głośności: ▶ **Głośność** ▶ ... za pomocą ustawiać głośność w 5 krokach lub z narastającą głośnością

Ustawianie budzika: ▶ **Melodia** ▶ ... za pomocą wybrać melodię dzwonka dla tego budzika

Wprowadzić dane dla budzenia:

▶ ... za pomocą wybierać kolejno **Godzina**, **Kiedy**, **Głośność** i **Melodia** ▶ ... ustawić wartość za pomocą lub ▶ **Zapisz**

Zapisz ustawień: ▶ **Zapisz**

Gdy włączony jest budzik, w stanie oczekiwania wskazywany jest symbol oraz czas budzenia.

Sygnał budzika

Sygnał budzika jest wskazywany na wyświetlaczu i sygnalizowany wybraną melodią dzwonka. Sygnał trwa ok. 60 s. Jeżeli nie zostanie naciśnięty żaden przycisk dźwięk powtarza się po 5 minutach. Po drugim powtórzeniu, sygnał budzenia zostaje wyłączony na 24 godziny.



Podczas rozmowy budzik jest sygnalizowany jedynie za pomocą krótkiego dźwięku.

Wyłączanie dźwięku budzika / powtarzanie po przerwie (drzemka)

Wyłączanie sygnału budzika: ▶ **Wył.**

Powtarzanie sygnału budzika (drzemka): ▶ **Drzemka** lub nacisnąć dowolny przycisk ... sygnał budzika zostaje wyłączony i rozlega się ponownie po 5 minutach.

Monitorowanie pomieszczenia

Przy włączonej funkcji monitorowania pomieszczenia zapisany numer (wewnętrzny lub zewnętrzny) zostaje wywołany, gdy tylko w otoczeniu słuchawki zostanie przekroczony określony poziom hałasu. Alarm do numeru zewnętrznego zostaje anulowany po ok. 90 sekundach.

Za pomocą funkcji **Rozmowa dwukier.** można odpowiedzieć na alarm. Za pomocą tej funkcji można wyłączyć głośnik słuchawki znajdującej się w monitorowanym pomieszczeniu.

Na słuchawce w trybie monitorowania pomieszczenia rozmowy przychodzące są sygnalizowane tylko na wyświetlaczu (**bez dzwonka**). Podświetlenie wyświetlacza zostaje zmniejszone do 50%. Dźwięki informacyjne zostają wyłączone. Wszystkie przyciski z wyjątkiem przycisków kontekstowych oraz przycisku sterującego (środkowa część) są zablokowane.

Gdy rozmowa przychodząca zostanie przyjęta, tryb monitorowania pomieszczenia zostaje przezwany na czas rozmowy, a funkcja **pozostaje** włączona.



Zasięg dla funkcji monitorowania pomieszczenia wynosi maks. 2 metry w kierunku, w którym zwrócony jest mikrofon.

Tryb monitorowania połączenia aktywuje się dopiero po 20 sekundach po włączeniu.

W numerze docelowym musi być wyłączona automatyczna sekretarka.

Po włączeniu:

- ▶ Sprawdzić czułość.
- ▶ Jeżeli alarm jest kierowany do zewnętrznego numeru, sprawdzić, czy połączenie zostaje nawiązane.

Aktywacja i ustawienie trybu monitorowania połączenia


- ▶ ▶ ... za pomocą wybrać **Dodatkowe funkcje** ▶ **Babyfon włączony**
- OK ▶ **Babyfon** ▶ OK ... potem

Włączanie / wyłączenie

- ▶ **Aktywacja:** ... za pomocą wybrać **Wł.** lub **Wył.**

Wprowadzanie numeru docelowego:

- ▶ **Alarm na numer** ▶ ... za pomocą wybrać **Zewnętrzny** lub **Wewnętrzny**
- Zewnętrzny:** ▶ **Numer** ▶ ... za pomocą wprowadzić numer
- lub wybrać numer z książki telefonicznej: ▶
- Wewnętrzny:** ▶ **Słuchawka** ▶ **Zmień** ▶ ... za pomocą wybrać słuchawkę ▶ OK



Aktywacja / dezaktywacja funkcji przekazywania głosu:

- ▶ **Rozmowa dwukier.** ▶ ... za pomocą wybrać **Wł.** lub **Wył.**

Ustawianie czułości mikrofonu:

- ▶ **Czułość** ▶ ... za pomocą wybrać **Duża** lub **Mała**
- Zapisanie ustawienia: ▶ **Zapisz**

Przy włączonym trybie monitorowania pomieszczenia i wygaszonym wyświetlaczu wyświetlany jest wywoływany numer.

Wyłączanie monitorowania pomieszczenia / anulowanie alarmu

Wyłączenie monitorowania pomieszczenia: ▶ W stanie oczekiwania nacisnąć przycisk **Wył.**

Anulowanie alarmu: ▶ W trakcie alarmu wcisnąć przycisk **Wstecz**  **na długo**



Wyłączanie trybu monitorowania pomieszczenia z zewnątrz



Alarm jest kierowany do zewnętrznego numeru

Telefon docelowy obsługuje wybieranie tonowe.

W przypadku uruchomienia alarmu za pomocą połączenia VoIP sygnalizacja DTMF musi nastąpić przez SIP-Info lub RFC2833 (→ ustawienie przy stacji bazowej).

▶ Odbieranie połączenia alarmowego ▶ nacisnąć   przyciski

Tryb monitorowania pomieszczenia jest wyłączony, a słuchawka jest w trybie oczekiwania.

Ustawienia słuchawki w trybie monitorowania pomieszczenia (np. brak dzwonka) pozostają zachowane, dopóki nie zostanie naciśnięty przycisk kontekstowy **Wył.**



Nie ma możliwości ponownej aktywacji z zewnątrz trybu monitorowania pomieszczenia.

Ponowna aktywacja: → str. 36






ECO DECT

(zależne od stacji bazowej)

Przy dostawie urządzenie jest ustawione na maksymalny zasięg. Zapewnione jest wówczas optymalne połączenie między słuchawką a stacją bazową. W stanie oczekiwania słuchawka nie nadaje i nie emituje promieniowania. Jedynie stacja bazowa wysyła sygnały radiowe niewielkiej mocy, zapewniając kontakt ze słuchawką. Podczas rozmowy moc nadawania dopasowuje się automatycznie do odległości między stacją bazową a słuchawką. Im mniejsza jest więc odległość d stacji bazowej, tym mniejsza jest intensywność promieniowania.

Aby jeszcze bardziej zmniejszyć poziom promieniowania:

Ograniczenie promieniowania nawet o 80%







▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  Ustawienia ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶ Maks. zasięg ▶ Zmień  = wył.)



Przy tym ustawieniu ogranicza się również zasięg.

Nie można korzystać z repeatera zwiększającego zasięg.

Wyłączenie promieniowania w stanie oczekiwania

▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  Ustawienia ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶  Bez emisji ▶ Zmień  = wł.)



Aby wykorzystać zalety ustawienia **Bez emisji**, wszystkie zalogowane słuchawki muszą obsługiwać tę funkcję.

Gdy aktywne jest ustawienie **Bez emisji** i w stacji bazowej zalogowana zostaje słuchawka nieobsługująca tej funkcji, następuje **Bez emisji** automatyczne wyłączenie. Po wylogowaniu tej słuchawki funkcja **Bez emisji** automatycznie aktywuje się ponownie.

Połączenie radiowe jest nawiązywane tylko przy połączeniach przychodzących albo wychodzących. Wskutek tego nawiązywanie połączenia trwa dłużej o ok. 2 sekundy.

Jeżeli aktywna jest funkcja **Bez emisji**, zasięg nie jest wskazywany ani nie jest generowany alarm utraty zasięgu w słuchawce. Dostępność można sprawdzić, próbując nawiązać połączenie.

▶ Podnieść słuchawkę  ... rozlega się sygnał ciągły.

Ochrona przed niepożądanymi połączeniami

Sterowanie czasowe zewnętrznych połączeniami




- ▶ Wprowadzić przedział czasowy, w którym słuchawka nie ma dzwonić w przypadku połączeń: ▶ ... za pomocą wybrać **Ustawienia** ▶ OK ▶ **Ustawienia audio** ▶ OK ▶ **Dzwonki (słuchaw.)** ▶ OK ▶ **Sterow. czasowe** ▶ OK ▶ ... następnie

Włączanie / wyłączenie: ▶ za pomocą wybrać **Wł.** lub **Wył.**

Wprowadzanie prze- ▶ za pomocą przełączać między **Wyłącz dzwonek od a**
działu czasowego: **Wyłącz dzwonek do** ▶ ... za pomocą wprowadzać początek i koniec okresu w formacie 4-pozycyjnym

Zapisywanie: ▶ **Zapisz**

Przykład



Sterowanie czasowe dotyczy tylko tej słuchawki, w której dokonano ustawień.

W przypadku numerów, które w książce telefonicznej mają przypisaną grupę VIP, telefon zawsze dzwoni.

Wyciszenie połączeń anonimowych







Słuchawka nie dzwoni w przypadku połączeń bez identyfikacji numeru dzwoniącego. To ustawienie jest możliwe tylko w jednym lub we wszystkich zalogowanych słuchawkach.

W jednej słuchawce

- ▶ ▶ ... za pomocą wybrać **Ustawienia** ▶ OK ▶ **Ustawienia audio** ▶ OK ▶ **Dzwonki (słuchaw.)** ▶ OK ▶ **Wycisz anonim.** ▶ Edytuj (= wł.) ... telefon jest sygnalizowany tylko na wyświetlaczu

We wszystkich słuchawkach

(tylko w niektórych stacjach bazowych Gigaset)

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  **Ustawienia** ▶ OK ▶  **Telefonia** ▶ OK ▶ **Anonimowe poł.** ▶ **Edytuj**  (= wł.) ▶ ... za pomocą  **Tryb zabezpiecz** wybrać:

Brak zabezp. Anonimowe telefony są sygnalizowane tak samo, jak telefony z identyfikacją numeru dzwoniącego.

Wycisz. poł. Telefon nie dzwoni, połączenie przychodzące jest sygnalizowane tylko na wyświetlaczu.

Zablok. poł. Telefon nie dzwoni i połączenie przychodzące nie jest sygnalizowane. Osoba dzwoniąca słyszy sygnał zajętości.








Zapisać ustawienie: ▶ **Zapisz**

Lista numerów blokowanych






(tylko w niektórych stacjach bazowych: → wiki.gigasetpro.com)

Gdy aktywna jest lista numerów blokowanych, połączenia z numerów znajdujących się na tej liście nie są sygnalizowane lub są sygnalizowane tylko na wyświetlaczu. Ustawienie obowiązuje dla wszystkich zalogowanych słuchawek.








Wyświetlanie / edycja listy blokowanych

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  **Ustawienia** ▶ OK ▶  **Telefonia** ▶ OK ▶ 
Czarna lista ▶ **Edytuj** ▶ **Zablokow. numery** ▶ OK ... wskazywana jest lista zablokowanych numerów ... możliwe opcje:
- Dodać pozycję: ▶ **Nowe** ▶ ... za pomocą  wprowadzić numer ▶ **Zapisz**
- Usuwanie wiadomości: ▶ ... za pomocą  wybrać numer ▶ **Usuń** ... numer zostaje usunięty

Przejmowanie numeru z listy połączeń przychodzących do listy blokowanych

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  **Listy poł.** ▶ OK ▶ ... za pomocą  wybrać **Poł. odebrane/Poł. nieodebrane** ▶ OK ▶ ... za pomocą  wybrać numer ▶ **Opcje** ▶ **Kop. do czarn. listy** ▶ OK

Ustawianie trybu ochrony

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  **Ustawienia** ▶ OK ▶  **Telefonia** ▶ OK ▶ 
Czarna lista ▶ **Edytuj** ▶  **Tryb zabezpiecz** ▶ OK ▶ ... za pomocą  wybrać żądaną ochronę:
- Brak zabezp.** Wszystkie telefony są sygnalizowane, również od dzwoniących, których numery znajdują się na liście blokowanych.
- Wycisz. poł.** Telefon nie dzwoni, połączenie przychodzące jest sygnalizowane tylko na wyświetlaczu.
- Zablok. poł.** Telefon nie dzwoni i połączenie przychodzące nie jest sygnalizowane. Osoba dzwoniąca słyszy sygnał zajętości.
- Zapisać ustawienie: ▶ **Zapisz**

Moje dokumenty

W zbiorze multimediów słuchawki są zapisane dzwonki i obrazy, których można używać jako obrazy osób dzwoniących (obrazy CLIP) lub jako wygaszacze ekranu. Domyślnie zapisane są różne dźwięki i obrazy mono- i polifoniczne. Inne obrazy i dźwięki można pobrać z komputera (→ Gigaset QuickSync).

Rodzaje mediów:

Typ	Format
Dźwięk Dzwonki Monofoniczne Polifoniczne Importowane dźwięki	Wewnętrzne Wewnętrzne Wewnętrzne WMA, MP3, WAV
Obraz Obraz CLIP Wygaszacz ekranu	BMP, JPG, GIF 240 x 172 pikseli 240 x 320 pikseli

Jeżeli nie ma wystarczającego miejsca w pamięci, trzeba wcześniej usunąć kilka obrazów lub dzwonek.

Zarządzanie obrazami CLIP/dźwiękami






- ▶ ▶ ... za pomocą wybrać **Dodatkowe funkcje** ▶ OK ▶ **Moje dokumenty** ▶ OK ... dostępne możliwości:
- Podgląd obrazu CLIP: ▶ **Zdjęcia rozmówcy** ▶ OK ▶ ... za pomocą wybrać obraz ▶ **Wyświetl** ... wyświetlony zostaje zaznaczony obraz
- Odtworzenie dźwięku:
 - ▶ **Dźwięki** ▶ OK ▶ ... za pomocą wybrać dźwięk ... zaznaczony dźwięk zostaje odtworzony
 - Ustawianie głośności: ▶ **Opcje** ▶ **Głośność** ▶ OK ▶ ... za pomocą wybrać głośność ▶ **Zapisz**
- Zmiana nazwy obrazu / dźwięku:
 - ▶ **Wybrać Zdjęcia rozmówcy / Dźwięki** ▶ OK ▶ ... za pomocą wybrać obraz / dźwięk ▶ **Opcje** ▶ **Zmień nazwę** ▶ ... za pomocą usunąć nazwę, za pomocą wprowadzić nową nazwę ▶ **Zapisz** ... pozycja jest zapisywana pod nową nazwą
- Usuwanie obrazu / dźwięku:
 - ▶ **Wybrać Zdjęcia rozmówcy / Dźwięki** ▶ OK ▶ ... za pomocą wybrać obraz / dźwięk ▶ **Opcje** ▶ **Usuń wpis** ... wybrana pozycja zostaje usunięta



Jeżeli nie można usunąć obrazu / dźwięku, to dane opcje są niedostępne.

Sprawdzanie wolnego miejsca w pamięci

Wskazanie wolnego miejsca w pamięci dla wygaszaczy ekranu i obrazów CLIP.

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  **Dodatkowe funkcje** ▶ OK ▶  **Moje dokumenty** ▶ OK ▶  **Dostępna pamięć** ▶ OK ... wskazywana jest ilość wolnego miejsca w pamięci w procentach

Bluetooth

Słuchawka poprzez Bluetooth™ może komunikować się bezprzewodowo z innymi urządzeniami obsługującymi tę technologię, np. z zestawem słuchawkowym Bluetooth.



Bluetooth jest aktywny, a urządzenia są sparowane z słuchawką.

Można podłączać następujące urządzenia:

- Zestaw słuchawkowy Bluetooth



W zestawie słuchawkowym dostępny jest profil **zestaw słuchawkowy** lub **profil bezprzewodowy**. Jeżeli dostępne są oba profile, komunikacja odbywa się poprzez profil bezprzewodowy.

Nawiązywanie połączenia trwa do 5 sekund, zarówno podczas odbierania połączeń przez zestaw słuchawkowy i ich przekazywania do zestawu słuchawkowego, jak i podczas wybierania z zestawu słuchawkowego.

- Do maks. 5 urządzeń obsługujących przesył danych (komputery, tablety lub telefony komórkowe) do przesyłania wizytówek vCard lub wymiany danych z komputerem.


W celu dalszego wykorzystania numerów w telefonie musi być zapisany prefiks (kraju i miejscowości).

Obsługa urządzeń Bluetooth → instrukcje obsługi urządzeń

Włączanie / wyłączanie trybu Bluetooth

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  **Bluetooth** ▶ OK ▶  **Włączenie** ▶ **Zmień**  = aktywne)

Jeżeli prefiks jeszcze nie jest zapisany: ▶ ... za pomocą  wprowadzić prefiks ▶ OK

Słuchawka w stanie oczekiwania sygnalizuje aktywność trybu Bluetooth za pomocą symbolu .

Parowanie urządzeń Bluetooth

Odległość między słuchawką w trybie Bluetooth oraz włączonym urządzeniem Bluetooth (zestaw słuchawkowy lub urządzenie obsługujące przesył danych) nie może przekraczać 10 m.



Sparowanie nowego zestawu słuchawkowego powoduje usunięcie parowania poprzedniego zestawu słuchawkowego.

Jeżeli ma zostać sparowany zestaw słuchawkowy, który już wcześniej był zalogowany w innym urządzeniu, przed zarejestrowaniem należy dezaktywować to połączenie.

- ▶ ▶ ... za pomocą wybrać **Bluetooth** ▶ OK ▶ **Szukaj słuchawki / Szukaj urz. danych** ▶ OK ... wyszukiwanie zostaje uruchomione (może to trwać maks. 30 sekund)

... wskazywane są nazwy znalezionych urządzeń ... dostępne opcje:

Parowanie urządzenia:

- ▶ **Opcje** ▶ **Zaufaj urządzeniu** ▶ OK ▶ ... za pomocą wprowadzić kod PIN urządzenia Bluetooth ▶ OK ... urządzenie zostaje przejęte do listy znanych urządzeń

Wskazywanie informacji o urządzeniu:

- ▶ ... w razie potrzeby za pomocą wybrać urządzenie ▶ **Wyświetl** ... nazwa i adres urządzenia są wskazywane

Powtórzenie wyszukiwania:

- ▶ **Opcje** ▶ **Powtórz szukanie** ▶ OK

Przerywanie wyszukiwania:

- ▶ **Anuluj**

Edycja listy znanych (zaufanych) urządzeń

Otwieranie listy:

- ▶ ▶ ... za pomocą wybrać **Bluetooth** ▶ OK ▶ **Znane urządzenia** ▶ OK ... pojawia się lista znanych urządzeń, symbol informuje o typie urządzenia

Zestaw słuchawkowy Bluetooth

Urządzenie z przesyłem danych Bluetooth

Jeżeli sparowane jest urządzenie, w górnym wierszu wyświetlacza zamiast pojawia się odpowiedni symbol.

Edycja pozycji

- ▶ ▶ ... za pomocą wybrać **Bluetooth** ▶ OK ▶ **Znane urządzenia** ▶ OK ▶ ... za pomocą wybrać pozycję ... dostępne możliwości:

Podgląd pozycji: ▶ **Wyświetl** Wyświetlana jest ... nazwa urządzenia i jego adres ▶
Powrót za pomocą OK

Anulowanie parowania urządzenia Bluetooth:

- ▶ **Opcje** ▶ **Usuń wpis** ▶ OK

Zmiana nazwy ▶ **Opcje** ▶ **Zmień nazwę** ▶ OK ▶ ... za pomocą zmienić nazwę ▶ **Zapisz**



W przypadku anulowania parowania powiązanego urządzenia Bluetooth może ono ewentualnie próbować powiązać się jako „urządzenie niesparowane”.

Potwierdzanie / odrzucanie niesparowanego urządzenia Bluetooth

Jeżeli urządzenie Bluetooth nieznajdujące się na liście znanych urządzeń próbuje powiązać się ze słuchawką, pojawia się wezwanie do wprowadzenia kodu PIN urządzenia Bluetooth (parowanie).

- Odrzucenie: ▶ Nacisnąć Przycisk Wstecz
- Potwierdzenie: ▶ ... za pomocą wprowadzić kod PIN urządzenia Bluetooth ▶ OK ▶ k... zaczekać na potwierdzenie kodu PIN ... następnie
- Zapisanie urządzenia na liście znanych urządzeń: ▶ **Tak**
- Tymczasowe użycie urządzenia: ▶ **Nie** ... z połączenia Bluetooth można korzystać, dopóki urządzenie jest w zasięgu lub nie zostanie wyłączone

Zmiana nazwy Bluetooth słuchawki

Nazwa słuchawki pojawia się po jej wykryciu na innym urządzeniu Bluetooth.

- ▶ ▶ ... za pomocą wybrać Bluetooth ▶ OK ▶ Własne urządzenie ▶ OK ... wskazywana jest nazwa i adres urządzenia ▶ **Zmień** ▶ ... za pomocą zmienić nazwę ▶ **Zapisz**

Funkcje dodatkowe obsługiwane przez komputer



Na komputerze jest zainstalowany program **Gigaset QuickSync**.

Można go pobrać bezpłatnie pod adresem → gigaset.com/quicksync

Funkcje QuickSync:

- synchronizacja książki telefonicznej z programem Microsoft® Outlook®,
 - pobieranie obrazów CLIP (.bmp) z komputera na słuchawkę,
 - pobieranie obrazów (.bmp) z komputera na słuchawkę,
 - pobieranie dźwięków (melodii dzwonka) z komputera na słuchawkę,
 - aktualizacja oprogramowania sprzętowego,
 - aktualizacja w chmurze z Google™.
- Połączyć słuchawkę poprzez Bluetooth lub przewód komunikacyjny USB z komputerem.



Słuchawkę połączyć z komputerem **bezpośrednio**, nie poprzez rozgałęziacz USB.

Przesył danych



Przesył danych przez Bluetooth:

- Komputer jest wyposażony w Bluetooth
- Nie podłączono przewodu komunikacyjnego USB. Jeżeli podczas trwania połączenia Bluetooth zostanie podłączony przewód komunikacyjny USB, połączenie Bluetooth zostaje przerwane.

- Uruchomić program **Gigaset QuickSync** na komputerze.

Podczas przesyłu danych między słuchawką a komputerem, na wyświetlaczu wskazywane jest **Trwa transfer danych**. W tym czasie nie ma możliwości wprowadzania danych przez klawiaturę, a połączenia przychodzące są ignorowane.

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

- Połączyć telefon i komputer **przewodem komunikacyjnym USB** uruchomić ► **Gigaset QuickSync** ► nawiązać połączenie z słuchawką
- Uruchomić aktualizację oprogramowania sprzętowego w **Gigaset QuickSync** ... informacje na ten temat można znaleźć w pomocy **Gigaset QuickSync**

Proces aktualizacji może trwać do 10 minut (nie wliczając czasu pobierania).

Dane są najpierw pobierane przez Internet z serwera aktualizacji. Czas trwania zależy od szybkości połączenia z Internetem.

Wyświetlacz telefonu zostaje wyłączony a, przycisk wiadomości  miga.

Po zakończeniu aktualizacji telefon automatycznie się restartuje.



Oprogramowanie sprzętowe można również zaktualizować bezpośrednio przez połączenie radiowe DECT, o ile stacja bazowa / router obsługuje tę funkcję (→ **Aktualizacja słuch.**).

Postępowanie w przypadku błędu

Jeżeli procedura aktualizacji zakończy się niepowodzeniem lub telefon po aktualizacji nie działa prawidłowo, powtórzyć procedurę aktualizacji.

- ▶ Zakończenie programu „**Gigaset QuickSync**” na komputerze ▶ Wyjąć przewód komunikacyjny USB z telefonu ▶ Wyjąć przewód zasilający z urządzenia ▶ Ponownie podłączyć przewód zasilający
- ▶ Wykonać jeszcze raz aktualizację oprogramowania sprzętowego

Jeżeli procedura aktualizacji wielokrotnie zakończy się niepowodzeniem lub połączenie z komputerem stanie się niemożliwe, wykonać **aktualizację awaryjną**:







- ▶ Zakończyć program „**Gigaset QuickSync**” na komputerze ▶ odłączyć przewód komunikacyjny USB z telefonu ▶ Wyjąć przewód zasilający z urządzenia
- ▶ Przyciski **4** oraz **6** wcisnąć równocześnie i przytrzymać ▶ Ponownie podłączyć przewód zasilający
- ▶ Zwolnić przyciski **4** i **6**
- ▶ Wykonać aktualizację oprogramowania sprzętowego zgodnie z opisem





Zawsze wykonywać kopię zapasową własnych obrazów i dźwięków zapisanych na telefonie, ponieważ zostaną one usunięte w przypadku **aktualizacji awaryjnej**.

Konfiguracja słuchawki

Zmiana języka

- ▶  ▶ ...za pomocą  wybrać  **Ustawienia** ▶ **OK** ▶  **Język** ▶ **OK** ▶ ...za pomocą  wybrać język ▶ **Wybierz** ( = wybrano)







Jeżeli ustawiono niezrozumiały język:

- ▶  ▶ Przyciski **9** **5** powoli naciskać jeden po drugim ▶ ... za pomocą  wybrać zrozumiały język ▶ nacisnąć prawy przycisk wyświetlacza

Wyświetlacz i klawiatura

Wygaszacz ekranu



W stanie oczekiwania widoczny jest wygaszacz ekranu. Dostępny jest zegar cyfrowy albo analogowy, Serwisy Info oraz różne tła. Ponadto istnieje możliwość wyświetlenia przypisania poszczególnych przycisków szybkiego wyboru w trybie czuwania.

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  **Ustawienia** ▶ **OK** ▶  **Wyświetlacz + klaw.** ▶ **OK** ▶  **Wygaszacz ekranu** ▶ **Edytuj** ( = wł.) ... następnie

Włączanie / wyłączenie:

- ▶ **Włączenie:** ... za pomocą  wybrać **Wł.** lub **Wył.**

Wybrać wygaszacz ekranu:

- ▶  **Wybór** ▶ ... wybrać wygaszacz ekranu za pomocą 
(**Ekran szyb. wyb.** / **Zegar cyfrowy** / **Zegar analogowy** / **Serwisy Info** / <obrazy> / **Pokaz slajdów**)

Podgląd wygaszacza ekranu:

- ▶ **Wyświetl**

Zapisanie wyboru: ▶ **Zapisz**

Wygaszacz ekranu aktywuje się ok. 10 sekund po przełączeniu się wyświetlacza w stan oczekiwania.



Do wyboru dostępne są wszystkie obrazy z folderu **Wygaszacz ekr.** w **Moje dokumenty**.

Zakończenie konfiguracji wygaszacza ekranu

- ▶ Przycisk **Wstecz** ( nacisnąć ... wyświetlacz przechodzi w stan oczekiwania

Wskazówki dotyczące wyświetlania usług informacyjnych

(tylko w Gigaset N510 IP PRO lub innej stacji bazowej IP firmy Gigaset)



Serwisy Info są aktywowane poprzez konfigurator internetowy.

Telefon ma połączenie z Internetem.



Rodzaj usługi informacyjnych w telefonie ustawiono na serwerze internetowym Gigaset.net.

Jeżeli nie są dostępne żadne aktualne informacje, wskazywana jest godzina w postaci cyfrowej (**Zegar cyfrowy**) do momentu, gdy będą dostępne nowe informacje.

Włączanie / wyłączanie paska informacyjnego

(tylko w Gigaset N510 IP PRO lub innej stacji bazowej IP firmy Gigaset)

Informacje tekstowe z Internetu ustawione dla wygaszacza ekranu **Serwisy Info** mogą być wyświetlane w stanie oczekiwania w postaci przewijanego tekstu.

- ▶ ▶ ... za pomocą wybrać **Ustawienia** ▶ OK ▶ **Wyświetlacz** ▶ OK ▶ **Pasek informacji** ▶ **Edytuj** (= wł.)

Pasek informacyjny zaczyna biec, gdy telefon przechodzi w stan oczekiwania. Jeżeli w stanie oczekiwania wskazywany jest komunikat, pasek informacyjny znika.

Powiększona czcionka

Wyświetlenie powiększonych napisów i symboli w książce adresowej dla lepszej widoczności. Na wyświetlaczu widoczny jest tylko jeden kontakt, imiona mogą być skrócone.

- ▶ ▶ ... za pomocą wybrać **Ustawienia** ▶ OK ▶ **Wyświetlacz + klaw.** ▶ OK ▶ **Duża czcionka** ▶ **Zmień** (= wł.)

Motyw kolorystyczny

Wyświetlacz może wyświetlać różne motywy kolorystyczne

- ▶ ▶ ... za pomocą wybrać **Ustawienia** ▶ OK ▶ **Wyświetlacz + klaw.** ▶ OK ▶ **Schemat kolorów** ▶ OK ▶ ... za pomocą wybrać temat kolorystyczny ▶ **Wybierz** (= wybrano)


Włączanie / wyłączanie automatycznej blokady przycisków

Automatyczne blokowanie przycisków, gdy słuchawka jest w stanie oczekiwania przez ok. 15 sekund.



- ▶ ▶ ... za pomocą wybrać **Ustawienia** ▶ OK ▶ **Wyświetlacz + klaw.** ▶ OK ▶ **Autoblok. klaw.** ▶ **Zmień** (= wł.)


Zmiana głośności słuchawki / funkcji głośnomówiącej

Niezależne pięciostopniowe ustawianie głośności słuchawki i głośnika




 Zmiany są zapisywane na stałe tylko w **Profil Osobisty**.


Podczas rozmowy

▶  **Głośność słuchawki** ▶ ... za pomocą  ustawić głośność ▶ **Zapisz** ... ustawienie zostaje zapisane



 Jeżeli ustawienie nie zostanie zapisane, zapisuje się ono automatycznie po ok. 3 sekundach.

W trybie oczekiwania

▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  **Ustawienia audio** ▶ **OK** ▶ **Głośność słuchawki** ▶ **OK** ... następnie

Dla słuchawki: ▶ **Słuchawka:** ... ustawić głośność za pomocą 







Dla funkcji głośnomówiącej:

▶  **Tryb głośnomów.** ▶ ... ustawić głośność za pomocą 

Zapisać ustawienie: ▶ **Zapisz**







Profile słuchawki

Wybrać profil dla słuchawki oraz głośnika, aby dostosować telefon w sposób optymalny do sytuacji otoczenia. Proszę samodzielnie sprawdzić, który profil najbardziej odpowiada Państwa oczekiwaniom.


▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  **Ustawienia audio** ▶ **OK** ▶  **Profile słuchawek** ▶ **OK** ▶ ... za pomocą  profilu **Głośno** lub **Cicho** wybrać ▶ **Wybierz**  = wybrano)

Dzwonki

Głośność dzwonka

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  **Ustawienia audio** ▶ OK ▶  **Dzwonki (słuchaw.)** ▶ OK ▶ **Głośność** ▶ OK ▶ ... za pomocą  wybrać **Dla połączeń wewn. i alarmów lub Połączenia zewn.** ▶ ... za pomocą  wybrać jeden z 5 poziomów głośności lub crescendo (rosnąca głośność) ▶ **Zapisz**

Przykład



Zmiany są zapisywane na stałe tylko w **Profil Osobisty**.

Melodia dzwonka


Ustawianie różnych dzwonek dla połączeń wewnętrznych i zewnętrznych dla każdego dostępnego połączenia przychodzącego telefonu (**Linia stacj.**, **IP1**) lub **Wszystkie poł.** ustawić ten sam dźwięk dzwonka.


- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  **Ustawienia audio** ▶ OK ▶  **Dzwonki (słuchaw.)** ▶ OK ▶  **Melodie** ▶ OK ▶ ... za pomocą  wybrać połączenie ▶ ... za pomocą  wybrać dzwonek / melodię ▶ **Zapisz**

Włączanie / wyłączanie dzwonka

Trwałe wyłączenie dzwonka

Za pomocą przycisku gwiazdki: ▶ Nacisnąć **długo** przycisk 

Poprzez profil dźwiękowy **Cichy**: ▶ Za pomocą przycisku  ustawić **Profil Cichy**

... pojawia się na pasku stanu 

Trwałe włączenie dzwonka

Wyłączanie dzwonka za pomocą przycisku gwiazdki:

- ▶ Nacisnąć **długo** przycisk 

Wyłączanie dzwonka za pomocą profilu dźwiękowego **Cichy**:



- ▶ Przyciskiem  ustawić **Profil Głośny** lub **Profil Osobisty**

Ustawianie dzwonka dla bieżącego połączenia

- ▶ **Cicho**

Włączanie / wyłączenie dźwięku powiadomienia (piip)




Włączenie dźwięku powiadomienia (piip) zamiast dzwonka:

- ▶ ... za pomocą przycisku profilu  wybrać **Profil Cichy** ▶ **Ton** w przeciągu 3 sekund ... pojawia się w pasku stanu 

Wyłączenie dźwięku powiadomienia ▶ ... przyciskiem profilu  zmienić profil

Włączanie / wyłączenie dźwięków informacyjnych

Słuchawka informuje dźwiękiem o różnych czynnościach i stanach. Dźwięki informacyjne można wyłączać niezależnie od siebie.

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać **Ustawienia audio** ▶ **OK** ▶  **Tony serwisowe** ▶ **OK** ... następnie


Dźwięk po naciśnięciu przycisku:

- ▶ **Dźwięk klawiszy:** ... wybrać za pomocą  **Wł.** lub **Wył.**

Dźwięk potwierdzenia / błędu po wprowadzeniu danych, dźwięk informacyjny po nadejściu nowej wiadomości:




- ▶  **Potwierdzenie** ▶ ... wybrać za pomocą  **Wł.** lub **Wył.**

Dźwięk ostrzegawczy, gdy słuchawka znajdzie się poza zasięgiem stacji bazowej:

- ▶  **Poza zasięgiem:** ... wybrać za pomocą  **Wł.** lub **Wył.**

Zapisać ustawienie: ▶ **Zapisz**

Szybki dostęp do numerów i funkcji

Przyciski numeryczne: Przyciskom  i - można przypisać po jednym numerze z książki telefonicznej.

Przyciski kontekstowe: Lewy i prawy przycisk kontekstowy mają przypisaną funkcję. Można zmienić to przypisanie.

Wtedy wystarczy jedno naciśnięcie przycisku, by wywołać numer lub uruchomić funkcję.

Przypisywanie numerów przyciskom numerycznym (szybkie wybieranie)





Przycisk numeryczny jeszcze nie ma przypisanego numeru.

- ▶ nacisnąć **długo** przycisk

lub

- ▶ nacisnąć **krótco** przycisk numeryczny ▶ nacisnąć przycisk kontekstowy **Sz. wyb.**

Otwiera się książka telefoniczna.

- ▶ ... za pomocą  wybrać kontakt ▶ **OK** ▶ ... ew. wybrać numer za pomocą  ▶ **OK** ... kontakt zostaje zapisany pod przyciskiem numerycznym



Jeżeli kontakt w książce telefonicznej zostanie później usunięty, nie ma to wpływu na przypisanie przycisku numerycznego.

Wybieranie numeru

- ▶ wcisnąć **długo** przycisk numeryczny ... numer zostaje natychmiast wybrany
- lub
- ▶ nacisnąć **krótco** przycisk numeryczny ... nad lewym przyciskiem kontekstowym pojawia się numer/imię (ew. skrót) ▶ ... nacisnąć przycisk kontekstowy ... numer zostaje wybrany

Zmiana przypisania przycisku numerycznego

- ▶ nacisnąć **krótco** przycisk numeryczny ▶ **Zmień** ... otwiera się książka telefoniczna ... dostępne możliwości:

Zmiana przypisania: ▶ ... za pomocą wybrać kontakt ▶ **OK** ▶ ... ew. wybrać numer ▶ **OK**

Usuwanie przypisania:

- ▶ **Wyczyść**

Przypisywanie przycisku kontekstowego, zmiana przypisania

- ▶ W stanie oczekiwania naciśnij lewy lub prawy przycisk wyświetlacza **długo** ... pojawia się lista funkcji, które można przypisać ▶ ... za pomocą wybrać funkcję ▶ **OK** ... dostępne możliwości:

Zajmij linię	Prowadzenie rozmowy w trybie głośnomówiącym
WEWN	Otwórz listę słuchawek zalogowanych w tej samej stacji bazowej
Skrót	Zapisanie numeru z książki telefonicznej pod przyciskiem kontekstowym
Babyfon	Ustawianie i włączenie/wyłączenie trybu monitorowania pomieszczenia
Czasomierz	Ustawić timer i włączyć/wyłączyć
Budzik	Ustawianie i wyłączenie / włączenie budzika
Kalendarz	Otwieranie kalendarza
Połączenie bezpośr.	Ustawianie wybierania bezpośredniego
Bluetooth	Otwieranie menu Bluetooth
Wybierz ponownie	Wyświetlanie listy ostatnich połączeń wychodzących
Książka słuchawki	Otwórz lokalną książkę telefoniczną słuchawki
Więcej funkcji...	▶ OK ▶ ... za pomocą wybrać następną funkcję
Listy poł.	Wyświetlanie historii połączeń
Przekierowanie	Aktywacja / dezaktywacja przekazywania połączeń











Dostępność opcji zależy od stacji bazowej.

Włączanie funkcji

Gdy telefon jest w stanie oczekiwania: ▶ Nacisnąć **krótco** przycisk ... przypisana funkcja zostaje wykonana

Zmiana nazwy połączenia (linii)









(tylko w routerze CAT-iq)

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  Ustawienia ▶ OK ▶  Telefonia ▶ OK ▶  Połączenia ▶ OK ... wszystkie dostępne połączenia (linie) są wskazywane ▶ ... za pomocą  wybrać połączenie ▶ OK ▶  Nazwa połączenia ▶ OK ▶ ... za pomocą  zmienić nazwę połączenia ▶ Zapisz

Przypisanie słuchawki do połączenia (linii)

(tylko w routerze CAT-iq)








Jednemu połączeniu można przypisać kilka słuchawek. Połączenia przychodzące na dany numer połączenia są przekierowywane do wszystkich słuchawek, którym przyporządkowanie jest połączenie.

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  Ustawienia ▶ OK ▶  Telefonia ▶ OK ▶  Połączenia ▶ OK ▶ ... za pomocą  wybrać połączenie ▶ OK ▶  Przypisane słuch. ... wyświetlane są wszystkie zalogowane słuchawki ▶ ... za pomocą  wybrać słuchawkę ▶ Zmień = słuchawka została przyporządkowana)

Zezwalanie / blokowanie jednoczesnych połączeń

(tylko w routerze CAT-iq)








Jeżeli funkcja ta jest włączona, można równocześnie prowadzić kilka rozmów.

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  Ustawienia ▶ OK ▶  Telefonia ▶ OK ▶  Połączenia ▶ OK ▶ ... za pomocą  wybrać połączenie ▶ OK ▶  Wiele połączeń ▶ Zmień = wł.)

Zezwalanie / blokowanie dołączenia do rozmowy zewnętrznej

(tylko w routerze CAT-iq)

Jeżeli funkcja ta jest włączona, to wewnętrzny abonent może dołączyć się do zewnętrznej rozmowy i brać w niej udział (telekonferencja).

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  Ustawienia ▶ OK ▶  Telefonia ▶ OK ▶  Połączenia ▶ OK ▶ ... za pomocą  wybrać połączenie ▶ OK ▶  Podsluch ▶ OK ▶ Zmień = wł.)

Zmiana PIN-u telefonu

Telefon chroniony jest przed nieautoryzowanym dostępem poprzez kod PIN. Kod PIN należy podać np. w celu zwolnienia blokady klawiatury przy telefonie.

Zmiana 4-cyfrowego kodu PIN telefonu (stan fabryczny: 0000):

- ▶ ▶ ... za pomocą wybrać Ustawienia ▶ OK ▶ System ▶ OK ▶ PIN słuchawki ▶ OK ▶ ... za pomocą wprowadzić aktualny kod PIN ▶ OK ▶ ... za pomocą wprowadzić nowy kod PIN telefonu ▶ OK

Aktualizacja słuchawki

Słuchawka obsługuje funkcję aktualizacji oprogramowania sprzętowego poprzez połączenie radiowe DECT do stacji bazowej / do routera (SUOTA = Software Update Over The Air).



Stacja bazowa / router, do którego / której zalogowana jest słuchawka, musi również obsługiwać tę funkcję (→ wiki.gigasetpro.com)

Jeżeli Państwa stacja bazowa / Państwa router nie obsługuje tej funkcji, można dokonać aktualizacji oprogramowania sprzętowego również przez kabel USB oraz funkcję **Gigaset Quick Sync**.

Jeżeli dla słuchawki dostępne jest nowe oprogramowanie sprzętowe, pojawia się komunikat.

- ▶ Rozpocząć aktualizację oprogramowania sprzętowego za pomocą **Tak**.

Ręczne rozpoczynanie aktualizacji oprogramowania sprzętowego:

- ▶ ▶ ... za pomocą wybrać Ustawienia ▶ OK ▶ System ▶ OK ▶ Aktualizacja słuch. ▶ OK ▶ Aktualizuj ▶ OK ▶ OK ... jeżeli dostępne jest nowe oprogramowanie sprzętowe, rozpoczyna się aktualizacja



Proces aktualizacji może trwać do 30 minut. W tym czasie można korzystać ze słuchawki tylko w ograniczonym zakresie.

Przywracanie ustawień fabrycznych słuchawki

Zerowanie indywidualnych ustawień i zmian

- ▶ ▶ ... za pomocą wybrać Ustawienia ▶ OK ▶ System ▶ OK ▶ Reset słuchawki ▶ OK ▶ **Tak** ... ustawienia fabryczne słuchawki zostają przywrócone



Przywracanie ustawień fabrycznych **nie ma wpływu** na następujące ustawienia

- zalogowanie słuchawki w stacji bazowej
- data i godzina
- pozycje w książce telefonicznej i listach połączeń

Dodatek

Obsługa techniczna i pomoc

Czy masz jakieś pytania?

Szybką pomoc oraz informacje znajdziesz w niniejszej instrukcji obsługi oraz pod adresem gigasetpro.com.

Informacje o tematach

- Products (Produkty)
- Documents (Dokumenty)
- Interop (Interoperacyjność)
- Firmware (Oprogramowanie sprzętowe)
- FAQ
- Support (Pomoc techniczna)

znajdziesz pod wiki.gigasetpro.com.

W przypadku innych wątpliwości dotyczących produktu Gigaset chętnie pomoże Państwu sprzedawca.

Instrukcje producenta

Zezwolenie

To urządzenie przeznaczone jest do użytku na całym świecie, a poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (z wyjątkiem Szwajcarii) po uzyskaniu krajowej homologacji.

Wymagania poszczególnych krajów zostały uwzględnione.

Niniejszym Gigaset Communications GmbH oświadcza, iż typ urządzenia radiowego Gigaset Maxwell C spełnia wymagania dyrektywy 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: gigasetpro.com/docs.

Deklaracja ta powinna również być dostępna wśród plików „Międzynarodowe deklaracje zgodności” lub „Europejskie deklaracje zgodności”.

W związku z tym prosimy o sprawdzenie wszystkich tych plików.

Środowisko

System zarządzania środowiskowego



Firma Gigaset Communications GmbH jest certyfikowana zgodnie z normami międzynarodowymi ISO 14001 oraz ISO 9001.

Certyfikat ISO 14001 (środowiskowy): od września 2007 roku, wydany przez TÜV SÜD Management Service GmbH.

Certyfikat ISO 9001 (jakościowy): od 17 lutego 1994 roku, wydany przez TÜV SÜD Management Service GmbH.

Utylizacja

Wszelkie urządzenia elektryczne i elektroniczne należy utylizować w wyznaczonych przepisami punktach. Nie wolno ich wyrzucać z odpadkami.



Produkty oznaczone symbolem przekreślonego kosza podlegają Dyrektywie Europejskiej 2012/19/UE.

Prawidłowa utylizacja i oddzielna zbiórka zużytych urządzeń obniżają szkodliwość tych odpadów dla zdrowia i środowiska. Jest to niezbędne do ponownego wykorzystania i recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Szczegółowe informacje na temat utylizacji zużytych urządzeń można uzyskać w urzędzie gminy, zakładzie oczyszczania lub u sprzedawcy, u którego nabyto produkt.

Konserwacja

Urządzenie należy czyścić czystą, **wilgotną szmatką** lub ściereczką antystatyczną. Nie wolno używać środków czyszczących ani ściereczek z mikrofibry.

Nie należy **nigdy** używać suchej szmatki. Stwarza to niebezpieczeństwo gromadzenia się ładunku statycznego.

W rzadkich przypadkach kontakt urządzenia z substancjami chemicznymi może doprowadzić do zmian powierzchniowych. Ze względu na ilość chemikaliów dostępnych na rynku nie było możliwe przetestowanie wszystkich substancji.

Uszkodzenia błyszczących powierzchni można ostrożnie zlikwidować przy użyciu środka do czyszczenia ekranu telefonu komórkowego.

Kontakt z cieczami

W przypadku kontaktu urządzenia z cieczą należy:

- 1 **Odłączyć urządzenie od zasilania.**
- 2 Umożliwić wypłynięcie cieczy z urządzenia.
- 3 Wytrzeć do sucha wszystkie elementy.
- 4 Umieścić urządzenie (klawiaturą do dołu) na **co najmniej 72 godzin** w suchym, ciepłym miejscu (**nie w:** kuchence mikrofalowej, piekarniku itp.).
- 5 **Urządzenie należy włączyć dopiero po jego całkowitym wyschnięciu.**

Po całkowitym wyschnięciu na ogół można znowu używać urządzenia.

Dane techniczne

Pobór mocy słuchawki telefonu

W stanie spoczynku (z wygaszaczem ekranu)*: ok. 0,5 W

W czasie rozmowy przez słuchawkę*: ok. 1,5 W

W czasie rozmowy przez funkcję głośnomówiącą*: ok. 2,0 W

* Maks. zasięg stan włączony

Ogólne dane techniczne

Standard DECT	obsługiwany
Standard CAT-iq	certyfikowany według standardu CAT-iq2.0 z głosem HD dect.org/cat-iq-certification.aspx
Standard GAP	obsługiwany
Liczba kanałów	60 kanałów duplex
Zakres częstotliwości radiowych	1880-1900 MHz
Metoda duplex	Multiplex czasowy, długość ramki 10 ms
Częstotliwość powtarzania impulsu nadawczego	100 Hz
Długość impulsu nadawczego	370 μ s
Siatka kanałów	1728 kHz
Prędkość przesyłu	1152 kb/s
Modulacja	GFSK
Kodowanie głosu	32 kb/s
Moc nadawcza	10 mW średniej mocy na kanał, moc impulsu 250 mW
Zasięg	do 50 m w budynkach, 300 m na zewnątrz
Warunki otoczenia podczas eksploatacji	od +5 °C do +45 °C; wilgotność względna od 20 % do 75 %
Bluetooth: Zakres częstotliwości radiowych	2402-2480 MHz
Bluetooth: Moc nadawcza	Moc impulsu 4 mW

Tabele zestawów znaków

Standardowa czcionka

Naciśnij kilkakrotnie odpowiedni klawisz.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0	␣ ¹⁾	.	,	?	!	← ²⁾	0			

- 1) Spacja
- 2) Złamanie wiersza

Europa Środkowa

Naciśnij kilkakrotnie odpowiedni klawisz.





	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1	š	π							
2	a	b	c	2	ą	ä	á	â	ć	ç
3	d	e	f	3	ď	ę	ě	é	ě	
4	g	h	i	4	í	î				
5	j	k	l	5	ł					
6	m	n	o	6	ń	ň	ó	ö	õ	ô
7	p	q	r	s	7	ř	ß	ś	š	
8	t	u	v	8	t'	ú	ü	ú	û	
9	w	x	y	z	9	ý	ž	ž	ž	
0	␣ ¹⁾	-	.	0						





- 1) Spacja

Symbole na wyświetlaczu



Zależnie od ustawień oraz stanu eksploatacyjnego telefonu są wskazywane następujące symbole.




Symbole na pasku stanu

Symbol	Znaczenie
	Siła sygnału (Bez emisji wyl.)
	1 % - 100 % biały, gdy Maks. zasięg wł.; zielony, gdy Maks. zasięg wł.
	czerwony: brak połączenia ze stacją bazową
	Bez emisji włączony: biały, gdy Maks. zasięg wł.; zielony, gdy Maks. zasięg wł.






Symbol	Znaczenie
	Włączona automatyczna sekretarka Miga : Automatyczna sekretarka przyjmuje wiadomości lub obsługiwana jest przez innego użytkownika wewnętrznego
	Profil Cichy włączone (dzwonek wyłączony)
	Sygnał dzwonka „piip” włączony
	Blokada przycisków włączona

Symbole przycisków kontekstowych

Symbol	Znaczenie
	Wybranie ostatniego numeru
	Usuwanie tekstu

Symbol	Znaczenie
	Otwieranie książki telefonicznej
	Zapisanie numeru w książce telefonicznej
	Przekazanie połączenia do automatycznej sekretarki





Symbole na wyświetlaczu, gdy sygnalizowane są ...




Symbol	Znaczenie
	Połączenie zewnętrzne
	Połączenie wewnętrzne
	Nawiązanie połączenia (połączenie wychodzące)
	Nawiązano połączenie
	Nie można nawiązać połączenia / połączenie przerwane

Symbol	Znaczenie
	Przypomnienie
	Przypomnienie o rocznicy
	Sygnał budzika
	Licznik odliczający w dół
	Automatyczna sekretarka rejestruje wiadomość

Symbole na wyświetlaczu

Inne symbole na wyświetlaczu

Symbol	Znaczenie
	Budzik włączony, wskazanie czasu budzenia
	Włączono timer, wyświetlacz z odliczaniem
	Operacja wykonana (zielony)
	Operacja zakończona niepowodzeniem (czerwony)

Symbol	Znaczenie
	Informacja
	Zapytanie (dotyczące bezpieczeństwa)
	Proszę czekać ...

Indeks

A	
Aktualizacja	45
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego	45, 54
Alarm (monitorowanie pomieszczenia)	
wyłączanie	37
Anulowanie parowania (Bluetooth)	43
Automatyczna sekretarka	23
B	
Blokada połączeń przychodzących	40
Blokada przycisków, automatyczna	48
Bluetooth	42
aktywacja	42
anulowanie parowania	43
lista znanych urządzeń	43
parowanie urządzeń	43
wysyłanie książki telefonicznej (vCard)	27
zmiana nazwy urządzenia	44
Brak emisji promieniowania	38
Budzik	35
włączanie / wyłączanie	35
C	
ciecz	56
D	
dane techniczne	57
Dołączenie do rozmowy zewnętrznej	53
Drzemka (budzik)	35
Duże / małe litery	19
Dzwonek	
głośność	50
melodia wewnętrznych/zewnętrznych	
połączeń	50
sterowanie czasowe	39
włączanie/wyłączanie	50
Dzwonek VIP	24
Dzwonienie	
zewnętrzne	20
Dźwięk	
odtworzenie	41
usuwanie	41
zmiana nazwy	41
Dźwięk powiadomienia (piip)	32, 51
Dźwięki dzwonek	41
Dźwięki informacyjne	51
E	
ECO DECT	38
F	
Formaty	
dźwięku	41
Funkcja głośnomówiąca	22
G	
Gigaset QuickSync	27, 45
Głośnik	22
Głośność	
głośnika	49
głośność funkcji głośnomówiącej słuchawki	49
głośność funkcji głośnomówiącej/słuchawki w słuchawce	22
słuchawki	49
Głośność funkcji głośnomówiącej	22
Głośność słuchawki	22
Gniazdo słuchawkowe	14
Grupa VIP, przyporządkowanie kontaktu	
w książce telefonicznej	24
H	
Historia połączeń	29
oddzwonienie do osoby	29
pozycja	29
usuwanie	30
usuwanie kontaktu	30
wybieranie z	21
I	
instalacja	10
Instrukcje producenta	55
Interfejs do komputera	45
J	
Jednoczesne połączenia	53
Język, wyświetlacz	47
K	
Kalendarz	33
konservacja urządzenia	56
kontakt z cieczami	56
Korekty błędów w tekście	19
Książka telefoniczna	24
dodawanie numeru	26
kolejność kontaktów	25
kontakt	24
przesyłanie vCard (Bluetooth)	27
przeszukiwanie	25
tworzenie kontaktu	24
wolne miejsce	25
wybieranie kontaktu	25
wybieranie numeru	20
wysyłanie do słuchawki	26
wysyłanie kontaktu / listy do słuchawki	26

L	
LED	
przycisk profilowy	4
przycisk trybu głosnomówiącego	4
przycisk zestawu słuchawkowego	4
Linia	53
Lista	
znane urządzenia (Bluetooth)	43
Lista numerów blokowanych	40
Lista ostatnich połączeń wychodzących	21, 29
Lista połączeń	
otwieranie	29
Lista wiadomości	
zapisywanie numeru w książce telefonicznej	30
Listy wiadomości	28
Logowanie	
słuchawki	12
Logowanie (słuchawka)	12
Logowanie urządzenia (Bluetooth)	43
M	
Maks. zasięg	38
Male / duży liter.	19
Melodia	
dzwonek wewnętrznych/zewnętrznych	
połączeń	50
Monitorowanie pomieszczenia	36
aktywacja	36
Motywy kolorystyczny	48
N	
Najlepsza stacja bazowa	12
„Nie przeskadzać”	32
Numer	
zapisanie w książce telefonicznej	26
zapisywanie w książce telefonicznej	24
O	
Obraz	
formaty	41
jak obraz CLIP	41
jako wygaszacz ekranu	41
usuwanie	41
zmiana nazwy	41
Obraz CLIP	
podgląd w zbiorze multimediów	41
Obsługa klienta	55
Ochrona przed telefonami	
lista blokowanych	40
Ominięte rocznice / przypomnienia	34
Otwieranie	
książki telefonicznej	24
P	
Pamięć książki telefonicznej	25
Pamięć, zbiór multimediów	42
Pasek stanu	4
symbole	59
Piip (dźwięk powiadomienia)	32, 51
Pobór mocy	57
Podłączanie przewodu elektrycznego	11
Podłączanie przewodu komunikacyjnego USB	14
Pokaż nowe wiadomości	28
Połączenie	
przyprządkowanie słuchawki	53
zmiana nazwy	53
połączenie alarmowe	
niemożliwe	9
Pomoc	55
Poprawianie tekstu	19
Powiększona czcionka	48
Profil „nie przeskadzać”	32
Profile	32
Profile dźwięku	32
Profile słuchawki	49
Promieniowanie	
ograniczenie	38
Przegląd	
słuchawka	4, 5
Przycisk	
koniec/wstecz	4
profile	32
tryb głosnomówiący	4
zestaw słuchawkowy	4
Przycisk głośnika	22
Przycisk Koniec	4
Przycisk nawigacji	4
Przycisk odbierania	20
Przycisk profilowy	4
LED	4
Przycisk profilu	32
Przycisk R	4
Przycisk sterowania	16
Przycisk trybu głosnomówiącego	4
LED	4
Przycisk wiadomości	4
Przycisk Wstecz	4
Przycisk z gwiazdką	4
Przycisk z krzyżykiem	4
Przycisk zestawu słuchawkowego	4
LED	4
Przyciski	
głośność	16
menu	16
przycisk głośnika	22
przycisk nawigacji	4
przycisk odbierania	20
przycisk profilowy	4
przycisk R	4
przycisk sterowania	16
przycisk wiadomości	4
przycisk z gwiazdką	4
przycisk z krzyżykiem	4
przyciski kontekstowe	4, 16
Przyciski głośności	16
Przyciski kontekstowe	4, 16
symbole	59
Przyciski menu (przyciski sterowania)	16

Przyciski szybkiego wyboru	17
jako wygaszacz ekranu	17
pokaż aktualne przypisanie	17
przypisywanie	17
Przyłącze	
USB	5
zestaw słuchawkowy	5
Przyłącze USB	5
Przyłącze zestawu słuchawkowego	5
Przypisywanie przycisków	51
kontekstowych	51
Przypisywanie przycisku numerycznego	51
Przypomnienie	
ominięte	34
wyświetlanie ominiętych	34
<hr/>	
Q	
QuickSync	27, 45
<hr/>	
R	
Rocznica, patrz przypomnienie	
Rozmowa	
zewnętrzne	20
<hr/>	
S	
Serwis	55
Siła sygnału	59
Słuchawka	
aktualizacja	54
automatyczna blokada przycisków	48
głośność funkcji głośnomówiącej	22, 49
głośność słuchawki	22, 49
język wyświetlacza	47
motyw kolorystyczny	48
podłączenie	11
powiększona czcionka	48
przegląd	4, 5
przyporządkowanie połączenia	53
przyzwyczajanie ustawień fabrycznych	54
stan oczekiwania	18
stosowanie w celu monitorowania pomieszczenia	36
zmiana ustawień	47
srodowisko	56
Stan oczekiwania	
powrót do	18
Sterowanie czasowe zewnętrznymi	
połączeniami	39
SUOTA	54
Sygnalizowanie	
przypomnień	34
Sygnał budzika	35
Sygnaly połączenia	50
Sygnaly, symbole	59

Symbole	
budzik	35
na przyciskach kontekstowych	59
pasek stanu	59
sygnały	59
wyświetl nowe wiadomości	28
Symbole na wyświetlaczu	59
Szybkie wybieranie	20, 51
<hr/>	

T	
tabele zestawów znaków	58
Telefon	
obsługa	15
pochylenie	11
podłączenie	11
roztawianie	11
Telefon, anonimowy	
wyciszenie	39
Telefonowanie	
zewnętrzne	20
<hr/>	

U	
uruchamianie telefonu	10
urządzenia medyczne	9
Ustawianie	
przypomnienia	33
Ustawianie języka wyświetlacza	12
Ustawienie daty	13
Ustawienie godziny	13
Utylizacja	56
<hr/>	

W	
Włączanie / wyłączenie blokady przycisków	15
Włączanie/wyłączenie	
mikrofonu	22
Wprowadzanie cyfr	19
Wprowadzanie liter specjalnych	19
Wprowadzanie tekstu	19
Wprowadzanie znaków specjalnych	19
wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	9
Wskazywanie	
ominiętego przypomnienia / rocznicy	34
wolnego miejsca w pamięci książki	
telefonicznej	25
Wybieranie	
szybkie	51
z historii połączeń	21
z książki telefonicznej	20
Wyciszanie	
słuchawki	22
słuchawki	22
Wyciszenie anonimowych telefonów	39
Wyciszenie połączeń przychodzących	
profil „nie przeszkadzać”	32

Indeks

Wyciszenie telefonów	
anonymowych	39
sterowanie czasowe	39
Wygaszacz ekranu	47
przyciski szybkiego wyboru	17
Wyłączanie modułu radiowego	38
Wyświetlacz	
konfiguracja	47
motyw kolorystyczny	48
wygaszacz ekranu	47
zmiana języka wyświetlacza	47
Wyświetlanie	
komunikatu poczty głosowej operatora	28
Wyświetlanie komunikatu poczty głosowej	
operatora	28
Wysyłanie	
całej książki telefonicznej do słuchawki	26
Wyszukiwanie w książce telefonicznej	25
<hr/>	
Z	
Zasilacz sieciowy	11
zasilacz wtyczkowy	9
zawartość zestawu	10
Zbiór multimediiów	41
miejsce w pamięci	42
podgląd obrazu CLIP	41
zestaw słuchawkowy (Bluetooth)	42
zezwozenie	55
Zmiana	
dzwonka	50
głośności funkcji głośnomówiącej	49
głośności słuchawki	49
języka wyświetlacza	47
Zmiana nazwy urządzenia (Bluetooth)	44
Zmiana PIN-u telefonu	54

Issued by

Gigaset Communications GmbH

Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2018

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

gigasetpro.com