

# Gigaset pro



## Maxwell 4

BECAUSE IT'S YOUR BUSINESS.

# İçindekiler

<b>Genel bakış</b> .....	<b>3</b>
Tuşlar .....	3
Bağlantılar .....	5
Kullanım kılavuzundaki talimatlar .....	6
<b>Güvenlik bilgileri</b> .....	<b>8</b>
<b>Telefonu kullanma</b> .....	<b>10</b>
Telefonu tanıma .....	10
Telefon görüşmesi .....	17
Arama listeleri .....	28
Mesaj merkezi .....	30
Sesli mesajlar .....	31
Telefon rehberleri .....	32
<b>Ayarlar</b> .....	<b>37</b>
Temel ayarlar .....	37
Web-Konfigurator ile başka ayarlar .....	43
Telefonun durumu .....	55
<b>Ek</b> .....	<b>56</b>
Servis (Müşteri Hizmetleri) .....	56
.....	59
Üretici bilgisi .....	63
Menü ağacı .....	67
Ekran sembolleri .....	68
<b>Dizin</b> .....	<b>70</b>



Telefon bir telefon santraline bağlanmışsa, telefon santrali telefonun fonksiyonlarını etkileyebilir, engelleyebilir veya genişletebilir.


Diğer bilgiler: → Telefon santralinin kullanım kılavuzu

Bu kullanım kılavuzu telefon kullanıcısı içindir.

Yöneticiler için bilgiler: → [wiki.gigasetpro.com](http://wiki.gigasetpro.com)

# Genel bakış

## Tuşlar

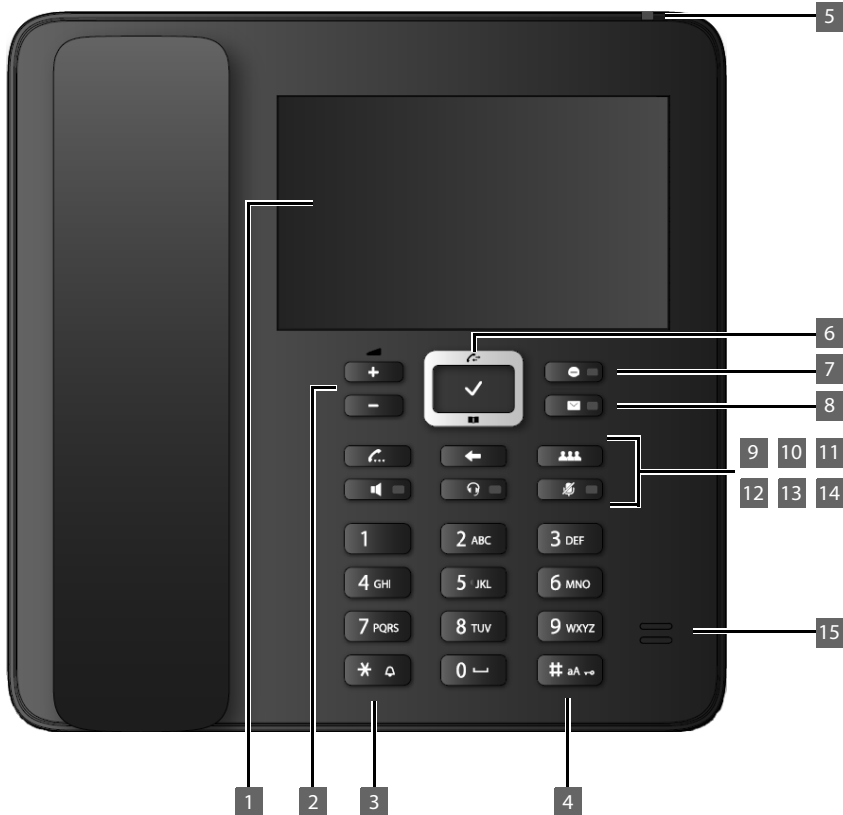








1	<b>Dokunmatik ekran</b>	Ekran tuşlarının fonksiyonlarını etkinleştirme	→ s. 11
2	<b>Ses düzeyi tuşları</b>	Çalışma durumuna bağlıdır: Hoparlör, ahize, kulaklık veya zil sesinin ses düzeyini ayarlama	→ s. 21
3	<b>Yıldız tuşu</b>	Metin girerken özel karakterleri görüntüleme Zil sesini açma/kapama	→ s. 16 → s. 20
4	<b>Kare tuşu</b>	Metin modunu değiştirme (büyük / küçük harfler, rakamlar) Tuş kilidini açma/kapatma	→ s. 16 → s. 16

5	<b>Durum LED'i</b> 	Gelen aramalar ve görüşmeler için durum göstergesi Yanıp sönüyorsa: Gelen arama Yanıyorsa: Görüşme gerçekleştirilir	
6	<b>Kumanda tuşu</b>	Listeler ve girişler arasında gezinin. Bekleme modunda:  Arama listesini açma  Menüü açma  Telefon rehberini açma	→ s. 13 → s. 28 → s. 14 → s. 32
7	<b>Rahatsız etmeyin tuşu</b>	Rahatsız etmeyin (DND) özelliğini açma/kapama Yanıyorsa: "Rahatsız Etmeyin" fonksiyonu açılmıştır	→ s. 20
8	<b>Mesaj merkezi</b>	Çağrı ve mesaj listelerini çağırma Yanıp sönüyorsa: Mesaj merkezinde yeni mesaj var	→ s. 28
9	<b>Danışma tuşu</b>	Danışmayı başlatma/sonlandırma, görüşmeciyi bekleme	→ s. 24
10	<b>Son/Geri tuşu</b>	fonksiyonu iptal etme; bir menü düzeyi geri gitme ( <b>kısa süreli basma</b> ); bekleme moduna dönme ( <b>uzun süreli basma</b> )	→ s. 14
11	<b>Konferans tuşu</b>	Konferans görüşmesini başlatma	→ s. 25
12	<b>Hoparlör modu tuşu</b>	Hoparlörü açma/kapatma Aramayı başlatma Yanıyorsa: Görüşme, hoparlör üzerinden gerçekleştirilir (hoparlör modu)	→ s. 21 → s. 17
13	<b>Kulaklık tuşu</b>	Görüşmeyi kulaklık üzerinden yapma Aramayı başlatma Yanıyorsa: Görüşme, kulaklık üzerinden gerçekleştirilir	→ s. 17
14	<b>Sessiz mod tuşu</b>	Mikrofonu kapatma/açma (Sessiz modu) Yanıyorsa: Mikrofon sessiz moda alınmıştır	→ s. 21
15	<b>Mikrofon</b>	Ahizesiz konuşma sisteminin mikrofonu	




## Bağlantılar
















- 1  Ek fonksiyonFonksiyon tuşlu genişletme modülü
- 2  LAN (PoE)
- 3  PC; bir PC yerel ağ yerine telefona da bağlanabilir, telefon, ağ bağlantısını kurar
- 4  Telefon ahizesi
- 5  RJ9 fişli kulaklık
- 6 **EHS** EHS kulaklık (Electronic Hook Switch)
- 7  Adaptör
- 8  USB; örn. bir USB veri belleği, bir telefon rehberi veya bir Bluetooth kulaklık bağlamak için

## Kullanım kılavuzundaki talimatlar

### Semboller







	Fonksiyon ve doğru kullanım veya masraflara neden olabilecek fonksiyonlar hakkında önemli bilgiler.
	Takip eden işlemin yapılabilmesi için ön koşul.
	Ek yardımcı bilgiler.













### Tuşlar

	Hoparlör modu tuşu		Rahatsız etmeyin tuşu
	Kulaklık tuşu		Mesaj tuşu
	Son/Geri tuşu		Ses düzeyi tuşları
	Konferans tuşu		Kare tuşu
	Danışma tuşu		Yıldız tuşu
	Sessiz mod tuşu		Rakam/harf tuşları
	Kumanda tuşu kenar / orta		

## Prosedürler

Örnek: Ekran dilini ayarlama

▶  ▶  **Ayarlar** ▶  **Dil** ▶  Dili seçin ▶  ögesini işaretleyin ( = seçildi)

Adım	Yapmanız gerekenler
▶ 	Bekleme modunda kumanda tuşunun <b>ortasına</b> basın. Ana menü açılır.
▶  <b>Ayarlar</b>	 <b>Ayarlar</b> tuşuna dokunun veya kumanda tuşuyla  <b>Ayarlar</b> ögesini seçin ve  tuşuna basın. <b>Ayarlar</b> alt menüsü açılır.
▶  <b>Dil</b>	Yukarı veya aşağı doğru kaydırarak veya kumanda tuşu ile menü kayıtları arasında gezinin. <b>Dil</b> üzerine dokunun veya kumanda tuşuna  basın. <b>Dil</b> alt menüsü açılır.
▶  Dili seçme	Yukarı veya aşağı doğru kaydırarak veya kumanda tuşu ile istediğiniz dile gidin.
▶  ögesini işaretleme	İstediğiniz dilin yanında  sembolüne dokunun veya kumanda tuşuna  basın. Seçilen seçenek,  ile işaretlenir.

## Güvenlik bilgileri



Telefonu kullanmaya başlamadan önce güvenlik bilgilerini ve kullanım kılavuzunu okuyun.

**Tüm telefon ve telefon sistemleri yanı sıra aksesuarların kapsamlı kullanım kılavuzlarını çevrimiçi olarak [gigasetpro.com](http://gigasetpro.com) adresinde Destek kategorisinde bulabilirsiniz. Bu şekilde tüm dökümanların güncel sürümlerine hızlıca ulaşmanızı sağlarken aynı zamanda kağıt basımını en aza indirerek doğanın korunmasına katkı sağlıyoruz.**

Cihaz, bir elektrik kesintisi sırasında çalışmaz. Acil çağrı da yapılamaz.

**Tuş/ekran kilidi devredeyken, acil durum numaraları aranamaz.**



### **Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler**



Cihazı, patlama tehlikesi bulunan ortamlarda, örn. boya/cila atölyelerinde kullanmayın.



Cihazlar sıçrayan sulara karşı korumalı değildir. Bu nedenle banyo veya duş gibi nemli ortamlara koymayınız.



Sadece cihazda belirtilen adaptörü kullanınız.



### **Kullanım sırasında insan veya çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek durumlara ilişkin uyarılar**



Diğer telsiz hizmetlerine zarar verebileceğinden arızalı cihazları kullanmayın veya Yetkili Servis'inde onarımını yaptırın.



Cihazın tüm bağlantıları dikkatli yapılmalıdır. Cihaz darbelere maruz bırakılmamalıdır. Uygun kullanım koşullarında kullanılmayan ürünlerde hasar meydana gelebilir.



Telefonu lokal ağınıza ve PC'nize bağlamak için korumalı kablo kullanınız.



**Gizlilik politikası**

Cihaz Router cihazına bağlanınca, otomatik olarak Gigaset destek merkezi ile temas kurar. Günde bir kez cihaza özel aşağıdaki bilgileri gönderir:

- Seri numarası / parça numarası
- MAC adresi
- LAN içinde Gigaset özel IP adresi, port numaraları
- Cihaz adı
- Yazılım sürümü

Destek sunucusu üzerinde, cihaza özel mevcut bilgiler ile bağlantı kurulur:

- Sisteme bağlı / cihaza özgü şifreler

# Telefonu kullanma

## Telefonu tanıma


### Ekran

Gigaset Maxwell 4 ekranı, dokunmatik ekran olarak üretilmiştir. Kullanım, ekrana doğrudan dokunarak (dokunma veya kaydırma) ya da telefonun kumanda tuşu üzerinden gerçekleşir.


Bekleme modunda dört ekran sayfası arasında geçiş yapabilirsiniz:

- önemli telefon fonksiyonlarına erişimin olduğu bir ana sayfa
- fonksiyon tuşları içeren iki sayfa, sağ (→ s. 11)
- aramalar ve gelen mesajlar hakkındaki bilgileri içeren bir sayfa, en sol (→ s. 12)

Bekleme ekranının sayfaları arasında geçiş yapma:

- ▶  sağa veya sola doğru kaydırın veya sol ya da sağ kumanda tuşuna basın


### Ana sayfa (örnek)

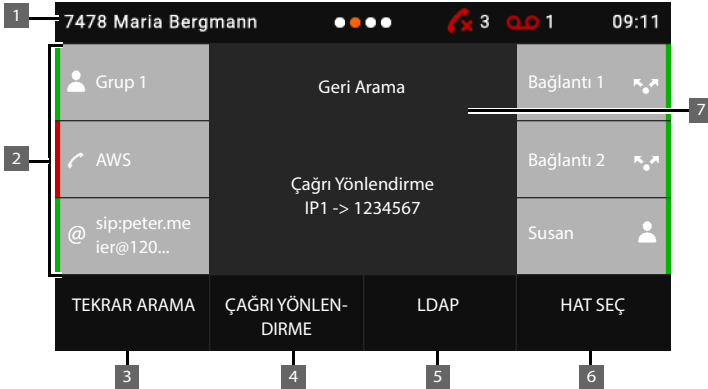

- 1 Durum çubuğu
- 2 Sağda ve solda üçer fonksiyon tuşu → s. 11
- 3 Tekrar arama listesini açma → s. 18
- 4 Arama yönlendirmeyi ayarlama, etkinleştirme/iptal etme → s. 26
- 5 Firma telefon rehberini açma (yapılandırılmışsa) → s. 35
- 6 Sonraki arama için kullanılacak hattı seçme → s. 17
- 7 Bilgi alanı; burada örn. gelen bir arama veya bir arama yönlendirmenin aktif olduğu ya da bir geri aramanın başlatıldığı gösterilir.  
Arka plan rengini/resmini değiştirme: → s. 40

## Durum çubuğu

Bekleme ekranının tüm sayfaları aynı durum çubuğuna sahiptir.



- |   |  |         |
|---|--|---------|
| 1 | Standart bağlantının ismi (yönetici tarafından atanır, örn. dahili numara ve/veya telefon kullanıcısının ismi) | → s. 17 |
| 2 | Mevcut durumda gösterilen sayfanın pozisyonu (turuncu nokta)   |         |
| 3 | Cevapsız arama sayısı  | → s. 28 |
| 4 | Yeni sesli mesajların sayısı   | → s. 31 |
| 5 | Durum sembolleri   | → s. 68 |
| 6 | Saat   | → s. 37 |

Yer nedeniyle tüm durum sembolleri gösterilemezse, göstergeler ileri ve geri doğru kayar.

## Fonksiyon tuşları

Programlanabilir fonksiyon tuşları, sık kullanılan çağrı numaralarına ve fonksiyonlara hızlı erişim sağlar. Altısı merkezi ana sayfada ve sağdaki iki ana sayfada 16'şar adet olmak üzere toplam 38 fonksiyon tuşu mevcuttur. Güncel atama, bekleme ekranındaki ana sayfalarda gösterilir.

Sayfalar arasında geçiş yapma: ► sağa veya sola doğru kaydırın veya sol ya da sağ kumanda tuşuna basın

7425 Julia Bergmann		12:23	
Bağlantı 3	Phillip Black	Ağustos Zimmerman	
Bağlantı 4	Grup 2	Susan Brown	
Alexander Maxwell	#62*	@ Egon SIP	
Benjamin Smith	AB	@ Max SIP	








Fonksiyon tuşlarının sayısı bir genişletme modülüyle artırılabilir.

## Fonksiyon tuşunu atama

Fonksiyon tuşlarının atama işlemini Web-Konfigurator ile yapabilirsiniz: → s. 50

Fonksiyon tuşları, ekranda soldan bağlayarak yukarıdan aşağıya ve soldan sağa doğru sıralanır. Fonksiyon tuşlarına aşağıdaki fonksiyonlar atanabilir:

Sembol	Fonksiyon
	Hat
	Hızlı Arama, Park + Geri çağır, BLF
	Arama Yönlendirme, FAC, DTMF
	SIP URI
	SIP BİLGİ

Fonksiyonların ayrıntılı açıklaması → s. 50


**Hat, BLF, SIP BİLGİ ve FAC** fonksiyonlu tuşlar için bir renk seçebilirsiniz. Tuşun sol tarafında fonksiyonun aktif olup olmadığını gösterir.

**Hat** ve **BLF** tuş atamaları için **Varsayılan** seçiminin anlamı:











sarı	servis sağlayıcıda/telefon sisteminde kayıtlı değil veya hata
yeşil	boş
kırmızı sabit	görüşme sırasında
kırmızı yanıp sönen	gelen çağrı

## Olay listesi

Olay listesi, bekleme ekranının sol sayfası olarak gösterilir.

► Ana sayfadan sağa doğru kaydırın veya sol kumanda tuşuna  basın.



7425 Julia Bergmann	9	12:23 PM
 Cassandra Stevens	12:14	
via 1 +497111234567890		
 Ralph Schlöffelbarth	18:56	
via 2 +4970875401834	yesterday	
 Isabelle Smitherson	9:11	
via 2 +49857483905838	yesterday	
 Roman Weidowetz	10:28	
via 2 +49857483905838	25.5.	
 Ralf Ingedzinski	17:44	

Liste, tüm arama girişlerini (gelen, giden, cevapsız aramalar) ve telesekreterdeki mesajları içerir.

Ayrıntılı bilgiler



- arama listeler için → s. 28
- sesli mesajlar için → s. 31

## Kumanda tuşu



Kumanda tuşu, menülerde ve giriş alanlarında gezinmek ve duruma bağlı olarak aramayla ilgili belirli fonksiyonları gerçekleştirmek için kullanılır.

Fonksiyonların bir çoğu, dokunmatik ekran doğrudan kullanılarak da çalıştırılabilir.

Aşağıda, kumanda tuşunun ilgili kullanım durumunda basmanız gereken tarafı siyahla işaretlenmiştir (yukarı, aşağı, sağ, sol), örn.  "kumanda tuşunun sağına basmak" için veya  "kumanda tuşunun ortasına basmak" için.

### Bekleme modunda

Ana menüyü açma



Arama listelerini açma



Tuşun atanmış olduğu telefon rehberini açma



**kısa süreli basın**

Mevcut telefon rehberleri listesini açma



**uzun süreli basın**

Bekleme ekranı sayfalarında gezinme



**kısa süreli basın**

### Alt menülerde, listelerde ve seçim alanlarında

Fonksiyonu seçme, onaylama



Bir satır yukarıya/aşağıya gitme



**kısa süreli basın**

Listede yukarıya/aşağıya doğru gitme



**uzun süreli basın**

### Giriş alanlarında

İmleci karakter bazında sola/sağa doğru götürme



**kısa süreli basın**

### Bir görüşme sırasında

Telefon rehberini açma



**kısa süreli basın**

Mevcut online telefon rehberleri listesini açma




**uzun süreli basın**


## Menü rehberi

Telefonunun fonksiyonları, çeşitli düzeylerden oluşan bir menü aracılığıyla size sunulur. Menüye genel bakış → s. 67

### Ana menü



Bekleme modunda: ► Kumanda tuşunun **ortasına**  basın

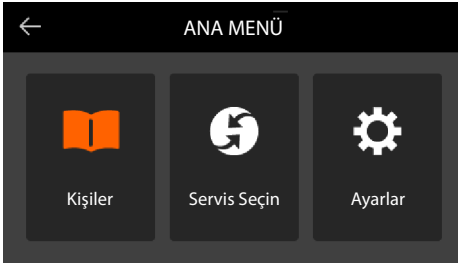Ekran menülerinin fonksiyonları, ilgili sembollerıyla birlikte görüntülenir.



Seçilen alt menünün sembolü turuncu renkte gösterilir.

Alt menüyü seçme:


- alt menüye dokunun veya alt menüyü kumanda tuşuyla  seçin ve kumanda tuşunun ortasına  basın

### Alt menüler


Alt menülerin fonksiyonları liste biçiminde görüntülenir. Seçilen fonksiyon vurgulanır.



Fonksiyonu seçme:



-  yukarı veya aşağı doğru kaydırın veya listede kumanda tuşuyla gezin

Alt menüyü açma:

- alt menüye dokunun veya kumanda tuşuna  basın

Tüm fonksiyonlar gösterilemiyorsa, sağ tarafta bir kaydırma çubuğu görüntülenir.

**Bir önceki menü düzeyine geri gitme**

- ▶  üzerine dokununuz veya sonlandırma tuşuna  basın

**Bekleme moduna dönüş**

- ▶ Sonlandırma tuşuna  **uzun süreli** basın




Herhangi bir tuşa basılmazsa, 3 dakika sonra ekran **otomatik olarak** bekleme moduna döner.

Kaydedilmemiş veya onaylanmamış ayarlar kaybolur.

## Metin girme




### Giriş pozisyonu

- ▶  ile imlecin pozisyonunu değiştirin.


### Yanlış girişleri düzeltme

- ▶ İmlecin önündeki karakteri silme: ▶ 

### Harf/karakter girme

 ile  arasındaki her tuşa ve  tuşuna birden çok harf ve rakam atanmıştır. Bir tuşa basılır basılmaz olası karakterler ekranda altta görüntülenir.


Seçilen karakter belirgindir.

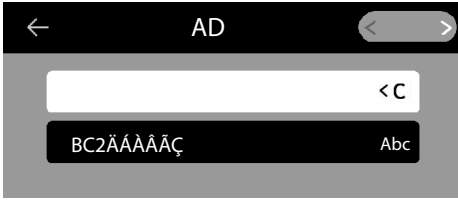




Harf/rakam seçme:

- ▶ Tuşa birkaç kez **kısa süreli** arka arkaya basın

Küçük, büyük harf ve rakam yazma arasında geçiş yapma:



- ▶ Kare tuşuna  basın ... ayarlanan mod sağ taraftaki siyah alanda gösterilir  
Bir telefon rehberi girişinin yazılması sırasında ilk harf ve boşluk işaretini takip eden her harf otomatik olarak büyük yazılır.



Özel karakter girme:

- ▶ Yıldız tuşuna  basın ... mevcut özel karakterler gösterilir ▶ istediğiniz karaktere dokununuz veya  ile istediğiniz karaktere gidin ve  ile onaylayın

## Tuş kilidini açma/kapatma

Tuş kilidi, telefonun istenmeden kullanılmasını önler.

Tuş kilidini açma: ▶  **uzun süreli** basın ... ekranda sembol görülür 

Tuş kilidini kapatma: ▶  **uzun süreli** basın ▶  Tuş kilidinin PIN kodunu girin (ön ayar: 1234) ▶ **Tamam**



Tuş kilidi PIN kodunu Web-Konfigurator ile değiştirme: → s. 43

Telefonda bir çağrı gösterildiğinde, tuş kilidi otomatik olarak açılır. Aramayı kabul edebilirsiniz. Konuşmanın sonunda kilit tekrar açılır.

Tuş kilidi devredeyse acil çağrı numaraları da aranamaz.



## Telefon görüşmesi



Telefon yerel ağa bağlı durumdadır.

En az bir VoIP bağlantısı düzenlenmiş ve telefona atanmıştır.



VoIP bağlantıları, yönetici tarafından Web-Konfigurator üzerinden oluşturulur veya bir telefon santrali üzerinden atanır.

Altı adede kadar VoIP bağlantısı (çağrı numarası) atanabilir. İlk kurulan bağlantı, standart gönderme bağlantısıdır. Standart gönderme bağlantısının ismi bekleme modunda durum çubuğunda sol üstte gösterilir (→ s. 10).

Hiçbir bağlantı yok: Ekranda şu sembol görülür

Telefonun bağlantıları ve standart gönderme bağlantısı hakkında bilgiler: Web-Konfigurator → s. 55

## Arama

▶ Çağrı numarasını girin ▶ Ahizeyi kaldırın

veya

▶ Ahizeyi kaldırın ▶ Çağrı numarasını girin ▶ **ÇEVİR**

Yurtdışı görüşmeler için + tuşunu kullanma: ▶ 0 → üzerine uzun süreli dokununuz

Başka bir seçim yapmazsanız aramalar standart gönderme bağlantısı üzerinden başlatılır. Başka VoIP bağlantısı deneme:

▶ **HAT SEÇ** ▶ istediğiniz bağlantıyı seçin ▶ Çağrı numarasını girin ▶ **ÇEVİR**

Hoparlör üzerinden telefon görüşmesi yapma:

▶ Çağrı numarasını girin ▶ Hoparlörden konuşma tuşuna basın

Görüşmeyi kulaklık üzerinden yapma:

▶ Çağrı numarasını girin ▶ Kulaklık tuşuna basın



Geçiş işlemi bir görüşme esnasında da her zaman mümkündür.

Bundan sonra, sembolü her zaman veya için de kullanılmaktadır.

Çağrı numarasını girerken:

İmlecin solundaki yanlış girilen rakamı silebilirsiniz: ▶

Aramayı iptal etme: ▶ **BITİR**

Çağrı numarası girilirken gelen arama:





Aramayı cevaplama: ▶ **KABUL ET**


Aramayı reddetme: ▶ **REDDET**

## Telefon rehberinden arama

▶  Telefon rehberini açma ▶  girişi seçin ▶  ahizeyi kaldırın



veya

▶  ▶  **Kişiler** ▶  girişi seçin ▶  ahizeyi kaldırın

Telefon rehberi girişinde birden fazla çağrı numarası: ▶  Çağrı numarasını seçin

## Tekrar arama listesinden arama

Tekrar arama listesinde en son aranan on numara yer alır.





▶ Bekleme modunda **TEKRAR ARAMA** tuşuna basın ▶  girişi seçin ▶  ahizeyi kaldırın

veya


▶  Arama listelerini açma ▶  **GIDEN** ▶  girişi seçin ▶  ahizeyi kaldırın

## Bir çağrı listesinden arama

Çağrı listeleri en son kabul edilen, giden ve cevaplanmayan aramaları içerir (→ s. 28). Numara telefon rehberinde kayıtlıysa isim görüntülenir.

▶ ...  ile arama listelerini açın ▶  listeyi seçin (**TÜM, CEVAPLANMIŞ, CEVAPSIZ, GIDEN**) ▶  girişi seçin ▶  ahizeyi kaldırın





Yeni cevapsız arama listesi mesaj tuşu  aracılığıyla da açılabilir.

## Hızlı arama tuşuyla arama

Telefonun 1 ile 4 arasındaki tuşlarına, tuşa basarak aranan birer çağrı numarası atanabilir.



Hızlı arama tuşlarını Web-Konfigurator ile atama: → s. 49

▶ Hızlı arama tuşuna  –  **uzun süreli** basın ... Tuşa kaydedilmiş numara aranır, ahizesiz konuşma fonksiyonu veya kulaklık etkinleştirilir

## Fonksiyon tuşuyla arama

Çağrı numaralarını bir fonksiyon tuşu üzerinden tek bir tuşla arayın.



Fonksiyon tuşuna bir hızlı arama numarası atanmıştır.

Fonksiyon tuşlarına atama: Web-Konfigurator (→ s. 50)

▶ İsteddiğiniz çağrı numarasının atandığı fonksiyon tuşuna basın ... bu fonksiyon tuşuna kaydedilmiş numara aranır, ahizesiz konuşma fonksiyonu etkinleştirilir

## Geri arama

Aranan bir görüşmecinin hattı meşgul olduğunda bir arama başlatın.



Telefon santrali veya servis sağlayıcı bu fonksiyonu destekliyor.

## Geri aramayı başlatma

- ▶ **GERİ ARAMA** ... çağrı numarası talebi kaydedilir, ekranda, **Geri Arama** ve çağrı numarası gösterilir

Görüşmecinin hattı tekrar boşaldığında geri arama başlatılır. Telefon çalar, başlık satırında **Geri Arama** görüntülenir.




Mevcut her bağlantı için bir geri arama aktif olabilir.

## Gizli numaradan arama

Çağrı numarası aktarmayı engelleyin. Çağrı numaranız arama yapılan kişinin telefonunda artık görüntülenmez.




Telefon santrali veya servis sağlayıcı bu fonksiyonu destekliyor.

- ▶  ▶  **Servis Seçin** ▶ **Tutulan Numara** yanındaki düğmeyi etkinleştirin  
( = telefon, isimsiz aramalarda çalmaz)


## Gelen aramalar

Gelen bir arama; zil sesiyle, ekrandaki bir göstergesyle ve durum LED'inin yanıp sönmesiyle bildirilir.

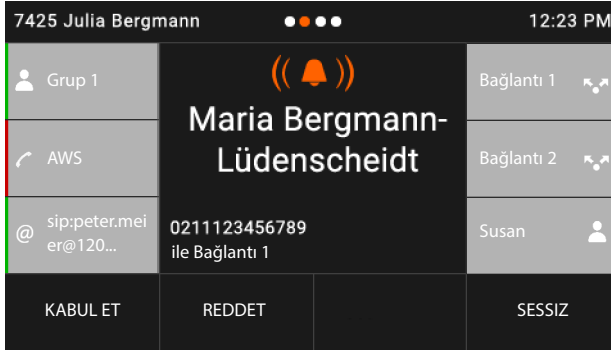

Ekranda görüntülenenler

- telefon rehberinde kayıtlıysa arayanın ismi,
- arayan kişinin numarası, aktarılıyorsa,
- aramanın geldiği bağlantı,
- arayan kişinin resmi, aktarılıyorsa (CNIP).

Aramayı cevaplama: ▶  Ahizeyi kaldırın  
veya  
▶ **KABUL ET** ... Arama, hoparlör tertibatı üzerinden kabul edilir

Zil sesini kapatma: ▶ **SESSİZ**

Aramayı reddetme: ▶ **REDET**





Bir geri arama söz konusuysa, ekranda **Geri Arama** görüntülenir.


Gelen bir aramada önce telefon rehberinde uygun bir giriş aranır. Numara burada bulunmazsa, eğer yapılandırılmışsa diğer telefon rehberleri aranır.

## İstenmeyen aramalara karşı koruma

### Zil sesini açma/kapatma

Gelen bir çağrı artık zil sesiyle değil, ekranda gösterilerek bildirilir.

Zil sesini açma/kapama: ▶ Yıldız tuşuna   **uzun süreyle** basın


Zil sesi kapalı: Ekranda şu sembol görülür 




Gizli numaralı aramalar için zil sesini kapatma: ➔ s. 38

## "Rahatsız Etmeyin" fonksiyonunu açma/kapatma

Gelen aramalar bildirilmez.

"Rahatsız Etmeyin" modunu açma/kapatma: ▶ Rahatsız Etmeyin tuşuna  basın

"Rahatsız Etmeyin" modu açılır: Rahatsız Etmeyin mod tuşu  yanar, ekranda şu mesaj gösterilir **DND "Rahatsız Etmeyin" aktif**




Arama yönlendirmeyi düzenleme: → s. 26

Yönetici, Web-Konfigurator'da telefonda asla bildirilmemesi gereken bir çağrı numarası bloke listesi oluşturabilir.

## Bir görüşme sırasında

### Ses düzeyini değiştirme

Bir görüşme sırasında telefon ahizesinin, ahizesiz konuşma sisteminin veya kulaklığın ses düzeyini değiştirin.

Daha yüksek ses:  ▶ **Kaydet**

Ses düzeyi 10 kademe ayarlanabilir. Güncel ayar görüntülenir.



Daha düşük ses:  ▶ **Kaydet**

İki saniye süreyle bir giriş yapılmazsa, son değer otomatik olarak kaydedilir.




Ses düzeyi için kalıcı ayarlar: → s. 39

### Sessiz mod (Mute)

Telefon ahizesinin, ahizesiz konuşma sisteminin ve kulaklığın mikrofonunu kapatın. Görüştüğünüz kişi artık konuşulanları duymaz.

Mikrofonu açma/kapatma: ▶ Sessiz tuşuna  basın


Mikrofon kapalı: Sessiz tuşu  yanar

### Hoparlörden konuşmayı açma/kapatma


Ahizesiz konuşma sisteminin hoparlörü ve mikrofonu üzerinden telefon görüşmesi yapın.

Görüşme sırasında ahizesiz konuşma fonksiyonunu açma:

▶ Hoparlör mod tuşuna  basın ▶ ahizeyi yerine koyun 

Ahizesiz konuşma fonksiyonu açık:  tuşu yanar

Görüşme sırasında ahizesiz konuşma fonksiyonunu kapatma:

▶ Ahizeyi kaldırın  ▶ hoparlör üzerinden görüşmeye devam edin

### Görüşmeyi bitirme

▶ Ahizeyi yerine koyun  veya **BITİR**

## Birden fazla görüşmeciyle telefon görüşmesi yapma

### Bekleyen aramayı kabul etme/reddetme



Telefon santrali veya servis sağlayıcısı bu fonksiyonu destekliyor ve fonksiyon telefonda etkinleştirilmiş (→ s. 45).

Bir görüşme sırasında başka bir arama geliyor. Çağrı, ekranda ve bir çağrı bekletme sesiyle bildirilir. Ekranda ikinci arama görüntülenir.

Aramayı cevaplama:




- ▶ Arama göstergesine dokunun ▶ **KABUL ET** ... Bekletilen katılımcıyla bağlantı kurulur. İlk katılımcı bekletilir ve bir bekleme müziği duyar.

Aramayı reddetme:

- ▶ Arama göstergesine dokunun ▶ **REDDET**

### Çağrı bekletmeye izin verme/çağrı bekletmeyi engelleme

Bir görüşme sırasında, tüm ya da belirli bağlantılar için arayanların çağrısını bekletmeye izin verin veya engelleyin.



- ▶  ▶  **Servis Seçin** ▶ **Çağrı Bekletiliyor** yanındaki düğmeyi etkinleştirin  
( = Çağrı bekletmeye izin verilmiştir)



Çağrı bekletme ayarlarını Web-Konfigurator ile belirleme → s. 45

### Aynı anda gelen iki arama

İki arama aynı anda gelirse, bu iki arama da ekranda gösterilir.

- ▶  Cevaplamak istediğiniz aramayı seçin ▶  Ahizeyi kaldırın ... istediğiniz bağlantı kurulur

Diğer arama, bekleyen arama olarak değerlendirilir.

## Danışma

Bir görüşme sırasında ikinci bir katılımcıya danışın.


► Danışma  tuşuna basın

veya

► **DANIŞMA** üzerine dokunun

... birinci görüşme bekletilir


► Danışma görüşmesini tuş takımı üzerinden, telefon rehberinden, arama listesinden veya bir fonksiyon tuşu ile başlatın

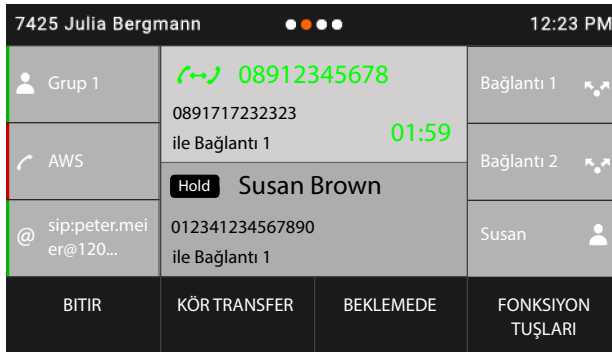

Danışmayı sonlandırma:

► **BITİR** ... Bekletilen katılımcıyla kurulan bağlantı tekrar etkinleştirilir

Görüşme katılımcılarını birbirine bağlama:

► Ahizeyi yerine koyun 


veya

► bekletilen görüşmeyi seçin ► **Transfer** ... bekletilen görüşme, danışma katılımcısına aktarılır.

Danışma katılımcısı görüşmeyi kabul etmezse, bekletilen katılımcı tarafından bir tekrar arama gerçekleştirilir (telefonu çalar). Aramayı cevaplırsanız, daha önce bekletilen katılımcıya tekrar bağlanırsınız.

## Danışmayı telefon rehberinden veya arama listesinden başlatma

Görüşme sırasında:

► **DANIŞMA** üzerine dokunun veya danışma tuşuna  basın ... görüşme bekletilir


► **REHBERİ AÇ/ARAMA LİSTESİNİ AÇ** ►  Girişi seçin ►  ►  gerekirse çağrı numarasını seçin ►  ... çağrı numarası aranır

## Danışmayı fonksiyon tuşu üzerinden başlatma





Çağrı numarası, örn. hızlı arama olarak bir fonksiyon tuşuna kaydedilmiştir.

Görüşme sırasında:

- ▶ **FONKSİYON TUŞLARI** üzerine dokunun ... fonksiyon tuşlarını içeren ilk sayfa gösterilir ▶  gerekirse diğer sayfayı seçin ▶ istediğiniz çağrı numarasının bulunduğu fonksiyon tuşuna basın ... çağrı numarası aranır, ilk görüşme bekletilir

## Geçiş yapma

İki görüşme arasında geçişler yapın. Diğer görüşme muhafaza edilir.


- ▶ Bir harici görüşme sırasında ikinci bir görüşmeciyi arayın (danışma) veya çağrısı bekletilen bir görüşmeciyi kabul edin ▶ iki kez dokunarak veya  ile katılımcılar arasında geçiş yapın ▶  Katılımcıyı seçin

Aktif görüşmeciyi bağlantıyı sonlandırma:

- ▶ **BITİR** ... Bekletilen görüşmeciyi kurulan bağlantı tekrar etkinleştirilir



Geçiş yapmayı sonlandırmak için diğer olanaklar:


- Ahizeyi yerine koyma : Diğer iki görüşmeci birbirine bağlanır.
- **Aktif** görüşmeci görüşmeyi sonlandırır: Bekletilen görüşmeciyi kurulan bağlantı tekrar etkinleştirilir.
- **Bekletilen** görüşmeci görüşmeyi sonlandırır: Aktif görüşmeciyi bağlantı aktif kalır.




## Konferans


İki katılımcıyla aynı anda konuşun.


Bir görüşme sırasında konferans başlatma:


- ▶ Konferans tuşuna  basın ▶ ikinci katılımcıyı arayın ... arama kabul edildiğinde konferans başlatılır

Geçiş yaparken konferansı başlatma:

- ▶ Konferans tuşuna  basın ... bekletilen ve aktif katılımcılar konferansa eklenir

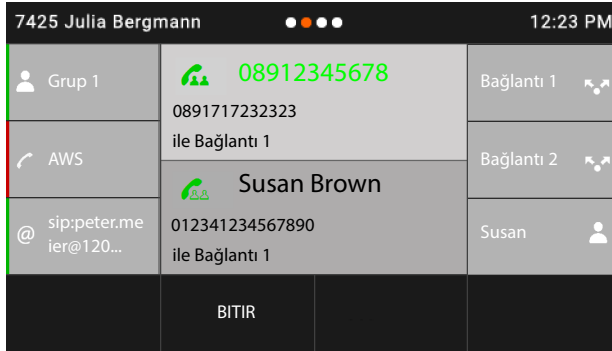


Katılımcıları konferanstan çıkarma: ▶  Katılımcıyı seçin ▶ **BITİR**

Konferansı sonlandırma: ▶ Ahizeyi yerine koyun  ... konferans, tüm katılımcılar için sonlandırılır

## Arama aktarma

Aramayı, bir görüşme sırasında harici bir görüşmeçiye aktarma:

- ▶ **KÖR TRANSFER** ▶ Çağrı numarasını tuş alanından girin veya telefon rehberinden seçin ▶ **TRANSFER** ▶ Ahizeyi yerine koyun 

Geçiş yaparken veya bir danışma görüşmesinde iki harici görüşmeçiyi birbirine bağlama:

- ▶ bekletilen görüşmeyi seçin ▶ **TRANSFER** ... bekletilen görüşme, danışma katılımcısına aktarılır.

Aktif görüşmeçi görüşmeyi kabul etmiyorsa, bekletilen görüşmeciden bir tekrar arama gerçekleştirilir.

## Arama yönlendirme

Gelen aramalar, başka bir numaraya veya bir ağ telesekreterine yönlendirilir. Telefonun her bağlantısında aşağıdakiler için bir arama yönlendirmesi ayarlayabilirsiniz

<b>Tüm Aramalar</b>	Aramalar derhal yönlendirilir
<b>Meşgulken</b>	Numara meşgulse aramalar yönlendirilir
<b>Cevap yok</b>	Telefon zili birçok kez çalmasına rağmen hiç kimse telefonu açmıyorsa, aramalar yönlendirilir



Telefon santrali veya servis sağlayıcı bu fonksiyonu destekliyor.

Arama yönlendirme bir telesekretere yapılacaksa, bu telesekreter yönetici tarafından Web-Konfigurator aracılığıyla ayarlanmalıdır.

### Arama yönlendirmeyi etkinleştirme

▶ Ana sayfada **ÇAĞRI YÖNLENDİRME** üzerine dokunun

veya

▶ ▶ **Servis Seçin** ▶ **Çağrı Yönlendirme** ▶ **Bağlantıyı seçin**

▶ Arama yönlendirmenin ne zaman devreye sokulacağını seçme:

**Tüm Aramalar / Meşgulken / Cevap yok**

▶ Aramanın nereye yönlendirilmesi gerektiğini seçme:

Bir çağrı numarasına:

▶ **Telefon Numarası** ▶ alt giriş alanına dokunun ▶ Çağrı numarasını girin ▶ **Kaydet** ▶

Telesekretere:

▶ **Sesli Mesaj** ▶ **Kaydet** ▶ geri ... Aramalar, bağlantıya atanmış olan telesekretere yönlendirilir

Ekran, **Tüm Aramalar** tipindeki arama yönlendirmeleri için, bekleme durumunda **Çağrı Yönlendirme** bilgisini, bağlantıyı ve yönlendirme hedefini gösterir.








**Cevap yok** tipinde bir arama yönlendirme, standart olarak 120 saniye sonra aktif olur. Gecikme süresini Web-Konfigurator ile değiştirebilirsiniz (→ s. 45).

## Arama yönlendirmeyi devre dışı bırakma

**Tüm Aramalar** tipinde arama yönlendirmeleri için:

- ▶ Ana sayfada **ÇAĞRI YÖNLENDİRME** üzerine dokununuz

Tüm tipler için:

- ▶  ▶  **Servis Seçin** ▶  **Çağrı Yönlendirme** ▶  **Bağlantıyı seçin** ▶ **Yönlendirme türünü seçin (Tüm Aramalar / Meşgulken / Cevap yok)** ▶ **Kapalı** ▶  **geri**

Bir fonksiyon tuşuna **Arama Yönlendirme** fonksiyonunu atarsanız, arama yönlendirmeyi bu fonksiyon tuşu ile etkinleştirebilir ve devre dışı bırakabilirsiniz.



Arama yönlendirmeleri Web-Konfigurator ile ayarlama: → s. 45

Fonksiyon tuşlarına Web-Konfigurator ile atama yapma: → s. 50



## Arama listeleri













Telefon, farklı arama türlerini listeler halinde kaydeder. Aşağıdaki arama listeleri bulunur:

<b>Tüm Aramalar</b>	Tüm yapılan, kabul edilen ve cevapsız aramalar
<b>Cevaplanmış Aramalar</b>	Cevaplanan aramalar
<b>Cevapsız Aramalar</b>	Cevaplanmayan aramalar
	Henüz görülmemiş cevapsız aramalara mesaj tuşuyla <input checked="" type="checkbox"/> da erişilebilir (→ s. 30).
<b>Giden Aramalar</b>	En son aranan numaralar (tekrar arama listesi)





Arama listesi dolarsa, sonraki giriş en eski girişin üzerine yazılır.

### Arama listesini açma

- ▶  ▶  Listeyi seçin (TÜM, CEVAPLANMIŞ, CEVAPSIZ, GIDEN) ... seçilen liste türüne ait aramalar gösterilir

←	TÜM	CEVAPLANMIŞ	CEVAPSIZ	GIDEN
	Susan Brown			10:15
	ile  123456778987			
	Phil White			20:13
	ile  203948572390857		yesterday	
	Alexander Abercrombie			09:53
	ile  203948572390857		yesterday	
	089170987654			16.09.
	ile  123456778987		04.09.	





### Aramalarla ilgili bilgiler

- Arama türü sembolü:
  -  cevapsız aramalar,
  -  kabul edilen aramalar,
  -  giden aramalar,
  -  bir telesekreterdeki kayıtlar
- Çağrı numarası telefon rehberinde kayıtlıysa arayanın adı
- Aramanın yapıldığı bağlantı
- Arayanın veya arananın çağrı numarası
- Aramanın tarihi ve saati



### Aramayı geri arama

- ▶  ▶  Listeyi seçin ▶  Girişi seçin ▶  Ahizeyi kaldırın ... çağrı numarası aranır


## Çağrı numarasını telefon rehberine aktarma

- ▶  ▶  Listeyi seçin ▶  Girişi seçin ▶  üzerine dokunun ▶ **Numarayı Kaydet ...** telefon rehberi açılır

Yeni telefon rehberi girişi oluşturma:

- ▶  **Yeni ...** telefon rehberi girişi için bir form açılır, çağrı numarası **Ofis** tipiyle kaydedilir ▶  **İsim:** ve **Soy İsmi:** girişini yapın ▶ gerekirse çağrı numarası tipini (**Ofis/Mobil/Ev**) değiştirin ▶ **Kaydet ...** giriş, belirtilen ad ve arama listesindeki çağrı numarasıyla kaydedilir

Çağrı numarasını mevcut telefon rehberi girişine ekleme:

- ▶  Telefon rehberi girişini seçin ... arama listesindeki çağrı numarası girişe eklenir ▶ gerekirse numara tipini seçin (**Ofis/Mobil/Ev**) ▶ **Kaydet**





Tüm çağrı numarası alanları doluyorsa bir hata mesajı gösterilir. Gerekirse eski bir çağrı numarasını silin.



Yerel telefon rehberiyle ilgili diğer bilgiler: → s. 32

## Girişleri silme

Bir kaydı silme:


- ▶  ▶  Listeyi seçin ▶  Girişi seçin ▶  üzerine dokunun ▶ **GIRDIYI SIL**

O an seçilmiş listedeki bütün girişleri silme:

- ▶  ▶  Listesinden seçin ▶  üzerine dokunun ▶ **LISTEYİ SIL**

## Mesaj merkezi

Mesaj merkezi, cevapsız aramalara ve bir telesekreterdeki sesli mesajlara tek tuşla hızlı erişim sağlar.

Yeni mesajlar varsa, mesaj tuşu  yanıp söner. Yeni olarak, listenin **Cevapsız Aramalar** en son açılmasından sonra cevapsız aramalar ve dinlenmemiş bir sesli mesaj geçerlidir.




Hangi mesaj türlerine Mesaj Merkezi üzerinden erişilebileceğini, yönetici, Web-Konfigurator aracılığıyla belirleyebilir.

Mesaj türüne ait semboller ve **yeni** mesaj sayısı, durum çubuğunda görüntülenir.





Yeni mesajlar:


 **Cevapsız Aramalar** listesinde (→ s. 28)

 bir şebeke telesekreterinde (→ s. 31)

Gösterilen sayı, ilgili tüm bağlantıların toplamıdır.

Mesaj merkezini açma:

► Mesaj tuşuna  basın ►  Mesaj türünü seçin (**Sesli Mesaj** veya **Cevapsız Aramalar**)

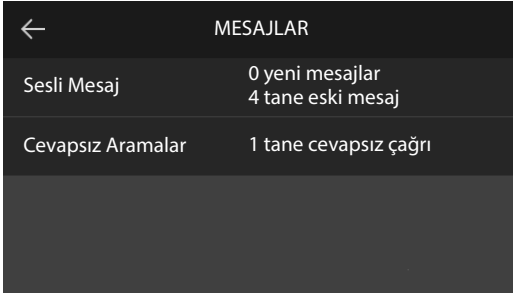

**Sesli Mesaj** listesi, telefona bir telesekreter kaydedilmişse her zaman gösterilir. **Cevapsız Aramalar** listesi sadece, mesajlar içeriyorsa gösterilir.




## Sesli mesajlar


Bir Őebeke telesekreterine kaydedilen sesli mesajları yönetin. Her Őebeke telesekreteri, ilgili çağrı numarası üzerinden gelen çağrıları kabul eder.





Yönetici, telesekreteri/telesekreterleri Web-Konfigurator ile telefona kaydetmiştir veya telefon santralinden bir telesekreter kullanıma sunulmaktadır.

### Sesli mesaj dinleme

► Mesaj tuşuna  basın ►  gerekirse telesekreteri (bağlantı) seçin ... bağlantının tüm sesli mesajları gösterilir ►  Giriş seçin ► **OYNAT** ... mesaj, telefonun hoparlöründe dinletilir

Mesaji ahizeden dinleme: ►  Ahizeyi kaldırın

Dinletmeyi sonlandırma: ► Sonlandırma tuşuna  basın veya ahizeyi yerine koyun 



Gelen bir arama, dinletme işlemini sonlandırır.

## Telefon rehberleri

Kullanıma sunulanlar:

- Yerel telefon rehberi
- Firma telefon rehberi (→ s. 35)



Yerel telefon rehberi önceden standart telefon rehberi olarak ayarlanmıştır. Yani bu, kumanda tuşuyla açılan ve girişleri **Numarayı Kaydet** (→ s. 29) fonksiyonuyla aktardığınız telefon rehberidir.

Yönetici, başka bir telefon rehberini de örn. bir şirket telefon rehberi gibi bir standart telefon rehberi yapabilir.

## Yerel telefon rehberi

### Telefon rehberini açma


Bekleme modunda:

- ▶ Kumanda tuşuna basın

veya

- ▶ ▶ **Kişiler**

Girişler, standart olarak alfabetik sırayla gösterilir ve soyadlarına göre sıralanır.

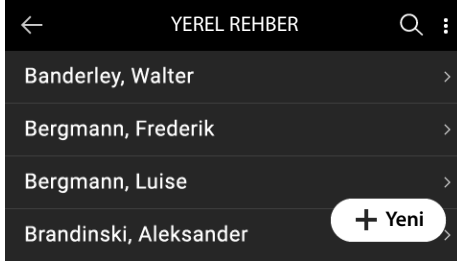

### Sıralamayı değiştirme

- ▶ üzerine dokunun ▶ **İSME GÖRE SIRALA** veya **SOY İSME GÖRE SIRALA**






Bir giriş isim içermiyorsa, ilk girilen çağrı numarası soyadı olarak kaydedilir ve gösterilir.




## Telefon rehberi girişini görüntüleme

### Giriş arama

▶  yukarı veya aşağı kaydırın veya yukarı ya da aşağı kumanda tuşuna basın veya



▶  üzerine dokunun ▶  bir ismin baş harflerini veya bir çağrı numarasının rakamlarını girin ... girişe uygun kayıtlar gösterilir


### Girişi açma

▶ girişe dokunun veya kumanda tuşuna  basın

Bir telefon rehberi girişi aşağıdaki bilgileri içerebilir:

- Ad ve soyadı (her biri en fazla 32 karakter)
- Altı adede kadar çağrı numarası (her biri maks. 32 karakter)  
Ofis, Mobil ve Ev kategorilerinde ikişer çağrı numarası atanabilir.
- Firma adı (en fazla 32 karakter)

← SUSAN BROWN  	
İsim:	Susan
Soy İsmi:	Brown
Ofis	004989123456789
Mobil	00490123987654321
Ev	004908214567654

▶  telefon rehberi girişinde gezinme

## Yeni giriş oluşturma


▶ Telefon rehberini açın ▶  Yeni üzerine dokunun

▶  Adı girin ▶ **Kaydet**

veya

▶  başka alanı (Soy İsmi: veya Firma:) seçin ▶  Verileri girin ▶ **Kaydet**

Çağrı numarasını girme:

▶ **Telefon Ekle** üzerine dokunun ▶ Numara kategorisini (Ofis / Mobil / Ev) seçin ▶  Çağrı numarasını girin ▶ **Kaydet**


Telefon rehberi girişini kaydetme: ▶ **Kaydet**



Arama listesindeki bir çağrı numarasıyla yeni bir giriş oluşturma: → s. 29

Metin girişiyile ilgili bilgiler: → s. 16




## Giriş değiştirme

- ▶ Telefon rehberini açın ▶ Girişi açın ▶ **Düzenle** ▶  Giriş alanını seçin ▶ gerekirse eski metni silin, yeni metni girin ▶ **Kaydet**









Metin girişiyle ilgili bilgiler: → s. 16

## Telefon rehberinden numaranın çevrilmesi

- ▶ Telefon rehberini açın ▶  Girişi seçin ▶  Ahizeyi kaldırın  
Telefon rehberi girişinde birden fazla çağrı numarası: ▶  Çağrı numarasını seçin

veya

- ▶ Telefon rehberini açın ▶  Girişi seçin ▶  Girişi açın ▶  Çağrı numarasını seçin ▶  
 Ahizeyi kaldırın veya kumanda tuşuna  basın



Arama için bağlantıyı seçme: ▶  üzerine dokunun ▶ Bağlantıyı seçin ... arama, seçilen bağlantı üzerinden hemen başlatılır



Telefon rehberinden danışma başlatma: → s. 23

## Telefon rehberi girişlerini silme

Seçilen girişleri listeden silme:

- ▶ Telefon rehberini açın ▶  üzerine dokunun ▶ **LISTEYİ DÜZENLE** ▶ bir veya birden çok girişi işaretleyin ( = seçildi) ▶ **Sil** ▶ Sorguyu **Evet** ile onaylayın ... işaretlenen girişler silinir

Tüm listeyi silme:

- ▶  üzerine dokunun ▶ **LISTEYİ DÜZENLE** ▶  üzerine dokunun ▶ **TÜMÜNÜ SEÇ** ▶ **Sil** ▶ Sorguyu **Evet** ile onaylayın ... tüm girişler silinir

## Firma telefon rehberi

Firmanızın ağında bir telefon rehberi kullanıma sunulmuşsa, bu rehberi telefonda kullanabilirsiniz.




Telefon rehberi, yönetici tarafından Web-Konfigurator'da oluşturulmuş ve etkinleştirilmiştir.

## Firma telefon rehberini açma

Bekleme modunda:

▶ **LDAP** üzerine dokunun


veya

▶ Kumanda tuşuna  **uzun süreli basın** ▶ Firma telefon rehberini seçin



Firma telefon rehberi, yönetici tarafından Web-Konfigurator'da belirlenen isimlerle görüntülenir.

## Giriş arama

▶  Aranan kelimeyi girin


veya

▶  üzerine dokunun ▶  İsmi (veya baş harflerini) girin

... Giriş durdurulunca arama işlemi başlar. Uygun tüm girişler görüntülenir. Uygun bir giriş bulunamazsa yine arama alanı görüntülenir. Yeni bir arama işlemi başlatabilirsiniz.



## Giriş görüntüleme




► Giriş bulun ► girişe dokunun veya kumanda tuşuna  basın

← ABERCROMBIE, SUSAN	
İsim:	Susan
Soy İsmi:	Abercrombie
Meslek:	CEO
Firma:	Company
Ofis	004989123456789
Mobil	00490123987654321

Bir telefon rehberi girişi aşağıdaki bilgileri içerebilir (firma telefon rehberinde kullanıma sunulan bilgilere bağlıdır):

Kişisel bilgiler:	<b>İsim:, Soy İsmi:, Meslek:, Firma:</b>
Çağrı numaraları:	<b>Ofis, Mobil, Ev</b>
Diğer iletişim verileri:	<b>E-posta:, Web Adresi:, Faks:</b>
Adres bilgileri:	<b>Cadde:, Şehir:, Posta Kodu:, Ülke:</b>

## Firma telefon rehberinden numara arama

►  Giriş seçin ►  Ahizeyi kaldırın  
Telefon rehberi girişindeki birden çok çağrı numarası: ►  Çağrı numarasını seçin

# Ayarlar

Telefon önceden ayarlanmıştır. Kişisel ayarlar, ekran menüsü üzerinden veya bilgisayarda Web-Konfigurator aracılığıyla değiştirilebilir. Web-Konfigurator → s. 43

## Temel ayarlar

### Tarih ve saat



Telefonda, internetteki veya yerel ağdaki bir zaman sunucusunun adresi kayıtlıdır. Telefon ağa bağlı ve zaman sunucusuyla senkronizasyon etkinleştirilmiş durumda ise, tarih ve saat bilgileri bu zaman sunucusundan alınır. Manüel ayarlar mevcut girişlerin üzerine yazılır.

Web-Konfigurator'da saat sunucusu ayarları: → s. 53

#### ▶ ▶ Ayarlar ▶ Tarih + Saat

Giriş alanları arasında geçiş yapma: ▶ aşağı veya yukarı doğru kaydırın veya aşağı ya da yukarı kumanda tuşuna basın

Tarih formatı: ▶ İsteddiğiniz tarih formatına dokunun:

**GG AA YYYY:** örn. 17.04.2023      17 Nisan için 2023

**AA GG YYYY:** örn. 04.17.2023

Tarih: ▶ Yukarı ve aşağı doğru kaydırarak gün, ay ve yılı ayarlayın

Saat formatı: ▶ İsteddiğiniz zaman formatına dokunun:

**24s:** 24 saat, örn. 10:00, 18:00

**12s:** 12 saat, örn. 10:00 ÖÖ, 06:00 ÖS

Saat: ▶ Yukarı veya aşağı doğru kaydırarak saati ve dakikayı ayarlayın, 12 saat formatında ÖS veya ÖÖ'yi de seçin

Ayarları kaydetme: ▶ üzerine dokunun veya sonlandırma tuşuna basın ▶ **Kaydet**

## Zil sesleri




Zil sesi için ses düzeyi ve zil melodisini ayarlayabilir ve/veya gizli aramalar için tamamen kapatabilirsiniz.


### Ses düzeyi

Zil sesinin düzeyi gelen aramalar için on kademeyle ayarlanabilir.


▶  ▶  Ayarlar ▶  Ses Ayarları ▶ Zil Sesleri ▶ Ses Düzeyi ...

Harici aramalar için ayarlanmış zil sesi test amacıyla güncel ses düzeyinde çalınır ve ses düzeyi grafik olarak gösterilir

▶ istediğiniz kademeyle dokunur veya  ile istediğiniz ses düzeyini seçin ▶  üzerine dokunur veya sonlandırma tuşuna  basın ... ayar kaydedilir










Gelen bir arama sırasında zil sesi düzeyini değiştirme:

▶  (daya yüksek) veya  (daha kısık) ses düzeyi tuşlarına basın

### Melodi

Farklı olaylar (**Varsayılan Zil Sesi**, **Dış Aramalar**, **Dahili Aramalar**, **Grup Aramaları**) ve VoIP bağlantıları için farklı zil melodileri belirleyin.





▶  ▶  Ayarlar ▶  Ses Ayarları ▶ Zil Sesleri ▶ Melodiler ▶  Melodiyle bildirilmesi gereken olayı seçin ▶  istediğiniz melodiyi seçin ▶  üzerine dokunur veya sonlandırma tuşuna  basın ... ayar kaydedilir



Telefona başka zil sesleri yükleme: → s. 47





### Gizli numaralı aramalar için zil sesini kapatma

Telefonun, çağrı numarasının aktarılmadığı harici aramalarda çalmasını engelleyin.


▶  ▶  Ayarlar ▶  Ses Ayarları ▶ Zil Sesleri ▶ İsimli Çağrı Susturma yanındaki düğmeyi etkinleştirin (  = telefon, isimli aramalarda çalmaz)




## Arama ses düzeyi

Arama sesi düzeyi (bir görüşme sırasındaki ses düzeyi) ahize, hoparlör ve bağlı bir kulaklık için ayrı olarak on kademede ayarlanabilir.

- ▶  ▶  **Ayarlar** ▶  **Ses Ayarları** ▶ **Arama Ses Düzeyi** ▶  **El**



**Cihazı, Eller Serbest veya Kulaklık** seçimini yapın ... .. Güncel ses düzeyi grafik olarak gösterilir



- ▶ istediğiniz kademeye dokununuz veya  ile istediğiniz ses düzeyini seçin ▶  üzerine dokununuz veya sonlandırma tuşuna  basın ... ayar kaydedilir



Ses düzeyini görüşme sırasında değiştirme:


- ▶  (daya yüksek) veya  (daha kısık) ses düzeyi tuşlarına basın

## Ekran


### Ekran koruyucu

Bekleme modundaki görüntülenecek ekran koruyucu olarak, bir dijital veya analog saat seçebilirsiniz.


- ▶  ▶  **Ayarlar** ▶ **Ekran** ▶ **Ekran Koruyucu** ... ardından

Açma: ▶ **Başlat** yanındaki  ile bekleme modunda ekran koruyucunun devreye girmesi gereken süreyi seçin; 10, 20, 30, 40, 50 veya 60 dakika

Ekran koruyucuyu seçme:

- ▶ **Dijital Saat** veya **Analog Saat** üzerine dokununuz (  = seçildi)

Seçimi kaydetme: ▶ **Kaydet**

Kapatma: ▶ **Başlat** yanındaki  ile **Asla** öğesini seçin ▶ **Kaydet**

### Ekran koruyucuyu kapatma







- ▶ Herhangi bir tuşa **kısa süreli** basın ... ekran bekleme moduna geçer



Ekran koruyucuyu Web-Konfigurator ile ayarlama: → s. 48





## Parlaklık

Bekleme ekranı, normal mod ve ekran koruyucunun ekran aydınlatması, birbirlerinden bağımsız olarak on kademede ayarlanabilir.

- ▶  ▶  **Ayarlar** ▶  **Ekran** ▶ **Beklemede ekran parlaklığı** | **Parlaklık** | **Ekran koruyucu parlaklığı** ... güncel ayar grafik olarak gösterilir ▶ istediğiniz kademeye dokununuz veya  ile istediğiniz parlaklığı seçin ▶  üzerine dokununuz veya sonlandırma tuşuna  basın ... ayar kaydedilir

## Arka plan resmi/rengi

Ana sayfanın arka plan resmini deęiřtirin. Çeřitli resimler veya tek renkli desenler arasından seçim yapabilirsiniz. Kendi resimlerinizi telefona yüklediyseniz, bu resimler de seçim için teklif edilir.

▶  ▶  **Ayarlar** ▶  **Ekran** ▶ **Duvar kağıdı** . . . mevcut resimler gösterilir ▶ istediğiniz resmi seçin ( = seçildi)



Kendi resimlerini yükleme: → s. 48

## Dil

Ekran göstergesi dilini ayarlayın.

▶  ▶  **Ayarlar** ▶  **Dil** ▶  Dili seçin ( = seçildi)



Ekran dilini Web-Konfigurator ile ayarlama: → s. 48

## Yerel ağ

Telefonun ağ ayarlarını görüntüleyin.

▶  ▶  **Ayarlar** ▶ **Yerel Ağ**

**IP Adres Türü:** **Dinamik veya Statik**

**Dinamik** Telefon IP adresini otomatik olarak ağdaki bir DHCP sunucusundan alır (örn. Router cihazından). Aşağıdaki alanlarda güncel ayarlar gösterilmektedir. Bu ayarlar deęiřtirilemez.

**Statik** Telefon, sabit bir IP adresi alır. Yönetici, ağ ayarlarını başka alanlar üzerinden yapar.

**IP Adresi:** Telefonun yerel ağdaki IP adresi.

**Alt Ağ Maskesi:** Yerel ağın alt ağ maskesi. Alt ağ maskesi, bir IP adresinin ne kadar kısmının ağ ön ekini, ne kadar kısmının da cihaz adresini oluşturacağını gösterir. Ağ ön eki, yerel ağdaki tüm cihazlarda aynı olmalıdır.

**Standart Geçit:** Sistemin, adres verme ve bilgileri dięer ağlara iletmekten sorumlu olduęu yerel ağdaki IP adresi. Bu, genellikle sıklıkla bir Router cihazıdır.



Bu ayarlar sadece yönetici tarafından deęiřtirilmelidir.



## VLAN

Yerel bir ađ, VLAN adı verilen mantıksal kısmı ađlara bölünebilir (VLAN = Virtual Local Area Network). VLAN'ler, örn. farklı hizmetlerin (internet üzerinden telefon görüşmesi yapma, internet TV, ...) veri trafiđini birbirinden ayırmak ve veri trafiđi için farklı öncelikler belirlemek için kullanılır.

Telefonun VLAN ayarlarını görüntüleyin.

►  ►  **Ayarlar** ► **VLAN**

**VLAN Etiketleme:** **Hayır, LAN veya LAN ve PC** (telefona bir bilgisayar bağlanmışsa, → s. 5)

VLAN etiketlemede **LAN**:

**VLAN tanımlayıcı (LAN):** Telefonun dahil olduđu sanal ađın kodu.

**VLAN önceliđi (LAN):** Telefonun dahil olduđu sanal ađın önceliđi.

VLAN etiketlemedeki ek parametreler **LAN ve PC**:

**VLAN tanımlayıcı (PC):** Bilgisayarın sanal ađ kodu.

**VLAN önceliđi (PC):** Bilgisayarın sanal ađ önceliđi.



Bu ayarlar sadece yönetici tarafından deđiştirilebilir.

## Cihazı yeniden başlatma

İhtiyaç duyulduğunda cihazı yeniden başlatabilirsiniz. Tüm ayarlar korunur.

►  ►  **Ayarlar** ► **Yeniden başlat** ► **Sorguyu Şimdi yeniden başlat** ile onaylayın




## Cihazı sıfırlayarak fabrika ayarlarına getirme



Fonksiyon sadece yönetici tarafından uygulanabilir.


Sıfırlamadan önce kişisel ayarlarınızı yedekleyebilirsiniz: → s. 54

Sıfırlama işlemi tüm ayarları fabrika ayarlarına geri getirir. Ađ yapılandırması, VoIP bağlantıları, telefon rehberleri, arama listeleri ve tüm kişisel ayarlar silinir veya fabrika ayarlarına geri getirilir.

►  ►  **Ayarlar** ► **Sıfırla** ► **Sorguyu Şimdi sıfırla** ile onaylayın ►  **Şifreyi girin** ►



**Tamam**

## Cihaz tuşu ile sıfırlama

► Telefonu elektrik şebekesinden ayırın ► Kumanda tuşuna  basın ► tuşu basılı tutarak telefonu tekrar elektrik şebekesine bağlayın ► Tuşu 10 saniye sonra bırakın

## Cihazla ilgili bilgileri görüntüleme

Bilgi menü girişi, telefonunuzun önemli ayarlarıyla ilgili bilgiler sunar.

►  ►  Ayarlar ► **Bilgi** ... aşağıdaki bilgiler gösterilir:

<b>Cihaz:</b>	Telefonun ürün tanımı.
<b>SW Sürümü:</b>	Telefona güncel olarak yüklü olan cihaz yazılımının sürümü.
<b>Ülke Sürümü:</b>	Ülkeye özel ürün sürümü.
<b>MAC Adresi LAN:</b>	Telefonun cihaz adresi.
<b>IP Adresi:</b>	Telefonun yerel ağdaki güncel IP adresi. IP adresi genelde otomatik olarak ağdaki bir DHCP sunucusu üzerinden ayarlanır.
<b>Alt Ağ Maskesi:</b>	Yerel ağın alt ağ maskesi. Alt ağ maskesi, bir IP adresinin ne kadarının ağ ön ekini, ne kadarının da cihaz adresini oluşturacağını gösterir. Ağ ön eki, yerel ağdaki tüm cihazlarda aynı olmalıdır.
<b>Standart Geçit:</b>	Sistemin, adres verme ve bilgileri diğer ağlara iletmekten sorumlu olduğu yerel ağdaki IP adresi. Bu, genellikle sıklıkla bir Router cihazıdır.
<b>Tercih Edilen DNS:</b>	Sisteminizin, etki alanı adları için ilgili IP adreslerini gönderen yerel ağdaki IP adresi.



Telefonun ayarları ve durumuyla ilgili diğer bilgileri Web-Konfigurator'un durum göstergesinde görebilirsiniz (→ s. 55).

## Web-Konfigurator ile başka ayarlar



Telefon yerel şebekeye bağlı durumdadır.



Bu bölümde Web-Konfigurator'un kullanıcı için fonksiyonlarını açıklanmaktadır.

Yöneticiler için bilgiler: → [wiki.gigasetpro.com](http://wiki.gigasetpro.com)

## Web-Konfigurator

### Telefonun IP adresini belirleme

Web-Konfigurator'a erişmek için telefonunun IP adresi gereklidir.

Telefonun ekranında IP adresini görüntüleme:

▶  ▶  **Ayarlar** ▶ **Bilgi** ... IP adresi görüntülenir




IP adresi, ağdaki DHCP sunucusunun ayarlarına bağlı olarak ara sıra değiştirilebilir.

### Web-Konfigurator'u başlatma

- ▶ PC'de internet tarayıcısını başlatın ▶ telefonun IP adresini tarayıcının adres alanına girin (öndeki sıfırlar olmadan) ... oturum açma ekranı görüntülenir
- ▶ Dili seçin ▶ **User** kullanıcı rolünü seçin ▶ Şifreyi girin (ön ayar: user) ▶ **Giriş** ... Web-Konfigurator başlatılır, **Zil Sesleri** sayfası görüntülenir

### Şifre değiştirme


- ▶ Sağ üstteki  sembolüne tıklayın ▶ **Şifreyi değiştirin** ögesini seçin ▶ yeni şifreyi girin ▶ yeni şifreyi tekrar girin ▶ **Ayarla**




Şifre yönetici tarafından da değiştirilebilir.

### Telefon PIN kodunu değiştirme


Telefon PIN kodu örn. telefonun tuş kilidi için kullanılır (→ s. 16).

- ▶ Sağ üstteki  sembolüne tıklayın ▶ **PIN değiştirin** ögesini seçin ▶ güncel PIN kodunu girin (fabrika ayarı 1234) ▶ yeni güncel PIN kodunu girin ▶ yeni güncel PIN kodunu tekrar girin ▶ **Ayarla**

### Dili değiştirme

- ▶ Sağ üstteki  sembolüne tıklayın ▶ **Dili değiştirin** ögesini seçin ▶ istediğiniz dili **Dil** listesinden seçin ▶ **Ayarla**

### Web-Konfigurator'u sonlandırma

- ▶ Sağ üstteki  sembolüne tıklayın ▶ **Çıkış** ögesini seçin ... oturum açma ekranı tekrar görüntülenir

## Web-Konfigurator fonksiyonları

Aşağıdaki şekilde Web-Konfigurator'un kullanıcı için menü girişleri gösterilmiştir.

Yönetici fonksiyonlarıyla ilgili bilgiler: → [wiki.gigasetpro.com](http://wiki.gigasetpro.com)

Ayarlar	Telefon İşletimi	Bağlantılar	→ s. 45
		Çağrı Ayarları	→ s. 45
		Çağrı Yönlendirme	→ s. 45
		Rahatsız Etmeyin	→ s. 46
	Masaüstü telefonu	Zil Sesleri	→ s. 47
		Ekran	→ s. 48
		Resimler	→ s. 48
		Tuşlar ve LEDler	→ s. 49
	Sistem	Tarih ve Saat	→ s. 53
		Yedekle ve Geri yükle	→ s. 54
		Yeniden başlat ve Sıfırla	→ s. 54
	Durum	Cihaz	→ s. 55
		Bağlantılar	→ s. 55
	Hafıza Durumu	→ s. 55	

## Telefon görüşmesi yapma

### Standart gönderme bağlantısını değiştirme

Telefonda birden fazla VoIP bağlantısı varsa, giden aramalar standart gönderme bağlantısı üzerinden başlatılır (→ s. 17).

Standart gönderme bağlantısını değiştirme:

► **Ayarlar** ► **Telefon İşletimi** ► **Bağlantılar**

Yapılandırılmış tüm bağlantılar görüntülenir. **Varsayılan gönderme bağlantısı** öğesinin altındaki  kutusu, o an hangi bağlantının seçilmiş olduğunu gösterir.

► İstenen bağlantıyı işaretleme ► **Ayarla**

Sadece aktif bağlantılar seçilebilir.

### Çağrı bekletme ayarları

Bir görüşme sırasında bir arama geldiğinde telefonun nasıl davranacağını belirleyin.

► **Ayarlar** ► **Telefon İşletimi** ► **Çağrı Ayarları**

Her bağlantı için:

Çağrı bekletme engelleme/izin verme:

► **Bekletilen çağrıyı görüntüle** altındaki seçeneği seçin ( = Çağrı bekletmeye izin verilir) / işareti kaldırın ( = Çağrı bekletmeye izin verilmez)

Çağrı bekletmeye izin verme:

► **Akustik Sinyal** listeden seçin

**Kapalı:** gelen arama sadece ekranda görüntülenir

veya bir çağrı bekletme sesiyle (bip) bildirme: bir kez veya her 4, 10 veya 20 saniyede bir

Ayarları kaydetme: ► **Ayarla**

### Arama yönlendirmesini düzenleme



Servis sağlayıcı/telefon santrali bu fonksiyonu destekler.

Gelen aramaları başka bir numaraya veya bir şebeke telesekreterine yönlendirin.

► **Ayarlar** ► **Telefon İşletimi** ► **Çağrı Yönlendirme**

Her bağlantı için (**Gelen Hat**):

**Tüm Çağrılar**

Tüm gelen aramalar yönlendirilir.

**Meşgulken**

Bağlantı meşgulse, gelen aramalar yönlendirilir.

**Cevap yok**

Genel aramalar cevaplanmadığında belirli bir süre sonra yönlendirilir.

Arama yönlendirme hedefini belirleme:

► **Sesli Mesaj** altındaki  kutusunu seçin

veya

- ▶ **Hedef numara** altındaki  kutusunu işaretleyin ▶ yönlendirmenin yapılacağı çağrı numarasını girin

**Cevap yok** durumunda bir arama yönlendirme için:

- ▶ **Gecikme** listesinden, arama yönlendirmenin etkinleştirileceği zaman aralığını seçin

Arama yönlendirmeyi etkinleştirme/iptal etme:

- ▶ **Aktif** altındaki seçeneği işaretleyin ( = Etkin) / İşareti kaldırın ( = Devre dışı) ▶ **Ayarla**



Çağrı yönlendirmeyi ekran menüsü aracılığıyla oluşturma: → s. 26

## Rahatsız Etmeyin



Servis sağlayıcı/telefon santrali bu fonksiyonu destekler.

Münferit çağrı numaralarını ve/veya tüm gizli aramaları bloke edin. Gizli numaralardan gelen aramalar artık bildirilmez.

- ▶ **Ayarlar** ▶ **Telefon İşletimi** ▶ **Rahatsız Etmeyin**

Bloke listesi bloke edilmiş tüm çağrı numaralarını içerir.

Bloke edilmiş numaraları aktifleştirme:

- ▶ **DND listesi** yanındaki düğmeyi **Evet** konumuna getirin (**Eve** = etkin)

Çağrı numarasını bloke etme:

- ▶ **İsim** ve aramanın **Telefon numarası** nı girin ▶ **Ekle** tuşuna tıklayın

Girişi silme: ▶ Girişin yanındaki tuşuna tıklayın

Tüm girişleri silme: ▶ **Tümünü sil** tuşuna tıklayın

Tüm gizli numaralardan gelen aramaları bloke etme:

- ▶ **İsimsiz çağrılar**ı engelle seçeneğini etkinleştirin (**Eve** = etkin)

Ayarları kaydetme: ▶ **Ayarla**

## Masaüstü telefonu

### Zil sesleri belirleme ve yükleme

Yapılandırılmış her VoIP bağlantısı için özel zil sesleri ayarlayın veya tümü için bir standart zil sesi kullanın.

► **Ayarlar** ► **Masaüstü telefonu** ► **Zil Sesleri**

### Zil sesi seçme

Özel bir zil sesi ayarlanmamış bağlantı veya olaylar için standart zil sesi kullanılır.

► Zil sesini **Varsayılan zil sesi** listesinden seçin ► **Oynat** tuşuna tıklayın ... seçilen melodi telefonda çalınır ► **Ayarla**

Tüm aramalar için standart zil sesini kullanma:

► **Tüm çağrılar için kullan** tuşuna tıklayın ► **Ayarla**

veya

her bağlantı için özel zil sesi ayarlama:

► Farklı olaylar için zil sesini listelerden seçin ► **Oynat** tuşuna tıklayın ... seçilen melodi çalınır ► **Ayarla**

Aşağıdaki olaylar için farklı zil sesleri seçilebilir: **Dış çağrılar**, **Dahili aramalar**, **Grup çağrıları**.



Zil seslerini ekran menüsü üzerinden ayarlama: → s. 38

### Zil seslerini bilgisayardan yükleme

Mevcut zil sesleri dosya adı ve boyutu ile gösterilir. PC'den telefonun hafızasına maksimum 20 ilave zil sesi yüklenebilir.

Veriler bilgisayarda aşağıdaki formatta olmalıdır:

Format	maks. sayı	Toplam boyut
mp3, ogg, wav	20	maks. 5 MB

► **Zil sesi dosyası** yanındaki **Gözet** tuşuna tıklayın ► PC'nin dosya sisteminde zil sesi dosyaları konumuna gidin ve istediğiniz dosyayı seçin ... dosya adı gösterilir

Zil sesi dosyası yükleme: ► tuşuna tıklayın ... zil sesi dosyası telefonun dahili hafızasına yüklenir ve listelerde seçilebilir

Zil sesi dosyasını silme: ► tuşuna tıklayın ... zil sesi dosyası listeden silinir

Ayarları kaydetme: ► **Ayarla**



Kalan hafıza alanını kontrol etme: → s. 55

## Ekran ayarları

Telefon ekranını istediğiniz gibi ve gereksinimlere göre uyarlayın.

### ▶ Ayarlar ▶ Masaüstü telefonu ▶ Ekran

Dil: ▶ Ekran göstergesi dilini Dil listesinden seçin

Bekleme Ekran parlaklığı:

▶ Ekranın bekleme modundaki parlaklığını sürgü yardımıyla seçin  
(1 – 10; 1 = karanlık, 10 = aydınlık)

Arka aydınlatma: ▶ Ekran aydınlatmasının yoğunluğunu sürgü yardımıyla seçin  
(1 – 10; 1 = karanlık, 10 = aydınlık)

Ayarları kaydetme: ▶ **Ayarla**



Tüm ayarlar ekran menüsü üzerinden de yapılabilir: → s. 39

## Resim yükleme ve ekran koruyucu ayarlama

Ekran koruyucu olarak, bir analog saat veya bir dijital saat kullanıma sunulmuştur.

Ana sayfanın arka planı olarak çeşitli resimler teklif edilir. Ek olarak kendi resimlerinizi telefona yükleyebilirsiniz.

### ▶ Ayarlar ▶ Masaüstü telefonu ▶ Resimler

#### Ekran koruyucuyu ayarlama

▶ **Ekran Koruyucu Zaman Aşımı** listesinden, bekleme modunda ekran koruyucunun devreye girmesi gereken süreyi seçin. 0 = Ekran koruyucu kapalı

▶ **Ekran koruyucu** listesinden istediğiniz ekran koruyucuyu seçin (**Analog saat** veya **Dijital saat**)

Ayarları kaydetme: ▶ **Ayarla**



Ekran koruyucuyu ekran menüsü üzerinden ayarlama: → s. 39




## Resim yükleme

Resimleri, ana sayfanın arka planı olarak kullanabilirsiniz. Birlikte verilen desenlere ek olarak, telefonun belleğine bilgisayardan en fazla 20 adet özel resim yükleyebilirsiniz. Mevcut resimler, **Yüklü Resimler** listesinde görüntülenir.

Veriler bilgisayarda aşağıdaki formatta olmalıdır:


Format	Resim boyutu	Boyut
jpg	480 x 272 px	maks. 5 MB

► **Resim dosyası** yanındaki **Gözet** tuşuna tıklayın ► PC'nin dosya sisteminde resim dosyaları konumuna gidin ve istediğiniz dosyayı seçin ... dosya adı gösterilir

Resim dosyası yükleme: ►  tuşuna tıklayın ... resim dosyası telefonun dahili hafızasına yüklenir ve seçilebilir

Resim dosyasını seçme: ► Resim dosyasını işaretleyin ( = seçildi) ... Resim dosyası ana sayfanın arka planı olarak kullanılır

Birden çok dosya seçildiyse, dosyalar ekranda değişimli olarak gösterilir.

Resim dosyasını silme: ►  tuşuna tıklayın ... zil sesi dosyası listeden silinir

Ayarları kaydetme: ► **Ayarla**



Kalan hafıza alanını kontrol etme: ➔ s. 55

## Hızlı arama tuşlarına atama

Telefonun  –  tuşlarına bir hızlı arama numarası veya fonksiyon atayın.

Hızlı aramayla arama: ➔ s. 18

► **Ayarlar** ► **Masaüstü telefonu** ► **Tuşlar ve LEDler**

**Hızlı Arama Tuşları** tablosu, 1 - 4 tuşları için birer giriş içerir.

Fonksiyon atama:

► Girişe tıklayın ► Listedeki fonksiyonu seçin ► **Ayarla**

**Varsayılan** Tuş, standart fonksiyona sahip (sayı tuşu).

**Hızlı Arama** Tuş, bir çağrı numarası için hızlı arama olarak kullanılıyor

► Çağrı numarasını metin alanına girme

**FAC** (Function Access Code) Tuş, bir fonksiyonu/hizmeti açmak veya kapatmak için telefon sistemine veya hizmet sağlayıcıya bir kod gönderir.

► Kodu metin alanına girme

Örnek: \*71 Arama yönlendirmeyi etkinleştirme

\*071 Arama yönlendirmeyi devre dışı bırakma

**Action URL** Tuş, Action URL'yi çağırarak için kullanılır. Telefon, bir Action URL üzerinden bir Web sunucusu uygulamasıyla iletişim kurabilir.

► URL'yi metin alanına girme

## Fonksiyon tuşlarına atama

Fonksiyon tuşları: → s. 11

► **Ayarlar** ► **Masaüstü telefonu** ► **Tuşlar ve LEDler**

**Fonksiyon Tuşları – Bekleme Ekranı, – 1. Ekran ve – 2. Ekran** tabloları her fonksiyon tuşu için bir giriş içerir.



Telefona bir genişletme modülü bağlanmışsa, **Fonksiyon Tuşları - Genişletme Modülü** altında başka fonksiyon tuşları kullanıma sunulur. Tuş ataması, ekrandaki fonksiyon tuşlarıyla aynı şekilde gerçekleşir.

<b>Tuş</b>	Tuşun adı, tuşun pozisyonunu belirtir. 1 tuşu her zaman sol üsttedir. Diğer tuşlar, yukarıdan aşağıya ve soldan sağa doğru sıralanır.
<b>Fonksiyon</b>	Tuşa atanmış olan fonksiyon.
<b>LED rengi</b>	Tuşun örn. gelen bir arama gibi bir olayı göstereceği renk. Genişletme modülünün tuşlarında, gösterge LED'ler üzerinden gerçekleşir. Rengi değiştirme: ► Girişe tıklayın ► istediğiniz rengi işaretleyin

### Otomatik Yapılandırılmasını

Fonksiyon tuşlarına bir telefon santrali üzerinden otomatik olarak atama yapılabilir. Telefon santralinin üzerine yazmasını engelleme:

► Seçeneği etkinleştirme (☑) = etkin

Fonksiyon atama:

► Girişe tıklayın ► Listeden fonksiyonu seçin ► **Ayarla**

Mümkün olan fonksiyonlar:

<b>Hiçbiri</b>	Hiçbir fonksiyon atanmamış.
<b>Hat</b>	Fonksiyon tuşuna belirli bir bağlantı (hat) atar. Tuşla, bu bağlantı üzerinden bir arama başlatılır veya cevaplanır. Bir arama geldiğinde tuş yanıp söner, hat meşgulse bu tuş yanar. ► İsteddiğiniz bağlantıyı seçin
<b>Paylaşılan Hat</b>	Telefon, bu fonksiyonu destekleyen bir telefon santraline bağlanmıştır ve çağrı numarası bir gruba atanmıştır. Fonksiyon tuşuna bir "paylaşılan hat" atar. Burada birden fazla kullanıcı aynı VoIP bağlantısını paylaşır. Tuşla, bir arama bir ortak bağlantı üzerinden başlatılır veya gelen bir arama cevaplanır. Bu bağlantı, grubun tüm dahili numaralarında yapılandırılır. Bir arama geldiğinde tüm dahili numaralarda tuşlar yanıp söner; herhangi bir dahili numarada hat meşgulse tuşlar yanar. ► İsteddiğiniz bağlantıyı seçin ► "Paylaşılan hat" için <b>Telefon numarası</b> girin

<b>Park + Geri çağır</b>	<p>Telefon, bu fonksiyonu destekleyen bir telefon santraline bağlanmıştır ve çağrı numarası bir gruba atanmıştır.</p> <p>Bu fonksiyon tuşuyla bir görüşme, bir ortak bir hat kullanan bir grup dahilinde aktarılmak üzere “park edilir”. Bu fonksiyon tuşu grubun tüm alt konumlarında yapılandırılır. Bir görüşme bir dahili numaraya “park edilmişse”, tüm dahili numaralardaki “Park + Retrieve” tuşları yanar. Görüşme, her alt konumda tuşa basılarak alınabilir.</p> <p>▶ İsteddiğiniz bağlantıyı seçin ▶ Ortak kullanılan hattın <b>Park Yeri</b> (numarasını) girin</p>
<b>Hızlı Arama</b>	<p>Fonksiyon tuşuna bir çağrı numarası atar.</p> <p>▶ istediğiniz bağlantıyı seçin ▶ <b>Hedef numara</b> girişini yapın</p>
<b>BLF</b>	<p>(meşgul ışığı alanı) Telefon, bu fonksiyonu destekleyen bir telefon santraline bağlanmıştır ve çağrı numarası bir gruba atanmıştır.</p> <p>BLF olarak yapılandırılmış bir fonksiyon tuşu, ortak kullanılan bir hattın durumunu gösterir. Bu fonksiyon tuşu grubun tüm alt konumlarında yapılandırılır. Bir arama geldiğinde tüm dahili numaralarda tuşlar yanıp söner; herhangi bir dahili numarada hat meşgulse tuşlar yanar.</p> <p>▶ İsteddiğiniz bağlantıyı seçin ▶ <b>Hedef numara</b> girişini yapın</p> <p>Gelen aramaları devralmak için: ▶ <b>Çağrı Yakalama Kodu</b> girişini yapın</p>
<b>SIP URI</b>	<p>Fonksiyon tuşuna bir SIP URI atar (SIP kaydındaki internet telefon numarası).</p> <p>▶ SIP URI'yi girin (örn. sip:Susan.Brown@211.122.10.15)</p>
<b>Arama Yönlendirme</b>	<p>Daha önce ayarlanan arama yönlendirmeyi etkinleştirin (→ s. 50).</p> <p>▶ Arama yönlendirmenin ayarlanmış olduğu <b>Hat</b>'yi seçin</p>
<b>DTMF</b>	<p>Fonksiyon tuşuna, DTMF (Türkçesi: MFV=Çoklu frekans arama yöntemi) ile aranan bir çağrı numarası atar. Bu numara, örn. telesekreterleri sayısal kodlarla sorgulamak, diyalog sistemlerinin (IVR) kumandası veya PIN girişi ile bir konferans çağrı numarasını aramak için kullanılır.</p> <p>▶ DTMF sinyalizasyonu ile birlikte çevrilmesi gereken çağrı numarasını girin</p>
<b>URL</b>	<p>Fonksiyon tuşuna Action URL atar. Telefon, bir Action URL üzerinden bir Web sunucusu uygulamasıyla iletişim kurabilir.</p> <p>▶ URL'yi metin alanına girme</p>

## SIP BİLGİ

Fonksiyon tuşuna, telefon sistemine yapılan bir SIP INFO araması atar. Aşağıdaki aramalar atanabilir:

<b>Kayıt</b>	Görüşme kaydını başlatma/sonlandırma
<b>CFU yönlendir</b>	Tüm aramaları yönlendirme
<b>CFB yönlendir</b>	Numara meşgulse aramaları yönlendirme
<b>CFNR yönlendir</b>	Kabul edilmeyeceklerse aramaları yönlendirme
<b>Gündüz/Gece</b>	Gündüz/gece geçişini açma/kapatma

## FAC

(Function Access Code) Tuş, bir fonksiyonu/hizmeti açmak veya kapatmak için telefon sistemine veya hizmet sağlayıcıya bir kod gönderir.

Örnek:

\*71 Arama yönlendirmeyi etkinleştirme

\*071 Arama yönlendirmeyi devre dışı bırakma

- **Görüntülenen isim** alanına fonksiyon tuşunun açıklamasını girin. Bu ad, ekranda fonksiyon tuşunun yanında görüntülenir.

**Hat, BLF ve FAC** tuş atamaları için LED rengini seçebilirsiniz.

- **LED rengi** yanında istediğiniz rengi işaretleyin

**Varsayılan** seçimi, **Hat** ve **BLF** tuş atamaları için şu anlama gelir:

sarı	Servis sağlayıcıda/telefon sisteminde kayıtlı değil veya hata
yeşil	boş
kırmızı sabit	görüşme sırasında
kırmızı yanıp sönen	gelen çağrı

Ayarları kaydetme: ► **Ayarla**

## Sistem ayarları

### Tarih ve saat

Tarih ve saat, bir zaman sunucusu üzerinden veya manüel olarak ayarlanabilir.

- ▶ **Ayarlar** ▶ **Sistem** ▶ **Tarih ve Saat**
- ▶ **Zaman sunucusundan otomatik olarak tarih ve saati ayarlayın** listesinden, tarihin ve saatin nasıl ayarlanması gerektiğini seçin

### Zaman sunucusu ile


- ▶ Aşağıdaki değerlerden birini seçin:

<b>Yapılandırma</b>	Tarih ve saat otomatik olarak ayarlanır. Zaman sunucusu, konfigürasyon üzerinden belirlenir (örn. bir telefon sisteminde).
<b>DHCP Option 42</b>	Zaman sunucusu, DHCP seçeneği 42 üzerinden belirlenir.
<b>Manual</b>	Tarih ve saat, kendinizin belirlediği bir zaman sunucusu üzerinden otomatik olarak ayarlanır. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ <b>Zaman Sunucusu</b> alanına istediğiniz sunucunun adını veya IP adresini girin</li> </ul>

Zaman sunucusuyla gerçekleştirilen en son senkronizasyon görüntülenir.

### Elle girme

- ▶ **Zaman sunucusundan otomatik olarak tarih ve saati ayarlayın** listesinden **Local** seçeneğini seçin

<b>Zaman:</b>	▶ Saati oklarla ayarlayın	⬆️ ⬆️
<b>Tarih:</b>	▶  Takvimi açın ▶ Tarihi seçin	06 : 32 ⬆️ ⬆️

### Diğer ayarlar

<b>Zaman Dilimi:</b>	▶ Listeden saat dilimini seçin
<b>Yaz saati:</b>	▶ <b>Kış saati uygulamasından yararlanmak için saati otomatik ayarla: Evet/Hayır</b> 'ı seçin
<b>Saat Biçimi:</b>	▶ Listeden saat formatını seçin: 12s (örn. 6:00 ÖÖ) veya 24s (örn. 18:00)
<b>Tarih sıralaması:</b>	▶ Listeden tarih formatını seçin: <b>Gün Ay Yıl</b> (örn. 17.04.2023) veya <b>Ay Gün Yıl</b> (örn. 04.17.2023)
<b>Ayarları kaydetme:</b>	▶ <b>Ayarla</b>



Saat ve tarihi ekran menüsü üzerinden ayarlama: ➔ s. 37

## Ayarları kaydetme ve geri yükleme

Telefonunuzun verilerini PC'de yedekleyin ve gerektiğinde tekrar telefona yükleyin.

► **Ayarlar** ► **Sistem** ► **Yedekle ve Geri yükle**


### Cihaz Ayarlarını PC'ye Kaydet


Tüm ayarlar: Sistem ayarları ve kişisel ayarlar (sadece yönetici olarak mümkündür)

Kişisel ayarlar: örn. telefon rehberi girişleri, zil sesleri, ekran ayarları, fonksiyon tuşu atamaları

- **Belirtilen ayarları kaydet** öğesine tıklayın
- PC'de kaydedilecek konumu seçin ► dosyayı kaydedin

### PC'den cihaz ayarlarını geri yükle

- **Gözet** öğesine tıklayın ► dosya sisteminden kaydedilmiş yedekleme dosyasını seçin ... dosya gösterilir ►  tuşuna tıklayın ... dosya yüklenir, bir mesajla yükleme işleminin başarılı olup olmadığı bildirilir ► mesajı **TAMAM** ile onaylayın

Artık gerekli olmayan yedekleme dosyasını silme: ►  tuşuna tıklayın

## Sistemi yeniden başlatma

- **Ayarlar** ► **Sistem** ► **Yeniden başlat ve Sıfırla** ► **Sistemi şimdi yeniden başlat** öğesine tıklayın ► sorguyu **Evet** ile onaylayın ... telefon yeniden başlatılır, geçici olarak kullanılamaz İşlem tamamlandığında, tekrar oturum açma ekranı gösterilir ve telefon bekleme modundadır.



Sıfırlama işlemi sadece yönetici olarak yapılabilir.

## Telefonun durumu

**Durum** menüsü, telefonunuzun durumuyla ilgili bilgileri sunar.

### Cihaz

Sayfa da telefonla ilgili genel bilgiler gösterilir, örn. IP adresi, güncel cihaz yazılımı sürümü veya saat ve tarih ayarları.

► **Durum** ► **Cihaz**

### Bağlantılar

Sayfa, telefon için yapılandırılmış VoIP bağlantılarının bilgilerini gösterir.

► **Durum** ► **Bağlantılar** ... her bağlantı için ad ve durum gösterilir

**Durum** **Kayıtlı** VoIP bağlantısı mevcuttur.

**Kayıtlı değil** Şu an için bir VoIP bağlantısı atanmamıştır. Görüşme yapmak mümkün değil.

► Yöneticiye başvurun

**Varsayılan gönderme bağlantısı**  ile işaretlenmiştir.



Standart gönderme bağlantısını değiştirme: → s. 45

### Hafıza Durumu

Sayfa, dahili hafızanın dolu hafıza alanını ve yüzde kaç boş yer kaldığını gösterir. Dahili hafızaya örn. zil sesi dosyaları kaydedilir.

► **Durum** ► **Hafıza Durumu**

## Ek

### Servis (Müşteri Hizmetleri)

Sormak istediğiniz bir şey var mı? Hızlı yardım için kullanım kılavuzuna bakın veya [wiki.gigaset.com](http://wiki.gigaset.com) adresini ziyaret edin.

Gigaset PRO ürününüz için aşağıdaki başlıklarda daha fazla bilgi ve servis hizmetleri [wiki.gigaset.com](http://wiki.gigaset.com) adresinde bulunabilir:

- Products (Ürünler)
- Documents (Dokümanlar)
- Interop (Uyumluluk)
- Firmware (Yazılım)
- FAQ (SSS)
- Support (Destek)

Yetkili Gigaset pro bayiniz, Gigaset pro ürünlerine ilişkin tüm sorularınız için sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır.

Tüm yetkili servis istasyonlarımızın bilgileri ilgili Bakanlık tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde bulunmaktadır.



**Üretici Firma Adı ve Adresi**

Gigaset Communications GmbH  
 Frankenstraße 2  
 D-46395 Bocholt  
 ALMANYA  
 Telefon: +49 2871 910  
 e-posta: [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

**İthalatçı Firma****Gigaset İletişim Cihazları A.Ş.**

Barbaros Mah. Mor Sümbül Sokak  
 No: 1  
 Varyap Meridian For Business I  
 Blok D: 44  
 Ataşehir / İstanbul  
 0216 288 06 00  
[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

**Cihaz Kullanım Ömrü**

Cihazın kullanım ömrü 7 yıldır.\*

**Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu**

CTC (CETECOM ICT) advanced GmbH  
 Untertürkheimer Straße 6 - 10  
 66117 Saarbrücken  
 GERMANY  
 Telefon: + 49 (0) 6 81 5 98-0  
 Faks: + 49 (0) 6 81 5 98-90 75  
 e-posta: [info@ict.cetecom.de](mailto:info@ict.cetecom.de)

**Çağrı Merkezimiz**

Müşteri Hattı: +90 212 900 3545

\* Üretici firma, üretim tarihinden itibaren 7 yıl boyunca cihaz ile ilgili teknik servis desteği sağlamakla yükümlüdür.

**MERKEZ SERVİSİMİZ:**

**CeSa Bilişim Teknolojileri  
 San. Ve Tic. LTD ŞTİ**

**Kozyatağı Servis Noktası**

Telefon No: 0 850 460 11 11  
 Kozyatağı Mahallesi  
 Bayar Caddesi  
 Rıza Çemberci İş Merkezi  
 No: 72 K: 4 D: 8 34742  
 Kadıköy / İSTANBUL

Gigaset ürünümüz için daha fazla bilgi ile tüm yetkili servis istasyonlarına ve yedek parça malzemelerinin temin edileceği yerlere ilişkin güncel iletişim bilgileri [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com) adresinde bulunabilir. Tüm yetkili servis istasyonlarımızın bilgileri ilgili Bakanlık tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde bulunmaktadır.

**ANA SERVİS NOKTASI**

**Servis Adı: CESA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ  
 VE TİCARET LTD. ŞTİ. / İSTANBUL ŞUBESİ**

Telefon No.: 08504601111  
 HYB No.: 34-HYB-18116  
 Adres: KOZYATAĞI MAHALLESİ BAYAR CAD. RIZA-  
 ÇEMBERCİ İŞ APT. NO.: 72/8 KADIKÖY  
 Şehir: İSTANBUL

**DİĞER SERVİS NOKTALARI**

**2A BİLGİ TEKNOLOJİLER AHMET DOĞRUSOY VE  
 ORT.**

Telefon No.: 08504601111  
 03-HYB-1712 CUMHURİYET MH ANBARYOLU CD  
 GENELLİOĞLU APT NO:170  
 AFYONKARAHİSAR

**ACAR BİLGISAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED**

**ŞİRKETİ DÜZCE ŞUBESİ**

Telefon No.: 08504601111  
54-HYB-633  
FATİH MAH. FEHMİ ÖNEY SOKAK TRİO KONUTLARI H  
BLOK  
DA.11 DÜZCE

**ACAR TEKNİK-NİHAT ACAR DÜZCE**

Telefon No.: 08504601111  
54-HYB-552  
FATİH MAH. FEHMİ ÖNEY SOK. NO:5G9/10 81030  
DÜZCE

**ASSOS -SELİM ÇELİKDEMİR**

Telefon No.: 08504601111  
64-HYB-226  
İSLİCE MAH ANNAÇ SOK NO:8/A MERKEZ/UŞAK  
UŞAK

**BAHA TEKNİKSERVİS -MEHMET EMİN MAÇO**

**GÖKALP V.D.**

Telefon No.: 08504601111  
21-HYB-576  
ŞEYH ŞAMİL MAH. MEDİNE BULVARI 637.SOK.  
GÜNEYDOĞU  
YAPI KOOPERATİFİ 4.KISIM B-3 BLOK ALTI NO:9/D  
BAĞLAR/  
DİYARBAKIR

**BÜRO TEKNİK CEBRAİL TAŞDEMİR SAHİS**

**İĞDIR**

Telefon No.: 08504601111  
76-HYB-139  
CaddeSokak:TOMURCUK SK. ARDIL APT. KapiNo:3 A  
DaireNo:  
MahalleSemt:TOPÇULAR MAH. İlce:MERKEZ  
İĞDIR

**CESA BİLİŞİM TEKNOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**KADIKÖY**

Telefon No.: 08504601111  
34-HYB-12617  
KOŞUYOLU MAHALLESİ KATIP SALİH SOKAK NO:6  
KAT:1  
KADIKÖY  
İSTANBUL

**DOĞANAY ELEKTRONİK - BÜLENT DOĞANAY**

**NEVŞEHİR**

Telefon No.: 08504601111  
50-HYB-79  
GÜZELYURT MAH. ÜRGÜP CAD. DAMLA SK. BİLGİN  
APT. NO:2  
NEVŞEHİR

**ELİT TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRİK ELEKTRONİK İNŞAAT OTO KİRALAMA VE HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Telefon No: 053337131140  
HYB No: 03-HYB-3372  
Adres: SELÇUKLU MAH. ATATÜRK CAD. NO:44-E /  
AFYONKARAHİSAR  
Şehir: AFYONKARAHİSAR

**ISPARTA SONAR ELEKTRONİK İNŞAAT GIDA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**KAYMAKKAPI**

Telefon No.: 08504601111  
32-HYB-393  
AKSU CADDESİ SERMET MAHALLESİ YUNUS EMRE  
APARTMANI  
ALTI NO:65/B  
ISPARTA

**ODAK BİLGİSAYAR VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ-  
HALİL SÜRÜCÜ**

**KAYMAKKAPI**

Telefon No.: 08504601111  
32-HYB-415  
PIRİMEHMET MAHALLESİ - 1766 SOKAK NO:8/B  
ISPARTA

**OSMAN AKIN AKIN ELEKTRONİK**

Telefon No.: 08504601111  
03-HYB-3174  
DUMLUPINAR MH BAYBURTLU YZB AGAH CD BAY-  
KENTLER APT NO:15  
AFYONKARAHİSAR

**ÖZSÜPER ELEKTRONİK/HAKAN AVCİL**

**BEYLİKDÜZÜ**

Telefon No.: 08504601111  
34-HYB-15507  
İNÖNÜ MAH.OZANLAR CAD. NO. 9 DÜKKAN 2 ESEN-  
YURT  
İSTANBUL

**PELİN ELEKTRONİK VE UYDU SİSTEMLERİ SANAYİ  
DIŞ TİCARET  
LİMİTED ŞİRKETİ**

**ikitelili**

Telefon No.: 08504601111  
34-HYB-12440  
ORGANİZE SANAYİ BÖLG.TÜMSAN SAN.SİT.2.KISIM C  
BLOK K.2  
NO.26 KÜÇÜKÇEKMECE  
İSTANBUL

**SENTO TEKNİK SERVİS-MEHMET EMİN MAÇO  
DİYARBAKIR**

Telefon No.: 08504601111  
21-HYB-712  
FIRAT MAHALLESİ 523. SOK. No:25 AC/- KAYAPINAR /

**TAYLAN ORHAN FULLDESTEK**

**G.NESİBE**

Telefon No.: 08504601111  
38-HYB-4747  
FEVZİ ÇAKMAK MH. SİVAS CD. 50. YIL APT. NO:95/C /  
KOCAŞINAN  
KAYSERİ

**UYSAL ELEKTRONİK-MEVLÜT UYSAL Esnaf**

**kocatepe**

Telefon No.: 08504601111  
03-HYB-3289 DUMLUPINAR MAH. ATATÜRK CAD.  
NO:23/C - / MERKEZ  
AFYONKARAHİSAR

**VALİN BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM  
DANIŞMANLIK SANAYİ**

**VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Telefon No.: 08504601111  
06-HYB-5947  
ŞEHİT CEVDET ÖZDEMİR 1346 No:31/1 ÇANKAYA  
ANKARA

**YEDİVEREN BİLİŞİM BİLGİSAYAR ELEKTRONİK  
LİMİTED ŞİRKETİ**

**KURUMLAR**

Telefon No.: 08504601111  
64-HYB-227 DURAK MAHALLESİ GAZİ BULVARI NO:  
91/Z03  
UŞAK

# Garanti Maxwell 4

## GARANTİ BELGESİ

<b>İthalatçı Firmanın:</b> <b>Unvanı:</b> Gigaset İletişim Cihazları A.Ş. <b>Adresi:</b> Barbaros Mah. Mor Sümbül Sokak No: 1 Varyap Meridian For Business I Blok D: 44 Ataşehir / İstanbul <b>Telefonu:</b> +90 216 288 06 00 <b>Faks:</b> +90 216 389 59 95 <b>e-posta:</b> <b>Yetkilinin İmzası:</b> <b>Firmanın Kaşesi:</b>	<b>Satıcı Firmanın:</b> <b>Unvanı:</b> <b>Adresi:</b> <b>Telefonu:</b> <b>Faks:</b> <b>e-posta:</b> <b>Fatura Tarih ve Sayısı:</b> <b>Teslim Tarihi ve Yeri:</b> <b>Yetkilinin İmzası:</b> <b>Firmanın Kaşesi:</b>
--	---

### Malın

<b>Cinsi:</b> Sabit Hatlı Telefon <b>Markası:</b> Gigaset <b>Modeli:</b> Maxwell 4	<b>Garanti Süresi:</b> 2 YIL <b>Azami Tamir Süresi:</b> 20 İŞGÜNÜ <b>Bandrol ve Seri No:</b>
--	--

### GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve **2 yıldır**.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;  
a Sözleşmeden dönme,  
b Satış bedelinden indirim isteme,  
c Ücretsiz onarılmasını isteme,  
ç Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,  
haklarından birini kullanabilir.  
4) **Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;  
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,  
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,  
- Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;  
**tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini** satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi **20 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılmasında ilgili olarak çıkabilecek uyumsuzluklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

# Gigaset

## Uygunluk Bildirimi

### „Gigaset Maxwell 4“ Türkçe Versiyonu

BT standardına uygun telefon

Biz, **Gigaset Communications GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany**

- Yukarıda belirtilen ürünün CTC advanced GmbH tarafından sertifikayla onaylanmış Tam Kalite Güvencesi Sistemimize göre üretildiğini ve aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:

#### **Directive 2014/53/EU - Annex IV (RED)**

Bu ürün aşağıdaki standartlara uygundur:

Madde 3.1 a) Güvenlik: **IEC 62368-1**

Madde 3.1 a) EMF/SAR: **EN 62479**  
( AB Konseyi Tavsiyesi 1999/519/EC )

Madde 3.1 a) Acoustic Şok: **EG 202 518**

Madde 3.1 b) EMC: **EN 301 489-1 / EN 301 489-17**

Madde 3.2 Radyo/telsiz: **EN 300 328**

- Yukarıda belirtilen ürünün aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:

#### **Directive 2009/125/EC (enerji ile ilgili ürünlerin çevreye duyarlılığı)**

Bu ürün aşağıdaki regülasyonlara uygundur:


Harici güç kaynakları: **Regülasyon (EC) No 278/2009**

Hazır bekleme ve kapalı mod: **Regülasyon (EC) No 801/2013**

Ürün Avrupa Onay İşareti CE ve yetkili kuruluşu belirten 0682 koduyla etiketlenmiştir.

Ürün üzerinde yapılan yetki dışı değişiklikler bu beyanı geçersiz kılar.

Bocholt, 27.05.2019  
Yer ve Tarih

  
Mr. Alt  
Senior Approvals Manager

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2 - 46395 Bocholt  
Germany

# Gigaset

## Declaration of Conformity (DoC) for

### „Gigaset Maxwell 4“ Turkish Version

Telephone according to BT Standard

We, **Gigaset Communications GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany**

- declare under our sole responsibility, that the mentioned product to which the declaration relates is manufactured according to our Full Quality Assurance System, certified by CTC advanced GmbH, in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of the

#### Directive 2014/53/EU - Annex IV (RED)

The product is in conformity with the following standards and/or other normative documents:

Art. 3.1 a) Safety: **IEC 62368-1**

Art. 3.1 a) EMF/SAR: **EN 62479**  
(Council Recommendation 1999/519/EC)

Art. 3.1 a) Acoustic Shock: **EG 202 518**

Art. 3.1 b) EMC: **EN 301 489-1 / EN 301 489-17**

Art. 3.2 Radio: **EN 300 328**

- declare under our sole responsibility, that the mentioned product is in conformity with the

#### Directive 2009/125/EC (codesign requirements for energy-related products)

The product is in conformity with the following regulations:


External power supplies: **Regulation (EC) No 278/2009**

Standby and off mode: **Regulation (EC) No 801/2013**

The product is labelled with the European approvals marking CE and the 0682 for the Notified Body.

Any unauthorized modification of the product voids this declaration.

Bocholt, 27.05.2019  
.....  
Place and Date

  
.....  
Mr. Alt  
Senior Approvals Manager

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2 - 46395 Bocholt  
Germany

## Üretici bilgisi

### Onay

IP üzerinden telefon görüşmesi (VOIP) yerel ağ bağlantısı (LAN) üzerinden mümkündür (IEE 802.3).

Servis sağlayıcınızın arayüzüne bağlı olarak, ek bir yönlendirici/anahtar gerekebilir.

Daha fazla bilgi için İnternet servis sağlayıcınız ile görüşünüz.

Bu cihaz tüm dünyada kullanılabilir, Avrupa ticari alanı dışında (İsviçre dışında) ulusal yetkilendirilmeye tabidir.

Ülkelere özgü özellikler göz önünde bulundurulmuştur.

İşbu beyanla, Gigaset Communications GmbH, Gigaset Maxwell 4 telsiz sisteminin 2014/53/AB sayılı yönetmeliğin hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

AB uygunluk beyanının tam metni, aşağıda belirtilen internet adresinde mevcuttur:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

Bu beyan, aynı zamanda "Uluslararası Uygunluk Bildirimleri" veya "Avrupa Uygunluk Bildirimleri" dosyalarında da mevcut olabilir.

Bu nedenle, lütfen bu dosyaların tümünü kontrol edin.



### Veri gizliliği

Gigaset'te müşteri verilerimizin korunmasına çok önem veriyoruz. Tam da bu nedenle tüm ürünlerimizin teknik tasarımıyla veri koruma prensibine ("Privacy by Design") göre geliştirilmesini sağlıyoruz. Topladığımız tüm veriler, ürünlerimizi mümkün olduğunca iyi yapmak için kullanılmaktadır. Bu sırada, verilerinizin korunmasını ve sadece bir hizmeti veya ürünü kullanıma sunmak için kullanılmasını garanti ediyoruz. Verilerinizin şirket içinde hangi yolu izlediğini biliyor ve bu işlemin güvenli, korunmuş şekilde ve veri koruma spesifikasyonlarıyla uyum içinde gerçekleşmesini sağlıyoruz.

Veri koruma yönetmeliğinin tam metni, aşağıda belirtilen internet adresinde mevcuttur:

[www.gigaset.com/privacy-policy](http://www.gigaset.com/privacy-policy)

### Çevre

#### Çevre yönetim sistemi

Çevre dostu ürünler ve prosesler hakkında internette [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com) adresinden de bilgi alabilirsiniz.



Gigaset Communications GmbH uluslararası ISO 14001 ve ISO 9001 standartlarına göre sertifikalıdır.

**ISO 14001 (Çevre):** Eylül 2007'den bu yana TÜV SÜD Management Service GmbH tarafından sertifikalıdır.

**ISO 9001 (Kalite):** 17.02.1994'ten bu yana TÜV Súd Management Service GmbH tarafından sertifikalıdır.

## Bertaraf

Tüm elektrikli ve elektronik cihazlar, normal ev çöpünden ayrı bir şekilde, yasaların öngördüğü yerlerde toplanarak atılmalıdır.



Eğer üzeri çarpı işareti ile çizilmiş çöp kovasından oluşan bu simge bir ürün üzerinde kullanılmışsa, söz konusu ürün 2012/19/AB sayılı Avrupa Birliği direktifine tabidir.

Kullanılmayan eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılması ve ayrı bir yerde toplanması, olası çevre ve sağlık sorunlarını önlemeyi hedefler. Bu işlem, eski elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşüm yoluyla yeniden kullanıma kazandırılması için şarttır.

Eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılmasına ilişkin ayrıntılı bilgi için, belediyenin ilgili birimlerine veya ürünü aldığınız satıcıya başvurabilirsiniz.

## AEEE Yönetmeliği

AEEE Yönetmeliğine uygundur.

## Taşıma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar:

- Taşıma esnasında nemli ve/veya ıslak zeminlerde, yağmur altında bırakılmamalıdır.
- Nakliye sırasında, ortam sıcaklığı  $-10^{\circ}/+80^{\circ}$  arasında bulunmalıdır.
- Taşıma ve nakliye sırasında oluşacak hasarlar garanti kapsamına girmez.
- İçinde ki kabloları zedelenecek şekilde sarmayın.

## Periyodik Bakım Gerektirmesi Durumunda Periyodik Bakımın Yapılacağı Zaman Aralıkları ile Kimin Tarafından Yapılması Gerektiğine İlişkin Bilgiler

- Cihazınızın içerisinde periyodik bakım yapılabilecek bir kısım yoktur.

## Malın enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler

- Cihazınızın bu kullanım kılavuzunda belirtilen çevresel karakteristiklere uygun ortamlarda çalıştırılması gerekmektedir.

## Ara yüz Kriteri

- Türkiye alt yapısına uygundur.



## Bakım

Cihazı **nemli** bir bez kullanarak ya da antistatik bir bez ile silin. Çözücü solüsyonları veya mikrofiber bezleri kullanmayınız.

**Asla** kuru bir bez kullanmayın: statik elektrik tehlikesi vardır.

Nadir de olsa cihazın kimyasal maddeler ile temas etmesi yüzeyde değişim olmasına sebep olabilir. Piyasada bulunan sayısız kimyasallardan dolayı tüm maddeler test edilememiştir.

Yüksek parlaklığa sahip yüzeylerde oluşan olumsuz durumlar telefonlarının yüzeyleri parlatılarak giderilebilir.

## Sıvılar ile temas etmesi

Cihaz sıvıyla temas ettiğinde:

- 1 **Cihazın fişini prizden çekin.**
- 2 Cihaz içindeki sıvıları boşaltın.
- 3 Tüm parçaları kurulayın.
- 4 Cihazı en az **72 dakika süreyle** tuş takımı (varsa) aşağı bakacak şekilde ve pil haznesi açık olacak şekilde kuru ve ılık bir yerde tutunuz (**not:** mikrodalga, fırın vs.).
- 5 **Cihazı ancak kuruduktan sonra tekrar açın.**

Tamamen kurduğunda, çöğü durumda cihaz tekrar kullanılır.

---

## Açık Kaynak Kodlu Yazılım

---

### Genel

Gigaset cihazınız çeşitli lisans koşullarına tabi Açık Kaynak Yazılımlar içerir. Açık Kaynak yazılımları söz konusu olduğunda, cihazın Gigaset Communications GmbH tarafından sağlandığı haliyle kullanımı dışındaki kullanım izinleri Açık Kaynak Yazılımların ilgili lisans koşullarına tabidir.

İlgili lisans metinleri genelde Açık Kaynak Yazılımın ilgili lisansörünün sorumluluklarıyla ilgili kısıtlamalar içerir. Örneğin GPL Sürüm 2 için sorumluluk kısıtlaması şöyledir:

"This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details."

LGPL Sürüm 2.1 için sorumluluk kısıtlaması şöyledir:

"This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details."

Gigaset Communications GmbH şirketinin sorumluluğu bu durumdan etkilenmez.

---

### Lisans ve Telif Hakkı Açıklamalar

Gigaset ürününüz GNU General Public License (GPL) veya GNU Library/Lesser General Public License (LGPL) lisanslarına tabi Açık Kaynak Yazılımlar içerir. İlgili lisans koşullarının orijinal versiyonları ve ilgili kaynak kodu İnternetteki [gigasetpro.com/opensource](http://gigasetpro.com/opensource) adresinde bulunabilir. Ürünün satın alınmasından sonra üç yıl içerisinde, ilgili kaynak kodu ayrıca Gigaset Communications GmbH'den talep edilebilir. Lütfen, [gigasetpro.com/service](http://gigasetpro.com/service) altında belirtilen irtibat seçeneklerini kullanın.

## Menü ağacı







Aşağıdaki şekilde ekran menülerinin menü ağacı gösterilmektedir.

Kişiler	Yerel Rehber				→ s. 32
	Kurumsal rehber				→ s. 35
Servis Seçin	Çağrı Yönlendirme				→ s. 26
	Tutulan Numara				→ s. 19
	Çağrı Bekletiliyor				→ s. 22
	Aktif Geri Aramalar				→ s. 19
Ayarlar	Tarih + Saat				→ s. 37
	Ses Ayarları	Zil Sesleri	Ses Düzeyi		→ s. 38
			Melodiler	Varsayılan Zil Sesi	→ s. 38
				Dış Aramalar	→ s. 38
				Dahili Aramalar	→ s. 38
				Grup Aramaları	→ s. 38
			İsimsiz Çağrı Susturma		→ s. 38
		Arama Ses Düzeyi	El Cihazı		→ s. 39
			Eller Serbest		→ s. 39
			Kulaklık		→ s. 39
	Ekran	Ekran Koruyucu			→ s. 39
		Ekran Koruyucu Parlaklık			→ s. 39
		Beklemede ekran parlaklığı			→ s. 39
		Parlaklık			→ s. 39
		Duvar kağıdı			→ s. 40
	Dil				→ s. 40
	Yerel Ağ				→ s. 40
	VLAN				→ s. 41
	Sıfırla	sadece yöneticiler için			→ s. 41
	Yeniden başlat				→ s. 41
	Info				→ s. 42






## Ekran sembolleri

Ayarlara ve telefonunuzun çalışma durumuna bağlı olarak aşağıdaki semboller gösterilir.






### Durum çubuğu sembolleri

Sembol	Anlamı
	VoIP bağlantısı yok
	USB cihazı bağlı
	Tuş kilidi devrede
	Zil sesi kapalı
	USB üzerinden bağlı kulaklık
	Telesekreterdeki sesli mesaj








### Aşağıdakiler bildirilirken kullanılan ekran sembolleri . . .

Sembol	Anlamı
	Gelen arama
	Bağlantı kurulması (Giden çağrı)
	Bağlantı kuruldu
	Bağlantı kurulması mümkün değil / bağlantı kesildi
	Konferans bağlantısı

### Fonksiyon tuşlarının sembolleri

Sembol	Anlamı
	Hat
	Hızlı Arama, Park + Geri çağır, BLF
	Arama Yönlendirme, FAC, DTMF
	SIP URI
	SIP BİLGİ

## Diğer ekran sembolleri

Sembol	Anlamı
	İşlem uygulandı (yeşil)
	İşlem başarısız (kırmızı)
	Bilgi
	Uyarı
	(Güvenlik) sorusu
	Seçenek menüsünü açma
	Giriş arama

# Dizin

<b>A</b>	
Acil arama	
mümkün değil	8
Adaptör, bağlantı	5
Ağ adaptörü	8
Ahize	
Ses düzeyi	39
Alt menü	14
Ana menü	14
Ana sayfa	10
Analog saat, ekran koruyucu olarak	39
Arama	
aktarma	25
Arama listesinde	28
Bilgiler	28
bloke etme	46
cevaplama	20
Çağrı numarası girilirken	17
Gelen	20
giden	17
Gizli	19
reddetme	20
Arama aktarma	25
Arama koruması (DND)	46
Arama listesi	28
açma	28
Cevapsız aramalar	28
Çağrı numarasını arama	18, 28
Çağrı numarasını telefon rehberine aktarma	29
Kabul edilen aramalar	28
silme	29
Tüm aramalar	28
Yapılan aramalar	28
Arama yönlendirme	
ayarlama (ekran menüsü)	26
devre dışı bırakma	27
düzenleme (Web-Konfigüratör)	45
Arayan	
Ekrandaki isimler	20
Ekrandaki resim	20
Arayan resmi	20
Arka plan rengi	40
Arka plan resmi	40
<b>B</b>	
Bağlantı	45
Adaptör	5
arama için seçme	17
Durum	55
Genişletme modülü	5
LAN	5
PC	5
Telefon ahizesi	5
USB	5
Bekleme ekranı	10
Bekleme modu, geri dönüş	15
Bekletme	23
Bertaraf	57, 64
Bildirme, semboller	68
BLF (Busy Lamp Field)	51
Bloke edilmiş numaralar listesi	46
<b>C/Ç</b>	
Cevapsız aramalar	28
bekleme ekranında	11
Cihaz Kullanım Ömrü	57
Cihaz yazılımı sürümü	42, 55
Cihazların Bakımı	65
Çağrı bekleme	24
açma/kapatma	22
Aramayı cevaplama	22
Aramayı reddetme	22
Ayarlar (Web-Konfigüratör)	45
Çağrı listesi	
Girişi silme	29
Çağrı numarası	
arama listesinden telefon rehberine	
devralma	29
Ekrandaki görüntü	20
Çağrı numarası aktarma	19
Çağrı numarasını arama	
Arama listesinden	18, 28
Firma telefon rehberinden	36
Fonksiyon tuşu aracılığıyla	18
hızlı arama tuşu üzerinden	18
iptal etme	17
klavye üzerinden	17
Tekrar arama listesinden	18
Telefon rehberinden	18, 34
Çevre	63
<b>D</b>	
Danışma	23
telefon rehberinden başlatma	23, 24
Danışma tuşu	4, 23
Dijital saat, ekran koruyucu olarak	39
Dili ayarlama	
Web-Konfigüratör için	43
DND (Do Not Disturb) bkz. Telefonun önünde engelleme	
Dokunmatik ekran	3
DTMF'i fonksiyon tuşu üzerinden açma	51
Durum	55
Bağlantılar	55
Cihaz	55
Hafıza ayırma	55
Durum çubuğu	11
Semboller	68

<b>E</b>			
Ekran	10	Hoparlör	
Bekleme moduna dönüş	15	Ses düzeyi	39
Bekleme modundaki parlaklık	48	Hoparlör modu	
Çağrı numarası göstergesi	20	açma/kapatma	21
Kontrast	48	Ses düzeyini değiştirme	21
Menü ağacı	67	Hoparlör modu tuşu	4, 21
Ekran aydınlatması		LED	4
Parlaklığı ayarlama (ekran menüsü)	39	Hoparlörden konuşma	17
Ekran göstergesi dili			
ayarlama (Ekran menüsü)	40	<b>I/İ</b>	
Ekran koruyucu		IP adresi	42
açma/kapatma (ekran menüsü)	39	dinamik	40
ayarlama	39, 48	Ekran üzerinden belirleme	43
Ekran menüsü	67	otomatik olarak alma	40
Ekran sembolleri	68	statik	40
		Web-Konfigurator üzerinden belirleme	55
		İthalatçı Firma	57
<b>F</b>		<b>K</b>	
Fabrika ayarları, bkz. fabrika ayarları		Kabul edilen aramalar	28
Fabrika ayarlarını geri yükleme		Kare tuşu	3
Cihaz tuşu ile	41	Konferans	25
Ekran menüsü üzerinden	41	Konferans tuşu	4
Firma telefon rehberi		Kulaklık	
açma	35	Ses düzeyi	39
Giriş arama	35	Ses düzeyini değiştirme	21
Girişi görüntüleme	36	telefon görüşmesi yapma	17
Fonksiyon tuşları	11	Kulaklık tuşu	4
Fonksiyon tuşu	18	LED	4
Bağlantı	50	Kumanda tuşu	4, 13
BLF	51		
DTMF	51	<b>L</b>	
Hızlı arama	51	LAN bağlantısı	5
Park + Retrieve	51	LED	
Paylaşılan hat	50	Hoparlör modu tuşu	4
Renk	12	Kulaklık tuşu	4
		Mesaj tuşu	4
		Rahatsız etmeyin tuşu	4
		Sessiz mod tuşu	4
		LED rengi	52
		LGPL	66
<b>G</b>		<b>M</b>	
Geçiş yapma	24	MAC adresini görüntüleme	42
Genişletme modülü	50	Menü	14
Genişletme modülü, bağlantı	5	açma	14
Geri arama		Navigasyon	13, 14
başlatma	19	Menü ağacı	
Geri tuşu	4	Ekran	67
Gizli numaradan arama	19	Web-Konfigurator	44
Görüşme		Mesaj Merkezi	4
bekletme	23	Mesaj merkezi	30
bitirme	21	Mesaj tuşu	4, 30
Görüşme ses düzeyi	39	LED	4
Görüşmeyi		Metin girme	16
başlatma	17	Mikrofonu kapatma	21
GPL	66	Mute, bkz. Sessiz mod	
Güvenlik bilgileri	8		
<b>H</b>			
Hafıza ayırma	55		
Harf girme	16		
Hızlı arama	51		
Hızlı arama tuşu	18		

**O/Ö**

Olay listesi .....	12
Onay .....	63

**P**

Park+Retreive	
Fonksiyon tuşu atama .....	51
Paylaşılan hat	
Fonksiyon tuşuna atama .....	50, 51
PC bağlantısı .....	5
Pil	
şarj etme .....	49

**R**

Rahatsız etmeyin modu .....	21
Rahatsız etmeyin tuşu .....	4, 21
LED .....	4
Rakam girme .....	16
Rakamı silme .....	17
Resim	
silme .....	49

**S/Ş**

Saat .....	11
Saat dilimi belirleme .....	53
Saat formatı .....	37, 53
Saati ayarlama	
Ekran menüsü .....	37
Semboller	
bildirme .....	68
Durum çubuğu .....	68
Servis (Müşteri Hizmetleri) .....	56
Ses düzeyi tuşu .....	3, 21
Ses düzeyini değiştirme .....	21
Sesli mesaj .....	31
dinleme .....	31
Sessiz mod .....	21
Sessiz mod tuşu .....	4
LED .....	4
Sıvı .....	65
Sıvılar ile temas etmesi .....	65
Sistem ayarları	
Tarih ve saat .....	53
yedekleme/geri yükleme .....	54
Son tuşu .....	4
Standart bağlantı .....	11
Standart gönderme bağlantısı .....	17
değiştirme .....	45
gösterme .....	55
Standart zil sesi .....	47
Şirket telefon rehberi .....	35

**T**

Tarih formatı .....	37, 53
Tarihi ayarlama	
Ekran menüsü .....	37
Taşınma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar .....	64

Tekrar arama listesi .....	28
Çağrı numarasını arama .....	18
Telefon	
Bağlantılar .....	5
Tuşlar .....	3
Yeniden başlatma .....	54
Telefon ahizesi	
Bağlantı .....	5
Ses düzeyini değiştirme .....	21
Telefon ayarları	
Ekran menüsünde .....	37
Web-Konfigurator'da .....	43
Telefon görüşmesi .....	17
Telefon PIN kodunu değiştirme .....	43
Telefon rehberi girişi	
değiştirme .....	34
Firma telefon rehberinde .....	35
silme .....	34
Telefon rehberi, yerel	
açma .....	32
Çağrı numarasını arama listesinden aktarma .....	29
Girişi değiştirme .....	34
girişi silme .....	34
silme .....	34
Telefon rehberleri .....	32
Telefonla ilgili bilgiler .....	42
Telefonun önünde engelleme .....	21
Tuş	
Danışma .....	4, 23
Hoparlör modu .....	4, 21
Kare .....	3
Konferans .....	4
Kulaklık .....	4
Kumanda tuşu .....	4
Mesaj merkezi .....	4
Mesajlar .....	30
Rahatsız etmeyin .....	4, 21
Ses düzeyi .....	3, 21
Sessiz mod .....	4
Son/Geri .....	4
Yıldız .....	3
Tuş kilidi	
PIN .....	16
PIN kodunu değiştirme .....	43
Tuş kilitini	
açma/kapatma .....	16

**U/Ü**

USB bağlantısı .....	5
Uygunluk Değerlendirmesi	
Kuruluşu .....	57
Ülke sürümü .....	42
Üretici bilgisi .....	59

**V**

Veri gizliliği .....	63
VLAN (Virtual Local Area Network) .....	41
VoIP bağlantısı .....	17, 45



<b>W</b>		<b>Z</b>	
Web-Konfigüratör		Zaman sunucusu	37, 55
Ayarlar	43	belirleme	53
başlatma	43	Zamanı ayarlama	
çağırma	43	Ekran menüsü	37
Dil seçme	43	Zil sesi	
Menü yapısı (kullanıcı)	44	açma/kapama	20
oturumu kapatma	43	Gelen aramalar için ses düzeyi	38
Şifreyi değiştirme	43	Gizli aramalar için kapatma	38
Web-Konfigüratör dilini ayarlama	43	Melodi ayarlama	38
		silme	47
		Standart	47
		yükleme	47
		Zil sesi için ses düzeyi	38
		Zil sesleri	
		Ekran menüsü üzerinden ayarlama	38
		Web-Konfigüratör üzerinden ayarlama	47
<b>Y</b>			
Yanlış girişleri düzeltme	16		
Yaz saati	53		
Yazılım sürümü için bkz. cihaz yazılımının sürümü			
Yeniden başlatma	41, 54		
Yıldız tuşu	3		

Issued by

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2023

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)