

# in ONE KMU Office Swisscom / in ONE PME Office Swisscom DX800A & NEU NACHFOLGER Gigaset FUSION

Anmeldung des DX800A/Gigaset FUSION am Swisscom Router Centro Business 2.0/3.0

Default Werte des Router



## Konfiguration DX800A & Gigaset Fusion an Centro Business 2.0/3.0

- Default IP Adresse Router Centro Business 192.168.1.1
- SIP Credentials im Router entnehmen / VoIP / Telefonnummer
- Gigaset Fusion IP via Webbrowser [gigaset-config.com](http://gigaset-config.com)
- DX800A IP Adresse Menu-Einstellungen-Lokales Netzwerk

## NEU / Nouvelle 16.1.2023 Anleitung Gigaset Fusion an Centro Business 2.0/3.0

Anleitung Gigaset FUSION Schritt für Schritt in Deutsch Version 1



### FAQ Fusion Link :

- Installations Guide
- Handbuch
- [search.ch](http://search.ch) Wie Einrichten auf dem FUSION!
- DECT Mobilteile Anmelden


## NOUVELLE 16.1.2023 Instruction FUSION Swisscom Centro Business 2.0+3.0

Mise en Service Gigaset FUSION avec le Centro Business en Francais Version 1

NEU 27 Feb 2018! Gewisse Automatische Vermittler, "Bitte wählen Sie 1 für Deutsch, 2 für

Französisch..etc. verstehen  
 RFC2833 nicht und verstehen nur  
 Audio Codec! In diesem Fall stellen  
 Sie auf Codec VoIP Automatisch  
 um!


Gigaset DX800A

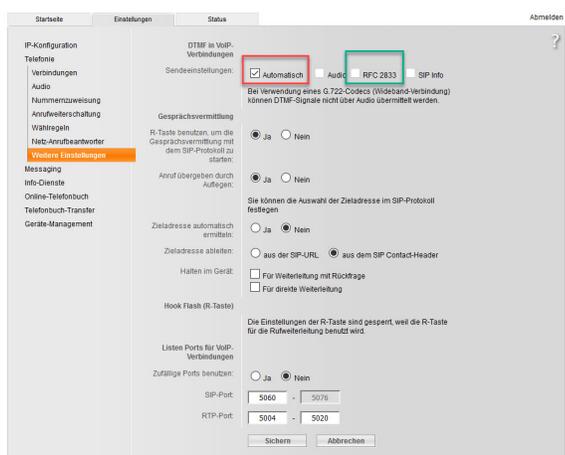

**DX800A ANLEITUNG März 2022 Version 5**  
 Anleitung DX800A Schritt für Schritt in  
 Deutsch

RFC2833 muss als DTMF Standard definiert sein. Ausser gewisse  
 Automatische Vermittler die Angerufen werden akzeptieren keine  
 Nachwahl - dann stellen Sie auf Automatisch um wie im oberen Beispiel.

Gigaset DX800A

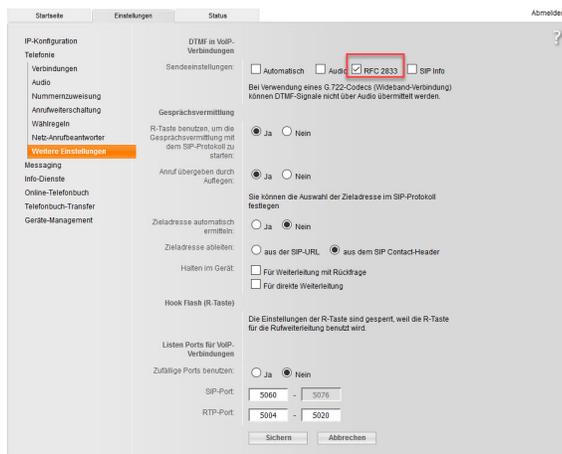

**DX800A Instruction a partir de Mars 2022**  
**Version 5**  
 Mise en Service DX800A avec le Centro  
 Business en Francais

**NEU seit März 2022 / Einfügen des Codecs G729!** Gewisse Nummern  
 können nicht gewählt werden! Codec G711 a law + NEU den G729  
 hinzufügen wie unten im Bsp. Meistens sind es Anrufe von Swisscom zu  
 Sunrise Nummern die Gebietsabhängig sind.

Lautstärke für VoIP-Gespräche:  Niedrig  Normal  Hoch

Ausgewählte Codecs: G.711 a law, G.729

Verfügbare Codecs: G.722, G.711 µ law, G.726

Einstellungen für Codecs: Annex B für Codec G.729 aktivieren:  Ja  Nein

Rufschema: Switzerland

Sichern Abbrechen



## Inbetriebnahme des DX800A an Swisscom Centro Business / Mise en service DX800A avec Swisscom PME Office

Settings with DX800A with Swisscom Centro Business Router!

Umleitung kann nur über den Service Code eingeschaltet/ausgeschaltet werden, und nicht über die Umleitfunktion des DX800A Menu!!  
zB. \*21<nummer># Umleitung aktiv  
mit #21 Umleitung deaktivieren

Feature	
Outgoing Calls	Yes
Incoming Calls	Yes
CLIP incoming	Yes
CLIP outgoing	Yes
Call Forwarding	Yes
Call Transfer	Yes *21
Call Waiting	Yes
DTMF	Yes
Anonymous Call	Yes
A-number forwarding	Yes
Fax	--

Nouveau 27 Fév 2018! Certains Automatique Attendant. "S'il vous plait sélectionner 1 pour l'allemand, 2 pour le francais..etc. accepte pas le Code DTMF RFC 2833. Dans ce cas, change svp le Codec sur Automatique.

### Gigaset DX800A

Startseite Einstellungen Status

IP-Konfiguration

Telefonie

Verbindungen

Audio

Nummernzuweisung

Anrufweiterleitung

Web-Anrufbeantworter

Messaging

Info-Dienste

Online-Telefbuch

Telefbuch-Transfer

Geräte-Management

DTMF in VoIP-Verbindungen

Sendeeinstellungen:  Automatisch  RFC 2833  SIP Info

Bei Verwendung eines G.722-Codecs (Wiedband-Verbindung) können DTMF-Signale nicht über Audio übermittelt werden.

Gesprächsvermittlung

R-Taste benutzen, um die Gesprächsvermittlung mit dem SIP-Protokoll zu starten:  Ja  Nein

Anruf übergeben durch Auflegen:  Ja  Nein

Sie können die Auswahl der Zieladresse im SIP-Protokoll festlegen

Zieladresse automatisch erstellen:  Ja  Nein

Zieladresse ableiten:  aus der SIP-URL  aus dem SIP Contact-Header

Halten im Gerät:  Für Weiterleitung mit Rückfrage  Für direkte Weiterleitung

Hook Flash (R-Taste)

Die Einstellungen der R-Taste sind gesperrt, weil die R-Taste für die Rufweiterleitung benutzt wird.

Listen Ports für VoIP-Verbindungen

Zufällige Ports benutzen:  Ja  Nein

SIP-Port: 5060 - 5070

RTP-Port: 5004 - 5020

Sichern Abbrechen

RFC2833 DTMF Code doit etre choisi come le default Codec. Seulement ci vous appeler certains Automatique Repondeur qui comprendre pas "la procedure "presse 1 pour l'allemand etc. Dois etre changer ver le valeur automatique du codec VoIP.

Settings to change/modify on your Router from Swisscom / Im Centro Business unter

# VoIP auf die Telefonnummer gehen und ändern drücken.

SIP Credentials auslesen um in den DX800A einzugeben:

1. SIP Benutzername = Ihre Telefonnummer zB. +41561234567
2. Passwort ansehen, ich empfehle gleich ein Passwort selbst zu vergeben und speichern.
3. Anleitung befolgen für weitere Einstellungen
4. NEU ab Sept.2017 –> RFC 2833 Einstellen beim DX800A  
änderung von Dok V3
5. NEU ab 1 Feb. 2018 Codec auf nur G711 a law umstellen weil gewisse Nummern nicht gewählt werden können, meistens von SUNRISE . anderng Dok V4

## Gigaset DX800A

The screenshot shows the 'Paramètres' (Parameters) menu for SIP configuration. The 'RFC 2833' checkbox is checked and highlighted with a red box. Other options include 'Automatique', 'Audio', and 'SIP Info'. The interface also shows options for call transfer, hook flash, and ports.

**NOUVELLE a partir de Mars 2022/ Ajouter aussi le Codec G729.** Certains numéros en ne peuvent pas appeler! Changez le Codec sur G711 a law + ajoutez le G729. Dans ce cas s'agit de appeler de Swisscom vers Sunrise.

The screenshot shows the 'Volume des communications VoIP' (VoIP communication volume) settings. The volume is set to 'Normal'. Under 'Codecs sélectionnés' (Selected codecs), 'G.711 a law' and 'G.729' are listed, with 'G.729' highlighted by a green box. Under 'Codecs disponibles' (Available codecs), 'G.711 µ law', 'G.726', and 'G.722' are listed. The 'Paramètres des codecs' (Codec parameters) section shows 'Activer l'annexe B pour le codec G.729' set to 'Non' and 'Sélection de tonalité' set to 'Switzerland'.
