

Guida rapida

Gigaset DE700 IP PRO – Gigaset DE900 IP PRO

Note di sicurezza

Attenzione

Leggere attentamente il presente manuale e le avvertenze di sicurezza prima dell'uso.



Utilizzare soltanto l'alimentatore in dotazione, come indicato sul lato inferiore del dispositivo.



L'apparecchio può interferire con le apparecchiature elettromedicali. Osservare quindi le indicazioni presenti nell'ambiente in cui ci si trova, per esempio ambulatori.



Non collocare il telefono in bagni o docce non essendo protetto dagli spruzzi d'acqua.



Non utilizzare il telefono in aree a rischio di esplosione, ad esempio stabilimenti in cui si producono vernici.



Nel caso in cui il Gigaset sia ceduto a terzi, allegare anche il manuale d'uso.



Scollegare le stazioni base difettose e mandarle in riparazione presso un centro di assistenza autorizzato onde evitare che possano arrecare disturbo ad altri apparati collegati sulla stessa linea.



Tutti i dispositivi elettrici ed elettronici devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti comuni nelle aree pubbliche predisposte.

Se questo simbolo di un bidoncino barrato è applicato su un prodotto, questo prodotto è conforme alla Direttiva Europea 2002/96/EC.

Lo smaltimento appropriato e la raccolta separata dei vostri vecchi apparati servono per la prevenzione di potenziali danni all'ambiente e alla salute. Sono un prerequisito per il riutilizzo e il riciclo di apparecchi elettronici ed elettrici usati.

Informazioni più dettagliate per lo smaltimento dei vostri vecchi apparati si possono ricevere dal vostro Comune o dal vostro centro di raccolta dei rifiuti.

Dichiarazione CE Gigaset DE700 IP PRO

Questo apparecchio è previsto in abbinamento ad un modem esterno per il collegamento ad una rete di telecomunicazione (LAN IEEE 802.3).

Questo apparecchio è previsto per il funzionamento in tutto il mondo, al di fuori della Comunità Economica Europea (con l'eccezione della Svizzera) a seconda delle concessioni nazionali.

Ogni requisito specifico del Paese è stato tenuto in debita considerazione.

Con la presente Gigaset Communications GmbH dichiara che questo terminale è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla Direttiva 1999/05/CE.

Copia della dichiarazione CE di conformità, redatta ai sensi della Direttiva 1999/05/CE, è disponibile al seguente indirizzo Internet: <http://www.gigaset.com/docs>.

CE 0682

Dichiarazione CE Gigaset DE900 IP PRO

Questo apparecchio è previsto in abbinamento ad un modem esterno per il collegamento ad una rete di telecomunicazione (LAN IEEE 802.3).

Questo apparecchio è previsto per il funzionamento in tutto il mondo, al di fuori della Comunità Economica Europea (con l'eccezione della Svizzera) a seconda delle concessioni nazionali. Cet appareil est destinée pour une utilisation domestique en France.

Ogni requisito specifico del Paese è stato tenuto in debita considerazione.

Con la presente Gigaset Communications GmbH dichiara che questo terminale è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla Direttiva 1999/05/CE.

Copia della dichiarazione CE di conformità, redatta ai sensi della Direttiva 1999/05/CE, è disponibile al seguente indirizzo Internet: <http://www.gigaset.com/docs>.

CE 0682!

Contenuto della confezione

- ◆ Telefono Gigaset DE700 IP PRO/Gigaset DE900 IP PRO
 - ◆ Ricevitore con cavo per il collegamento al telefono
 - ◆ Cavo Ethernet per il collegamento alla rete locale (Switch/Router/Gateway)
 - ◆ Alimentatore per il collegamento del telefono alla rete elettrica (se necessario) con tre diversi moduli ad innesto (Europa, Gran Bretagna, USA)
- Nota:** l'apparecchio viene alimentato tramite PoE (Power over Ethernet) se è collegato ad uno Switch predisposto per PoE.
- ◆ CD con PC-Software Gigaset QuickSync™ e un manuale d'uso
 - ◆ Etichette per i tasti funzione (con foglio di protezione)
 - ◆ questa guida rapida

Collocare e collegare l'apparecchio


Collegare il ricevitore telefonico

- 1** Inserire la spina che si trova nella parte finale distesa e non spiralata del cavo di collegamento nella presa di collegamento sulla parte inferiore del telefono.
- 2** Collocare la parte non spiralata del cavo nell'apposito canale per il cavo.
- 3** Inserire l'altra spina del cavo di collegamento nella presa sul ricevitore.



Collegare il cavo di rete

- 1** Inserire una presa del cavo Ethernet in dotazione nella presa di collegamento destra della LAN sul retro del telefono.
- 2** Inserire la seconda presa del cavo Ethernet in un collegamento LAN sullo Switch Ethernet della vostra rete oppure direttamente al Router.

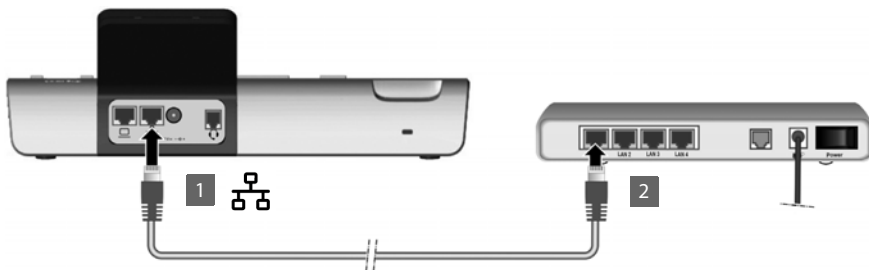


Attenzione

Se si collega il vostro Gigaset DE700 IP PRO/Gigaset DE900 IP PRO ad uno Switch Ethernet predisposto per PoE (classe PoE IEEE802.3af), l'apparecchio viene alimentato tramite PoE (Power over Ethernet). La rete PoE non deve superare i limiti dell'area di funzionamento.

Collegare il PC

Per il collegamento di un PC è necessario un cavo Ethernet aggiuntivo.


- 1 Inserire una presa del cavo Ethernet nel collegamento LAN sinistro sul retro del telefono.
- 2 Inserire la seconda presa del cavo Ethernet in un collegamento LAN sul PC.

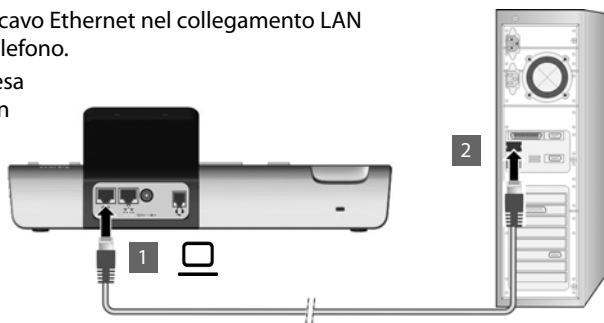

Collegare l'apparecchio alla corrente (se necessario)


Fissare il modulo di innesto adatto sull'alimentatore

- 1 Spingere il modulo ad innesto desiderato (Europa, Gran Bretagna oppure USA) nella scanalatura sulla parte inferiore dell'alimentatore fino al completo innesto.
- 2 Per staccare di nuovo il modulo ad innesto, premere sul pulsante indicato con **Push** e togliere il modulo ad innesto dall'alimentatore.

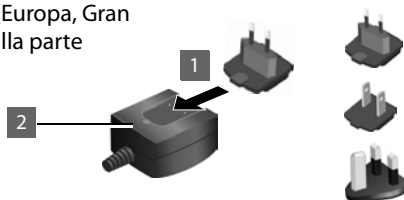

Stabilire il collegamento elettrico

- 3 Collegare l'alimentatore con la presa di collegamento sul retro del telefono.
- 4 Inserire **quindi** la spina nella presa di corrente.

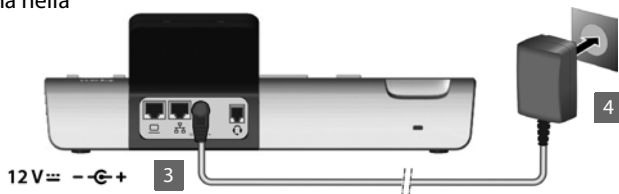


Attenzione

Utilizzare soltanto l'alimentatore **in dotazione**.

Mettere in funzione l'apparecchio (prima messa in funzione)

Dopo aver collegato il vostro apparecchio alla rete elettrica, esso si avvia **automaticamente**. L'installazione guidata vi guida attraverso i passi necessari per l'installazione.

Impostare la lingua

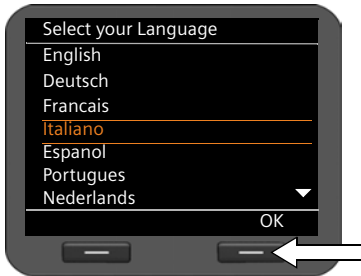

- ▶ Con il tasto di navigazione spostare la marcatura sulla lingua desiderata. Premere quindi il tasto di navigazione sopra o sotto (↻).
- ▶ Premere il tasto del display **OK**, per confermare la selezione.

Impostare il fuso orario

- ▶ Con il tasto di navigazione spostare la marcatura sul fuso orario desiderato.
- ▶ Premere il tasto del display **OK**, per confermare la selezione.

Quando avete fatto una selezione, con il tasto di fine (←) si torna all'ultima maschera di inserimento. Eventualmente è possibile correggere la vostra selezione.

Instaurare la connessione alla rete locale/WLAN (solo Gigaset DE900 IP PRO)

Se al telefono viene assegnato automaticamente un indirizzo IP dalla rete di un server DHCP, la connessione di rete viene instaurata automaticamente.

Nota

Sul vostro apparecchio è preimpostata la seguente configurazione di rete: LAN secondo protocollo IP versione 4 (IPv4) con DHCP.

Se il vostro telefono non ha ancora nessuna connessione alla rete, è necessario eseguire la configurazione di rete.

- ▶ Selezionare **Si**, se si hanno le informazioni necessarie (per es. indirizzo IP, subnet mask, indirizzo di Gateway Standard e server DNS).
- ▶ Selezionare **No**, se si desidera eseguire la configurazione di rete in un secondo momento tramite il menu del display.

Informazioni dettagliate sulla configurazione LAN/WLAN (solo Gigaset DE900 IP PRO) si trovano nel manuale di istruzioni sul CD del prodotto.

Configurazione della telefonia via Internet

Affinché sia possibile telefonare ad altri utenti in Internet, nella rete fissa e mobile tramite Internet, sono necessari i servizi di un provider VoIP.

L'apparecchio cerca nella rete un Provisioning file e verifica se sono già stati impostati degli account VoIP. In questo caso gli account VoIP del telefono vengono configurati automaticamente. È ora possibile telefonare con il vostro telefono tramite Internet.

Se non è stato creato nessun account VoIP, è necessario eseguire la configurazione manualmente. Per questo si utilizza l'installazione guidata del configuratore web. Informazioni in proposito si trovano nel manuale di istruzioni sul CD del prodotto.

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a
D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2010
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.
www.gigaset.com

A31008-M2210-R101-1x-7243