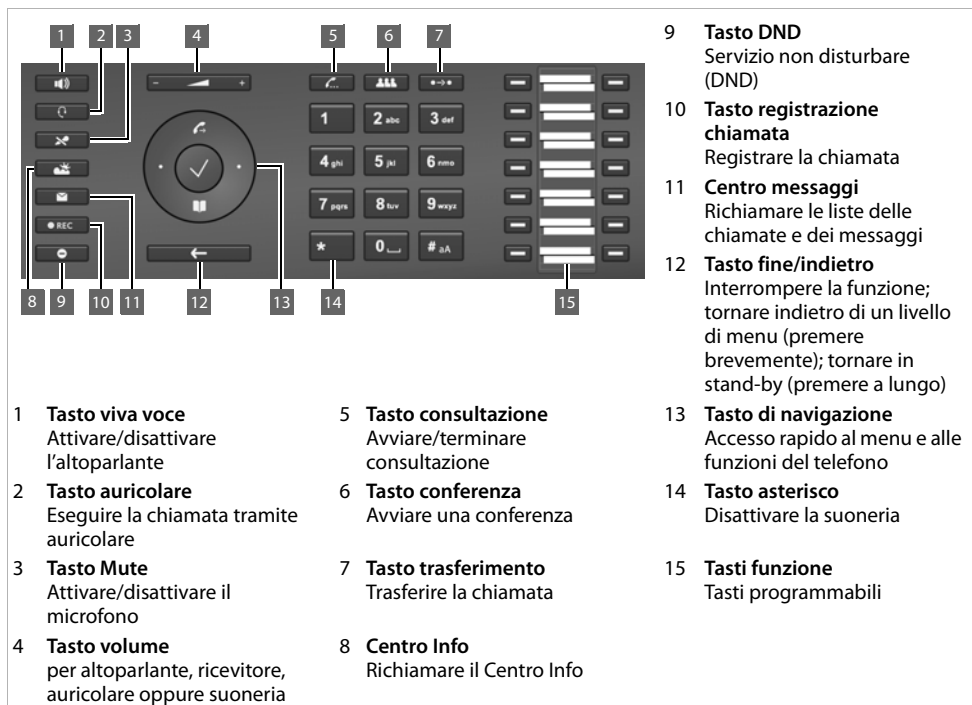


Gigaset DE900 IP PRO – Panoramica



1 Tasto viva voce
Attivare/disattivare l'altoparlante

2 Tasto auricolare
Eseguire la chiamata tramite auricolare

3 Tasto Mute
Attivare/disattivare il microfono

4 Tasto volume
per altoparlante, ricevitore, auricolare oppure suoneria

5 Tasto consultazione
Avviare/terminare consultazione

6 Tasto conferenza
Avviare una conferenza

7 Tasto trasferimento
Trasferire la chiamata

8 Centro Info
Richiamare il Centro Info

9 Tasto DND
Servizio non disturbare (DND)

10 Tasto registrazione chiamata
Registrare la chiamata

11 Centro messaggi
Richiamare le liste delle chiamate e dei messaggi

12 Tasto fine/indietro
Interrompere la funzione; tornare indietro di un livello di menu (premere brevemente); tornare in stand-by (premere a lungo)

13 Tasto di navigazione
Accesso rapido al menu e alle funzioni del telefono


14 Tasto asterisco
Disattivare la suoneria

15 Tasti funzione
Tasti programmabili


Indicatori





	lampeggia	Chiamata in arrivo		accesso	La chiamata sta venendo registrata.
	accesso	La chiamata viene eseguita tramite altoparlante (viva voce).		accesso	La funzione „non disturbare“ è attivata.
	lampeggia	Chiamata in arrivo (deve essere collegato un auricolare).		accesso	Uno o più utenti è/sono in attesa.
	accesso	La chiamata viene eseguita tramite auricolare.		lampeggia	Chiamata in arrivo tramite il numero programmato per questo tasto. Sollevare il ricevitore per rispondere alla chiamata.
	accesso	Il microfono è disattivato (Mute).		accesso	La chiamata viene eseguita tramite il numero programmato.
	lampeggia	Nuovo messaggio nel Centro messaggi.			


Tasto di navigazione

	In stand-by:	● Aprire il menu principale.	● Aprire la rubrica.	● Aprire la lista dei numeri selezionati.
		Nei menu e nelle liste:	● A seconda della situazione di utilizzo: scegliere la voce, salvare l'impostazione, confermare l'azione.	● Scorrere di una riga verso l'alto/il basso.
	Nei campi di inserimento:		● Spostare il cursore di carattere in carattere verso destra/sinistra.	● Spostare il cursore di carattere in carattere verso l'alto/il basso (con più inserimenti).

Tasto messaggi


Con il tasto messaggi  si apre il centro messaggi.

 Messaggi vocali (segreteria di rete)	 E-mail
 Chiamate perse	 Eventi scaduti


















Se per uno di questi tipi di messaggi c'è una nuova voce, il tasto messaggi  lampeggia.

Display


Il display offre un accesso rapido a tutte le funzioni del telefono. In stand-by il display mostra informazioni generali importanti e informazioni sullo stato del telefono.


<p>Simboli del display ▶</p> <p>Account attualmente utilizzato ▶</p> <p>Data ▶</p>		<p>◀ Ora attuale</p> <p>◀ Nuovi messaggi vocali, chiamate perse e messaggi nel Centro messaggi</p> <p>◀ Area di applicazione Visualizzazione impostabile, per. es. fuso orario, ora, calendario, immagini</p> <p>◀ Funzioni dei tasti del display</p> <p>◀ Tasti del display</p>
--	--	--


Simboli

	Nuovo messaggio nel Centro Messaggi.		Chiamate perse.
	Microfono disattivato.		Nuove e-mail disponibili.
	La chiamata viene eseguita tramite altoparlante (viva voce). Lampeggia con chiamata in arrivo.		Funzione sveglia attivata. L'orario della sveglia viene visualizzato accanto a destra.
	Auricolare collegato.		Livello di ricezione della connessione WLAN (dispositivo collegato tramite WLAN).
	Suoneria disattivata.		Funzione DECT attivata. Se il simbolo è verde è attivata anche la Modalità Eco+.
	Telefono in chiamata in conferenza.		Funzione Bluetooth (BT) attivata.
	Connessione protetta.		Dispositivo di memoria USB collegato.
	Connessione in qualità HDSP.		Cellulare collegato.
	Nuovi messaggi sulla segreteria di rete.		

Telefonare



 Sollevare il ricevitore per telefonare tramite il ricevitore telefonico.

 Premere il tasto viva voce per telefonare tramite l'altoparlante.


 Premere il tasto auricolare per telefonare tramite auricolare.

La commutazione è possibile in qualsiasi momento durante una chiamata.



Telefonare

  Digitare il numero di telefono, sollevare il ricevitore.


Interrompere la selezione

 Premere il tasto di fine.

Terminare la chiamata


 Agganciare il ricevitore (oppure tasto di fine ).

Durante l'inserimento del numero di telefono

 Premere per cancellare le cifre inserite in modo sbagliato.



Selezionare con il tasto funzione


Prerequisito: il numero di telefono è memorizzato come selezione rapida per il tasto funzione. Ciò è possibile tramite il configuratore web del telefono oppure tramite il centralino telefonico.

 Premere il tasto funzione. Viene selezionato il numero di telefono memorizzato per il tasto funzione.


Telefonare in modo anonimo




È possibile sopprimere la trasmissione del proprio numero di telefono per la chiamata successiva.

✓  **Servizi di rete**  **Successiva anonima**

 Digitare il numero di telefono oppure prelevarlo dalla rubrica.

Rispondere ad una chiamata


Si sente la suoneria, il tasto viva voce  lampeggia. La chiamata viene segnalata sul display.

 Sollevare il ricevitore oppure per il viva voce premere  oppure . Si parla con il chiamante.


Viva voce, Mute, suoneria

Viva voce

Attivare durante una chiamata tramite ricevitore:

 Premere il tasto viva voce e agganciare il ricevitore.

Mute

 Premere il tasto Mute durante la chiamata. Premere il tasto nuovamente per annullare il Mute.


Ascolto amplificato

  Attivare la funzione viva voce.


 Premere il tasto Mute.

Si sente l'interlocutore/gli interlocutori tramite l'altoparlante, ma non è però più possibile essere sentiti.


Modificare il volume di ricevitore, altoparlante oppure auricolare

 Per diminuire il volume premere a sinistra, per aumentarlo premere a destra.


Modificare il volume della suoneria

 Mentre il telefono squilla per diminuire il volume premere a sinistra, per aumentarlo premere a destra.

Servizio Non disturbare

 Premere il tasto per attivare la funzione non disturbare (DND). Le chiamate in arrivo non vengono segnalate e il chiamante sente il tono di occupato.

Disattivare la suoneria permanentemente

 Premere a lungo il tasto asterisco. Il telefono non squilla con una chiamata in arrivo. Premere di nuovo il tasto per riattivare la suoneria.



Liste delle chiamate

Vengono memorizzati i seguenti tipi di chiamate: le chiamate effettuate (lista di ripetizione della selezione), le chiamate ricevute e le chiamate perse.



Chiamate Visualizzare le liste delle chiamate, selezionare la lista desiderata.

Selezionare un numero di telefono dalla lista delle chiamate

Viene visualizzata l'ultima chiamata (la più recente) oppure l'ultimo numero di telefono selezionato.

-  Eventualmente selezionare un'altra voce.
-  Sollevare il ricevitore. Il numero viene selezionato.





Trasferire una voce dalla lista delle chiamate nella rubrica locale

-  Scorrere nella lista fino alla selezione del nome desiderato.
- Opzioni** premere.
-  Scegliere la voce **Copia nella rubrica** e confermare con **OK**.

La rubrica telefonica si apre. È possibile creare una nuova voce in rubrica oppure modificare una esistente.



Rubrica

Selezionare un numero di telefono

-  Aprire la rubrica tramite il tasto di navigazione .
Premere **brevemente**: rubrica interna (del telefono).
Premere **a lungo**: visualizzare tutte le rubriche telefoniche.
-  Scorrere nella lista fino alla selezione del nome desiderato.
-  Sollevare il ricevitore. Viene selezionato il **Nr.predefinito** della voce.

Nota: se sono impostate delle rubriche telefoniche online e/o una rubrica aziendale, è possibile cercare i numeri di telefono anche lì.

Creare una nuova voce

-  Aprire la rubrica telefonica tramite il tasto di navigazione .
- Opzioni** premere e con **OK** confermare l'azione **Nuova voce**.










Nuova voce

Nome:
Cognome:
Immagine:
Abc ▼

Indietro Salva

Una voce contiene le seguenti informazioni:


-  Nome ed eventualmente immagine
-  Numeri di telefono; fino a sette numeri possibili, selezionarne uno come **Nr.predefinito**.
-  E-mail, indirizzo web, fax
-  Professione, società, indirizzo
-  Compleanno, fuso orario, note
-  Scorrere di registro in registro.
-  Navigare di campo in campo oppure nel livello del registro.
- Salva** Salvare la voce della rubrica, se sono stati inseriti tutti i dati.


Per l'inserimento del testo vedi istruzioni per l'uso.

Telefonare con più utenti


Consultazione

Durante una conversazione si desidera consultare un secondo utente. La prima chiamata viene messa in attesa. L'interlocutore sente un annuncio oppure una melodia di attesa.

 Durante la chiamata premere il tasto di consultazione.


 Digitare il numero di telefono del secondo utente.

Terminare la consultazione

 Premere di nuovo il tasto di consultazione. Si è di nuovo collegati al primo interlocutore.

Conversazione alternata


Si sta parlando con un utente; un secondo viene tenuto in attesa ad esempio perchè si è risposto ad un avviso di chiamata oppure è stata messa in attesa una chiamata. Entrambi gli utenti vengono visualizzati. È possibile parlare alternativamente con entrambi gli interlocutori.

 Premere il tasto di consultazione per passare da un utente all'altro.

Avviare la consultazione con un terzo utente:


Agg. utente

Entrambi gli utenti vengono messi in attesa.

 Digitare il numero di telefono del terzo utente.

Selezione Il numero viene selezionato.


Per parlare di nuovo con uno degli utenti in attesa al termine della consultazione:


 Scegliere l'utente desiderato.

 Premere il tasto di consultazione.

Conferenza

Si sta parlando con uno o più utenti e si vuole aggiungerne un altro.

 Premere il tasto di conferenza.

 Digitare il numero di telefono di un altro utente.


Selezione Il numero viene selezionato.

Se l'utente risponde, viene automaticamente collegato alla conferenza.

Oppure

Si parla con un utente e un altro è in attesa.

 Selezionare l'utente in attesa.

 Premere il tasto di conferenza per aggiungere un utente in attesa ad una conferenza.

Vengono visualizzati tutti gli utenti della conferenza.

Rimuovere un utente dalla conferenza:

 Selezionare l'utente.


Rimuovi Terminare la conferenza per l'utente contrassegnato.

Call pick-up



È possibile rispondere sul vostro telefono alle chiamate indirizzate a numeri di telefono non assegnati al vostro telefono.

Prerequisito: i numeri di telefono sono configurati sul centralino telefonico come tasti funzione.

Un tasto funzione lampeggia quando è in arrivo una chiamata a questo numero di telefono.


 Premere il tasto funzione. La chiamata viene passata sul vostro apparato.


Nota: in alternativa è possibile avviare il call pick-up sul proprio telefono anche tramite i tasti

  e il numero di telefono dell'utente chiamato.


Trasferire la chiamata

Si sta parlando con un utente e si vuole passare la chiamata ad un terzo utente.


 Premere il tasto di trasferimento. La chiamata viene messa in attesa.

 Digitare il numero di telefono dell'utente a cui si vuole trasferire la chiamata.

Trasferimento di chiamata senza annuncio:



 Premere di nuovo il tasto di trasferimento. Il collegamento viene inoltrato all'utente chiamato. Il vostro collegamento all'utente viene terminato.

Trasferimento di chiamata con annuncio:

Selezione Il numero viene selezionato. Attendere finché l'utente risponde, per es. per annunciare il trasferimento di chiamata. Premere quindi il tasto di trasferimento .

Trasferimento all'utente in attesa:


Si sta parlando con un utente e altri utenti sono tenuti in attesa. È possibile trasferire la chiamata attuale ad uno degli utenti in attesa.

-  Selezionare uno degli utenti in attesa.
-  Premere il tasto di trasferimento. L'utente selezionato viene collegato al vostro interlocutore attuale.

Avviso di chiamata

Durante una chiamata si sente il tono di avviso di chiamata. È possibile rispondere alla chiamata o rifiutarla.


Rispondere alla chiamata:

- Rispondi** Si è collegati con l'utente in attesa. Il primo utente sente una melodia di attesa. Il numero viene visualizzato e contrassegnato con il simbolo  come utente in attesa.

Rifiutare la chiamata:

- Respingi** Rifiutare la chiamata in attesa.




Terminare la chiamata:

-  Scegliere il collegamento.
- Rimuovi** Terminare il collegamento desiderato.

Deviare la chiamata

✓ → Servizi di rete → Deviazione di chiamata

La lista contiene i collegamenti configurati per il proprio telefono.

-  Selezionare il collegamento desiderato e confermare con **OK**.
-  Selezionare quando la deviazione di chiamata deve valere (**Tutte le chiamate, Su mancata risposta, Su occupato, No**) e confermare con **OK**.
-  Digitare il numero di telefono a cui deviare la chiamata.
- Salva** Memorizzare l'impostazione per questo collegamento.

Tasti funzione

È possibile assegnare i tasti funzione alle funzioni o numeri di telefono utilizzati più spesso. I tasti funzione si assegnano con l'aiuto del configuratore web del proprio telefono oppure si copia l'assegnazione dei tasti funzione del centralino telefonico.

Avviare il configuratore web

- ▶ Avviare il browser web sul proprio PC.
- ▶ Inserire l'indirizzo IP nel campo dell'indirizzo del browser. Si apre la schermata di log-in del configuratore.
Nota: l'indirizzo IP si può trovare tramite il menu del display del telefono nelle impostazioni (✓)
→ **Impostazioni** → **Info**.
- ▶ Cliccare **OK**.

Assegnare i tasti funzione ai numeri di telefono

- ▶ Dal menu del configuratore web selezionare **Impostazioni** → **Tasti funzione**.
- Tutti i tasti funzione disponibili vengono visualizzati con **Numero di telefono** e **Programmazione tasti**.
- ▶ Cliccare su **Modifica**, per assegnare ad un **Tasto** un numero di telefono o una funzione.
 - ▶ Scegliere la funzione desiderata dalla lista **Scelta della funzione**. Per esempio: **Selezione abbreviata** assegna al tasto funzione la selezione rapida per un numero di telefono.
 - ▶ Inserire il **Numero di telefono** da selezionare tramite questo tasto funzione.
 - ▶ Cliccare **Salva**, per copiare l'assegnazione dei tasti.

Combinazioni di tasti

Per l'accesso alle funzioni dei centralini Gigaset T300 PRO/Gigaset T500 PRO

* 2 abc	+ numero di telefono	Contrassegnare una telefonata come privata.
* 3 def 2 abc	+ ID gruppo	Fare login al gruppo.
* 3 def 3 def	+ ID gruppo	Disconnettersi dal gruppo.
* 6 mno	+ selezione rapida	Chiamare un numero di telefono con la selezione rapida.
* 7 pqrs 7 pqrs	+ Login-ID	Fare login sul telefono.
* 7 pqrs 8 uvw	+ Login-ID	Disconnettersi dal telefono.
* 7 pqrs 9 wxyz		Disconnettere tutti gli utenti dal telefono.
* 8 uvw	+ numero di telefono interno	Subentrare alle chiamate per gli utenti con questo numero di telefono. Call-pickup casuale.
* 8 uvw		
* 9 wxyz	+ ID casella mail vocali	Interrogare i messaggi vocali.
* * *	+ cifra	Instaurazione chiamata tramite linea con corrispondente prefisso di linea.

Durante la telefonata

* *	Call2Go: passare la chiamata su altri telefoni. Nota: disponibile solo da Gigaset T300 PRO/Gigaset T500 PRO versione software 5.
* 1	Considerare la telefonata e inviare come mail vocale.
* 2 abc	+ numero di telefono trasferire la chiamata con consultazione.

Servizi aggiuntivi

* 0 ... 1 1	+ numero di destinazione	Attivare l'inoltro generale per tutte le chiamate (sempre) sul numero di destinazione.
* 0 ... 1 0 ...		Annullare l'inoltro.
* 0 ... 2 abc 1	+ numero di destinazione	Attivare l'inoltro di tutte le chiamate se occupato sul numero di destinazione.
* 0 ... 2 abc 0 ...		Disattivare l'inoltro di tutte le chiamate se occupato.
* 0 ... 3 def 1	+ numero di destinazione	Attivare l'inoltro di tutte le chiamate con time-out (se non risponde) sul numero di destinazione.
* 0 ... 3 def 0 ...		Disattivare l'inoltro di tutte le chiamate con time-out (se non risponde).
* 0 ... 7 pqrs 1		Attivare la richiamata se occupato.
* 0 ... 7 pqrs 0 ...		Disattivare la richiamata se occupato.
* 0 ... 8 uvw	da +00 a 99 (ID area di attesa)	Parcheggiare un utente in attesa in un'area di attesa oppure prelevarlo dall'area di attesa.
* 0 ... 9 wxyz 1		Attivare il servizio non disturbare (DND) per tutti i telefoni.
* 0 ... 9 wxyz 0 ...		Disattivare il servizio non disturbare (DND) per tutti i telefoni.

Comandi della conferenza

*	Richiamare il menu vocale delle opzioni di comando.
* 1	Attivare e disattivare il Mute (microfono disattivato).
* 2 abc	Prendere parola, se zitti dal moderatore.
* 3 def	Moderatore: bloccare e sbloccare la conferenza.
* 4 gh (... 4 gh) 8 uvw	Diminuire il volume del ricevitore di livello in livello. [8 uvw] = memorizzare.
* 6 mno (... 6 mno) 8 uvw	Aumentare il volume del ricevitore di livello in livello. [8 uvw] = memorizzare.
* 7 pqrs (... 7 pqrs) 8 uvw	Diminuire il volume del microfono di livello in livello. [8 uvw] = memorizzare.
* 9 wxyz (... 9 wxyz) 8 uvw	Aumentare il volume del microfono di livello in livello. [8 uvw] = memorizzare.