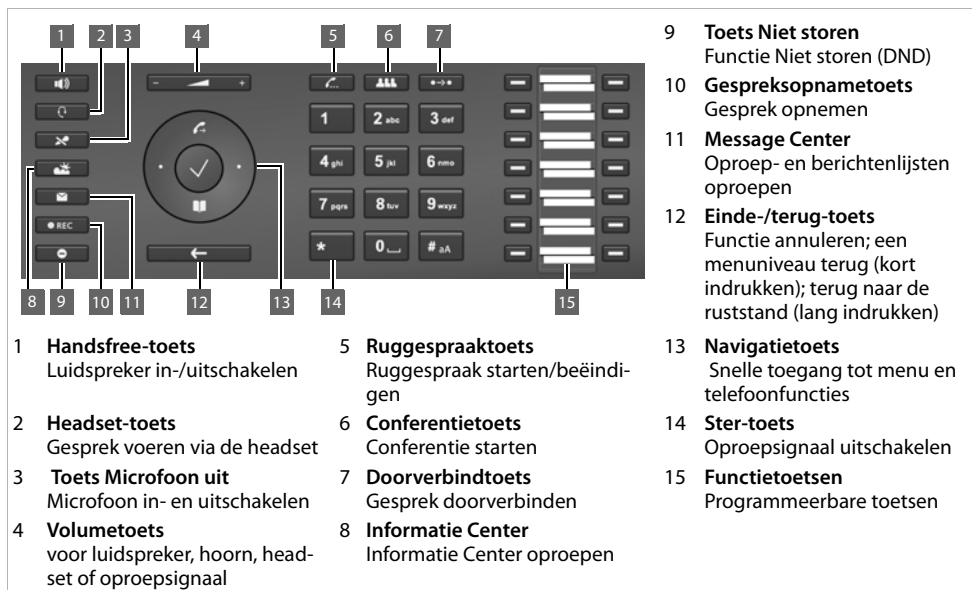


# Gigaset DE900 IP PRO – Overzicht



- |  |  |   |
|--|--|---|
| <p><b>1 Handsfree-toets</b><br/>Luidspreker in-/uitschakelen</p> <p><b>2 Headset-toets</b><br/>Gesprek voeren via de headset</p> <p><b>3 Toets Microfoon uit</b><br/>Microfoon in- en uitschakelen</p> <p><b>4 Volumetoets</b><br/>voor luidspreker, hoorn, headset of oproepsignaal</p> | <p><b>5 Ruggespraaktoets</b><br/>Ruggespraak starten/beëindigen</p> <p><b>6 Conferentietoets</b><br/>Conferentie starten</p> <p><b>7 Doorverbindtoets</b><br/>Gesprek doorverbinden</p> <p><b>8 Informatie Center</b><br/>Informatie Center oproepen</p> | <p><b>9 Toets Niet storen</b><br/>Functie Niet storen (DND)</p> <p><b>10 Gespreksopnametoets</b><br/>Gesprek opnemen</p> <p><b>11 Message Center</b><br/>Oproep- en berichtenlijsten oproepen</p> <p><b>12 Einde-/terug-toets</b><br/>Functie annuleren; een menuniveau terug (kort indrukken); terug naar de ruststand (lang indrukken)</p> <p><b>13 Navigatietoets</b><br/>Snelle toegang tot menu en telefoonfuncties</p> <p><b>14 Ster-toets</b><br/>Oproepsignaal uitschakelen</p> <p><b>15 Functietoetsen</b><br/>Programmeerbare toetsen</p> |
|--|--|---|


## LED-indicaties





	Knippert	Inkomende oproep		Licht op	Functie "Niet storen" ingeschakeld.
	Licht op	Gesprek via de luidspreker (handsfree)		Licht op	Eén of meerdere deelnemers in de wachtstand geplaatst.
	Knippert	Inkomende oproep (er moet een headset zijn aangesloten)		Knippert	Inkomende oproep voor nummer onder deze toets.
	Licht op	Gesprek via headset		Licht op	Hoorn opnemen om het gesprek over te nemen.
	Licht op	Microfoon is uitgeschakeld (Mute).			Gesprek wordt gevoerd via het nummer onder deze toets
	Knippert	Nieuw bericht in Message Center			
	Licht op	Het gesprek wordt opgenomen			


## Navigatietoets

	<b>In de ruststand:</b>	 Hoofdmenu openen.
		 Telefoonboek openen.  Nummerherhalingslijst openen.
	<b>In menu's en lijsten:</b>	 Afhankelijk van de situatie: contact selecteren, instelling opslaan, actie bevestigen.
		 Een regel naar boven/onder navigeren
	<b>In invoervelden:</b>	 Cursor teken voor teken naar links/rechts verplaatsen.
		 Cursor regel voor regel naar boven/beneden verplaatsen (bij invoer op meerdere regels).

## Berichtentoets

Met de berichtentoets  opent u het Message Center.

 Voicemailberichten (voicemail)	 E-mails
 Gemiste oproepen	 Gemiste afspraken


















Als er voor een van deze typen berichten een nieuwe vermelding is binnengekomen, dan knippert de berichtentoets .

## Display




Het display biedt snel toegang tot alle functies van uw telefoontoestel. In de ruststand geeft het display belangrijke algemene informatie weer alsmede informatie over de status van het telefoontoestel.

Symbolen op het display		Actuele tijd
Account dat momenteel wordt gebruikt		Nieuwe voicemailberichten, gemiste oproepen en berichten in het Message Center.
Datum	Bedieningsgedeelte Instelbare weergave, bijvoorbeeld tijdzone, tijd, kalender, afbeelding	Functies van displaytoetsen
		Displaytoetsen

## Symbolen



	Nieuw bericht in Message Center		Gemiste oproepen.
	Microfoon uitgeschakeld		Nieuwe e-mails aanwezig
	Gesprek via de luidspreker (handsfree) Knippert bij een inkomende oproep.		Wekkerfunctie ingeschakeld. De wektijd wordt rechts ernaast weergegeven.
	Gesprek via de headset.		Signaalsterkte van de WLAN-verbinding (toestel aangesloten via WLAN).
	Belsignaal uitgeschakeld.		DECT-functie ingeschakeld. Als het symbool groen is, dan is de Eco Mode+ ingeschakeld.
	Conferentie ingeschakeld.		Bluetooth-functie (BT) ingeschakeld.
	Beveiligde verbinding.		USB-geheugen aangesloten.
	Verbinding in HDSP-kwaliteit.		Mobiele telefoon aangesloten.
	Nieuwe berichten op de voicemail.		

# Telefoneren

-  Hoorn opnemen om via de telefoonhoorn te telefoneren.
-  Handsfree-toets indrukken om via de luidspreker te telefoneren.
-  Headset-toets indrukken om via de headset te telefoneren.

U kunt ook op elk gewenste moment omschakelen tijdens een gesprek.



## Oproep tot stand brengen

-   Telefoonnummer invoeren, hoorn opnemen.



### Kiezen annuleren

-  Ende-toets indrukken.

### Gesprek beëindigen


-  Hoorn terugleggen op het toestel (of einde-toets ).

### Tijdens het invoeren van het telefoonnummer

-   indrukken om foutief ingevoerde cijfers te wissen.




### Met functietoets kiezen


**Voorwaarde:** het telefoonnummer is als snelkiesnummer onder de functietoets opgeslagen. Dit kunt u doen via de webconfigurator van het toestel of via de telefooncentrale.

-  Functietoets indrukken. Het nummer dat onder de functietoets is opgeslagen, wordt gekozen.


## Anoniem bellen




U kunt het meesturen van uw telefoonnummer voor de eerstvolgende oproep onderdrukken.

-   Services selecteren  Volgende oproep anoniem

-  Nummer invoeren of uit het telefoonboek overnemen.

## Oproepen beantwoorden


U hoort het belsein, de toets Handsfree  knippert. De oproep wordt in het display weergegeven.

-  Hoorn opnemen of  of  indrukken voor handsfree-telefoneren. U spreekt met de beller.


# Handsfree, microfoon uitschakelen, oproepsignaal

## Handsfree-telefoneren




Inschakelen tijdens het gesprek via de hoorn:

-  Handsfreetoets indrukken en hoorn opleggen.

## Microfoon uitschakelen


-  Microfoon uit-toets tijdens het gesprek indrukken. Druk de toets opnieuw in om de microfoon weer in te schakelen.

## Meeluisteren


-   Handsfree-functie inschakelen.
-  Toets Microfoon uit indrukken.

U hoort de gespreksdeelnemer(s) via de luidspreker, maar u bent zelf niet meer hoorbaar.


## Het volume van de hoorn, luidspreker of headset wijzigen

-  Voor lager volume links, voor hoger volume rechts indrukken.


## Volume van het oproepsignaal wijzigen

-  Tijdens de weergave van het oproepsignaal links drukken voor een lager volume, rechts drukken voor een hoger volume.

## Functie Niet storen

-  Toets indrukken om de functie Niet storen (DND) in te schakelen. Inkomende oproepen worden niet signaleerd en de beller hoort de bezettoon.

## Oproepsignaal permanent uitschakelen

-  Ster-toets **lang** indrukken. Bij een inkomende oproep klinkt het oproepsignaal niet. Toets opnieuw indrukken om het oproepsignaal weer in te schakelen.

## Oproeplijsten


De volgende oproepen worden opgeslagen: uitgaande oproepen (nummerherhalingslijst), beantwoorde oproepen, gemiste oproepen.

**Oproepen** Oproeplijsten weergeven, gewenste lijst selecteren.


### Telefoonnummer uit de oproeplijst kiezen

De laatste (nieuwste) oproep resp. het als laatste gekozen telefoonnummer wordt weergegeven.

 Eventueel een andere vermelding selecteren.

 Hoorn opnemen. Het nummer wordt gekozen.

### Vermelding uit oproeplijst kopiëren naar het lokale telefoonboek

 In de lijst naar de gewenste naam bladeren.



**Opties** Indrukken.

 Vermelding **Kopiëren naar telefoonboek** selecteren en met **OK** bevestigen.

Het telefoonboek wordt geopend. U kunt een nieuwe vermelding in het telefoonboek aanmaken of een bestaande vermelding wijzigen.


## Telefoonboek


### Telefoonnummer kiezen

 Telefoonboek openen met de navigatietoets .

**Kort** indrukken: (telefoon)-intern telefoonboek;



**Lang** indrukken: alle telefoonboeken weergeven.

 In de lijst naar de gewenste naam bladeren.

 Hoorn opnemen. Het **Standaardnummer** van de vermelding wordt gekozen.


**Let op:** als er online-telefoonboeken en/of een bedrijfstelefoonboek zijn geconfigureerd, kunt u ook daarin zoeken naar telefoonnummers.


### Nieuwe vermelding aanmaken


 Telefoonboek openen met de navigatietoets .


**Opties** Indrukken en met **OK** de actie **Nieuwe vermelding** bevestigen.


### Een telefoonboekvermelding bevat de volgende informatie:


 Naam en eventueel afbeelding


 Telefoonnummers; tot zeven nummers mogelijk, één als **Standaardnummer** selecteren.

 E-mail, webadres, fax

 Beroep, firma, adres

 Verjaardag, tijdzone, notities

 Van tabblad naar tabblad bladeren.

 Van veld naar veld of in het tabbladgebied navigeren.

**Opslaan** Telefoonboekvermelding opslaan als u alle gegevens heeft ingevoerd.

Invoeren van tekst zie gebruiksaanwijzing.



Nieuwe vermelding

Voornaam:  
|

Achternaam:

Foto:  
Abc ▾


Terug Opslaan

# Telefoneren met meerdere deelnemers


## Ruggespraak

U wilt tijdens een gesprek ruggespraak voeren met een tweede deelnemer. Het eerste gesprek wordt in de wachtstand gezet. De gesprekspartner hoort een meldtekst resp. een wachtmuziek.

 Tijdens het gesprek de ruggespraaktoets indrukken.


 Telefoonnummer van de tweede deelnemer invoeren.

### Ruggespraak annuleren

 Ruggespraaktoets opnieuw indrukken. U bent weer verbonden met de eerste deelnemer.

## Wisselgesprek


U spreekt met een deelnemer; een andere deelnemer staat in de wacht, omdat u bijvoorbeeld een tweede gesprek heeft aangenomen of een gesprek in de wachtstand heeft geplaatst. Beide deelnemers worden weergegeven. U kunt afwisselend met de beide twee gesprekspartners spreken.

 Ruggespraaktoets indrukken om tussen beide gesprekspartners heen en weer te schakelen.

### Ruggespraak met een derde deelnemers starten:

#### Deeln. toev.


Beide deelnemers worden in de wachtstand geplaatst.

 Telefoonnummer van de derde deelnemer invoeren.

**Kiezen** Het nummer wordt gekozen.

Om na het beëindigen van de ruggespraak weer met een van de deelnemers in de wachtstand te praten:


 Gewenste deelnemer selecteren.

 Ruggespraaktoets indrukken.

## Conferentie

U spreekt met één of meerdere deelnemers en wilt een andere deelnemer toevoegen aan het gesprek.

 Conferentietoets indrukken.

 Telefoonnummer van de andere deelnemer invoeren.


**Kiezen** Het nummer wordt gekozen.

Zodra de deelnemer zich meldt, wordt hij automatisch aan de conferentie toegevoegd.

### Of

U spreekt met een deelnemer en de andere deelnemer bevindt zich in de wachtstand.

 Deelnemer in de wachtstand selecteren.

 Conferentietoets indrukken om de deelnemer in de wacht bij de conferentie te schakelen.

Alle deelnemers aan de conferentie worden weergegeven.

### Deelnemers bij de conferentie afmelden:

 Deelnemer selecteren.


**Verwijderen** Conferentie voor de gemarkeerde deelnemer beëindigen.



## Oproepovername

Oproepen die voor telefoonnummers binnenkomen die niet aan uw toestel zijn toegewezen, kunt u toch op uw toestel beantwoorden.

**Voorwaarde:** de telefoonnummers zijn als functietoetsen op de telefooncentrale geconfigureerd.


Een functietoets knippert zodra er een oproep voor dit nummer binnenkomt.


 Functietoets indrukken. De oproep wordt op uw toestel overgenomen.

**Let op:** u kunt de oproepovername ook via de toetsen   en het telefoonnummer van de opgebeldde gebruiker op uw telefoon starten.


## Oproep doorverbinden

U spreekt met een deelnemer en wilt het gesprek doorverbinden naar een derde deelnemer.


 Doorverbindtoets indrukken. Het gesprek wordt in de wachtstand gezet.

 Telefoonnummer van de deelnemer invoeren waarnaar u het gesprek wilt doorverbinden.

### Doorverbinden zonder navraag:


 Doorverbindtoets opnieuw indrukken. De verbinding wordt doorverbonden naar de opgebeldde deelnemer. Uw verbinding met de deelnemer wordt beëindigd.


### Doorverbinden met navraag:

**Kiezen** Het nummer wordt gekozen. Wacht tot de deelnemer zich meldt om bijvoorbeeld het doorverbinden aan te konidigen. Druk op de doorverbindtoets .

### Doorverbinden naar deelnemer in de wachtstand:

U spreekt met een deelnemer en overige deelnemers staan in de wachtstand. U kunt het actuele gesprek doorverbinden naar één van de deelnemers in de wachtstand.


 Eén van de deelnemers in de wachtstand selecteren.

 Doorverbindtoets indrukken. De geselecteerde deelnemer wordt verbonden met uw actuele gesprekspartner.

## Wisselgesprek (aankloppen)

Tijdens een extern gesprek hoort u de wisselgesprektoon (aanklooptoon). U kunt het gesprek beantwoorden of weigeren.

### Oproep beantwoorden:

**Accepteren** U bent verbonden met de aankloppende deelnemer. De eerste deelnemer hoort een wachtmuziek. Het nummer wordt weergegeven en met het symbool  als wachtende deelnemer gemarkeerd.

### Oproep weigeren

**Weigeren** Oproep weigeren.

### Gesprek beëindigen:


 Verbinding selecteren.


**Verwijderen** Geselecteerde verbinding verbreken.


## Oproep omleiden

✓ → **Services selecteren** → **Oproep omleiden**

In de lijst staan de accounts die voor uw toestel zijn geconfigureerd.

 Gewenste verbinding selecteren en met **OK** bevestigen.

 Aangeven wanneer de oproepsoorschakeling moet gelden (**Alle oproepen**, **Geen antwoord**, **Bij bezet**, **Uit**) en met **OK** bevestigen.

 Telefoonnummer invoeren waarheen moet worden omgeleid.

**Opslaan** Instelling voor deze verbinding opslaan.

## Functietoetsen

U kunt de functietoetsen programmeren met functies of telefoonnummers die u vaak gebruikt. U programmeert de functietoetsen met de webconfigurator van uw telefoon of u neemt de functietoetsprogrammering van de telefooncentrale over.

### Webconfigurator starten

- ▶ Webbrowser op uw PC starten.
- ▶ IP-adres invoeren in het adresveld van de browser. Het aanmeldscherm van de webconfigurator wordt geopend.

**Let op:** het IP-adres kunt u eventueel opvragen via het displaymenu van de telefoon in de instellingen (✓ → **Instellingen** → **Info**).

- ▶ **OK** klikken.

### Functietoets programmeren met telefoonnummer

- ▶ In het menu van de webconfigurator **Instellingen** → **Functietoetsen** selecteren.

Alle beschikbare functietoetsen worden met **Telefoonnummer** en **Toetsinstelling** weergegeven.

- ▶ Op **Bewerken** klikken om aan een **Toets** een telefoonnummer of functie toe te wijzen.
- ▶ Gewenste functie uit de lijst **Functiekeuze** selecteren. Voorbeeld: **Snelkiezen** wijst aan een functietoets een snelkiesnummer voor een telefoonnummer toe.
  - ▶ **Telefoonnummer** invoeren dat via deze functietoets moet worden gekozen.
- ▶ Op **Opslaan** klikken om de toetsprogrammering over te nemen.

# Toetscombinaties

## Voor de toegang tot functies van de telefooncentrale Gigaset T300 PRO/Gigaset T500 PRO

* 2 abc	+ telefoonnummer	Telefoongesprek markeren als privé.
* 3 def 2 abc	+ groep-ID	Aanmelden bij de groep.
* 3 def 3 def	+ groep-ID	Afmelden bij de groep.
* 6 mno	+ snelkiezen	Telefoonnummer bellen met snelkiezen.
* 7 pqr 7 pqr	+ login-ID	Bij het toestel aanmelden.
* 7 pqr 8 uvw	+ login-ID	Bij het toestel afmelden
* 7 pqr 9 wxyz		Alle gebruikers bij het toestel afmelden.
* 8 uvw	+ int. telefoonnummer	Oproepen voor gebruikers met dit telefoonnummer overnemen.
* 8 uvw		Willekeurige oproepovername.
* 9 wxyz	+ voicemail-box-ID	Voicemailberichten opvragen.
* * *	+ cijfer	Oproep tot stand brengen via lijn met bijbehorende lijnprefix

## Tijdens het telefoongesprek

* *	Call2Go: gesprek doorverbinden naar uw andere telefoontoestellen.
* 1	<b>Let op:</b> dit is pas vanaf Gigaset T300 PRO/Gigaset T500 PRO software-versie 5 beschikbaar. Gesprek opnemen en als voicemailbericht versturen.
* 2 abc	+ telefoonnummer Gesprek doorverbinden met ruggespraak

## Extra functies

* 0 ... 1 1	+ bestemmingsnummer	Algemene omleiding voor alle oproepen naar het bestemmingsnummer inschakelen (Omlleiding Altijd).
* 0 ... 1 0 ...		Omlleiding opheffen.
* 0 ... 2 abc 1	+ bestemmingsnummer	Omlleiding van alle oproepen naar het bestemmingsnummer bij bezet inschakelen.
* 0 ... 2 abc 0 ...		Omlleiding van alle oproepen bij bezet uitschakelen.
* 0 ... 3 def 1	+ bestemmingsnummer	Omlleiding van alle oproepen naar het bestemmingsnummer bij tijdsoverschrijding (Niet melden) inschakelen.
* 0 ... 3 def 0 ...		Omlleiding van alle oproepen bij tijdsoverschrijding (Niet melden) uitschakelen.
* 0 ... 7 pqr 1		Terugbellen bij bezet inschakelen.
* 0 ... 7 pqr 0 ...		Terugbellen bij bezet uitschakelen.
* 0 ... 8 uvw	+00 tot 99 (wachtplaats-ID)	Een oproep in de wachtstand parkeren op een wachtplek of uit een wachtplek halen.
* 0 ... 9 wxyz 1		Niet storen (DND) inschakelen voor alle telefoontoestellen.
* 0 ... 9 wxyz 0 ...		Niet storen (DND) uitschakelen voor alle telefoontoestellen.

## Conferentiebeheer

*	Gesproken menu met bedieningsopties oproepen.
* 1	Mute-functie (microfoon) inschakelen en /uitschakelen.
* 2 abc	Het woord vragen indien door moderator op mute gezet.
* 3 def	Moderator: conferentie blokkeren en vrijgeven.
* 4 ghi (... 4 ghi) 8 uvw	Volume van de handset in stappen verlagen. [8 TUV] = opslaan.
* 6 mno (... 6 mno) 8 uvw	Volume van de handset in stappen verhogen. [8 TUV] = opslaan.
* 7 pqr (... 7 pqr) 8 uvw	Microfoonvolume in stappen verlagen. [8 TUV] = opslaan.
* 9 wxyz (... 9 wxyz) 8 uvw	Microfoonvolume in stappen verhogen. [8 TUV] = opslaan.

Issued by

Gigaset Communications GmbH

Frankenstr. 2a

D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2012

Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen  
voorbehouden.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

A31008-M2210-M101-1-5443