

# Gigaset pro

## Módulo de expansión de teclas Gigaset Maxwell

La clave para conseguir funciones adicionales

Mejore su velocidad, funcionalidad y alcance con el Módulo de expansión de Gigaset pro. Este dispositivo ofrece una gran pantalla FSTN con dos páginas de 30 teclas. El dispositivo puede incluir hasta 58 funciones distintas, como teclas de indicación de estado (BLF) o marcación rápida. Todos los teléfonos IP de Gigaset son intuitivos, atractivos y fiables, y el Módulo de expansión refleja esa gran calidad. Los Módulos de expansión de Gigaset pro se han diseñado para ayudar al usuario y facilitar el uso del teléfono IP de escritorio en la comunicación empresarial.




ACCESORIO MAXWELL 58 TECLAS DE FUNCIÓN HASTA 3 MÓDULOS DE EXPANSIÓN PANTALLA FSTN DE 7" SOPORTE CON 3 POSICIONES

### Características más destacadas:

- Pantalla monocroma brillante de alta resolución FSTN de 7"
- 29 teclas de función como BLF o marcado rápido
- Hasta 58 funciones en 2 páginas
- Luz LED en las teclas programables, con luz roja o verde para señalar y luz roja, amarilla o verde para indicar los estados\*
- Compatible con los modelos Maxwell 3, 2 y Basic
- Soporte de pie con 3 posiciones
- Se puede instalar en la pared
- Hasta 3 dispositivos en serie

### Conectividad

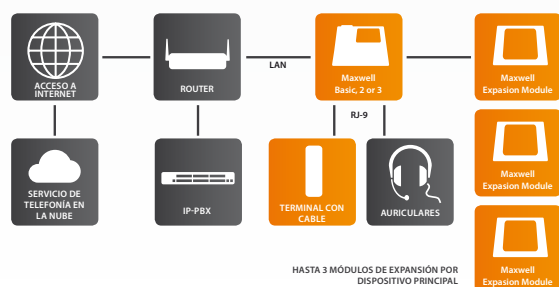

### Acorde con el diseño Maxwell

El diseño del Módulo de expansión está en consonancia con la imagen y las sensaciones de la serie Maxwell. Como cada persona utiliza su teléfono a su manera, la serie Maxwell cuenta con un soporte regulable que permite tres posiciones distintas, que van desde vertical a horizontal. El teléfono y los Módulos de expansión Maxwell también se pueden instalar en la pared.

### Teclas programables funcionales

El Módulo de expansión añade 58 teclas de función que se presentan en dos páginas. Una de las teclas se utiliza para cambiar de página y las teclas restantes del módulo se pueden utilizar para funciones como indicador de línea ocupada (BLF), marcación rápida y elección y desvío de llamadas. Además, las teclas se encienden con hasta 3 colores (rojo/verde/amarillo)\*.

### Expandible con hasta 3 módulos

Los teléfonos Maxwell Basic, 2 y 3 son compatibles con hasta 3 Módulos de expansión, para ofrecer al usuario más teclas de función y añadir hasta 174 configuraciones posibles adicionales. El primer Módulo de expansión recibe la alimentación, mientras que el segundo y el tercero se conectan al primero.

# Gigaset pro

## Datos técnicos:

### Pantalla e interfaz de usuario

- Pantalla FSTN de 7"
- Resolución: 164 x 296 píxeles
- Interfaz de usuario basada en texto
- Las teclas se programan con el dispositivo principal, pero también se puede utilizar el aprovisionamiento automático

### Directorio y gestión de llamadas

- 30 botones con tapa de silicona, 15 por fila
- 1 tecla para pasar de página
- Hasta 58 funciones en 2 páginas
- Luces LED de dos colores (rojo/verde) para señalar y 3 colores (rojo/amarillo/verde)

Las siguientes conexiones están disponibles con el Módulo de expansión:

#### **RJ45 (ENTRADA)**

- Para conectar con el dispositivo principal, p. ej., con los teléfonos Maxwell Basic, 2, 3, o con un Módulo de expansión Maxwell anterior

#### **RJ12 (SALIDA)**

- Para conectar con el siguiente Módulo de expansión

#### **Toma de corriente**

- Se utiliza solamente con el primer Módulo de expansión. Los módulos 2 y 3 reciben alimentación del primero
- Se debe utilizar exclusivamente la alimentación recomendada

### Alimentación

- Fuente de alimentación externa (se vende por separado)

Acceso rápido para...

#### **Las teclas pueden tener las funciones siguientes:**

- Marcado rápido
- BLF
- SIP URI
- SIP INFO
- DTMF
- URL de acción
- FAC
- Se puede dejar sin función

### Dimensiones de cada módulo

- 188 mm (largo) x 188,5 mm (ancho) x 36 mm (alto)
- Peso aproximado: 472 g

### Garantía

- 2 años

### Dimensiones del pie

- 187,5 mm (largo) x 156,5 mm (ancho) x 24,5 mm (alto)
- Peso aproximado: 312 g

### Condiciones ambientales

- Temperatura de funcionamiento: de 0 a +40 °C
- Temperatura de almacenamiento: de -25 a +70 °C
- Humedad relativa: -93 % – (40) % sin condensación

### Cada módulo:

- Módulo de expansión Maxwell  
Número de referencia: S30853-H4061-R101

### Accesorios:

- Fuente de alimentación EU serie Maxwell  
Número de referencia: L36280-Z4-X783
- Soporte para instalación en pared  
Número de referencia: S30853-H4032-R101

## Es su mejor opción.

La nueva gama profesional de Gigaset proporciona sistemas telefónicos que mejoran la comunicación, hechos a la medida de las empresas. Obtenga más información. Póngase en contacto con su representante de Gigaset pro o visite [gigasetpro.com](http://gigasetpro.com)

\*Disponible después de la actualización de software a finales de 2017