

Gigaset pro

Gigaset Maxwell Genişleme Modülü

Ek işlevlere yönelik anahtar

Gigaset pro'nun sunduğu Genişleme Modülü ile hızınızı, işlevselliğini ve erişiminizi geliştirin. Modül, ekran üzerinde görüntülenen iki sayfalık 30 esnek düğmeye sahip geniş bir FSTN Ekran sunmaktadır. Cihaz, Meşgul Hat Alanları (BLF), hızlı arama, çağrı yönlendirme, çağrı aktarma, çağrı bekleme ve çağrı cevaplama gibi 58 farklı özellik sunmaktadır. Tüm Gigaset IP-telefonları sezgisel, çekici ve güvenilir olup Genişleme Modülünde bu yüksek kaliteyi sunar. Gigaset pro'nun Genişleme Modülleri kullanıcıyı ve IP masaüstü telefonunu herhangi iş amaçlı iletişime yönelik desteklemek üzere tasarlanmıştır.



Başlıca özellikleri:

- Parlak yüksek çözünürlüklü tek renkli 7" FSTN ekran
- BLF ya da hızlı arama için 29 Fonksiyon tuşu (sıra başına 15)
- 2 sayfa üzerinde 58 fonksiyon
- Bildirim için kırmızı/yeşil ve durumu* göstermek için kırmızı/sarı/yeşil programlanabilir tuşlu LEDler
- Maxwell 3, 2 ve Basic ile uyumlu
- 3 konumlu ayaklı stand
- Duvara monte edilebilir
- Seri halinde en fazla 3 cihaz


Maxwell tasarımı ile eşleşme

Genişleme Modülü tasarımı, Maxwell serisi görünüşü ve hissiyle eşleşir. Herkes telefonunu farklı şekilde kullandığından, Maxwell serisi dikeyden yataya üç farklı pozisyona imkan veren taşınabilir ayaklı bir standı desteklemektedir. Maxwell telefon ve Genişleme Modülleri duvara da monte edilebilir.

Fonksiyonel programlanabilir tuşlar

Genişleme Modülü iki sayfaya yayılan 58 fonksiyon tuşu ekler. Bir tuş sayfaları arasında geçiş yapmaya imkan verir ve modülün ek tuşları Meşgul Hat Alanları (BLF), hızlı arama, çağrı cevaplama ve çağrı yönlendirme gibi fonksiyonlar için kullanılabilir. Tuş ayrıca 3 renge kadar desteklemektedir (kırmızı/yeşil/sarı)*.

Bağlanırlık

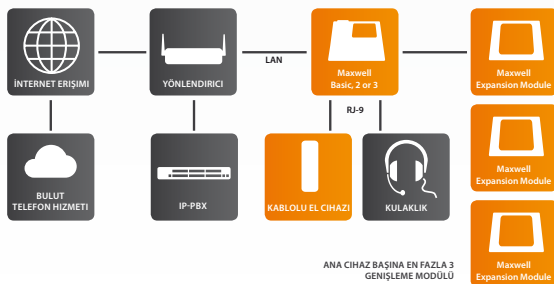

En fazla 3 modüle genişleme imkanı

Maxwell Basic, 2 ve 3, en fazla 3 Genişleme Modülü destekler, kullanıcıya ek fonksiyon tuşları sunar ve 174 adet daha fazla konfigürasyona izin verir. Birinci Genişleme modülü güç kaynağı kullanırken ikinci ve üçüncü modüller birinci Genişleme modülüne bağlanır.

Gigaset pro

Teknik veriler:

Ekran ve Kullanıcı arayüzü

- 7" FSTN ekran
- Çözünürlük: 164 x 296 piksel
- Metin bazlı kullanıcı arayüzü
- Tuşlar ana cihaz aracılığıyla programlanır, otomatik yetkilendirme aracılığıyla da gerçekleştirilebilir

Rehber ve çağrı yönetimi

- Satır başına 15 adet olmak üzere 30 silikon başlıklı düğme
- Sayfalar arasında geçiş yapmak için 1 tuş
- 2 sayfa üzerinde 58 fonksiyon
- Bildirim için iki renkli (kırmızı/yeşil) LED'ler, 3 renk (kırmızı/sarı/yeşil)*

Aşağıdaki bağlantılar

- Genişleme Modülüyle mevcuttur:

RJ45 (IN)

- Maxwell Basic, 2, 3 ya da önceki Maxwell Genişleme Modülü gibi ana cihazlara bağlanmak için

RJ12 (ÇIKIŞ)

- sonraki Genişleme Modülüne bağlanmak için

Güç Yuvası

- sadece birinci Genişleme Modülü ile kullanılır. 2. ve 3. modüller birinci modül tarafından beslenir
- sadece tavsiye edilen Güç kaynağını kullanın

Güç kaynağı

- PSU (ayrı olarak satılır)

Hızlı Erişim sağlanan fonksiyonlar...

Tuşlar aşağıdaki fonksiyonlar için kullanılabilir:

- Hızlı arama
- BLF
- SIP URI
- SIP INFO
- DTMF
- URL Aksiyonları
- FAC
- Fonksiyon atamadan bırakma

Modüllerin Boyutları

- 188 mm (U) x 188,5 mm (G) x 36 mm (Y)
- Yakl. ağırlık: 472 g

Garanti

- 2 yıl

Ayak Boyutları

- 187,5 mm (U) x 156,5 mm (G) x 24,5 mm (Y)
- Yakl. ağırlık: 312 g

Çevresel koşullar

- İşletim sıcaklığı: 0° ila +40° C
- Saklama sıcaklığı: -25° ila +70° C
- Bağıl Nem: -%93 – %(40) yoğuşmasız

Her Modül:

- Maxwell Genişleme Modülü ürün numarası: S30853-H4061-R101

Aksesuarlar:

- Maxwell serisi PSU EU ürün numarası: L36280-Z4-X783
- Duvara Monte Maxwell Genişleme Modülü ürün numarası: S30853-H4032-R101

Seçeceğiniz en iyi seçiminizdir.

Gigaset'in yeni profesyonel serisi, işletmelere uygun, iletişimi güçlendiren telefon sistemleri sunar.

* 2017 yılı sonundaki yazılım güncellemesinden sonra kullanılabilir