

Gigaset pro

Moduł rozszerzający Gigaset Maxwell Expansion Module

Zestaw dodatkowych funkcji

Szybsza, bardziej funkcjonalna i efektywna komunikacja – moduł rozszerzający od Gigaset pro. Urządzenie posiada duży wyświetlacz w technologii FSTN prezentujący dwa zestawy 30 programowalnych przycisków. Moduł może obsługiwać 58 różnych funkcji, w tym opcję Busy Line Fields (BLF), szybkie wybieranie, przekierowanie i przełączanie rozmów, zawieszanie oraz odbieranie połączeń. Wszystkie modele telefonów IP Gigaset są intuicyjne w obsłudze, atrakcyjne wizualnie i niezawodne w działaniu, a Maxwell Expansion Module jest odzwierciedleniem tych zalet. Moduły rozszerzające Gigaset pro zostały zaprojektowane tak, aby wspierać użytkownika i współpracować z przewodowymi telefonami IP, znajdując zastosowanie w różnych sytuacjach podczas biznesowej komunikacji.



Najważniejsze cechy:

- Jasny, monochromatyczny wyświetlacz FSTN o wysokiej rozdzielczości i przekątnej 7"
- 29 przycisków funkcyjnych (15 w rzędzie) z obsługą m.in. funkcji BLF lub szybkiego wybierania
- Maksymalnie 58 funkcji w dwóch zestawach
- Programowalne przyciski z podświetleniem LED z sygnalizacją w kolorze czerwonym/zielonym oraz prezentacją statusu* w barwie czerwonej/żółtej/zielonej.
- Zgodność z Maxwell 3, 2 oraz Basic
- Podstawa z trzema ustawieniami pozycji
- Możliwość montażu ściennego
- Do trzech urządzeń jednocześnie


W stylu Maxwell

Wzornictwo modułów rozszerzających jest zgodne ze stylem całej serii produktów Maxwell. Aby spełnić zróżnicowane potrzeby użytkowników, Maxwell posiada ruchomą podstawę umożliwiającą ustawienie telefonu w trzech pozycjach – od poziomej do pionowej. Telefon Maxwell oraz moduły rozszerzające są także przystosowane do montażu ściennego.

Programowalne przyciski funkcyjne

Moduł rozszerzający udostępnia 58 przycisków funkcyjnych podzielonych na dwa zestawy. Jeden z przycisków służy do przełączania zestawów, a pozostałe mogą realizować przykładowo takie funkcje, jak BLF, szybkie wybieranie, odbieranie połączenia lub przekierowanie rozmowy. Przyciski posiadają także podświetlenie w 3 kolorach (czerwony, zielony, żółty)*.

Złącza

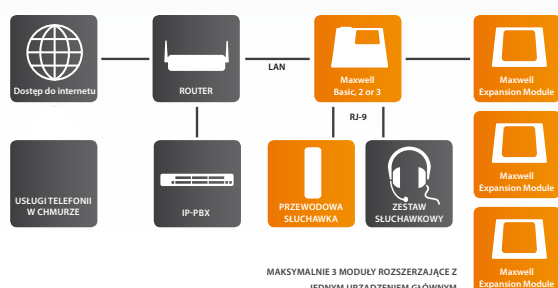

Rozbudowa zestawu o 3 moduły

Modele Maxwell Basic, 2 oraz 3 mogą współpracować z maksymalnie trzema modułami rozszerzającymi, oferując użytkownikowi więcej przycisków funkcyjnych i obsługę nawet 174 konfiguracji. Pierwszy moduł rozszerzający korzysta z zasilacza, a kolejne moduły zasilane są z pierwszego.

Gigaset pro

Dane techniczne:

Wyświetlacz oraz interfejs

- 7" wyświetlacz FTSN
- Rozdzielczość: 164 x 296 pikseli
- Interfejs tekstowy
- Programowanie przycisków poprzez urządzenie główne, możliwa także konfiguracja zdalna

Książka telefoniczna i zarządzanie połączeniami

- 30 przycisków powlekanych silikonem, 15 w rzędzie
- 1 przycisk do przełączania pomiędzy zestawami
- Maksymalnie 58 funkcji w dwóch zestawach
- Dwa kolory (czerwony/zielony) diod LED do sygnalizacji, 3 kolory (czerwony/żółty/zielony)

Złącza dostępne w module rozszerzającym:

RJ45 (wejście)

- do połączenia z urządzeniem głównym, tj. Maxwell Basic, 2, 3 lub wcześniejszymi wersjami modułu rozszerzającego

RJ 12 (wyjście)

- do połączenia z kolejnym modulem rozszerzającym

Gniazdo zasilania

- wykorzystywane w pierwszym module rozszerzającym. 2 i 3 moduł zasilane są z pierwszego
- należy korzystać wyłącznie z rekomendowanych zasilaczy sieciowych

Zasilanie

- zasilacz sieciowy (sprzedawany osobno)

Szybki dostęp do...

Przyciski mogą obsługiwać następujące funkcje:

- Szybkie wybieranie
- BLF
- SIP URI
- SIP INFO
- DTMF
- Action URL
- FAC
- Wyjście bez uruchamiania funkcji

Wymiary każdego modułu

- 188 mm (długość) x 188,5 mm (szerokość) x 33 mm (wysokość)
- Waga: ok. 472 g

Gwarancja

- 2 lata

Wymiary podstawki

- 187,5 mm (długość) x 156,5 mm (szerokość) x 24,5 mm (wysokość)
- Waga: ok. 312 g

Środowisko pracy

- Temperatura pracy: 0° – 40° C
- Przechowywanie: -25° – 70° C
- Wilgotność względna: 93 % – (40) % bez kondensacji

Każdy moduł:

- Moduł rozszerzający Maxwell
numer produktu: S30853-H4061-R101

Akcesoria:

- Zasilacz sieciowy (wersja europejska) do produktów Maxwell
numer produktu: S30853-H4061-R101
- Zestaw do montażu ściennego
numer produktu: S30853-H4032-R101

To Twój najlepszy wybór.

Nowa profesjonalna linia Gigaset dostarcza firmom szyte na miarę i usprawniające komunikację systemy telefoniczne.

* Dostępne po aktualizacji oprogramowania pod koniec 2017 roku.