

# Gigaset pro

## Модуль расширения Gigaset Maxwell

### Дополнительные функции

Повышайте скорость и улучшайте удобство и функциональные возможности с модулями расширения от Gigaset pro. Модуль представляет собой большой дисплей FSTN с двумя страницами по 30 настраиваемых клавиш на каждой. Для устройства можно задать 58 различных функций, в том числе индикаторы занятой линии (BLF), быстрый набор, переадресация вызовов, передача вызова, перевод вызова на фиксированный номер, прием вызова. Как и все IP-телефоны Gigaset, модули расширения обладают стильным и удобным дизайном и высокой надежностью. Модули Gigaset pro расширяют возможности настольных IP-телефонов для эффективной работы в сфере бизнеса.



АКСЕССУАРЫ  
MAXWELL      58 ФУНКЦИОННЫХ  
КЛАВИШ      ПОДДЕРЖКА ДО ТРЕХ МОДУЛЕЙ  
РАСШИРЕНИЯ      ДИСПЛЕЙ FSTN ДИАГНОНАЛЬЮ 7"  
ОСНОВАНИЕ С 3 ПОЛОЖЕНИЯМИ



### Основные особенности:

- Сверхчеткий черно-белый дисплей FSTN высокого разрешения диагональю 7"
- 29 функциональных клавиш (15 в каждом ряду) для BLF и быстрого набора
- До 58 функций на двух страницах
- Программируемые клавиши со светодиодными индикаторами — красный/зеленый для сигнализирования и красный/желтый/зеленый для отображения статуса\*
- Совместимость с Maxwell 3, 2 и Basic
- ОСНОВАНИЕ С ТРЕМЯ ПОЛОЖЕНИЯМИ
- Возможность крепления на стену
- До трех подключаемых последовательно устройств


#### Дизайн Maxwell

Дизайн модулей расширения идеально сочетается с дизайном серии Maxwell. Каждый использует телефон по-разному, поэтому серия Maxwell оснащается подвижным основанием с тремя возможными положениями от вертикального до горизонтального. Телефон и модуль расширения Maxwell также можно закрепить на стене.

#### Программируемые функциональные клавиши

Модуль расширения добавляет 2 страницы, содержащие 58 функциональных клавиш. Одна клавиша используется для перехода между страницами. Дополнительные клавиши можно использовать в качестве индикаторов занятой линии (BLF), клавиш быстрого набора и приема и переадресации вызовов. Используется 3 цвета индикации (красный/зеленый/желтый)\*.

### Возможности подключения

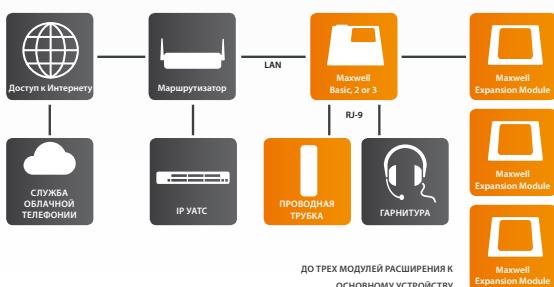

#### Поддержка до трех модулей расширения

Maxwell Basic, 2 и 3 поддерживают установку до трех модулей расширения, благодаря чему пользователю становится доступно большое количество дополнительных функциональных клавиш и 174 дополнительные конфигурации. Первый модуль расширения подключается к источнику питания, а второй и третий — к первому модулю.

# Gigaset pro

## Технические характеристики:

### Дисплей и пользовательский интерфейс

- Дисплей FSTN диагональю 7"
- Разрешение: 164 x 296 пикселей
- Текстовый пользовательский интерфейс
- Программирование клавиш с помощью основного устройства, возможна автоматическая подготовка к работе

### Управление телефонной книгой и вызовами

- 30 клавиш с силиконовыми накладками, по 15 в ряду
- 1 клавиша для переключения между страницами
- До 58 функций на 2 страницах
- Двухцветные (красный/зеленый) светодиодные индикаторы для сигнализирования, 3 цвета (красный/желтый/зеленый)

### Модуль расширения поддерживает следующие типы соединений:

#### RJ45 (ВХОД)

- для подключения к основному устройству, например Maxwell Basic, 2, 3 или более ранние модули расширения Maxwell.

#### RJ12 (ВЫХОД)

- для подключения к другим модулям расширения

#### Разъем питания

- используется только для первого подключенного модуля расширения Второй и третий модули получают питание от первого модуля.
- допускается использование только рекомендованных источников питания

#### Электропитание

- отдельный блок питания (поставляется отдельно)

Быстрый доступ к функциям...

### Клавиши могут быть запрограммированы следующим образом:

- Быстрый набор
- Индикатор занятой линии
- SIP URI
- SIP INFO
- DTMF
- URL действия
- FAC
- Без функции

### Размеры модулей

- 188 мм (Д) x 188,5 мм (Ш) x 36 мм (В)
- Примерная масса: 472 г

### Гарантия

- 2 года

### Размеры основания

- 187,5 мм (Д) x 156,5 мм (Ш) x 24,5 мм (В)
- Примерная масса: 312 г

### Условия окружающей среды

- Температура эксплуатации: от 0 до +40 °C
- Температура хранения: от -25 до +70 °C
- Относительная влажность: -93 % – (40) %, без конденсации

### Модули:

- Модуль расширения Maxwell,  
артикул S30853-H4061-R101

### Аксессуары:

- Сетевой блок питания Maxwell для ЕС,  
артикул L36280-Z4-X783
- Модуль расширения Maxwell с креплением на стену,  
артикул S30853-H4032-R101

Это ваш лучший выбор.

Новая профессиональная линейка Gigaset – это специализированные современные телефонные системы для бизнеса..

\* Доступно после обновления программного обеспечения в конце 2017 г.