


# Gigaset pro

## Maxwell C

Un telefono cordless utilizzabile come un telefono da tavolo.

Il mondo diventa senza fili e nell'ufficio con telefoni cordless DECT, Maxwell C è unico nel suo genere. Va incontro a bisogni finora impossibili da soddisfare, è il telefono cordless più avanzato della linea Gigaset pro e si presenta nel corpo di un telefono da tavolo Maxwell. Nell'ufficio wireless non c'è più bisogno di alcuna connessione fisica verso la rete. I telefoni Maxwell C possono essere collegati ad un sistema DECT Gigaset pro monocella o multicella. La soluzione che mancava nel mondo della telefonia IP, offre un audio HD eccezionale ed un display TFT con visione nitida per diventare il vostro compagno di lavoro ideale, semplice, piacevole, affidabile.

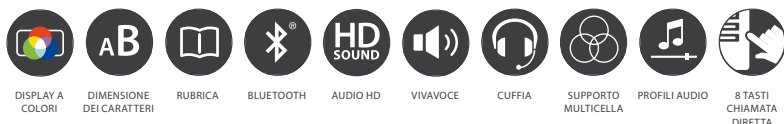

### Caratteristiche principali:

- Tasto di navigazione a 5 vie per un facile utilizzo
- Suonerie multiple, selezionabili per linea (Interna, Esterna, Gruppo, Porta)
- Ampio display da 2,8", TFT, a colori, con moderna interfaccia utente
- Profili differenziati: Non disturbare, Personale, Riunione e per Ambienti rumorosi
- VivaVoce con la qualità audio brillante HDSP e CAT-IQ 2.0 e volume massimo elevato
- Piena compatibilità con i sistemi Gigaset N510 monocella e N720 DECT IP multicella
- Rubrica locale con ricerca fino a 500 contatti vCard e rubrica aziendale tramite PBX (XML, LDAP)
- Connessione cuffia via Bluetooth® o presa RJ9
- Comodo scambio dati via Bluetooth® o micro-USB
- Blocco della tastiera, anche con PIN, per garantire la massima riservatezza
- Indicazione chiamata in attesa/chiamata in corso
- 8 numeri memorizzabili nei tasti di chiamata diretta accanto al display e 9 nei tasti numerici

#### Scrivania pulita, solo il cavo di alimentazione

Nessun cavo oltre a quello dell'alimentatore. Una scrivania pulita e ordinata ma al tempo stesso dotata di tutti gli strumenti necessari per lavorare nel migliore dei modi.

#### Unisciti al sistema multicella

Molte aziende scelgono ormai da anni le soluzioni professionali multicella Gigaset. Maxwell C si integra perfettamente nell'infrastruttura già installata, con le stesse caratteristiche, lo stesso funzionamento, la stessa qualità dei cordless Gigaset ma con la possibilità di usare un telefono da scrivania. La soluzione ideale per ambienti di lavoro flessibili, magazzini, hotel, officine. La soluzione per offrire un moderno ufficio 'wireless' per dati e voce!

#### Posizionamento con diverse angolazioni

Ogni persona deve poter regolare il proprio telefono per adattarlo al meglio al proprio ambiente di lavoro: tipo di illuminazione, poco spazio sulla scrivania, troppa distanza dal telefono. Per questo Maxwell C è dotato di un supporto da tavolo che consente di inclinare il telefono in tre diverse posizioni con un angolo di 120-140 gradi. Senza il supporto ma grazie ad un particolare adattatore, Maxwell C può essere installato anche a parete.

#### Funzionamento intuitivo

Il telefono Maxwell C è dotato di display a colori, TFT, da 2,8", diversi tasti programmabili ed un tasto di navigazione per guidare l'utente verso le impostazioni desiderate. Il display ad alto contrasto permette una buona lettura da qualsiasi angolazione. I tasti accanto al display ed i tasti numerici consentono di memorizzare i contatti di uso più frequente per poterli chiamare in modo rapido.

BECAUSE IT'S YOUR BUSINESS.

# Maxwell C

Un telefono cordless utilizzabile come un telefono da tavolo.

## Dati tecnici


### Interfaccia d'utente

- Display illuminato, a colori, TFT QVGA da 2,8", 240 x 320 Pixel, fino a 8 linee e 65.000 colori
- Interfaccia utente moderna e intuitiva con icone, tasti del display, tasto di navigazione a cinque vie e tasti funzione

### Rubrica e selezione

- Rubrica che può contenere fino a 500 contatti con struttura vCard
- Struttura vCard: nome e cognome, tre numeri telefonici, email, ricorrenza, suoneria VIP e Foto Clip per la visualizzazione della foto del chiamante se memorizzata
- Funzione di ricerca e accesso alla rubrica aziendale tramite PBX (LDAP e XML) <sup>1</sup>
- Ricerca su rubriche pubbliche online con funzione di consultazione automatica <sup>1</sup>
- 3 liste di chiamata (perse/ricevute/fatte) contenenti ognuna 20 numeri con CLIP/CNIP, Ora/data <sup>1</sup>
- Richiamata degli ultimi 20 numeri selezionati
- Tasti di chiamata diretta (8 numeri nei tasti a display e 9 nei tasti numerici)
- Tasto mute, blocco tasti e tasto flash
- Funzione di richiamata automatica

## Connettività

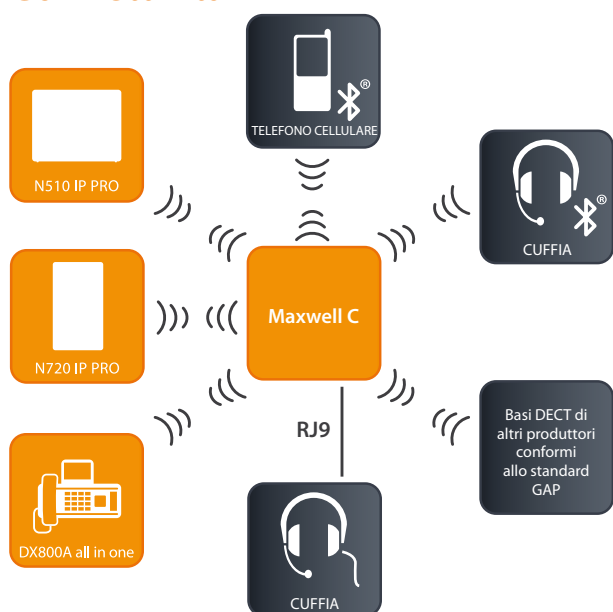

### Chiamate in ricezione

- Visualizzazione del numero del chiamante o della foto del chiamante o CNIP <sup>1</sup>
- Suonerie personalizzate per numeri VIP e chiamate interne
- Possibilità di silenziare le chiamate anonime <sup>1</sup>

### Chiamate perse

- Le chiamate perse sono indicate su display e da un led lampeggiante (MWI)
- Lista con le ultime 20 chiamate perse e indicazione del numero del chiamante <sup>1</sup>
- Visualizzazione chiamate perse anche con sistemi monocella e multicella GAP non Gigaset <sup>1</sup>
- Richiamata del numero direttamente della lista delle chiamate perse

### Audio

- Audio HD con HDSP™/CAT-IQ 2.0
- Vivavoce con audio di alta qualità
- Tasti frontali per regolare facilmente il volume
- Scelta tra 18 suonerie con volume regolabile tra 5 livelli e crescendo
- Profili audio selezionabili (DND, personale, silenzioso e alto)
- Cuffia collegabile via Bluetooth® o presa RJ9

### Tastiera

- Tasto MWI con LED lampeggiante per segnalare la presenza di chiamate perse
- Tasto del profilo audio per impostare, in modo rapido, una delle modalità tra personale, DND, silenzioso e alto
- Blocco tasti (tasto #) con PIN

### Funzioni aggiuntive

- Organizer con calendario e promemoria
- Email-Reader <sup>1</sup>
- Notifiche <sup>1</sup>
- Screensaver (foto, slideshow, orologio, schema tasti di chiamata diretta, notifiche) <sup>1</sup>

# Gigaset pro

## Software Gigaset QuickSync:

- Software scaricabile gratuitamente per Windows e macOS. Collegamento tramite micro-USB o Bluetooth®
- Sincronizzazione contatti con Microsoft Outlook®
- Installazione di foto e immagini personali per visualizzare la foto del chiamante o immagini come screensaver
- Installazione di suonerie personali da PC a Maxwell C
- Aggiornamento del firmware
- Funzionalità CTI (Computer telephony integration) essenziali come:
  - Selezione diretta dai contatti di Microsoft Outlook®
  - Visualizzazione delle chiamate in arrivo sul PC (Windows e macOS)

## Interoperabilità:

- Consigliato per l'uso con:
  - Sistemi Gigaset pro monocella - es. N510IP PRO
  - Sistemi Gigaset pro multicella - es. N720IP PRO
  - Stazioni base DECT-GAP (sistemi monocella e multicella) e sistemi DECT che supportano il protocollo CAT-iq 2.0

## Interfacce:

- DECT
- Bluetooth®
  - Cuffia Bluetooth® (profili vivavoce e headset)
  - Scambio dati e aggiornamento firmware con Gigaset QuickSync
  - Scambio contatti con struttura vCard con smartphone
- Micro-USB
  - Scambio dati e aggiornamento firmware con Gigaset QuickSync
- Presa RJ9 per cuffia a filo

## Copertura/raggio d'azione:

- All'interno: fino a 50 metri
- All'esterno: fino a 300 metri

## Risparmio energetico:

- Risparmio energetico fino al 60% grazie all'alimentatore a basso consumo.

## Dimensioni:

- Corpo telefono: 188 mm x 188,5 mm x 36 mm
- Ricevitore: 181 mm x 45,6 mm x 38,5 mm
- Base di supporto: 187,5 mm x 156,5 mm x 24,5 mm

## Condizioni ambientali:

- Temperatura di funzionamento: +5°C / +45° C
- Temperatura di immagazzinamento: -15°C / +60°C
- Umidità relativa: 20% / 75% senza condensa

## Contenuto della confezione:

- Corpo del telefono
- Ricevitore
- Cavo spiralato per il ricevitore
- Base di supporto
- Alimentatore
- Informazioni di sicurezza e normative

1) A seconda del Paese, della rete e della stazione base alla quale è collegato

# Gigaset pro



Telefono con ricevitore a filo

- Codice: S30853-H4007-R101

Accessori:

- KIT per installazione a muro
- Codice: S30853-H4032-R101



## La scelta ideale.

La nuova linea professionale di Gigaset offre alle aziende sistemi telefonici su misura in grado di migliorare le comunicazioni. Scopri di più!

Contatta il tuo distributore Gigaset o visita

**[gigasetpro.com](http://gigasetpro.com)**