

Gigaset pro

Maxwell C

Kablosuz masaüstü telefonu.

Dünya kablosuz sistemlere geçiyor. Ofislere artık DECT kablosuz telefonlar hakim. Gigaset pro'nun bir Maxwell istasyonuyla çalışan en gelişmiş kablosuz telefonu Maxwell C, bu ihtiyacı masanızda çözen benzersiz bir telefondur. Kablosuz ofislerde artık fiziksel ağ bağlantılarına ihtiyacınız yok. Tüm bilgisayarlar ve telefonlar kablosuz. Tüm cihazlarınız şimdi Gigaset pro'nun tek veya çok hücreli DECT baz istasyonlu sistemlerine bağlanabiliyor. Bu, sezgisi güçlü bir iş arkadaşı olarak olağanüstü bir HD sese ve kristal netliğinde TFT ekrana sahip ideal bir IP telefonu çözümünü öne çıkarıyor.



RENKLI
EKRAN

AB

AYARLANA-
BILIR FONT
BOYUTU



TELEFON
DEFTERI



BLUETOOTH



YÜKSEK
NETLİKTE
SES



ELLER
SERBEST



KULAKLIK



ÇOK HÜCRELİ



SİSTEM
DESTEĞİ
SES PROFİLLERİ



8 İŞLEV TUŞU



Öne çıkan özellikler:

- Kolay kullanım için 5 yönlü navigasyon tuşu
- Hatlara atanabilecek farklı zil melodileri (dahili, harici, grup, kapı)
- Modern kullanıcı arayüzüyle büyük 2.8" TFT renkli ekran
- Rahatsız etme, kişisel, toplantı ve gürültülü ortamlar modları için profiller
- Mükemmel HDSP/CAT-IQ 2.0 ses kalitesi ve yüksek maksimum ses seviyesi ile eller serbest konuşma
- Gigaset N510 Tek ve N720 DECT IP Çok Hücreli sistemleri ile tam uyumluluk
- PBX (XML, LDAP) yoluyla 500 vCards ve kurumsal telefon defteri ile arama yapılabilir yerel telefon defteri
- Bluetooth® veya RJ9 konektörü aracılığıyla ahize bağlantısı
- Bluetooth® veya mikro-USB yoluyla kullanışlı veri alışverişi
- Optimum hat güvenliği için PIN korumalı tuş kilidi
- Çağrı bekletme / Çağrı aktif göstergesi
- Ekranın yanında 8, sayısal tuş takımının arkasında 9 hızlı arama tuşu

Masanızda güç kablosu dışında hiçbir kablo yok.

Masanız hiç bu kadar düzenli olmamıştı, ama tam da her gün işlerinizi yapmak için ihtiyaç duyduğunuz doğru araçlarla dolu.

Çok hücreli sisteme geçin

Pek çok ofis Gigaset pro'nun çok hücreli çözümleriyle donatılmış olduğu için, Maxwell C aynı, aynı özelliklerle, aynı işleyişle, aynı kalitede bağlanır ama bunu doğrudan masanızdan yapar. Esnek ofis ortamlarında, depolarda, otel çevreleri, garajlar, modern 'kablosuz' ofislerde hem veri hem ses için idealdir!

Farklı telefon duruş açıları

Her kullanıcının telefonunu farklı bir şekilde özelleştirmesi gerekir. Her çalışma yerinde üstten aydınlatma, masada yer darlığı, telefona uzak kalma gibi sorunlarla karşılaşılır. Bu nedenle, Maxwell C taşınabilir bir standı destekler. Bu standın, 120-140 derecelik bir açıyla dikey ve yatay arasında üç farklı konumu vardır. Maxwell C bu stand olmadan duvara da monte edilebilir.

Kolay kullanım

Maxwell C 2.8" TFT ekrana, çok sayıda programlanabilir tuşa ve kullanıcıyı istenilen ayara gitmesini sağlayan navigasyon tuşuna sahiptir. Ekranda bilgiler yüksek kontrastla görüntülenir. Bu, ekranı masanızda oturduğunuz yerden geniş açıyla okumanızı sağlar. Ekranın yanındaki tuşlar ve sayı tuşları önemli kişileri hızlı arama için kaydetmenizi sağlar.

BECAUSE IT'S YOUR BUSINESS.

Maxwell C

Kablosuz masaüstü telefonu.

Teknik veriler


Kullanıcı arayüzü

- Aydınlatmalı, grafik 2,8"-TFT QVGA renkli ekran, 240 x 320 Piksel, 8 satıra ve 65.000 renge kadar
- Simgeler, ekran tuşları, beş yönlü navigasyon tuşu, işlev tuşları ile sezgisel, modern kullanıcı arayüzü

Telefon defteri ve arama yapma

- 500 vCard girilebilen adres defteri
- vCard girişleri: adı ve soyadı, üç numara, e-posta, tarih hatırlatıcısı, VIP melodileri ve resimli arayan kimliği
- Aramalı PBX dizini erişimi (LDAP ve XML) ¹
- Otomatik arama ile genel çevrimiçi dizin araması ¹
- Her biri CLIP/CNIP ve zaman/tarih ile 20 girişli 3 ayrı çağrı listesi (cevapsız/gelen/giden) ¹
- Girilen son 20 numarayı tekrar çevirme
- Kısa çevirme tuşları (8 yazılım tuşu, 9 sayısal tuş)
- Ses kapatma tuşu, tuş kilidi ve flash tuşu
- Otomatik yeniden çevirme işlevi

Bağlantı özelliği

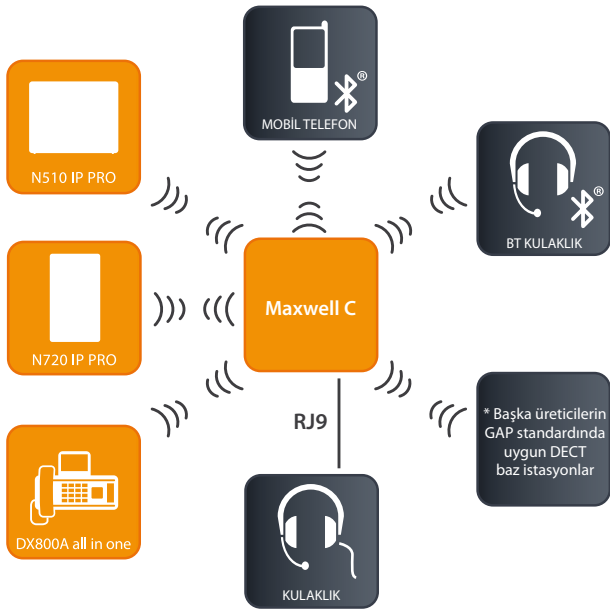

Aramaları alma

- Arayan kişi bilgileri CLIP, resimli CLIP ve CNIP yoluyla görüntülenir ¹
- VIP girişleri ve dahili arayanlar için bireysel zil melodileri
- Gizli numara aramasını susturma ¹

Cevapsız aramalar

- Ekran ve aydınlatmalı mesaj bekleme göstergesi aracılığıyla belirtilir
- Arayanı belirterek 20 cevapsız aramaya kadar gösteren liste ¹
- GAP ile 3. taraf tek ve çok hücreli sistemlerin arkasında yerel cevapsız arama listesi ¹
- Cevapsız arama listesini doğrudan çevirme

Ses

- HDSP™/CAT-IQ 2.0'ı destekleyen yüksek kaliteli ses
- Mükemmel ses kalitesi ile eller serbest konuşma
- Ses seviyesini kolay ayarlamayı sağlayan ön tuşlar
- 5 ses seviyesi ve ses yükselmesi ile seçilebilir 18 zil melodisi
- Seçilebilir ses profilleri (DND, kişisel, sessiz ve gürültülü)
- Bluetooth® veya RJ9 konektörü aracılığıyla ahize bağlantısı

Tuş takımı

- Yanıp sönen LED'li mesaj bekleme tuşu
- Kişisel, sessiz ve gürültülü ayarlarını doğrudan uygulamak için profil tuşu
- PIN korumalı tuş kilidi (# tuşu)

Ek Özellikler

- Takvim ve hatırlatma işlevleri ile ajanda
- E-posta Okuyucu ¹
- Bilgi hizmetleri ¹
- Ekran koruyucu (resim, slayt gösterisi, saat, bilgi hizmeti) ¹

Gigaset pro

Gigaset QuickSync Yazılımı

Windows ve macOS için indirilmesi ücretsiz yazılım. Mikro-USB veya Bluetooth® aracılığıyla bağlanın

- Yerel kişi listenizi Microsoft Outlook® ile senkronize edin
- Arayan resimlerini / ekran koruyucusu resimlerini yükleyin
- Zil seslerini bilgisayardan Maxwell C'ye yükleyin
- Ürün yazılımı güncellemesi
- Bilgisayar telefonu entegrasyonu (CTI):
 - Microsoft Outlook® kişilerini doğrudan çevirme
 - Hem Windows hem de macOS'ta gelen aramaları bilgisayarda görüntüleme

Uyumluluk

- Şunlar için optimize edilmiştir ve önerilmektedir:
 - Gigaset pro Tek Hücreli sistemleri - örn. N510IP PRO
 - Gigaset pro Çok Hücreli sistemleri - örn. N720IP PRO
 - GAP uyumlu DECT baz istasyonları (tek ve çok hücreli sistemler) ve CATiQ 2.0'ı destekleyen DECT sistemleri

Arayüzleri

- DECT
- Bluetooth®
 - Bluetooth® kulaklık (eller serbest ve ahize profili)
 - Gigaset QuickSync ile veri alışverişi ve ürün yazılımı güncellemesi
 - Cep telefonları ile vCard alışverişi
- Micro-USB
 - Gigaset QuickSync ile veri değiş tokuşu ve ürün yazılımı güncellemesi
- RJ9 ahize konnektörü

DECT aralığı

- İç mekan aralığı: 50 metreye kadar
- Dış mekan aralığı: 300 metreye kadar

Yeşil ofis

- Enerji tasarruflu güç kaynağı sayesinde %60'a kadar daha az enerji tüketimi

Boyutlar

- Ana cihaz - 188 mm (U) x 188.5 mm (G) x 36 mm (Y)
- Ahize - 181 mm (U) x 45.6 mm (G) x 38,5 mm (Y)
- Stand - 187,5 mm (U) x 156.5 mm (G) x 24,5 mm (Y)

Çevresel koşullar

- +5 ila +45°C arasında çalışma sıcaklığı
- -15 ila +60°C arasında saklama sıcaklığı
- %20 ve %75 arasında Bağıl Nem, yoğuşmasız

Paketin içindekiler

- Ana cihaz
- Ahize
- Ahize kablosu
- Stand
- Adaptör
- Güvenlik kitapçığı

1) Ülkeye, ağa ve baz istasyonuna bağlı

BECAUSE IT'S YOUR BUSINESS.

Gigaset pro



Kablolu ahizeli ana cihaz

- parça numarası: S30853-H4007-R101

Aksesuarlar:

- Duvara monte aparatı, Maxwell C
- parça numarası: S30853-H4032-R101



Bu, yaptığınız en iyi tercihtir.

Gigaset'in yeni profesyonel serisi, işletmelere uygun, iletişimi güçlendiren telefon sistemleri sunar. Daha fazlasını keşfedin! Gigaset temsilciniz ile irtibat kurun veya gigaset.com sitesini ziyaret edin

gigasetpro.com