
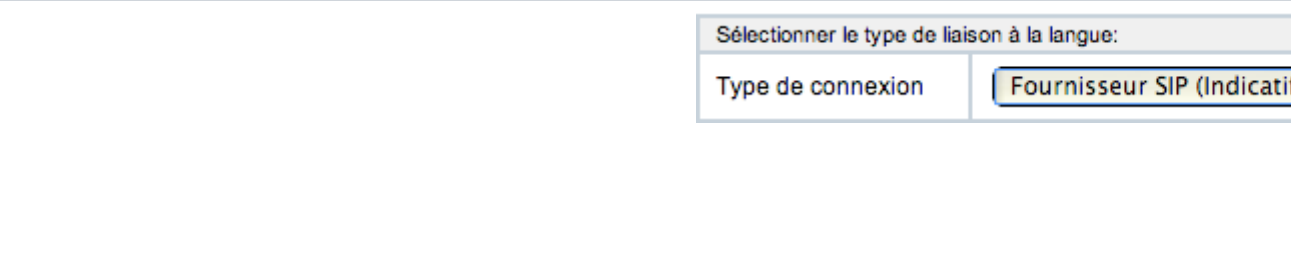


# FAQ Hybrid 120 - Création ligne Trunk OpenIP

## Creation d'une ligne Trunk OpenIP

<p>Allez dans le menu <b>Assistants</b> --&gt; <b>PBX</b> --&gt; <b>Nouveau</b></p>	
<p>Puis choisissez l'option <b>Fournisseur SIP (Indicatif)</b></p>	
<p>Remplissez les champs ainsi :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Id d'authentification et Nom de l'utilisateur : login OpenIP</li></ul>	

- Mot de passe : mot de passe fourni par OpenIP

**! Avertissement ! Code pays et/ou code postal non configuré**

Paramètres fournisseur SIP

Nom	Openlp
Type de connexion	Indicatif
ID d'authentification	80qBASINgZd-Xdu8Y
Mot de passe	*****
Nom de l'utilisateur	80qBASINgZd-Xdu8Y
Registrar	sip9.voip-centrex.net

Numéros d'appel

Numéro d'appel de base	97071
------------------------	-------

Classe d'autorisation

Classe d'autorisation	Classe d'autorisation CoS Default ▾ <input type="button" value="Ajouter"/>
-----------------------	--

Paramètres étendus

Registrar

Port Registrar	5060
Protocole transparent	<input checked="" type="radio"/> UDP <input type="radio"/> TCP

Serveur STUN

Serveur STUN	
Port serveur STUN	3478

Numéros d'appel

Exception numérotation directe (P-P)	Exception numérotation directe (P-P) 2268 2269 <input type="button" value="Ajouter"/>
--------------------------------------	--

Autres paramètres

Créer un numéro d'appel international	<input type="checkbox"/> Activé
Créer un numéro d'appel national	<input type="checkbox"/> Activé

• N  
u  
m  
é  
r  
o  
d  
e  
b  
a  
s  
e  
:  
r  
e  
n  
t  
r  
e  
z  
la  
p  
a  
r  
t  
i  
e  
c  
o  
m  
m  
u  
n  
e  
à  
t  
o  
u  
s  
l  
e  
s  
n  
u  
m  
é  
r  
o  
s  
s  
a  
n  
s  
le  
O  
d  
e  
d  
é  
p  
a  
r  
t

• E  
x  
c  
e  
p  
t  
i  
o  
n  
n  
u  
m  
é  
r  
o  
t  
a  
t  
i  
o  
n  
d  
i  
r  
e  
c  
t  
e  
(  
P  
-  
P  
)  
:  
r  
e  
m  
p  
l  
i  
s  
e  
z  
l  
e  
r  
e  
s  
t  
e  
d  
e  
v  
o  
s  
n  
u  
m  
é  
r  
o  
s

Allez dans le menu Voip --> Paramètres et modifiez la ligne.

V  
o  
i  
p

Dans les paramètres avancés cochez l'option suivante

Champs d'en-tête SIP pour adresse d'appel	<input type="checkbox"/> Affichage
	<input checked="" type="checkbox"/> Nom de l'utilisateur
	<input type="checkbox"/> P-Preferred
	<input type="checkbox"/> P-Asserted

Dans les paramètres avancés, choisissez les options suivantes :

Paramètres pour numéro d'appel sortant	
Numéro d'appel sortant	Numéro d'appel personnel pour CLIP-No-Screening ▼
Afficher le numéro d'appel de l'interlocuteur distant	<input checked="" type="checkbox"/> Activé

- [Creation d'une ligne Trunk OpenIP](#)